

Katalogen tillhör:

CLAS OHLSON AB

INSJÖN



CLAS OHLSON AB

Postadress: 790 30 INSJÖN
FIRMAN GRUNDAD 1918
POSTGIROKONTO 9257-7



Expeditionstider:

Orderexpediering sker alla vardagar kl. 8.00—16.30.

Lördagar och helgdagsaftnar ingen postexpediering. Vår butik hålls dock öppen på vanliga butikstider.

Katalogen gäller till hösten 1975 då en ny utkommer, som sändes utan särskild rekvistition till alla kunder som under senaste året inkommit med order.

Prisänderingar. Vi reserverar oss för ofrånkomliga prisänderingar tillkomna efter katalogens tryckning. Eventuella prissänkningar tillämpas omedelbart.

Eftertryck av katalogens text och bilder förbjudes.

FÖRSÄLJNINGSVILLKOR

Kontant försäljning. All försäljning sker enbart kontant mot postförskott eller efterkrav. Kredit eller avbetalning medges icke.

Fraktkostnaderna. se sid. 180.

Mervärdeskatten, 17,65 % är inräknad i katalogens priser.

Minimiorde 20 kronor. På grund av de höga expeditionskostnaderna noteras ej postorder under 20 kr, såvida icke ordern förskottsbetalar med tillägg av frakt och extra expeditionsavgift kr 3:—.

Rabatt lämnas genom direkt avdrag på order som uppgår till kr 200:— och därvore enligt nedan.

När ordern uppgår till kr	200:—	avdrages	5%
»	»	»	500:—
»	»	»	1000:—
»	»	»	2000:—

Oppet köp. Skulle det inträffa att en köpt vara inte motsvarar förväntningarna, får den gärna returneras till oss inom fem dagar efter mottagandet. Varan måste dock vara använd och i samma skick som den mottogs. Vi gör efter. Er önskan utbyte mot en annan vara eller betalar tillbaka pengarna. Orsaken till returnen skall alltid meddelas i brev, som jämte expeditionsnotan måste medsändas i returpaketet. Returvaror får under inga förhållanden beläggas med lösen av något slag.



INCA-Bandsåg, för sågning i trä, icke järnhaltiga metaller och plast. Ställbart bord upp till 45°, med ställbart anhåll och djupanslag samt spår för geringsanhåll. Övre hjulet är höj- och sänkbart och även fällbart för att underlättा bladbyte och möjliggöra exakt inställning av bladet. Låt- inställbar sågbladsstyrning, som samtidigt tjänstgör som skyddsordning är vertikalinställbar. Vibrationsfri gång. Levereras med ett 10 mm brett sågblad för trä. Bordets storlek 320×320 mm. Höjd till bordet 370 mm. Avstånd sågblad-stativ 260 mm. Såghöjd max 155 mm. Hjul diameter 280 mm. Sågbladets längd 1850 mm. Varvtal för trä 1000—1100 v/min. Erforderlig motoreffekt 0,5—1 hk. Vikt utan motor 14 kg. Vikt med 3-fas motor 31 kg.

Nr 40-455 utan motor, med remskiva (A-spår) diam. 125 mm 980:—

Nr 40-456 med 3-fas motor 380 V. 1700:—

Bandsågblad för Inca-bandsåg.

Nr 20-471, bredd 6, 10 el'er 15 mm för trä. Pr st 13:—

Nr 20-472, universal för trä och metall. Bredd 10 mm. Tandspetshärdat.

Nr 20-473 för metall. Fintandad.



Bandsåg BURGESS BBS-20, sågar allt från stål till skumgummi. Ram av gjutet alum.-legering. Bord med ställbart anhåll, 35×30 cm, tippbart för gering intill 45°. Extra tyxt gång. Dim.: längd 600 mm, bredd 350 mm, höjd 550 mm, max sågdjup 300 mm, max såghöjd 75 mm. Vikt 15 kg. Motor 220 V, 1-fas växelström, självsmörjande. Komplett med motor, universalsågblad för trä och metall samt 3 m kabel och stickpropp. Nr 40-70 595:—


Bandsågblad till bandsåg K 70, BURGESS. Hårdlöt slang, omkrets 143 cm.

30-68, för allt slags trä, plywood och plattor. 10:75
30-69, universal. För metall 2—25 mm men även för trä och plattor. 17:50

30-88, metallågblad, 24 tänder/tum, för sågning i metall och legeringar. 17:50

30-67, metallågblad, fintandat 32 tänder/tum, för sågning i tunt gods. 17:50

30-89, knivblad för skärning i textil, skumplast och dyl. löst material. 23:—

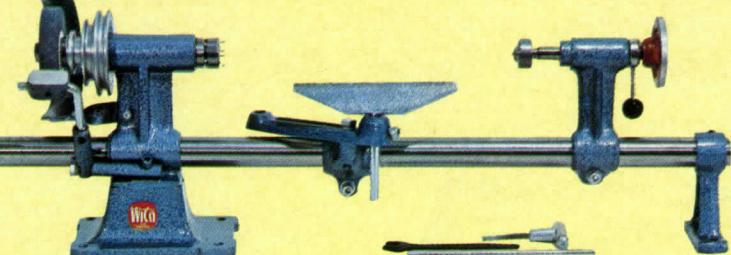

Hobbyvarv Wica. Ny förbättrad modell med SKF dammätta kullager för max. 6000 varv/min. Bäddrör 30×35×5 mm med fräst spår för styrning av såväl anhålls- som motdocka. Spindelgenomgång 10 mm. Nosen gångad med UNF 5/8" och med mosekona nr 1, bakre delen med V gång 18×1,5 mm samt mutter och fläns för slipskiva 104×19×16 mm jämte anhåll och sprängskydd. Spindelklo med 4 stålstift 3-spärrig remskiva 50—80—100 mm för LT kilrep. Kraftigt och allsidigt ställbart anhåll på glidskena. Motdocka med gångat dubbrör och 10 mm genomgång, framdel med mosekona nr 1 jämte lösring och ratt. Dubbavstånd 450 mm, höjd över bådd 100

mm. Med hjälp av ett extra ändstöd 20-1853 kan bäddrören förskjutas så att den fria dubbhöjden blir 200 mm och dubbavståndet förlängas efter behov. En stabil och tekniskt välutrustad svär i kostgötjuten aluminium, lackerad i slaglägg hammarlack och blanka delar glansförzinkade. Kullagrads motdubb. Medföljer 3 nycklar och utstötarpinne. Vikt ca 9 kg utan motor. (Lämpl. motor 32-1030—1034). Nr 40-73 420:—


Slipskiva passande på Wica-svarven. Storl. 104×19 mm. Axelhål 16 mm

Nr 20-845 12:50
TILLBEHÖR TILL WICA-SVARVEN, se sid. 6.



Cirkelsåg, Holz-Her typ 284. Västtysk kvalitetsmaskin godkänd av arbetskyddsstyrelsen. Sågdjup 0—73 mm. Klingdiam. 210 mm. Ställbar 0—45° lutning. Tomgångsvar 4000 r/min. 220 V universalmotor med störningsskydd. Slirkoppling. Effekt 1150 W in. Ställbart anhåll. Smörjning: sågen kan köras 1000 timmar utan åtgärd. 1 års garanti. Vikt 6,5 kg. Med kabel och stickpropp. S-märkt.

Nr 40-2225 610:—

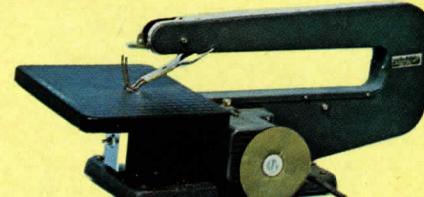

Kontursåg — DREMEL. En behändig kontursåg i bänktförande för bearbetning i trä, plast, aluminium och kopparplåt. Sågriktningen kan ändras genom tre olika lägen av bladet. Höj- och sänkbart bord samt lutbart för geringssågning upp till 45° åt båda hållen. På motoraxeln kan medföljande gummirondell med slippapper anslutas. 220 V växelström.

Bordets storlek 200×240 mm. Sågdjup 380 mm. Kapacitet: trä 10—45 mm, aluminium 3 mm och koppar 1,3 mm. Motor: 3000 v/min. 220 V/1-fas växelström. Vikt 6 kg. Tillbehör: Stödrondell diam. 100 mm, 3 st slippapper, 3 st sågblad.

Nr 40-100 395:—

Sågblad till Dremel kontursåg.

Nr 20-91 Pr 5 st 9:—

Borrmaskin NAREX 2-speed, en tjekkisk verkstadsmaskin, av hög kvalitet och till mycket fördelaktigt pris. Två hastigheter 900/2000 v/min. vid belastning. Borrkopacitet i stål 8 mm. Effekt 280W. För 220V växelström. Fi- och S-märkt. Vikt 2,15 kg.

Nr 30-2081 Endast 179:—

Sidohandtag för Narex borrmaskin. Halsdiam. 45 mm. 30-2227 12:50

Svarv- o. borstativ NAREX se sid. 173.



1

AEG borrhmaskin, för Er som söker det bästa. AEG, världssnämn i el, är i sig själv en garanti för precision och kvalitet. Samtliga med självbrytande kol samt med skyddisolering och störningskydd. Fi- och S-märkta.



Typ B2-420. 2 hast.
Nr 30-1653 475:-




Typ SB2-400. 2 hast.
Nr 30-1631 440:-



Typ SB4-350. 4 hast.
Nr 30-1632 440:-

FRÅN BORR TILL SÄG MED ETT ENKELT HANDGREPP.

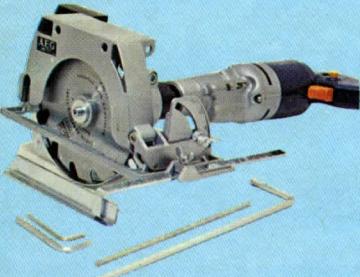

Med AEG-hemverkstad H200 och H300 kan Du borra i betong till 12 mm diam., i stål till 10 mm och i trä till 30 mm. På ett ögonblick monterar Du sågen och klyver eller kapar trä till 40 mm tjocklek eller fräser spår till 10 mm bredd. Samtliga 220 V.

Handborrmaskin, typ B2-420 med 2 hastigheter, 800/1800 pr min. vid full belastning. Tomgångsvarv 1700/3600. Borrkapacitet i stål 10 mm och i trä 30 mm diam. Effekt 420 W in. Chuck 2,5–13 mm. Vikt 2 kg. En effektstark maskin med mycket hög teknisk kvalitet.

Nr 30-1653 475:-

Slagborrmaskin, typ SB2-400 med 2 hastigheter. En av marknadens bästa maskiner för borring i betong, stål och trä. Även mycket lämplig som drivmaskin till AEG:s olika tillsatsapparater. Varvtal 850/1900 vid full belastning. Effekt 400 W in. Slagmekanism kan fränkopplas. Levereras med nyckelchuck, 1,5–10 mm, och sidohandtag med djupanslag. Vikt 1,9 kg.

Nr 30-1631 440:-

Slagborrmaskin, typ SB4-350. Samma utförande som SB2-400 men med 4 hastigheter. Elektrisk och mekanisk omkoppling. Varvtal 740/1000/1600/2100 vid full belastning. Effekt 350 W in. Vikt 1,9 kg. Utrustning som föregående.

Nr 30-1632 440:-

Slagborrmaskin, typ SB2E-600. Har steglöp elektroisk varvtalsreglering för rätt anpassat varvtal för varje arbetsmoment. Har 2 olika mekaniska utväxlingslagen som ger 250–1180 respektive 780–3700 varv/min. i tomgång steglöst inställbart. Effekt 600 W in. Levereras med nyckelchuck 2,5–13 mm och sidohandtag med djupanslag. Vikt. 3 kg.

Nr 30-1633 830:-



AEG hemverkstad H-200, består av slagborrmaskin SB2-400 och handsågen 30-1634 i fin plastinredd förvaringskartong. Vikt 6 kg.


Nr 40-1649 570:-



AEG hemverkstad H-300, består av slagborrmaskin SB2-400 samt handsåg och bänkcirkelsåg 30-1654 i plastinredd förvaringskartong. Vikt 8,5 kg.

Nr 40-1650 675:-

TILLSATSER till AEG handborrmaskiner.
Kullagrade och försedda med snabbkoppling.

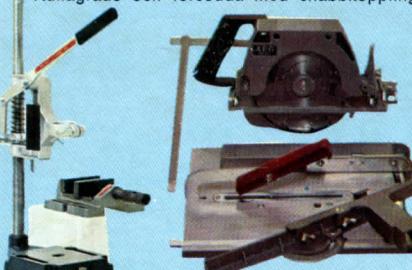

Borrstativ, AEG 707. Stativet har en utläggning på 12 cm och slaglängd på 6 cm. Passar AEG borrhaskinerna och andra med 43 mm halsdiam.


Nr 30-1999 155:-

Maskinskrustysteke AEG 707.
Nr 30-1587 145:-

Cirkelsåg AEG. Kombinerad hand- och bänkcirkelsåg med klingskydd, klyvkil och handskydd för största säkerhet. Två sågklingor för olika arbeten medföljer, diam. 150 mm. Ställbar sågdjup, max 34 mm och ställbar vinkel till max 45°. Höjd på sågbordet är ställbart och bordet har parallell- och vinkelslag samt sinkfräsanordning. Komplett

Nr 30-1654 290:-

Var för sig:
Nr 30-1634, handsågen med klyvklinga. 165:-
Nr 30-1653, tillsatsbordet med kapplinga. 140:-

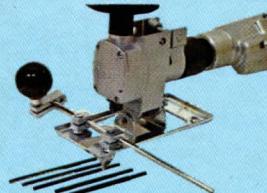


Sticksåg. Tillsats STS för AEG-maskiner. Med cirkel- och parallellanhåll, bänkfäste och en extra sats sågbad. Sågdjup 40 mm. Sågbordet kan vinkelställas till 45°.

Nr 30-1636 185:-




Hyvel för såväl bänkmontage som manuell hyvling. Kugghjulsdriven kutter med ställbart djup 0,5–1 mm. Hyvelbredd 70 mm.

Nr 30-1655 430:-




Bänkslipmaskin, AEG-tillsats med 125×16 mm. slipskiva, dubbelsidig skyddshuv, ställbart anhåll, gnistskydd och bänkfäste.

Nr 30-1583 159:-

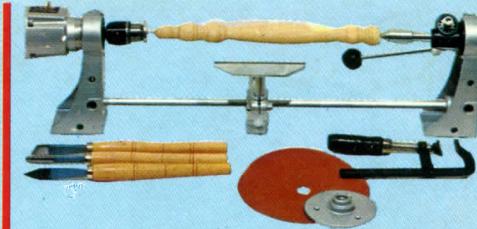

Svarvutrustning, AEG borrhaskinstillsats för träsvarvning upp till 25 cm diam. mot planskivan samt 10 cm diam. och 30 cm långt mellan dubbarna. Rondell-slip, 3 svarvjärn och bordstvingar medföljer. Utrustningen kan även ställas på högkant och användas som borrhastativ.

Nr 40-1651 360:-

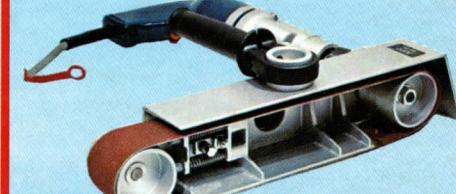

Bandslip, AEG. Tillsatsapparat med snabbkoppling som passar AEG-borrhaskiner. Plan slipyta 50×200 mm. Bordsfäste och sidohandtag medföljer, så att den både kan användas som bänkbandslip och som handbandslip.

Nr 30-1584 330:-

Slipband för AEG-handslip, 50×800 mm. Finns i grovlek 60, 80 eller 120 (fin).

Nr 30-1854 Pr st 4:50



Plansliptillsats, med sidohandtag och AEG-snabbkoppling. Slipyta 210×110 mm. (Passande slippapper se Nr 20-2035). Vikt 1,2 kg.

Nr 30-1585 159:-



Slipmaskin, AEG-VS-350. En mycket effektiv planslip för arbeten på trä och metall. Det är den starka motorn med 350 W ineffekt och den stora slippattan på 210×110 mm som ger denna maskin dess höga kapacitet. Med skumgummiplatta. Ett sortiment slippapper medföljer. Fi- och S-märkt. 5500 svängningar per min. Vikt 2,5 kg.

Nr 30-1998 490:-

METABO elverktyg samtliga med skyddsisolering och störningskydd. Fi- och S-märkta.



Borrmaskin, METABO 060. En liten och händig maskin med god effekt och därtill ytterst prisvärd. Med inbyggt överlastningsskydd. 8 mm chuck. Borrkapacitet i stål 6,5 mm och i trä 15 mm. Tomgångsvarv 2400/min. Kontinuerlig belastning 270 Win. Vikt 1,7 kg.

Nr 30-1744 165:-

Borrmaskin, METABO 064/2. Lika föregående men med 2 hastigheter 2200 och 2800/min tomgång. Borrkapacitet: 8 mm i stål, 20 mm i trä. Kontin. bel. 310 Win. Inb. överbelastningsskydd. Vikt 1,9 kg.

Nr 30-1745 220:-

Borrmaskin, METABO 064 Electronic. Lika föregående men med tyristorstyrd steglös varvtsreglering mellan 0 och 2800/min.

Nr 30-1750 295:-



Slagborrmaskiner, omställbara för vanlig borring samt slagborning. Med kabel och stickpropp.

Metabo, typ 0164/2. En liten och behändig slagborrmaskin med 2 hastigheter, 2200 och 2800/min tomgång. Borrkapacitet: 8 mm i stål och betong, 20 mm i trä. Kontin. belastning 310W, in. Vikt 1,5 kg. Chuck 10 mm.

Nr 30-2105 315:-

Metabo, typ 0168/2. Denna maskin slagborrar i varje stenart och borrar i stål upp till 10 mm. Kontin. belastning 320W, in. Inbyggt överbelastningsskydd. Tomgångsvarv 1000 och 2800. Vikt 2,6 kg. Chuck 10 mm.

Nr 30-2106 430:-



Nr 30-1872, typ 75013: Varvtal belastad ,450 r./m. Vikt 4,2 kg. Pris 540:-

Nr 30-1873, typ 75016/2, med två hastigheter. Varvtal belastad, 280/850 r./m. Vikt 4,8 kg. Pris 630:- Båda skyddsisolerade, S- och Fi-märkta.



Sticksåg, Metabo, Expert, med dubbelisolering universalmotor 220 V. Effekt 320 W in. Två hastigheter 2200/3000 slag/min. i tomgång. Max. sågdjup i trä 40 mm. Fotplattan kan ställas i vinkel intill 45°. 3 Sågblad medföljer. Vikt 1,7 kg.


Nr 30-1762 410:-

Sticksåg, Metabo 4329. Lika föregående men med en hastighet och fast fotplatta.

Nr 30-1763 320:-

Slipmaskin, Metabo Expert. En högvarvig maskin med en enorm slipkapacitet. Gör 22 000 svängningar pr min. för snabbare bearbetning. Effekt endast 150 W, in mer behövs inte. Tyst gång. Dubbelisolering motor med störningsskydd. Slipplattan 90×180 mm. 3 m anslutningssladd.

Nr 30-1759 340:-

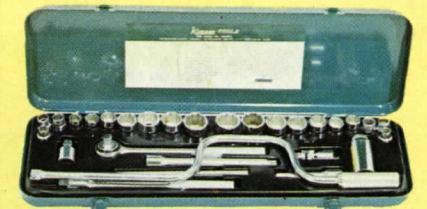

Hylsyckelsats med 10 st 12-kanthylsor A.F. $\frac{5}{16}$ "– $\frac{7}{8}$ " och 10 st 12-kanthylsor 8–22 mm. spärnyckel, förlängningar, universalknut samt hylsa för tändstift. Alla delar förkromade och hylsorna polerade. I lackrad plåtlåda.

Nr 30-2250 122:-



Hylsyckelsats bestående av 15 st 12-kanthylsor 4–12 mm, tändstiftshylsa, spärnyckel och förlängningar. Allt förkromat med polerade hylsor. I plastetui.

Nr 30-232 84:-


Hylsyckelsats av kromvanadiumstål. Innehåller 18 st 12-kanthylsor 12–32 mm, ledhandtag, spärhandtag, T-handtag, 2 förlängningar och vinkelklocka. Alla verktyg förkromade. I lackerad plåtlåda storlek 44×18×5 cm. Vikt 5,8 kg. Västyskt kvalitetsfabrikat med obegränsad garanti på hylsorna.

Nr 30-1475 169:-



Bänkslip. Gjutet och brännlackerat stabilt stativ med smärgelskiva 115 × 12 mm på nylonalagrad spindel med utgående 6 mm tapp, som kan fästas i chuck på en borrmaskin. Ögonskydd av plastglas. Höjd 14 cm.


Nr 30-2030 39:50



Putstillsats för el. borrmaskiner, 6 mm drivaxel sättes direkt i chucken. Putsar snabbt trä, metall, plast m.m. med ca 2.000 vibrationer pr min. Putstyta 185×90 mm.

Nr 30-1945 34:50

(Passande sandpapper nr 31-207.)



Sticksåg passande elektr. handborrmaskiner. Kåpa av lackerad lättmetall. 6 mm axel med oljebronslager. Inställbar för sågning i olika vinklar upp till 45°, med ställbart sidanhåll.

Nr 30-1343 39:-




Bladsats med 5 blad för sticksåg 30-1944 och 30-1343. Ett blad för metall och 4 oliktandade för trä m.m.

Nr 20-1937 .. Pr sats 3:—

Bladsats med 6 reservblad i olika grovlekar till dekoratörsåg 30-1177.

Nr 20-1193 11:50




Cirkelsåg för el. handborrmaskin. Med 6 mm axeltapp som fästes i chucken. Klihgans diam. 5". Sågdjupet ställbart 22–40 mm. Anhållt ställbart. Automatiskt klingskydd. Handtag o. kåpa av lackerad lättmetall. Höjd 14 cm.

Nr 30-1936 42:-


Sågklinga med tandning för både klyvning och kapning. Samma som medföljer ovanst. cirkelsåg. Diam 5". Axelhål 13

Nr 30-1943 7:50




Sticksåg passande elektr. handborrmaskiner. Kåpa av lackerad lättmetall. 6 mm axel med oljebronslager. Inställbar för sågning i olika vinklar upp till 45°, med ställbart sidanhåll.

Nr 30-1343 39:-



Universalssåg. Amerikansk sågtilsats som passar alla typer av elektr. handborrmaskiner. Mångsidigt användbar. Största sågdjup 50 mm. Ställbart sidanhåll 3–25 cm och likaså ställbart centrumfeste för cirkelrund sågning upp till 50 cm diameter. Automatiskt spänblåsare, städrev och självsmörjande lager.

Nr 30-1177 43:-





Borstativ passar alla borrhaskiner med halsvidd från 35–43 mm. Plattnas storl. 170×150 mm. Förkromad stativpelare. 46 cm lång. Graderad skala för borrdjup upp till 6 cm med ställbart stopp.

Nr 30-2178 96:-

Borstativ passar alla små borrhaskiner som passar till de flesta el. handborrmaskiner. Sågdjup 44 mm. Borrmaskinen blir lättmanövrerad, då den får föras i sägriktningen. Vinkelvälven har prima ställdrev och självsmörjande lager. Med 5" sågklinga. (utan borrmaskin).

Nr 30-1176 69:-

Reservklinga, 5", $\frac{3}{8}$ -hål. Nr 20-1791 11:-



Borstativ passar alla små borrhaskiner med halsvidd från 35–43 mm. Plattnas storl. 170×150 mm. Förkromad stativpelare. 46 cm lång. Graderad skala för borrdjup upp till 6 cm med ställbart stopp.

Nr 30-1968 84:-

Borstativ passar alla små och medelstora handborrmaskiner. Fotplattan, 16 × 20 cm, är av pressgjuten lättmetall. Stativpelaren är stål, 55 cm hög. Ställbar höjd av borrhaskinen och återfjädrande matning med härvam.

Nr 30-1965 11:-



Kutter, reservkutter till ovann. Störlek 45×21 mm 3 eggar. Axelhål 3/8". Nr 20-1965 11:-




Kutter, reservkutter till ovann. Störlek 45×21 mm 3 eggar. Axelhål 3/8". Nr 20-1965 11:-



Bänkfäste passande handborrmaskiner med 38 mm halsvidd.

Nr 30-811 14:50

TILLBEHÖR till WiCa-svarven, sid. 1



Chuck för fäste av arbetsstycket med fri spindel för bl.a. invändig svarvning. $\frac{5}{8}$ " UNF-gänga. Arbetsstycket hålls stadigt med 8 st insexskruvar. Gripvidd 50 mm. Användes även som drivhjul till bandputstillsats 30-1848.

Nr 20-1734 35:-

Bandputstillsats, utökar svarven till en praktisk bandputsmaskin. Ställbar i både vertikal och horisontal. Behöver ej borttagas vid svarvning, endast vridas åt sidan. Motjhulet lagrat i oljebronslager. Som drivhjul för bandet användes chuck 20-1734.

Nr 30-1848 77:-

Slipband för trå till ovanstående bandputs. Finns i grovlek 40, 60 och 100. Bredd 35 mm.


20-1855, för vertikal slipning. Längd 70 cm.

Pr st 3:-

20-1856, för horisontal slipning. Längd 90 cm.

Pr st 3:20

20-1857, för metallslipning. Grovlek 100. Längd 90 cm. Pr st 3:30




Ändstöd passande svarvens bäddrör.

Nr 20-1853 19:-

Öppen motdubb roterande i oljebronslager, som glider utanpå dubbrörnsosen så att långhålsborr kan användas.

Nr 20-1997 15:50




Planskiva av aluminium, diam. 120 mm med mellenring och trögängad centrumtul. Oumbärlig tillsats för svarvning av fat eller skålar och vid all invändig svarvning.

Nr 20-1956 38:-

Lampfotsborr. Diam. 9,5 mm längd 57 cm. Passar i dubbröret.

Nr 30-1996 23:-




Medbringardubb m. morskona 1.

Nr 20-1992 21:-

Motdubb roterande i oljelager med morskona 1 fäste. För uppsättning av smärt svarvdelar.

Nr 20-1993 24:50



Motorhållare, 15×15 cm lacerad järnplatta med fäste som passar på svarvens bäddrör.

Nr 30-1989 48:-

Lämpl. kilrem nr 30-1007.



Remskiva, 3-spårig, 50-80-100 mm. Axelhål 14 mm. Kilsår LT.


Nr 20-1990 24:50

Remskiva, samma som föregående men med axelhål $\frac{1}{2}$ "×20 för att passa i stället för chucken på AEG m.fl. borrmaskiner.

Nr 20-1735 26:-

Remskiva, samma som föregående men med axeltapp för insättning i chuck på handborrmaskin.

Nr 20-1851 26:-



Motdubb. Lagrad i SKF dammtäta lager. Fästet med morskona nr 1.

Nr 20-1994 49:-



Centrumdubb med morskona 1.

Nr 20-1991 9:-




1828



1827



1829



Särvdubbar för träsvarvning.


20-1828 med medbringare på 6 mm skaft för chuck.

5:

20-1827 medbringare med $\frac{3}{8}$ " UNF-gänga. **5:**


20-1829 motdubb med $\frac{3}{8}$ " UNF-gänga. **4:50**

20-1830 med träskruv och $\frac{3}{8}$ " UNF-gänga. **4:75**




Sägspindel. Består av 4 st snedskurna och graderade skivor av lättmetall mellan vilka klingen innehålls. Alltefter installationen av skivorna får sägklingen en mer eller mindre sned ställning i förhållande till axeln och fungerar därför som fräs för upptagning av not-, grad- och laxspår mm. Diam. 7 cm. Axelhål $\frac{1}{2}$ ". För sägklingor upp till 15 cm.

Nr 20-1224 14:50




Fräswobbler, komplett m. 6" fräsklinga av prima Sheffeldstål, tjocklek $\frac{1}{8}$ ", axelhål $\frac{3}{8}$ ". Wobbleren är sättbar för spårvidd $\frac{3}{16}$ "- $\frac{5}{8}$ " och upp till 2" djup. En nyckel medföljer.

Nr 30-1382 58:-

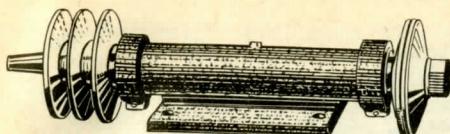


Sägspindel med 20 mm axel lagrad i två kapslade SKF-kullager, längd 370 mm. Lagerhus och fot av gjutet lättmetall. I ena änden plansvarvade 90 mm klingflänsar, axelhål 20 mm med vänster- eller högergängad mutter. I andra änden 80 mm dubbel A-remskiva och morskona B18 för chuck.

Nr 30-124, vänstergängad 105:-
Nr 30-125, högergängad 105:-



Sägspindel med kraftigt gjutjärnshus och dubbla helt kapslade 17 mm kullager för max 5000 v/min. Tystgående. Hög precision och stabilitet. Kan även monteras vertikalt. Axellängd 250 mm. Axelcentrum 30 mm över bas. Friå änden 50 mm med $\frac{1}{2}$ " gänga och 44 mm klingflänsar. Klingor med upp till 250 mm diam. kan anbringas med axelhål $\frac{1}{2}$ ". Passar även slipskivor mm. Med A-remskiva, 50 mm yttre diam. Vikt 2 kg.

Nr 30-1821 med axeländen vänstergängad $\frac{1}{2}$ " 89:-
Nr 30-1822 med axeländen högergängad $\frac{1}{2}$ " 89:-



Axelsats med 16 mm stålaxel, två lagerbockar med självsmörjande bronslager, 45 mm A-kilrepsskiva, dubbla flänsbrickor för sägklingor, slipskivor mm. med $\frac{1}{2}$ " häl. Gängad konisk pinne för polerverktyg samt kraftig 3-backig chuck för upp till $\frac{1}{2}$ " borrar. Länad 40 cm.

Nr 30-1130 55:-

Axelsats, storlek och utrustning lika föregående men med kullager och utan gängad konisk pinne.

Nr 30-1380 72:-



Axelsats med $\frac{3}{8}$ " stålaxel, 21 cm lång, i två lagerbockar med kapslade kullager och 45 mm A-remskiva. Ena änden vänstergängad med plats för slipskiva med $\frac{1}{2}$ " häl och upp till 1" tjocklek mellan flänsarna. I andra änden flänsar för sägklinga med $\frac{1}{2}$ " häl, som kan utbytas mot medföljande $\frac{1}{4}$ " borrhuv.

Nr 30-1777 65:-

Nr 30-164 70:-



Hårdmetallsägklingor, för elhandsägar. MICOR, — svensk kvalitetsprodukt. Världens mest sälda märkesklinga. Specialladda hårdmetallskär som ej lossnar. Samtliga med 2,8 mm i skäret och 1,9 mm i stommen.

Tandning RAE för universals bruk.

Nr	Diam.	Axelhål	Passar	Tänder	Pris
30-212	120 mm	20 mm	AEG	12	79:-
30-213	127 mm	$\frac{1}{2}$ "	Black & Decker	12	62:-
30-214	140 mm	20+13 mm	AEG, Metabo	16	90:-
30-215	150 mm	16 mm	Bosch, Hobby	16	69:-
30-216	156 mm	$\frac{1}{4}$ "	Black & D. (U-60)	16	90:-
30-217	160 mm	20 mm	AEG, Maffel X55	16	90:-
30-228	160 mm	$\frac{3}{8}$ "	Skil	16	90:-
30-218	170 mm	30 mm	Bosch	20	110:-
30-229	170 mm	20 mm	Maffel B55	20	110:-
30-219	180 mm	$\frac{1}{2}$ "+20 mm	Black & D., Metabo	20	112:-
30-823	180 mm	$\frac{3}{8}$ "	B & D/DH 1000, Skil	20	112:-
30-220	190 mm	30 mm	Bosch, Holz-Her	24	122:-
30-220	190 mm	20 mm	Metabo	24	122:-
30-824	200 mm	30 mm	Maffel B65	24	125:-
30-227	210 mm	$\frac{1}{2}$ "+ $\frac{5}{8}$ "	Black & D., Skil	24	125:-
30-832	210 mm	30 mm	Bosch, Holz-Her	24	125:-

Tandning TAE för finbearbetning, speciellt plattmaterial.

Nr	Diam.	Axelhål	Passar	Tänder	Pris
30-825	180 mm	$\frac{1}{8}$ + $\frac{3}{8}$ "	Black & D., Skil	30	160:-
30-826	180 mm	20 mm	Metabo	30	160:-
30-827	190 mm	20 mm	Metabo	32	185:-
30-828	190 mm	30 mm	Bosch, Holz-Her	32	185:-
30-829	210 mm	30 mm	Bosch, Holz-Her	32	189:-
30-830	210 mm	$\frac{1}{8}$ + $\frac{3}{4}$ "	Black & D., Skil	32	189:-

Klingor med 2 olika hålmått levereras med svarvad passring.



Hårdmetallsägklingor MICOR för snickerimaskiner. Specialtillad för universals bruk såsom kapning och klyvning i både hårt och mjukt trä, adélträ, fanerat trä, lamellsägning o.s.v. De lämpar sig även utmärkt för spånskivor, belagda plattor, plastsägning och dylikt. Med hårdmetallklinga kan kapaciteten tredubblas genom ökad matningshastighet i förhållande till vanlig stålplinga. Axelhål 20 mm eller 30 mm.

Nr	Diam.	Tandtal	Skärbredd	Pris
30-200	200 mm	40	2,4 mm	165:-
30-834	250 mm	48	2,8 mm	195:-
30-842	300 mm	60	2,8 mm	240:-
30-843	350 mm	72	3,2 mm	265:-
30-870	400 mm	80	3,2 mm	310:-



Sågklinga. Speciellt utformad för sågning av plastmaterial som plexiglas, laminatplattor m.m. upp till 3 mm tjocklek. Även användbar för lättmetall. Extra prima speciellstål. 15 tänder per tum och nedfräst periferi. Diam. 150 mm. Håldiam. 1/2". Lämpligt varvtal 2000 v/min. Vid arbete med denna klinga bör sågbordet anpassas så att tänderna nätt och jämt skär genom arbetsstycket. Klästras en tejp ovanpå arbetsstycket över sågspåret blir snittet rent o. splitterfritt.

Nr 30-1775 24:-



Cirkelsågklinga, hylvetändad, som samtidigt sågar och hyllar, varigenom ett minimum av efterarbete krävdes. Av bästa Sheffieldstål. Filad och skränt. Axelhål på 30-1266-30-1267 1/2", på 30-1268-30-1269 20 mm och 30-1270 30 mm.

Nr Diam. Tjockl. Pris
30-1266 150 1,11 24:50
30-1267 175 1,30 32:-
30-1268 200 1,30 36:-
30-1269 250 1,43 43:-
30-1270 300 1,59 58:-




Sågklinga med universaltandning, bästa kvalitet, hårdförförkromad. Diam. 125 mm. Hål 16 mm och 1/2" (bussning). Passar el-handsågar.

Nr 30-165 14:75



Sågklinga av prima sheffieldstål. Filad och skränt med tandform G för såväl klyftning som kapning. Diam. 150 mm. Tjocklek 1,2 mm. Håldiam. 1/2". Lämpligt varvtal 6000 v/min. En utmärkt klinga för el-handsågar m.m.

Nr 30-1776 17:50



Sågklinga, av prima stål, filad och skränt. Universaltandning med 90 tänder. Yd=diameter, Hd=axelhål, Tj=tjocklek. Mått i mm.


Nr Yd Hd Tj
30-193 100 15 1,02 11:50
30-1339 150 13 1,02 19:50
30-194 150 15 1,02 19:50
30-1340 200 13 1,22 27:-
30-195 200 20 1,22 27:-
30-196 250 20 1,42 34:-
30-197 300 20 1,63 45:-
30-1341 400 30 2,0 65:-

Bricka av mässing för ändring av centrumhål på sågklingsar.

20-1783, Diam 20-10 mm.

20-1784, Diam. 20 mm-1/2".

1:-




Bandsågblad passande bandsåg K-705. Längd 2000 mm: Finns bredd 6 eller 9 mm.

Nr 30-706 Pr st 10:50


Bandsågblad passande LINI-bandsåg. Längd 2350 mm. Finns i bredd 6, 10 eller 15 mm.

Nr 30-2114 .. Pr sats.12:50



Kapskiva, 180×1,5 mm. En tunn specialskiva som kan fästas på 5" gummidisk i handborrmaskin och används både för putsning och kapning av hårdare material.

Nr 30-145 5:25




Kapskivor, armerade och 2,5 mm tjocka för elektr. handsågar.

A. För kapning av stenbetong, marmor, eternit etc.

Nr Diam. Hål Pris
30-166 125 mm 1/2" 6:75
30-168 178 mm 22 mm 7:-
30-170 178 mm 1 1/8" 7:-
30-312 203 mm 35 mm 9:50

B. För kapning av stål och metall.

Nr Diam. Hål Pris
30-167 125 mm 1/2" 6:75
30-169 178 mm 22 mm 7:-
30-171 178 mm 1 1/8" 7:-
30-313 203 mm 35 mm 9:50



Sliprondell, "Sand-A-way". En ny självengörande sliprondell till borrmaskinen. Fri sikt genom skivan medger lätt kontroll av arbetet. Blir inte igentäppt o. varar många gånger längre än sandpapper. Diam. 13 cm. I sats 2 grovkorniga 0,2 finkorniga dubbelsidiga slipskivor samt adapter med 1/4" tapp.

Nr 30-2194 12:50

Slipband för slipcylindrar. Grov (40), medel (60) eller fin (100). 3-för av samma grovlek.


Pr

Nr Bredd×diam. 3 st
20-1703 45×120 mm 7:50
20-2195 63×140 mm 8:50
20-1704 76×170 mm 9:75



Sliprondell Cintride med hårdmetallbeläggning. Varar 100 gånger längre än ett vanligt sandpapper. Förl. trä, tegel, glasfiber, mälače ytor m.m. Diam. 127 mm som passar på 5" gummirondeller. Finns grov, medium eller fin.

Nr 20-502 .. Pr st 4:20




Slipark. Cintride med hårdmetallkorn. Varar 100 gånger längre än ett vanligt sandpapper. Storlek 93×254 mm som passar de vanligaste el-putsmaskinerna. Finns grov, medium eller fin.

Nr 20-503 .. Pr st 7:90



Slipband för slip 2032. Finns i grovlek 40, 60, 80, 120.



Slipcylinder av mjuk skumplast med monterat slipband. 6 mm tapp för fästsättning i chuck. Idealt för slipning av trä, i vinklar, plana och buktiga ytor m.m. Bredd 63 mm, diam. 140 mm. (med slipband 2195).

Nr 30-2194 12:50

Slipband för slipcylindrar. Grov (40), medel (60) eller fin (100). 3-för av samma grovlek.

Pr

Nr Bredd×diam. 3 st
20-1703 45×120 mm 7:50
20-2195 63×140 mm 8:50
20-1704 76×170 mm 9:75




Vinkelväxel, passande handborrmaskiner med 3/8" chuckspindel, varvid vinkelväxeln sättes in mellan borrmaskinen och dess chuck. Beroende på hur växeln vändes, kan varvtalet fördubblas eller nerhalas 1:2. Drevet är precisionsutvridet och axlarna går i självsmörjande lager. Vikt 0,4 kg.

Nr 30-1202 33:-



Puts- och poleringssats passande handborrmaskiner. Består av vinkelväxel med ståldrev och självsmörjande lager, omsättning 1:2 eller 2:1, handtag, 5" gummiskiva med lammskinshäätta samt sandpappersrondeller.

Nr 30-1178 36:-



Vinkelväxel, passar alla handborrmaskiner. Ger dubbelt eller halvt varvatt på utgående spindeln beroende på hur växeln vändes. Passande gummidisk nr 30-1022. Kuggdrivren är av nylon och kåpan är pressgjuten metall med självsmörjande lager.

Nr 30-1083 22:50



Sliprondell, diam.: 5", m. fastskruvningshylsa och axel passar alla 1/4" borrmaskiner. Skivkanten är rundad. Tillverkad av ytbehandlat specialstål.


Nr 30-1553 4:90

Sliprondell med grovhuggen rundad ytterring samt 4" plan skiva med uthuggna skär. Lämplig för färgborrtagning o.s.v. Passar alla 1/4" borrmaskiner och har 6 mm axel. Diam.: ca 7 cm. Bredd i mm.

Nr 20-1556 20 Plan 11:-

20-1557 23 Halvrund 13:50

20-1054 7" 10:50

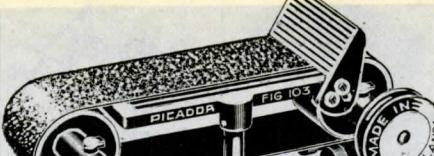

Bandputts. En stabil och kraftig liten maskin, helt utförd i gjutgods och stål. Höj- och sänkbart slipbor 10×20 cm och stålballong anhåll. Kilspråkskiva 3" för A-rep. Lämpligt varvtal ca 1400 v/min. och erforderlig effekt 1/4 hkr. Längd 34 cm, höjd 14 cm. Vikt 4,4 kg. Med ett band men utan motor. Glidlagrad.


Nr 30-1271 185:-

Bandputs, samma som föregående men helt lagrad med kapslade kullager

Nr 30-1219 240:-

Slipband för ovanstående maskin, för såväl trå som metall. Tygband 3×30" med grovlek 40 (grov). 60 (medium) eller 80 (fin).

Nr 30-1272 Pr st 4:50

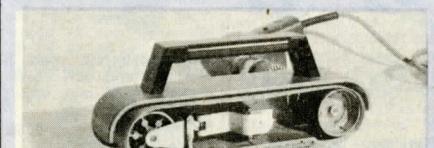


Bandslip. Tillsatsapparat att drivas av en handborrmaskin. 8 mm drivaxel med kuled. Drivhjulet kulisat. Plan slipyta 54×130 mm.

Nr 30-2032 175:-

Slipband för bandslip 2032. Finns i grovlek 40, 60, 80, 120.

Nr 20-2034 Pr st 3:50

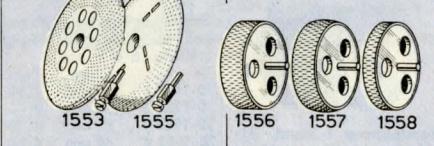

Rondeller av prima körundpapper. Försedd med växelbeläggning. Självrensande. Diam. 5". Tre grovlek. a) grov, b) medel, c) fin.

Nr 30-2164 7:25


Rondellsats, 2 st av varje grovlek 30-2164.

Nr 30-2163 Pr förp.7:50



Gummidisk, diam. 5" med 1/4" axel. 3 sliprondeller medföljer.

Nr 20-1022 4:95




Rondeller WOLFCRAFT. Kraftig kvalitet med växelbeläggning. Självrensande. Diam. 5". Tre grovlek. a) grov, b) medel, c) fin.

Pr 5-förp.

Nr 30-2164 7:25

Rondellsats, 2 st av varje grovlek 30-2164.

Nr 30-2163 Pr förp.7:50



Rondeller av prima körundpapper. Försedd med växelbeläggning. Självrensande. Diam. 5". Tre grovlek. a) grov, b) medel, c) fin.

Pris pr förp.

5" 6" 7"
31-205 31-204 31-206

36 4:20 7:- 8:-

60 2:80 3:30 5:-

80 2:30 2:30 9:40 4:30

120 2:10 2:10 3:50

180 2:10 2:10 3:50

220 2:10 2:10 3:50

Rondeller 30-126, diam. 8". Grovl. 60 120 220
Pr 10 st 5:90 5:30 5:20

Rondellsats med 2 st av varje grovlek av ovanstående rondeller, sammanlagt 12 st i varje sats.


31-603, diam 5" sats 3:-

31-1215, diam 6" sats 3:50

31-1216, diam 7" sats 5:-



Sandpappersrondeller
utan centrumhål. Diam.
125 mm. Grovlek 40, 50,
80, 100 eller 150.
Nr 21-190 .. Pr 10 ark 2:50



Slippapper 31-207, storlek
9×23 cm. Korund. För-
packning med 10 ark.
Grovlek Pris pr förp.
50 grov 2:—
60 1:90
100 1:80
150 1:70
220 finaste 1:60

Slippapper, 110×265 mm.
Korn 120 (fin), 80 (medel)
eller 50 (grov). 10-förp.
Nr 20-2035 .. Pr förp. 3:50

Slippappersats, 50 st 31-
207, 10 av varje grovlek.
Nr 31-217 8:—



Sandpapper Nr 31-60. Ark
i storlek 23×28 cm. Finns
i grovlek: 000, 00, 0, 1, 2,
3, 4, 5 och 6.
Grov. 000—1, 2—4, 5—6
Per 10 ark 2:— 2: 20 2:80

Sandpappersats. Ett pap-
per 31-60 av varje grov-
lek=9 st.
Nr 31-1219 Pr sats 2:50




Slipband av metallslipduk
(textilburen). Bredd 20
mm, längd 15 meter i
kapsel. Finns i följande
grovlekar: 80 (medelgrov),
120, 180, 240, 400. Den
senare extrafin för pole-
ring.
Nr 20-1032 .. Pr sats 7:75



Sandpappershållare av
svart gumm. Häller pap-
pet orubbligt. Storlek
12×7 cm.
Nr 20-93 9:50



Sandpappershållare med
väl utformat plasthandtag,
som ger ett fast men
vilsmäktigt grepp. Slipplat-
ten, storl. 7,5×115 mm,
belagd med svampgummi.
Standardsandpapper
delade i 6 delar (8×14
cm) passar i hållaren. 12
sorterade tillskurna sand-
papper medföljer.
Nr 30-290 15:50



Slipkloss "Quiksand" i
storl. 35×75×110 mm.
Består av plastiskt materiel
med slibplättig på fyra
sidor. Två olika körighet
på varje kloss. När in i
hörn och sluter smidigt
mot buktiga ytor. Kan
sköljas ren i vatten, tor-
kas och användas igen.
20-853, grov/medium 3:50
20-854, medium/fin 3:40




Sandpapper i band, 31-
220, bredd 10 cm. 10 m
långa. Grovlek 00, 0, 1, 2,
3, 5.

Pris 10 m rullar 4:25
Pris 50 m rullar 16:—
Grovlek 6 och 7 5:75
Pris 50 m rullar 22:—


Spindel med konisk
gångad spets och 1/4" skaf.
Längd 6 cm.
Nr 20-1132 4:50



Cylinderrasp, passande
el-borrmaskiner. Cylinder
32×40 mm med 6 mm
axel. För färgborrtagnin
och bearbetning av trå,
plast och mjuka metallar.
Nr 20-613 9:50




Stålträdsborstar i förfick-
lad kraftig stålhylsa med
6 mm skaf. Total längd
80 mm, diam. 20 mm.
20-1723, med flat spets
20-1724, med konisk spets
Pr st 5:50




Stålkoppsborste med 6
mm axeltapp och borst-
kransdiam. 60 mm. Vägg
0,25 mm stålträrd.
Nr 20-1824 6:50

Stålkoppsborste med 9
mm axeltapp och borst-
kransdiam. 100 mm. Vägg
0,38 mm stålträrd.
Nr 20-1825 9:75



Stålkoppsborste, tillver-
kad av 0,25 mm väggig
stålträd. 6 mm axel.
Nr 20-1550 a Diam. Pr st
30 mm 4:90
20-1550 b 40 mm 6:—
20-1550 c 60 mm 8:50
20-1550 d 80 mm 10:50



Stålträdborste med 6 mm
axeltapp av järn. Väggig
stålträd, 0,2 mm.
Nr 20-307 40×6 mm 6:—
20-308 50×10 mm 6:50
20-309 60×15 mm 6:75

Polemedelsats med fyra
olika medel. Användbar
för polering av alla metallar,
även förkromade och
förficklade, verktyg, mat-
silver, juveler mm. Den
polerade ytan får en spe-
gelliknande glans.
Nr 20-1541 .. Pr sats 6:75



Mässingborste, cirkulär,
med trånav. Väggig tunn
mässingstråd 0,06 mm. Ax-
elhål 6 mm.
Nr 20-301, 85×5 mm 5:50
20-303, 100×25 mm 21:—




Stålträdborste med 1/4"
axelhål. Diam. 75 mm,
bredd 6 mm.
Nr 20-1722 3:—

Cirkulärborste, diam. 80
mm, av prima svart borst
i trånav.
Nr 20-304 3:90



Putstrissa, 75×25 mm. Vit
borst på trånav. Axelhål
6 mm.
Nr 20-305 9:75


Ulltrissa, 70×18 mm på
trånav. För högglanspolin-
gning av metallar. Axelhål
6 mm.
Nr 20-306 7:50




Stålträdborste av väggig
specialträdl 0,30 mm. Nav
med stålflänsar och 13
mm hål.
Nr 20-315, 100×30 mm 15:50
20-310, 150×20 mm 18:50
20-311, 200×30 mm 24:—



Polemedelsats med fyra
olika medel. Användbar
för polering av alla metallar,
även förkromade och
förficklade, verktyg, mat-
silver, juveler mm. Den
polerade ytan får en spe-
gelliknande glans.
Nr 20-1541 .. Pr sats 6:75




Polersats innehållande 1
st lumprissla 4×1/2" samt
polermedel för universell
bruk. Trissan har 1/2" hål
och är tillverkad av hög-
klassigt material.
Nr 20-1545 .. Pr sats 6:50



Slipskivhållare, även an-
vändbara för polertrissor,
sågklinger o. d. 6 mm.
drivaxel. Förficklade.
Fäste

Vid Diam. Pris
20-1391 1/2" 1/4" 2:—
20-1392 1/2" 3/8" 2:75
20-1393 3/4" 1/2" 3:50
20-1394 1/2" 1/4" 2:—
20-1395 3/4" 1/2" 3:75
20-1396 1/2" 3/8" 3:50
20-1397 3/4" 1/2" 5:—

20-1401 för förlängning på
1/2" axel. Diam. 1/2".
Vid: 7/8". Pris 8:—



Slipskivsats, består av 3
st skivor i storlekarna
(diam x tjocklek): 3×1/2",
2×1/2" och 1 1/2×1". Till
dessa följer universalhållare
på 1/4" axel.
Nr 20-1540 .. Pr sats 7:50


Slipskiva (Korundkeramisk).
Storl. 5×1" med 1/2" axelhål.
30-846, fin.
30-847, medelfin.
30-848, medelgrov.
30-849, grov. Pr st 14:75

Slipskiva, storlek 5×1"
med 1/2" axelhål.
30-926, grov.
30-927, medium.
30-928, fin. Pr st 19:50



Slipskiva, av specialtil-
verkning för höga hastig-
heter. Hög kvalitet med
utmärkta egenskaper.
Storl.

Nr mm Hål Pris
20-1402 75×10 1/4" 5:60
20-1403 100×13 3/8" 6:90
20-1404 100×13 1/2" 6:90




Slipskiva, 75 mm diam.
och 10 mm axelhål.

20-645, bredd 6 mm 6:—


20-646, bredd 12 mm 8:50



Slipskiva med spår och
anhåll speciellt för kniv-
och saxslipning. Med
axeltapp att fästas i borrh-
maskin. Diam. 5 cm.
Nr 30-2196 5:90



Slipskivsats med 6 olika
slipskivor på 6 mm axlar
att sätta i chuck. Skiv-
bredd 12 mm. Diam. 25,
28, 35, 38, 45 och 50 mm.
Nr 20-1831 Pr sats 19:50



Slipskivsats, består av 3
st skivor i storlekarna
(diam x tjocklek): 3×1/2",
2×1/2" och 1 1/2×1". Till
dessa följer universalhållare
på 1/4" axel.
Nr 40-288 215:—




Bänkbryne storl. 2×5×15
cm. Ena halvan medium,
den andra fin.

Nr 20-1095 5:20

Oljebryne, Arkansas, för
finare eggverktyg. Storl.
10×25×100 mm.
Nr 20-1094 19:—


Bryne. Ett litet finkornigt
bryne. Storlek. 76×23×
10 mm.
Nr 20-693 2:75



Chuckskafft. Förficklad
chuck 0—6 mm. Lättme-
tallskafft. Total längd ca
14 cm.
Nr 20-1383 16:—



Knivbryne med skaft.
Längd 19 cm.
Nr 20-1093 6:75



Slipskiva, 75 mm diam.
och 10 mm axelhål.

20-645, bredd 6 mm 6:—


20-646, bredd 12 mm 8:50



Slipsten TORMEK ST 250.
En rejäl slipsten som
drivs av en vanlig hand-
borrmaskin, vars effekt
är räckel för slipning
även av större verktyg
som yxor och liar.
Bormaskinen drivaxel driver
en gummiskiva varvid an-
läggningstrycket automa-
tiskt regleras. Inga kugg-
växlar eller remmar. Got-
lands-slipsten 250×50×mm.
lagrad i självmörjande
glidlager. Vattenbehäl-
len kan tas bort för töm-
ning och rengöring. Praktiskt
slipstöd gör att ett
verktyg stadigt kan hållas
mot stenen i önskad vin-
kel. En maskin för yrkes-
män och hobbyfolk som
kräver toppskärpa hos
sina verktyg och som ba-
ra kan erhållas genom
vattenpolering. Vikt 13 kg.
Kompl. med drivaxel för
bormaskinen och sex-
kantnyckel.
Nr 40-735 360:—

3-fas växelström 220/380V.
Effekt: 0,7kW (ca 1 hkr).
Slipskivor 200×30 mm.
Hela maskinen, längd 54
cm, bredd 26 cm, höjd 27
cm. Vikt 22 kg.
Nr 40-871 485:—


Utbytesskivor, grov- eller
finkorniga. Axelhål 32 mm.
30-276 160×20 mm 16:—
30-277 200×30 mm 22:—

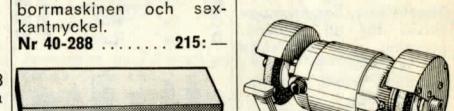

**Bänkslipmaskin med dub-
bla slipskivor** 75 mm och
motor för lik- och växel-
ström, 1/15 hkr. I foten in-
byggt motstånd för var-
talsreglering med 5 lägen.
Max. varv 6000 i min.
Skruvanslutningar för
flexibel axel. Diam. 19×15
×15 cm. Vikt 3 kg. 220 V.
Nr 30-513 215:—




Skyyddsglasögon med klar-
siktglas och sidoskydd.
Ställbara. Skyddar ögonen
effektivt vid slipning,
svarvning etc.
Nr 30-2046 13:50






Slipstift, keramiska med $\frac{1}{4}$ " skaf. Längd 50–80 mm. För bearbetning av sälvåll stål som andra material. 5 st. olika i diam. 18–25 mm. monterade å kart. **Nr 20-1020** Pr sats 6: 75



Slip- och filstiftsats med 5 olika slipstift av aloxid samt 5 olika roterande filar. Samtliga med $\frac{1}{4}$ " axeltapp. I plastfodral. **Nr 30-2052** Pr sats 24: 50




Slipstiftsats, keramiska av aloxid för all slipning, putsning o. d. Fastsatta på $\frac{1}{4}$ " axel. 10 olika i plastlåda med genomskinligt lock. **Nr 20-1543** 26:—

SLIPSTIFTSATS


Slipstiftsats med 50 st sorterade keramiska slipstift på 3 mm axel. I pappask. Ett stort och varierande sortiment till lågt pris. **Nr 30-2031** 37:—



Roterande filer för trä, metall, m. fl. material. Specialhärdaade huvuden med 6×30 mm skaf. I sats med 6 olika i hållare. **Nr 30-1721** Pr sats 29:—

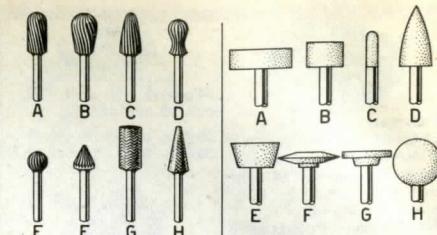

Fil- och raspsts med 10 olika formade fil- och raspahuvuden på 6 mm axel. Härdat verktygstål. Kompl. sats i plastetui. **Nr 30-2051** 33:—




Raspstift Nr 20-1561 på $\frac{1}{4}$ " skaf. Effektiva på de flesta byggnadsmaterial, fibermaterial, plast m.m. **Typ Diam. Längd Pr st**

A	$\frac{5}{8}$ "	$1\frac{1}{8}$ "	5: 50
B	$\frac{5}{8}$ "	$1\frac{3}{8}$ "	5: 50
C	$\frac{5}{8}$ "	$1\frac{7}{8}$ "	5: 50
D	$\frac{5}{8}$ "	Rund	5: 50

Slipstift Nr 20-560, keramiska av aloxid, som lämpar sig för slipning i såväl stål som de flesta andra material. På stål-skaf med 3 mm diam. **Typ Diam. X tjockl. Pr st**


A	16	\times 6 mm	2: 60
B	10	\times 6 mm	2: 40
C	2,4	\times 10 mm	3: 30
D	6	\times 16 mm	3: 50
E	16	\times 5 mm	3: 30
F	13	\times 2,4 mm	3: 30
G	6	\times 1,6 mm	2: 40
H	10	\times 10 mm	3: 30

Filstift för hårt trä, plast, järn och metall. Sats med 6 st olikaformade små filstift på 3 mm skaf. **Nr 20-2192** Pr sats 15: 75



Slipstift Nr 20-1562 på $\frac{1}{4}$ " skaf. Eggen specialbehandlad för arbete i järn, brons, aluminium och alla mjukare material. **Typ Diam. X tjockl. Pris**

A	32×10 mm	3: 50
B	19×13 mm	2: 85
C	6×19 mm	2: 85
D	17×32 mm	5: 10
E	25×13 mm	3: 75
F	32×6 mm	4: —
G	$25 \times 3,5$ mm	2: 85
H	25 mm rund	4: 20




Sats, med små polerverktyg på 2,3 mm skaf. Perlonborste, stålträdsborste, filtrissa 22×5 mm och filflins. **Nr 20-317** .. Pr sats 6: 50

Polerstift, samma som i satsen 20-317. Modell a, b, c eller d. **Nr 20-316** Pr st 1: 75




Roterande fil, diam 18 mm, bredd 12 mm på 6 mm spindel. **Nr 20-1726** 6: 75

Böjliga axlar




Böjlig axel med $\frac{1}{4}$ " chuck och tapp. Glidlagrar med smörjniplar. Inneraxel 4 mm. Yterspiral 8 mm. Total längd 90 cm. **Nr 30-151** 23:—

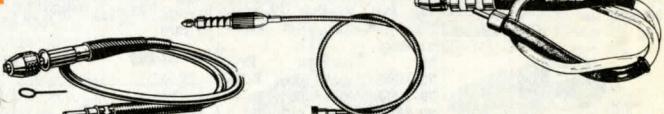

Hobbyaxel, böjlig. Max. hast. 6000 v/m. Självsmöjande friktionsslager. Ej för kontinuerlig drift. 6 mm anslutningsaxel, 3-backs chuck 0–6 mm. Chuck för 3 mm stift. Kulalager i handtaget. **Nr 30-1427** 47:—

Böjlig axel med anslutningsaxel och 3-backs chuck, 0–6 mm. Längd 130 cm. Lämplig för verstadss bruk då den medger kontinuerlig drift. Dubbla kullager i båda ändar. Max. hast. 6000 v/min. **Nr 30-514** 95:—


Nr 30-1428 147:—



Slipapparat. Ett mångsidigt användbart verktyg, i första hand avsett för reparation efter stenskott och smäskador på bilar. Även mycket lämplig för finslipning och märkning av verktyg med tex. er namnteckning på stål, glas och andra hårdare material. Motorns varvtal ca 6000/min. Spänhydraulisk för lätt byte av verktyg, skaf-diam. 3 mm. Drives med ett flicklampsbatteri (4,5 V). Hylsa av slagtäth plast 37×135 mm. Utan batteri. (2316). **Nr 30-393** 26:—




Slipapparat för spiralborrar. Användes som tillsats till vilken bänkslipmaskin som helst och är lätt att montera. 3–19 mm borrar kan slipas snabbt och korrekt. Svensk bruksanvisning. Bottneplattan 78×43 mm. Total höjd ca 18 cm. **Nr 30-1204** 37:—




Slipapparat för slipning av sågklingor med diam. mellan 4" och 10" och centrumhål mellan 6 och 38 mm. Klingan fastspännes i apparaten som placeras intill en slipskiva, och önskad slipning kan lätt inställas. Bruksanvisning och monteringsanvisning på engelska. Största mät: $33 \times 20 \times 17$ cm. Vikt 1,4 kg. Ny förbättrad modell. **Nr 30-1684** 110:—



Avdragare för svänghjul på mopedmotorer. **Nr 20-1637** $22 \times 1,5$ mm 5:— **Nr 20-1638** $26 \times 1,5$ mm 6: 50




Plåtbockningsverktyg i bänkmodell för hobbyverkstaden. Största plåtbredd 60 cm. Max plåtjockl. aluminium 2,5, järn 1 mm. Med detta verktyg kan man lätt bocka till ett chassis etc. helt efter egena önskemål. Stabil utförande, vikt 8,5 kg. **Nr 40-1794** 125:—



Avdragare, avlägsnar snabbt oxiderade batteripolskor utan skador. Längd 14 cm. **Nr 20-2175** 7: 50



Avdragare med tre ben i kraftigt utförande av slipat stål. **Nr 30-941** Gripvidd 70 mm 24:— **Nr 30-942** Gripvidd 140 mm 38:—

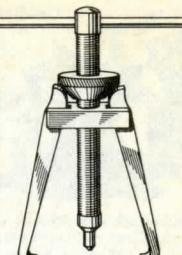

Avdragare. Mycket praktiska apparater för borttagande av remskivor o.d. på maskiner m.m. Helt av stål.



Maskinskravstycke av gjutjärn. Praktisk konstruktion med rörlig käft, svängbar för koniska arbetstycken. Frästa V-spår i backarna. Pass för bänkborrmaskin av standardtyp. Backbredd 57 mm, spänvidd 38 mm. Vikt 1,1 kg. **Nr 30-1881** 34: 50



Maskinskravstycke. Större och kraftigare än föregående, i övrigt lika. Backbredd 75 mm, spänvidd 65 mm. Vikt 2,6 kg. **Nr 30-1882** 49:—



Maskinskravstycke av gjutstål 120×130 mm med dubbel spindelföring. Backbredd 70 mm. Spänvidd 65 mm. Vikt 1,7 kg. **Nr 30-1131** 39:—




Maskinskravstycke av gjutjärn. Backbredd 46 mm. Spänvidd 35 mm. Vikt 1 kg. **Nr 30-2091** 38:—


Frakt tillkommer.



Verkstadsskravstycke i hög kvalitet med största styrka då käkarna är hejärsmedda i ett stycke o. härda. (ej gjutna), samt med härdat ståd. Spindeln är garanterad utan dödgång. Vridbart helt runt på bottenplattan och läsbart i alla lägen. Backbredd 115 mm, spänvidd 125 mm. Vikt 12 kg.
Nr 30-967 220:-



Bordsskravstycke av högklassigt gjutgods. Fint slipade och polerade backar och ståd. Käftbredd 40 mm, spänvidd 45 mm. Vikt 0,9 kg.
Nr 30-620 17:50



Skravstycke med stor sugfot varmed skruvstycket snabbt spänner fast på släta ytor. Har två käftar med backbredderna 35 och 60 mm ställbara i alla lägen samt ett ståd. Fint utförande i gjutstål med blå hammarslackering och blankslip. arbetsytör. Vikt ca 2 kg. Ett praktiskt universalskravstycke som rekommenderas.
Nr 30-1795 48:-




Filklove med 38 mm bredda slipade käftar. Längd 12 cm.
Nr 20-120 6:50



Parallelvitning med ledbara spänbackar. Den ena med spär.
Nr 20-324 25 mm 18:50
Nr 20-325 75 mm 28:-
Nr 20-326 130 mm 42:-



Parallelsskravstycke i kraftigt utförande med utbytbara, härda stålbackar, bredd 75 mm, och helt täckt spindel. Största spänvidd 75 mm. Längd 105 mm. Vikt 12 kg.
Nr 30-1308 79:-

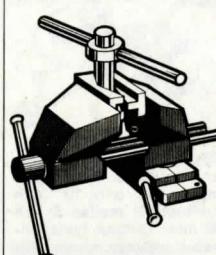


Universalstång av tjock stålplåt med mycket kraftig fjäder. Kvick och behändig att anbringa på arbetsstycket istället för skruvringar. Alla mätt i mm. Svensk fabrikat.
Spänns-

Nr Längd vidd Pris
20-982 110 35 1:90
20-678 150 60 2:50
20-530 200 70 3:50

Skravstycke, vridbart på bottenplattan. Backbredd 10 cm, spänvidd 10 cm. Lösa rörbackar medföljer. Vikt 2,5 kg.
Nr 30-2089 65:-

Skyddsbackar av slagtälig PVC-hårdplast med permanent magnetfäste för skruvstycken.
Nr Bredd Pr par
20-744 a 75 mm 13:-
20-744 b 100 mm 17:-
20-744 c 125 mm 21:-
20-744 d 150 mm 24:-


Skravstycke av pressgjut aluminiumlegering. För mindre arbetsstycken. Käftbredd 40 mm, spänvidd 32 mm. Vikt 150 g.
Nr 20-1033 9:-



Skravstycke av grålackerat gjutgods med ståd och utbytbara backar, bredd 63 mm. Största spänvidd 40 mm. Dold spindel. Vridbart helt runt på bottenplattan och läsbart i alla lägen. Backbredd 80 mm. Vikt 5 kg.
Nr 30-1951 44:-



Skravstycke av lackerat gjutgods med ståd och lösa backar. Vridbart helt runt på bottenplattan och läsbart. Vikt 2,1 kg.
Nr 30-163 39:-




Universalklämma lika 20-678 men med lättare fjäder. Import.
Nr Längd Br. Gap. Pr st

20-1940 100 17 35 1:50
20-1941 150 25 60 2:25

Böjlig griptång. Ett praktiskt verktyg med vars hjälp man fäster skruvar, plöckar upp detaljer etc. på svårätkomliga ställen, i motorer, radioapparater o.s.v. Längd 40 cm.
Nr 20-434 13:50

Stiftklove av blankslipat stål. Med genomborrat skäft. Längd 115 cm.
Nr 20-434 13:50

Böjlig griptång. Ett praktiskt verktyg med vars hjälp man fäster skruvar, plöckar upp detaljer etc. på svårätkomliga ställen, i motorer, radioapparater o.s.v. Längd 40 cm.
Nr 20-434 13:50



Skravstycke av gjutgods. Spänvidd 16 mm. Käftbredd 22 mm. För små hobbyarbeten.
Nr 20-129 3:75



Sidavbitare av kromvanadiumstål. Förförkromad och högglanspolerad. Kraftig, specialhärdat typ för pionertråd. Längd 145 mm.
Nr 20-244 26:-

Gripmagnet med 45 cm långt plastskäft med oglä. Magneten, 20x5 mm, har stor lyftkraft och kan användas för att plocka upp småprylar, verktyg o.d. från svårätkomliga ställen i bilmotorer, under galler m.m.
Nr 20-245 29:50

Pincett med släta flata spetsar. Förmicklad, längd 10,5 cm.
Nr 20-725 4:30

Pincett med släta flata spetsar. Förmicklad, längd 125 mm.
Nr 20-51 5:90

Sidavbitare av prima stål med blankslipade käftar. Längd 125 mm.
Nr 20-2231 27:-

Sidavbitare, samma tång som föregående och med transparent specialisolering är 10.000 V på greppe.

Nr 20-2232 26:-

Sidavbitare, samma tång som föregående och med transparent specialisolering är 10.000 V på greppe.


Nr 20-2233 26:-

Do medbett i 45° 21:-

Flacktång 21:-

Böjtång 21:-

Spetstång 21:-

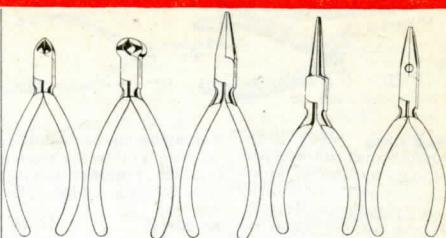

Precisionstånger för elektronik och finmekanik. Med dubbel led och bladfjäder. Blanka huvuden och handtag med röd PVC-isolering. Längd 115 mm.

Nr 20-2231 Sidavbitare 27:-


Nr 20-2232 Avbitartång 26:-

Nr 20-2233 Do medbett i 45° 26:-

Nr 20-2234 Flacktång 21:-


Nr 20-2235 Böjtång 21:-

Nr 20-2236 Spetstång 21:-

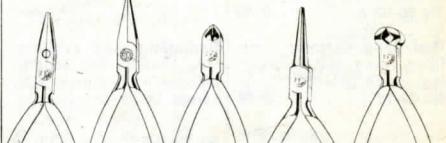

Tångsats med 5 olika instrumenttånger enligt bild. Längd 11-13 cm. Förmicklade och med gula plastade skänklar. I tygfordal med fack.
Nr 20-2224 54:-

Tångsats med 6 små olika instrumenttånger. Längd 11-14 cm. Förförkromade och med röda plastklädda skänklar. Ändavbitare, sidavbitare, flacktång, näbbtång rak och böjd, samt radiotång. I plastfordal.
Nr 20-2211 77:-



Tång av polerat och törkromat kvalitetsstål. En synnerligen prisvärd serie.


Nr 20-652 Ändavbitare, längd 110 mm 5:90

Nr 20-666 Sidavbitare " 100 " 4:25

Nr 20-653 " 150 " 4:60

Nr 20-655 Böjtång " 135 " 5:20

Nr 20-654 Flacktång " 125 " 5:90



Justertång för finmekaniska ändamål. Längd 13 cm. Tunna, släta käftar i tre olika modeller.

Nr 20-263, rak 6:20

Nr 20-264, vinkel 7:30

Nr 20-265, böjd 6:80

Nr 20-1642, 1643, 1644



En serie tånger av BKT Eskilstunafabrikat. De är av extra prima stål, helförkromade och blankpolerade. Alla tånger 11,5 cm långa. Med dubbel led. En förnämlig sats för alla reparatörer, hobbyister m.fl.

Sidavbitare 20-1645 21:-


Plattång 20-1642 18:-

Avbitartång 20-1646 23:-

Böjtång 20-1643 18:-

Radiotång 20-1647 21:-


Flacktång 20-1644 18:-



Radiotång med långa, böjda käftar och avbitare. Hög kvalitet av kromvanadiumstål. Förkromad och fint polerad. Plastisolade skänklar. Längd 20 cm.
Nr 20-430 26: 50




Radiotång av prima stål med blankpolerade, invärdigt räfflade käftar m. avbitare. Längd 14,5 cm.
Nr 20-52 3: 95



Flacktång. Med långa käftar. Förkromad o. helt polerad. Längd 16 cm.

Nr 20-461 13: 50




Kombinationstång. Blankslipat huvud med flackrör o. avbitartång samt trädavklippare. Svarta grepp.
20-353, längd 6" 5: 30
20-354, längd 7" 5: 80
20-355, längd 8" 6: 30

Av kromvanadiumstål, förficklad och polerad.
20-1216 160 mm 16: —
20-1217 180 mm 17: 50



Kombinationstång avsedd för elektriska ändamål. Tången har isolationsskalare och avbitare och kan användas som wiresträckare o. för hopklämning av kabelskor. Längd 21 cm.
Nr 20-1502 32: —

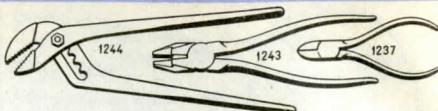


Radiotång med sidavbitare. Hög kvalitet av verktygstål. Förkromad och helt polerad. Längd 200 mm.

Nr 20-248 17: 75

Tång av kvalitetsmarken LINDSTRÖMS Eskilstuna.

Telefotång med blankslipat huvud och avbitare för pianoträd. Längd 15 cm.
Nr 20-1243 REA 9: —



Kabelskotång. Utformad för pressning av 1½, 2½ och 6 kvarn kabelskor. Gängad bultavklippare för M 2, 6, M 3, M 3,5, M 4 och M 5. Avbitare för tråd samt skalare för avisolering av 0,75–10 kvarn kabel. Plastladda skänklar. Längd 19 cm.

Nr 30-701 21: 50



Kabelskalare. Snabbt inställbar. Även avbitare. Helt av hårdt stål med plastklädda handtag. Längd 13 cm.

Nr 20-872 10: 25



Kabelskalare med avbitare. Ställbar för olika tråddiametrar upp till 6 kvarn. Skalar snabbt både plast- och gummisoleringspå ledningar. Tångens längd 13 cm.

Nr 20-1348 3: 40




Kombinationstång. Svart med blanka käftar. Kordongerade skänklar med 10.000 V-plastisolering. Rörtång, plåtsax, avbitare i ett verktyg. Längd 200 mm.

Nr 20-1564 14: 75

Kombinationstång. Svart med blanka käftar. Korongerade skänklar med 10.000 V-plastisolering. Rörtång, plåtsax, avbitare i ett verktyg. Längd 200 mm.

Nr 20-158 12: 50



Polygriptång, mattförförkromad. Längd 24 cm.

Nr 20-1244 28: 50

Sidavbitare, svart med dubbel led. Längd 4½".
Nr 20-1237 29: 50




Kabelskotång. Utformat för pressning av 1½, 2½ och 6 kvarn kabelskor. Gängad bultavklippare för M 2, 6, M 3, M 3,5, M 4 och M 5. Avbitare för tråd samt skalare för avisolering av 0,75–10 kvarn kabel. Plastladda skänklar. Längd 19 cm.

Nr 20-1614 7: 50



Kabelskalare. Snabbt inställbar. Även avbitare. Helt av hårdt stål med plastklädda handtag. Längd 13 cm.

Nr 20-872 10: 25



Kabelskalare. Helautomatisk skaltång för både gummih- och plastisolera- rad tråd med 0,5–2 mm di- am. ledare. Skalar och klipper av i önskad längd samtidigt med ett grepp. Längd 175 mm.

Nr 20-226 38: —



Kabelskalare med ställskruv. För avisolering av plast- eller gummikabel. Tångens längd 16 cm.

Nr 20-267 6: 75



Kraftavbitare för stålträd. Smidda hävtångsskänklar av verktygstål med hårdat och blankslipat bett. Svartlackerad, längd 20 cm.

Nr 20-1314 21: —




Universaltång med räfflade och hårdade käftar och i övrigt med mattförförkling. Ställ o. läsbar gripvidd upp till 35 mm. Fingergręppshandtag för upplösning. Denna tång kan användas på många sätt p.g.a. den väl genomtänkta konstruktionen. Längd 19 cm.

Nr 20-1614 7: 50




Griptång, av mattförförkromat stål och med räfflade och hårdade käftar. Den kan användas som flacko, rörtång, filkklo, skiftnyckel m.m. Nyckelvidden kan med en skruv ställas olika. Gripvidd 25 mm. Längd 225 mm.

Nr 30-817 17: 50




Skränktång för upp till 1,5 mm blad. Ställbar. Längd 19 cm.

Nr 20-959 11: —



Hältång med 6 olika hållpiper 2–5 mm för papp, läder o. dyl. Längd 21 cm.

Nr 20-56 15: 75



Hovtång, smidd av prima stål. Svart med blankslipade käftar. Längd 20 cm.

Nr 20-1274 4: 30




Polygriptång "Super-Ego", av polerat och förkromat stål med plastklädda skänklar. Räfflade raka käftar. Stabil konstruktion med gripvidden ställbar i olika spår.

Nr 20-2148 22: 50


Motortång med blankslipade käftar och lackerade handtag. Längd 20 cm. Tångens har käftarna upp höjda ca 30 grader.

Nr 20-1508 12: 50

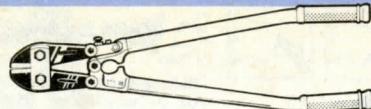

Bultsx med hejarsmitt huvud oljehärdade skär (Rockwell C 56–61). Justerbar med excentrisk bult. Skänklar av stålör med gummihandtag. Längd 400 mm, gripvidd 0–110 mm.

Nr 30-173 49: —



Rörtång BAHCO, bästa svenska fabrikat. Gripvidd Rördiam. Längd Vikt Pris

30-208 36 mm 1 " 280 mm 0,7 kg 37: —

30-209 52 mm 1½" 370 mm 1,3 kg 52: —

30-210 78 mm 2½" 565 mm 2,7 kg 79: —

Rörtång i stabili utförande av prima stål. Bästa tyska fabrikat.


Nr Gripvidd Rördiam. Längd Vikt Pris

30-201 42 mm 1 " 340 mm 0,9 kg 31: —

30-191 54 mm 1½" 400 mm 1,3 kg 39: —

30-202 70 mm 2 " 530 mm 2,3 kg 56: —

30-203 105 mm 3 " 720 mm 4,2 kg 83: —




Rörtång. Hörtång med smala käftar, svartlackerad. Gripvidd 25 mm Vikt 0,8 kg 21: 50

30-1316 Gripvidd 38 mm Vikt 1,4 kg 23: 50

30-1317 Gripvidd 50 mm Vikt 2,3 kg 31: —


Plåtsax för upp till 1,2 mm plåt. Klipper genom nibbling rakt eller i kurvor utan att plåten deformeras. Längd 26 cm.

Nr 30-789 62: —




Plåtsax av högvärdigt stål och med utväxling. Fabrikat DELTA-Sölingen. Klipper med lätthet hårdaste plåt upp till 1,5 mm tjocklek såväl rak som i figur. Längd 24 cm.

Nr 30-419 49: 50



Bultsx, mindre modell för högst 4 mm klipp. Längd 21 cm. Svart med plastbelagda handtag.

Nr 20-1705 12: 75



Plåtsax av prima Eskilstunafabrikat. Skär av blankt stål och lackerade handtag. Total längd 20 cm. Skärlängd 55 mm.

Nr 20-1311 19: 75

Plåtsax för fasonklippaning. Prima tyskt fabrikat. Längd 28 cm.

Nr 20-271 38: —



Polygriptång i "jätteformat", av blankförförkromat kromvanadiumstål med plastbelagda skänklar. Längd 400 mm, gripvidd 0–110 mm.

Nr 30-173 49: —



Polygriptång av kromvanadiumstål med ny, patenterad snabbställning av 8 olika gripvidder, upp till 35 mm. Längd 24 cm.

Förförkromad och med isolerade skänklar.

Nr 20-1199 22: —



Plåtsax för upp till 1,2 mm plåt. Klipper genom nibbling rakt eller i kurvor utan att plåten deformeras. Längd 26 cm.

Nr 30-789 62: —



Plåtsax av högvärdigt stål och med utväxling. Fabrikat DELTA-Sölingen. Klipper med lätthet hårdaste plåt upp till 1,5 mm tjocklek såväl rak som i figur. Längd 24 cm.

Nr 30-419 49: 50




Plåtsax av prima Eskilstunafabrikat. Skär av blankt stål och lackerade handtag. Total längd 20 cm. Skärlängd 55 mm.

Nr 20-1705 12: 75



Plåtsax. Med svartlackerade skänklar och blankslipade skär. Användbar till såväl rak-, rund- som fasonklippaning. Prima tyskt fabrikat. Längd 28 cm.

Nr 20-271 38: —



Plätnibblare som lätt klipper hål av alla format i plåtpaneler m.m. av max. 0,6 mm. stålplåt eller 1,5 mm. aluminiumplåt.
Nr 30-788 37:-



Guldmedssax, för klippning av tunn plåt m.m.

Längd 17 cm.
Nr 30-391, rak, förn. 16: 75
Nr 30-384, böjd, förn. 18: 75
Nr 30-386, rak, svartl. 12: 50
Nr 30-390, böjd, svartl. 15: —




Fasonsax med utväxling för stor klippkraft i plåt upp till 1,5 mm tjocklek. Svagt tandade skär. Skänklar av pressad stålplåt med plasthandtag. Längd 250 mm.

Nr 30-601, höger
Nr 30-602, vänster
Nr 30-603, rak Pr st 24:-



Sax med mycket vassa härdade stålskär. Specialsax för många hantverk. Längd 15 cm.

Nr 20-2206 9: 25



Trädgårdssax, s.k. sekator med knivegg som skär mot plant mothåll av mässing. Saxen är fint förkromad med plastkläddा grepp. Längd 21 cm.


Nr 20-2205 8: 70



Skivsax klipper alla slags plattor: laminat, (Perspex, Perfinax) plast, metaller, läder m.m. Lev. m. 3 olika skär för plast, metall och för figurklippning.
Nr 30-2172 32:-



Trädgårdssax, speciellt lämplig för kvistar, grenar m.m. 21 cm lång m. plasthandtag och spärrenanordning. Skären av blankt stål.
Nr 30-1520 33:-



Grensax med förkromade rörskaft och gummihandtag. Längd 52 cm.
Nr 30-2149 26: 50



Kvistsax av förstklassigt fabrikat. Längd 21 cm varav de blanka stålskären ca 7 cm. Lackerade handtag. Försedd med fjäder och låsanordning.

Nr 30-1706 11: 75



Skiftnyckel "Bahco" smidda av specialstål. Bästa svenska fabrikat. Nr Grip. Längd Pris


30-1055	13 mm	4"	14: 90
30-1056	19 mm	6"	16: —
30-1057	26 mm	8"	19: 85
30-1058	30 mm	10"	28: —
30-1059	34 mm	12"	41: —
30-1060	43 mm	15"	62: —
30-1061	53 mm	18"	98: —

Skiftnyckel av hejarmsitt stål. Importerad kvalitetsnyckel i svensk modell.
Nr 20-59 Längd Pris
20-60 5" 13 cm 6: 95
20-61 6" 15 cm 8: 60
20-62 8" 20 cm 10: 70
20-1148 12" 30 cm 19: 75


Skiftnycklar av hejarmsitt kromvanadiumstål förkromade och polerade. Högvärdig kvalitet.
Nr 20-2056 4" 10 cm 13: 50
20-2057 6" 15 cm 14: 25
20-2058 8" 20 cm 16: 50
20-2059 10" 25 cm 21: —
20-2060 12" 30 cm 28: 50

Längd
Nr mm mm Pris
20-543 4—17 140 21: 50
20-544 10—28 195 29: 75

Grepp Längd
Nr mm mm Pris
20-3082 66: —

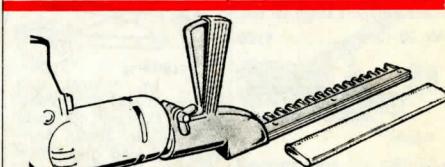

Häcksax att drivas av el-borrmaskin. Med snabbkoppling som passar till AEG-maskiner. Saxlängd 32 cm. Säkerhetsspär i sidohandtaget. Så fort man släpper handtaget slutar saxen att klippa.
Nr 30-1586 235: —



Självspänande nyckel för rör, muttrar m.m. Helt hejarmsitt specialstål. Förförkromade och polerade.

20-2215	längd 20 cm	16: 50
20-2216	längd 25 cm	22: —
20-2217	längd 30 cm	29: —


Stor blocknyckelsats med 14 st smidda och förkromade nycklar av krommolybdenstål. Gripvidder i mm-mått från 10 till 32. Längd 12—42 cm. Med fackindelat fodral. Total vikt 4,3 kg.

Nr 30-440 155: —



Nyckelsats med 6 st dubbala nycklar av förn. speciellstål.

30-1535	Vikt 300 g. Grip- vidder 6—17 mm.	11: 75
30-1536	Vikt 385 g. Grip- vidder 8—19 mm.	13: 75




Ledhylsnyckel BAHCO med utbytbara härdade hylsor m. 12-kants grepp. Förförkromat skafft m. största styrkan i vridningsriktningen.

Nyckel vidd	Pris
20-1441 8—9 mm	24: —
20-1442 10—11 mm	25: 50
20-1443 12—13 mm	27: —
20-1444 14—15 mm	30: —
20-1445 16—17 mm	33: —
20-1446 18—19 mm	37: —
20-1447 19—22 mm	39: —
20-1448 21—23 mm	43: —
20-1449 24—27 mm	49: —



Polygon-nyckel, av kromvanadiumstål. Förförkromad.

Nr	Gripvidd mm	Pris
20-1712 a	6+7	4: 70
20-1712 b	8+9	5: 20
20-1712 c	10+11	5: 75
20-1712 d	12+13	7: 50
20-1712 e	14+15	9: —
20-1712 f	16+17	10: 40
20-1712 g	18+19	13: 20
20-1712 h	20+22	14: 80
20-1712 i	21+23	16: —
20-1712 j	24+26	19: 30
20-1712 m	25+28	20: 50
20-1712 n	27+32	27: —




Lednyckel, METABO Bästa tyska fabrikat i förförkromat kromvanadiumstål med polerade huvuden. Garanti.

20-2001	8+9 mm	17: 50
20-2002	10+11 mm	19: 50
20-2003	12+13 mm	21: 50
20-2004	14+15 mm	22: 50
20-2005	16+17 mm	24: 75
20-2006	18+19 mm	27: 50
20-2007	20+22 mm	31: —
20-2008	21+23 mm	32: —
20-2009	24+27 mm	38: —
20-2010	30+32 mm	49: —
20-2011	1/2+1/4"	22: 50



Dubbelnyckel. Tunn och lätt av kromvanadiumstål. Förförkromad med slipade huvuden. 15° nyckelvinkelet.

Nr	Gripvidd mm	Pris
20-55 a	6+7	2: 90
20-55 b	8+9	3: 20
20-55 c	10+11	3: 50
20-55 d	12+13	4: 20
20-55 e	14+15	4: 70
20-55 f	16+17	5: 40
20-55 g	18+19	6: 20
20-55 h	20+22	7: 30
20-55 i	21+23	7: 60
20-55 k	24+26	9: 20
20-55 m	25+28	10: 50
20-55 n	27+32	12: 50



Ledhylsnycklar av kromvanadiumlegerat stål. Förförkromade och polerade.

Nr	Nyckelvidd	Pr st
20-2151	8—9	13: 75
20-2152	10—11	14: 50
20-2153	12—13	15: 50
20-2154	14—15	16: 25
20-2155	16—17	17: —
20-2156	18—19	17: 75
20-2157	20—22	18: 50
20-2158	21—23	19: 75
20-2159	24—27	28: —
20-2160	3/8—7/16	14: 75
20-2161	1/2—9/16	16: 25
20-2162	5/8—11/16	17: 50



Nyckelsats med 6 st dubbala 12-kants nycklar.

Nr 30-531 ..

Pr sats

28: —



Ringnyckelsats av bästa tyska kvalitet. Består av 6 eller 8 st dubbala 12-kants ringnycklar.

Nr 30-362 ..

Pr sats

37: —



Polygonnyckelsats lämpig för motorcyclister. Består av 3 dubbala 12-kants nycklar.

Nr 30-363 ..

Pr sats

40: 50



Polygonnyckelsats Elora. Ger 8 nycklar i en.

Inget sökande efter det rätta nyckelmåttet — alla 8 är

säntidigt till hands.

Av kraftig konstruktion i kromvanadiumstål, förförkromad. Längd 250 mm. Gripvidd: 9, 10, 11, 14, 17, 19, 22, 24 mm.



Pr sats 28: —

Nr 30-53 ..

47: —



Polygonnyckel lika föregående men fabrikat ETC.

Hejarmsitt och förförkromat specialstål.

Nr 30-2179, gripvidd: 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22 mm.

Nr 30-2180, gripvidd: 7/16, 1/2, 9/16, 19/32, 5/8, 11/16, 3/4, 7/8 tum SAE.



Pr st 28: 50



Pr sats 13: 50

Nr 30-52 ..

14: 75



Pr sats 26: —

Nr 30-53 ..

39: —



Nyckelsats med dubbla nycklar av extra prima fabrikat. Längd 11—22 cm. Blankförförklinade.

Nr 30-511, 6 nycklar med 12 olika gripvidder från 1/4" — 7/8". Härdat specialstål.

Nr 30-532, 8 nycklar, gripvidd 6—22 mm. Härdat specialstål.



Pr sats 1/4" — 7/8" SAE.

Nr 30-533, 6 nycklar av kromvanadiumstål, gripvidd 1/4" — 7/8" SAE.

Nr 30-441 ..

39: —



Nyckelsats med 8 st dubbala 12-kants nycklar av krommolybdenstål, förförkromade o. polerade.

Nr 30-534, 8 nycklar med 12 olika gripvidder från 1/4" — 7/8" SAE.

Nr 30-442 ..

39: —



Nyckelsats med 8 st dubbala 12-kants nycklar av krommolybdenstål, förförkromade o. polerade.

Nr 30-535, 8 nycklar med 12 olika gripvidder från 1/4" — 7/8" SAE.

Nr 30-443 ..

39: —



Nyckelsats med 8 st dubbala 12-kants nycklar av krommolybdenstål, förförkromade o. polerade.

Nr 30-536, 8 nycklar med 12 olika gripvidder från 1/4" — 7/8" SAE.

Nr 30-444 ..

39: —



Nyckelsats med 8 st dubbala 12-kants nycklar av krommolybdenstål, förförkromade o. polerade.

Nr 30-537, 8 nycklar med 12 olika gripvidder från 1/4" — 7/8" SAE.



Nr 30-445 ..

39: —



Nyckelsats med 8 st dubbala 12-kants nycklar av krommolybdenstål, förförkromade o. polerade.

Nr 30-538, 8 nycklar med 12 olika gripvidder från 1/4" —



Hylsnyckel av kromvanadiumstål, förkromad.
Nyckel Längd



Nr	vidd mm	cm	Pris
20-334	8+9	12	4:25
20-335	10+11	13	5:50
20-336	12+13	14	5:75
20-337	14+15	15	6:50
20-338	16+17	16	7:75
20-339	18+19	17	8:50
20-340	20+22	18	9:50
20-341	21+23	18	10:75
20-342	24+26	19	11:50
20-343	25+28	19	12:50
20-344	27+29	20	14:75
20-345	30+32	20	16:-

Lednyckelsats med 6 st förkromade lednycklar av kromvanadiumstål, storl. 8—19 mm. Tyskt fabrikat. I praktisk förvaringsväska

Nr 30-2080 88:-

Lednyckelsats med 4 st förkromade lednycklar av krom-molybdenstål. Tum-mått: $\frac{7}{16}$ — $\frac{3}{8}$, $\frac{1}{2}$ — $\frac{9}{16}$, $\frac{5}{8}$ — $\frac{11}{16}$, $\frac{3}{4}$ — $\frac{7}{8}$. I plastväskor.

Nr 30-2249 Pr sats 52:-




Tolvkanthylsor Nr 20-1713, av kromvanadium, med $\frac{1}{2}$ " fyrkantfäste. Gripvidd mm.

Pris pr st.	8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16	5:50
17, 18, 19, 20, 21, 22	6:50	
23, 24, 25, 26	8:-	
27, 28, 29	10:-	
30, 32	11:-	



Tändstiftshylsa av förkromat och polerat stål med 21 mm gripvidd och $\frac{1}{2}$ " fäste. Längd 70 mm.

Nr 20-233 7:50



1839 1840
1842
1843 1844
1845

Reservdelar till hylsnyckelsatsen. Tyskt kvalitetsfabrikat av förkromat vanadiumstål. Samtliga med $\frac{1}{2}$ " fyrkantfäste.

Vinkelled 20-1839 18:75

Förslängningsstång
20-1840 längd 13 cm 8:75
20-1841 längd 25 cm 11:50


20-1842 **T-handtag** 12:75
20-1843 **Spärhandtag**, längd 28 cm. 28:50

20-1844 **Skrummejsel** 6:75
20-1845 **Sväng** 19:50

Hylsnyckel för 6-kantmuttrar. Förm. och med skafft av plast. 20-1676 har längd 18 cm medan de övriga är 20 cm.


Nr Hylsvidd Pris

20-1676	4 mm	3:10
20-1675	5,5 mm	3:20
20-1677	6 mm	3:30
20-1686	7 mm	3:50
20-1678	8 mm	3:90
20-1679	9 mm	4:-
20-1685	10 mm	4:20
20-1687	11 mm	4:30
20-1688	13 mm	4:50




Hylsnyckel med 1 st 4-kanthål, 7,5 mm samt 9 st 6-kanthål 7—14 mm och 16 mm. Längd 10,5 cm.

Nr 20-1451 2:50

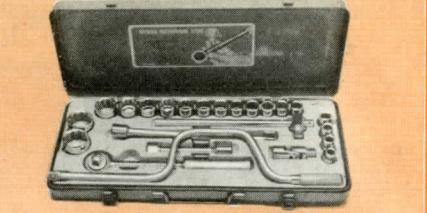

Hylsnyckelsats med 18 st 12-kanthylsor 10—32 mm spärhandtag, 2 förslängningsstång, T-handtag och sväng. Alla delar förkromade och hylsorna polerade. Tillsammans 24 delar. Försedd i läckerad plåtlåda, 45×19×5,5 cm, med handtag. Vikt 6 kg.

Nr 30-2064 139:-

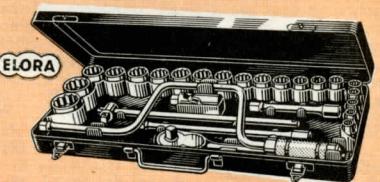

Hylsnyckelsats av kromvanadiumstål i plåtlåda, storlek 47×15×4,5 cm. 18 st 12-kanthylsor, gripvidd 12—32 mm samt spärnyckel, förslängningar, universalknut m.m. Vikt 6 kg. Alla delar förkromade och polerade. Västyskt fabr.

Nr 30-359 245:-



Hylsnyckelsats med 16 st förkromade delar av hejarmitt och hårdat stål. 12 st 12-kanthylsor 10—22 mm, spärhandtag, vinkelhandtag och 2 olika förslängningar. I plastlåda storlek 28×13×3,5 cm. Vikt 2 kg.

Nr 30-2147 72:-




Hylsnyckelsats med 11 st 6-kanthylsor 4—12 mm. Vridhandtag med omställbar spär, 3 förslängningar 55, 130, 150, varav en med vinkelhållare. Allt blankförkromat. $\frac{1}{4}$ " fyrkantfäste. I läckerad plåtlåda 10×19 cm.

Nr 30-2027 39:-



Tändstiftshylsa m. ställbar spär och ledat 25 cm långt handtag. Hylsa med 21 mm gripvidd och med 2 förslängningar. Allt av hejarmitt förkromat stål. Import.

Nr 20-1030 34:50



Instrumentverktyg. Små precisionsverktygssatser i fackinredda plastlädor. Alla verktyg med förkromade mässinghandtag o. svartoxiderade hårdade stålklipper. Hela längden 11 cm. 5 olika pr sats.

A.

20-2133. Öppna sexkantnycklar, gripvidd $\frac{1}{8}$, $\frac{3}{32}$, $\frac{1}{16}$, $\frac{1}{4}$ och $\frac{5}{16}$ ". Pr sats 10:25

B.

20-2131. Hylsnycklar, gripvidd $\frac{5}{64}$, $\frac{3}{32}$, $\frac{7}{64}$, $\frac{1}{8}$ och $\frac{5}{32}$ ". Pr sats 12:75

C.

20-2132. Stjärnnyckel nr 0 och 1 samt insexnyckel 0,049", 0,061" och 0,077". Pr sats 10:50

D.

20-2130. Stjärnnyckel nr 0 och 1 samt insexnyckel 0,049", 0,061" och 0,077". Pr sats 10:50

E.

20-2131. Hylsnycklar, gripvidd $\frac{5}{64}$, $\frac{3}{32}$, $\frac{7}{64}$, $\frac{1}{8}$ och $\frac{5}{32}$ ". Pr sats 12:75

F.

20-2132. Stjärnnyckel nr 0 och 1 samt insexnyckel 0,049", 0,061" och 0,077". Pr sats 10:50

G.

20-2133. Öppna sexkantnycklar, gripvidd $\frac{1}{8}$, $\frac{3}{32}$, $\frac{7}{64}$, $\frac{1}{4}$ och $\frac{5}{16}$ ". Pr sats 10:25

H.

20-2134. Öppna sexkantnycklar, gripvidd $\frac{1}{8}$, $\frac{3}{32}$, $\frac{7}{64}$, $\frac{1}{4}$ och $\frac{5}{16}$ ". Pr sats 10:25

I.

20-2135. Öppna sexkantnycklar, gripvidd $\frac{1}{8}$, $\frac{3}{32}$, $\frac{7}{64}$, $\frac{1}{4}$ och $\frac{5}{16}$ ". Pr sats 10:25

J.

20-2136. Öppna sexkantnycklar, gripvidd $\frac{1}{8}$, $\frac{3}{32}$, $\frac{7}{64}$, $\frac{1}{4}$ och $\frac{5}{16}$ ". Pr sats 10:25

K.

20-2137. Öppna sexkantnycklar, gripvidd $\frac{1}{8}$, $\frac{3}{32}$, $\frac{7}{64}$, $\frac{1}{4}$ och $\frac{5}{16}$ ". Pr sats 10:25

L.

20-2138. Öppna sexkantnycklar, gripvidd $\frac{1}{8}$, $\frac{3}{32}$, $\frac{7}{64}$, $\frac{1}{4}$ och $\frac{5}{16}$ ". Pr sats 10:25

M.

20-2139. Öppna sexkantnycklar, gripvidd $\frac{1}{8}$, $\frac{3}{32}$, $\frac{7}{64}$, $\frac{1}{4}$ och $\frac{5}{16}$ ". Pr sats 10:25

N.

20-2140. Öppna sexkantnycklar, gripvidd $\frac{1}{8}$, $\frac{3}{32}$, $\frac{7}{64}$, $\frac{1}{4}$ och $\frac{5}{16}$ ". Pr sats 10:25

O.

20-2141. Öppna sexkantnycklar, gripvidd $\frac{1}{8}$, $\frac{3}{32}$, $\frac{7}{64}$, $\frac{1}{4}$ och $\frac{5}{16}$ ". Pr sats 10:25

P.

20-2142. Öppna sexkantnycklar, gripvidd $\frac{1}{8}$, $\frac{3}{32}$, $\frac{7}{64}$, $\frac{1}{4}$ och $\frac{5}{16}$ ". Pr sats 10:25

Q.

20-2143. Öppna sexkantnycklar, gripvidd $\frac{1}{8}$, $\frac{3}{32}$, $\frac{7}{64}$, $\frac{1}{4}$ och $\frac{5}{16}$ ". Pr sats 10:25

R.

20-2144. Öppna sexkantnycklar, gripvidd $\frac{1}{8}$, $\frac{3}{32}$, $\frac{7}{64}$, $\frac{1}{4}$ och $\frac{5}{16}$ ". Pr sats 10:25

S.

20-2145. Öppna sexkantnycklar, gripvidd $\frac{1}{8}$, $\frac{3}{32}$, $\frac{7}{64}$, $\frac{1}{4}$ och $\frac{5}{16}$ ". Pr sats 10:25

T.

20-2146. Öppna sexkantnycklar, gripvidd $\frac{1}{8}$, $\frac{3}{32}$, $\frac{7}{64}$, $\frac{1}{4}$ och $\frac{5}{16}$ ". Pr sats 10:25

U.

20-2147. Öppna sexkantnycklar, gripvidd $\frac{1}{8}$, $\frac{3}{32}$, $\frac{7}{64}$, $\frac{1}{4}$ och $\frac{5}{16}$ ". Pr sats 10:25

V.

20-2148. Öppna sexkantnycklar, gripvidd $\frac{1}{8}$, $\frac{3}{32}$, $\frac{7}{64}$, $\frac{1}{4}$ och $\frac{5}{16}$ ". Pr sats 10:25

W.

20-2149. Öppna sexkantnycklar, gripvidd $\frac{1}{8}$, $\frac{3}{32}$, $\frac{7}{64}$, $\frac{1}{4}$ och $\frac{5}{16}$ ". Pr sats 10:25

X.

20-2150. Öppna sexkantnycklar, gripvidd $\frac{1}{8}$, $\frac{3}{32}$, $\frac{7}{64}$, $\frac{1}{4}$ och $\frac{5}{16}$ ". Pr sats 10:25

Y.

20-2151. Öppna sexkantnycklar, gripvidd $\frac{1}{8}$, $\frac{3}{32}$, $\frac{7}{64}$, $\frac{1}{4}$ och $\frac{5}{16}$ ". Pr sats 10:25

Z.

20-2152. Öppna sexkantnycklar, gripvidd $\frac{1}{8}$, $\frac{3}{32}$, $\frac{7}{64}$, $\frac{1}{4}$ och $\frac{5}{16}$ ". Pr sats 10:25

A.

20-2153. Öppna sexkantnycklar, gripvidd $\frac{1}{8}$, $\frac{3}{32}$, $\frac{7}{64}$, $\frac{1}{4}$ och $\frac{5}{16}$ ". Pr sats 10:25

B.

20-2154. Öppna sexkantnycklar, gripvidd $\frac{1}{8}$, $\frac{3}{32}$, $\frac{7}{64}$, $\frac{1}{4}$ och $\frac{5}{16}$ ". Pr sats 10:25

C.

20-2155. Öppna sexkantnycklar, gripvidd $\frac{1}{8}$, $\frac{3}{32}$, $\frac{7}{64}$, $\frac{1}{4}$ och $\frac{5}{16}$ ". Pr sats 10:25

D.

20-2156. Öppna sexkantnycklar, gripvidd $\frac{1}{8}$, $\frac{3}{32}$, $\frac{7}{64}$, $\frac{1}{4}$ och $\frac{5}{16}$ ". Pr sats 10:25

E.

20-2157. Öppna sexkantnycklar, gripvidd $\frac{1}{8}$, $\frac{3}{32}$, $\frac{7}{64}$, $\frac{1}{4}$ och $\frac{5}{16}$ ". Pr sats 10:25

F.

20-2158. Öppna sexkantnycklar, gripvidd $\frac{1}{8}$, $\frac{3}{32}$, $\frac{7}{64}$, $\frac{1}{4}$ och $\frac{5}{16}$ ". Pr sats 10:25

G.

20-2159. Öppna sexkantnycklar, gripvidd $\frac{1}{8}$, $\frac{3}{32}$, $\frac{7}{64}$, $\frac{1}{4}$ och $\frac{5}{16}$ ". Pr sats 10:25

H.

20-2160. Öppna sexkantnycklar, gripvidd $\frac{1}{8}$, $\frac{3}{32}$, $\frac{7}{64}$, $\frac{1}{4}$ och $\frac{5}{16}$ ". Pr sats 10:25

I.

20-2161. Öppna sexkantnycklar, gripvidd $\frac{1}{8}$, $\frac{3}{32}$, $\frac{7}{64}$, $\frac{1}{4}$ och $\frac{5}{16}$ ". Pr sats 10:25

J.

20-2162. Öppna sexkantnycklar, gripvidd $\frac{1}{8}$, $\frac{3}{32}$, $\frac{7}{64}$, $\frac{1}{4}$ och $\frac{5}{16}$ ". Pr sats 10:25

K.

20-2163. Öppna sexkantnycklar, gripvidd $\frac{1}{8}$, $\frac{3}{32}$, $\frac{7}{64}$, $\frac{1}{4}$ och $\frac{5}{16}$ ". Pr sats 10:25

L.

20-2164. Öppna sexkantnycklar, gripvidd $\frac{1}{8}$, $\frac{3}{32}$, $\frac{7}{64}$, $\frac{1}{4}$ och $\frac{5}{16}$ ". Pr sats 10:25

M.

20-2165. Öppna sexkantnycklar, gripvidd $\frac{1}{8}$, $\frac{3}{32}$, $\frac{7}{64}$, $\frac{1}{4}$ och $\frac{5}{16}$ ". Pr sats 10:25

N.

20-2166. Öppna sexkantnycklar, gripvidd $\frac{1}{8}$, $\frac{3}{32}$, $\frac{7}{64}$, $\frac{1}{4}$ och $\frac{5}{16}$ ". Pr sats 10:25

O.

20-2167. Öppna sexkantnycklar, gripvidd $\frac{1}{8}$, $\frac{3}{32}$, $\frac{7}{64}$, $\frac{1}{4}$ och $\frac{5}{16}$ ". Pr sats 10:25

P.


20-2168. Öppna sexkantnycklar, gripvidd $\frac{1}{8}$, $\frac{3}{32}$, $\frac{7}{64}$, $\frac{1}{4}$ och $\frac{5}{16}$ ". Pr sats 10:25

Q.

20-2169. Öppna sexkantnycklar, gripvidd $\frac{1}{8}$, $\frac{3}{32}$, $\frac{7}{64}$, $\frac{1}{4}$ och $\frac{5}{16}$ ". Pr sats 10:25


R.

20-2170. Öppna sexkantnycklar, gripvidd <




Hylsnyckelsats. mattfär-kromad med 6 st små 6-kantnycklar, gripvitt 6—11 mm och 8 st kraftigare 12-kantnycklar, 9, 10, 12, 14, 17, 19, 22 och 24 mm samt spärnyckel.

Nr 30-1276 19:50



Verktygssats med 8 olika verktyg. Skruvmejslar, syl, pincett, filar och spegel i plastväskan. 16×16 cm.

Nr 30-729 17:75



Skruvmejselsats med 6 olika skruvmejslar, 1 syl och 1 tråborr. Alla verktygen passar in i ett medföljande kraftgrepp av stark plast. Allt förvarat i fodral.

Nr 30-2026 .. Endast 4:95



Skruvmejselsats med vändbar klinga. Stjärnmejsel och spärmejsel, bredd 6 mm. Längd 85 mm.

Nr 20-2165 1:90



Trycksprutmejsel, modell 130 A med spärr, omställbar för höger- eller vansterfäste samt fast. Med fjäderutskjutning. Förficklad. Åtföljes av 3 mejslar av olika bredd. Längd utskjuten 44 cm.

Nr 30-2187 42:-



Mejselsats, består av 2 st olika klingor, passande ovanstående trycksprutmejsel.

Nr 20-931 .. Pr sats 4:50




Trycksprutmejsel. Ställbar för höger-, vänsterfäste samt fast. Förficklad. Längd utdragen utan mejseln 21 cm.

Nr 20-995 16:50




Skrutdragare. Passar både de stora och små elborr-maskiner varmed skruvar snabbt och lätt dras i. Med 6 mm mejselklinga och extra Philipsmejsel.

Nr 20-616 27:50




Verktygssats med 2 huggmejslar, 1 krissmejsel, 2 dornar o. 1 körnar tillverkade av kromvanadiumstål. Ställ av lackerad plåt.

Nr 30-523 29:-



Verktygssats med 3 huggmejslar 9, 13 och 16 mm, 2 olika hålstansar, en drivdorn och en körnar. Samtliga verktyg av förfickmat kromvanadiumstål. Förv. i plastväskan.

Nr 20-2072 19:75



Skrutdragarsats. Innehåller 5 st skrutdragare av kromvanadiumstål i plastfodral. Diam./spetsdiam.: 11/7, 9/5, 7/3, 5/2 och 4/1½ mm.


Nr 20-1514 Pr sats 12:75

Skrutdragare. Innehåller 5 st skrutdragare av kromvanadiumstål i plastfodral. Diam./spetsdiam.: 11/7, 9/5, 7/3, 5/2 och 4/1½ mm.

Nr 20-867 5:35


Skrutdragare. Innehåller 5 st skrutdragare av kromvanadiumstål i plastfodral. Diam./spetsdiam.: 11/7, 9/5, 7/3, 5/2 och 4/1½ mm.

Nr 20-867 5:35




Hålpipor. Sats med 5 olika hålpipor 5, 6, 5, 8, 10 och 13 mm, av hårdat stål.

Nr 20-2198 Pr sats 15:50



Verktygssats med 3 huggmejslar 9, 13 och 16 mm, 2 olika hålstansar, en drivdorn och en körnar. Samtliga verktyg av förfickmat kromvanadiumstål. Förv. i plastväskan.

Nr 20-2072 19:75



Verktyg av kromvanadiumstål. Blankslipade och lackerade.

Huggmejsel:


Nr 20-449 A Längd 100 mm Pr st 4:30
Nr 20-449 B Längd 150 mm 6:90

Hålstans 3 mm, längd 125 mm.

Nr 20-450 3:25


Körnare, längd 120 mm.

Nr 20-451 3:25




Hålpipor. Sats med 5 olika hålpipor 5, 6, 5, 8, 10 och 13 mm, av hårdat stål.

Nr 20-2198 Pr sats 15:50



Nyckelsats med sexkantnycklar av förn. stål i konstläderväskan.

20-1227, 11 olika nyckelvidder SW 1/8"—1/2". 17:-
20-1228, 11 olika nyckelvidder 1,5—12 mm. 13:75



Skrutdragarsats med 3 olika skrutdragare för vanliga skruvar samt 2 st för Philipsskruvar, en rund och en fyrkantig pryl. Klingornas längd 14 cm. Slagfast skaft av transparent plast. Satsen förvaras i ett etui av plast.

Nr 20-454 13:50


Nyckelsats med 8 st förn. 6-kantnycklar av krommolybdénstål uppsatta på nyckelring.

20-2222. Nyckelvidd: 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 5,5, 6 mm. Pr sats 5:40

20-1691. Nyckelvidd: 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm. Pr sats 7:20

Skrutdragarsats, med pistolgrip o. spär. Handtag av plast och förfickmade delar, 2 spär- och 2 krissmejslar med förlöjlar. Längd med mejsel 20 cm. Etui med knäppa.

Nr 30-606 19:75




Nyckelsats, bestående av 8 st 6-kantnycklar av ytbehandlat stål. Nyckelvidder: 1½, 2, 2½, 3, 4, 5, 5½ och 6 mm i plastfodral.

Nr 20-1516 4:50

Nyckelsats med 9 st svartoxiderade 6-kantnycklar i dim. 1/16"—3/8" och ställ av bakelit.

Nr 20-382 11:75



Skrutdragarsats med spärhandtag som passar alla mejslarna för i och urdragning. Med satsen följer 3 spärskravmejslar, bredd 6, 8 och 10 mm samt en stjärnmejsel nr 2. Klinglängd 10—20 cm.

Nr 30-504 49:50
Nr 20-1024 11:50



Magnetmejsel m. 6-kant-hylsa och 4 klingor i skaftet. Två stjärn- och två vanliga, 5 o. 7 mm bredd. Kvarhälles magnetiskt i hylsan. Förficklad och med skaft av plast. Längd 19 cm.

Nr 20-617 4+9 10 cm 2:50
Nr 20-618 10+18 15 cm 6:25



Vinkelkruvmejsel med två olika vidder för Philipsskruv. Kromvanadiumstål. Nr Amer. nr Längd Pris

20-617 4+9 10 cm 2:50
20-618 10+18 15 cm 6:25



Böjlig skrutdragare, utväxling 7:1, passande till el. handborrmaskiner. Rotationsriktningen omställes på ett ögonblick för såväl i- som urtagning av brutna och skadade skruvar. Passar skruvdiam.: 3—6, 6—8, 8—11, 11—14 o. 14—18 mm. I plåtetui.

Nr 20-1690 32:-
Nr 20-1084 105:-



Skrutdragare i satser om 5 utdragare med tillhörande borrar. Oumbärligt verktyg för urtagning av brutna och skadade skruvar. Passar skruvdiam.: 3—6, 6—8, 8—11, 11—14 o. 14—18 mm. I plåtetui.

Nr 30-157 22:50
Nr 20-686 6:-




Skrutdragare i satser om 5 utdragare med tillhörande borrar. Oumbärligt verktyg för urtagning av brutna och skadade skruvar. Passar skruvdiam.: 3—6, 6—8, 8—11, 11—14 o. 14—18 mm. I plåtetui.

Nr 30-157 22:50
Nr 20-686 6:-



Reduceringssväng, utväxling 7:1, passande till el. handborrmaskiner. Rotationsriktningen omställes på ett ögonblick för såväl i- som urtagning av brutna och skadade skruvar. Passar skruvdiam.: 3—6, 6—8, 8—11, 11—14 o. 14—18 mm. I plåtetui.

Nr 20-157 22:50
Nr 20-686 6:-




Hålpipor. Sats med 5 olika hålpipor 5, 6, 5, 8, 10 och 13 mm, av hårdat stål.

Nr 20-2198 Pr sats 15:50




Hålpipor. Sats med 5 olika hålpipor 5, 6, 5, 8, 10 och 13 mm, av hårdat stål.


Nr 20-2198 Pr sats 15:50

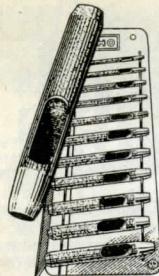

Hälpiror. Sats med olika, varje mm 2–12. Med ställ av plåt.
Nr 30-955 Pr sats 27:-




Sifferstansar, 9 st stansar 0–9, av extra fint stål, omsorgsfullt utförda.
Nr Sifferhöjd Pr sats
20-780 2 mm 18:50
20-781 3 mm 19:-
20-782 4 mm 19:50
20-1349 5 mm 24:-
20-1350 6 mm 30:-
20-1351 8 mm 41:-
20-1352 10 mm 53:-



Bokstavstansar, av prima fabrikat. Finns i 5 olika bokstavshöjder. Satserna består av 27 stansar.

Nr Bokstavshöjd Pr sats
20-891 2 mm 49:50
20-892 3 mm 54:-
20-893 4 mm 58:-
20-894 5 mm 61:-
20-895 6 mm 66:-



Graversticklar. Varje typ finns i nr 1 (fin), nr 5 (medel) och nr 10 (grov).

20-1589 Flackstickel.
20-1590 Bollstickel.
20-1591 Spetsstickel.

Pr st 10:50

Stickelskafft av lövträ.


Nr Längd Pris
20-984 30 mm 1:40
20-985 45 mm 1:50



Ritspenna. Rex. Med inlagd hårdmetallspets, som ritsar stål och glas m.m. Förficklad och med fodral och klips. Längd 15 cm.
Nr 20-253 6:-

Ritspenna av hårdat kromstål. Längd 11 cm. Med skyddshylsa.
Nr 20-1823 2:75

Ritspenna med diamantspets för märkning av alla material. Polerat skaft av hårdträ. Längd 17 cm.
Nr 20-1408 28:50



Glasskära m. diamantskär. Skär upp till 3 mm glas. Förficklad och med polerat tråskäf. Längd 13 cm. I plastfodral.
Nr 20-1406 23:-


Glasskära som ovan men skär upp till 6 mm glas.
Nr 20-1407 37:-



Glasskära med hårdmetalltrissa och hårdat fäste, som tål hårt tryck. Ett kvalitativ verktyg för yrkesmän. Platt tråskäf.
Nr 20-144 18:-




Glasskära för rundskäring av glas. Kan även användas som vanlig glasskära. Inuti skaftet förvaras lösa skär. Med gummitof. Skärdiam. från 5 upp till 17 cm.
Nr 20-331 5:60



Glasskära av polerad mässing, med 5 skär av vilka 4 st är förvarade i skaftet, jämte skruvmjässel.

Nr 20-260 4:75

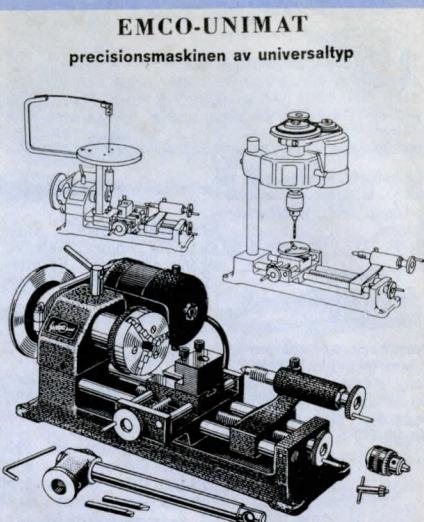

EMCO-UNIMAT
precisionsmaskinen av universaltyp

EMCO-UNIMAT är en universalverktygsmaskin med stort tillbehörsprogram, som lätt förvandlar den till svarf, borrhärd, fräs-, slip- & polermaskin, konturn- och cirkelsåg samt gängmaskin. Maskinbädden är av gjutjärn 360×85 mm med inbyggd längdspindel, spindellocke med kullager o. omställbar pinol. Allströmsmotor på 90 W, 220 V. Dubbavstånd 175 m.m. Kapacitet 36×175 mm. Spindelhastigheten reglerbar i 9 steg mellan 365–6000 varv/min. Utformade broschyrer, nr B70, sändes på begäran.

EMCO-UNIMAT Universal-verktygsmaskin komplett med motor, svarvchuck och borrhchuck. Vikt 12 kg.
Nr 40-1034 1050:-

EXTRA TILLBEHÖR, som ej medföljer 40-1034:
20-1065, Roterande kullagerdubb. 36:50
20-1891, Svarvstål, 6 olika i etui Pr sats 98:-
20-1066, Handstålstdöd (försättare). 18:-
20-1067, Planfräsbord. 82:-
20-1068, Maskinskravstycke. 78:-

30-1050, Kontursåg för trä och metall med 1 dussin sågblad. 206:-

30-1069, Sågbord med spindel och klingor. 148:-

30-1070, Böjlig axelanordning. 177:-

30-1071, Gängskärningsapparat med ledpatron och styrning för 1 mm stigning. 170:-
20-1072, Extra ledpatroner. Pr st 33:-

20-1073, Innersvarvstål. 15:-

20-1074, Motorhållare med remskiva, för lägre varvtal vid gängning i hårt material. 65:-
20-1075, Hållare för spännpatroner. 85:-

20-1076, Patroner till do, original "Schaublin". Finnes i storl. 2, 4, 5, 6 och 8 mm st 38:-

20-1077, Delningsapparat, delning 48. 110:-

20-1078, Slipskivavrundare med diamant. 39:-

[SURFORM]-VERKTYG

SURFORM-verktyg, den effektiva metoden för både grov- och finbearbetning av såväl järn och metall som trä, plast m.m. De utbytbara bladen, av bästa hårdade specialstål, har 500 små rakbladsvassa skäreggar med spänöppningar.


30-1489




30-1490



30-1485



30-1484



STANLEY
SURFORM



ÖBERG
SWEDEN

ÖBERG

SWEDEN

ÖBERG

SWEDEN

ÖBERG

SWEDEN

ÖBERG

SWEDEN

ÖBERG

SWEDEN

ÖBERG

SWEDEN

ÖBERG

SWEDEN

ÖBERG

SWEDEN

ÖBERG

SWEDEN

ÖBERG

SWEDEN

ÖBERG

SWEDEN

ÖBERG

SWEDEN

ÖBERG

SWEDEN

ÖBERG

SWEDEN

ÖBERG

SWEDEN

ÖBERG

SWEDEN

ÖBERG

SWEDEN

ÖBERG

SWEDEN

ÖBERG

SWEDEN

ÖBERG

SWEDEN

ÖBERG

SWEDEN

ÖBERG

SWEDEN

ÖBERG

SWEDEN

ÖBERG

SWEDEN

ÖBERG

SWEDEN

ÖBERG

SWEDEN

ÖBERG

SWEDEN

ÖBERG

SWEDEN

ÖBERG

SWEDEN

ÖBERG

SWEDEN

ÖBERG

SWEDEN

ÖBERG

SWEDEN

ÖBERG

SWEDEN

ÖBERG

SWEDEN

ÖBERG

SWEDEN

ÖBERG

SWEDEN

ÖBERG

SWEDEN

ÖBERG

SWEDEN

ÖBERG

SWEDEN

ÖBERG

SWEDEN

ÖBERG

SWEDEN

ÖBERG

SWEDEN

ÖBERG

SWEDEN

ÖBERG

SWEDEN

ÖBERG

SWEDEN

ÖBERG

SWEDEN

ÖBERG

SWEDEN

ÖBERG

SWEDEN

ÖBERG

SWEDEN

ÖBERG

SWEDEN

ÖBERG

SWEDEN

ÖBERG

SWEDEN

ÖBERG

SWEDEN

ÖBERG

SWEDEN

ÖBERG

SWEDEN

ÖBERG

SWEDEN

ÖBERG

SWEDEN

ÖBERG

SWEDEN

ÖBERG

SWEDEN

ÖBERG

SWEDEN

ÖBERG

SWEDEN

ÖBERG

SWEDEN

ÖBERG

SWEDEN

ÖBERG

SWEDEN

ÖBERG

SWEDEN

ÖBERG

SWEDEN

ÖBERG

SWEDEN

ÖBERG

SWEDEN

ÖBERG

SWEDEN

ÖBERG

SWEDEN

ÖBERG

SWEDEN

ÖBERG

SWEDEN

ÖBERG

SWEDEN

ÖBERG

SWEDEN

ÖBERG

SWEDEN

ÖBERG

SWEDEN

ÖBERG

SWEDEN

ÖBERG

SWEDEN

ÖBERG

SWEDEN

ÖBERG

SWEDEN

ÖBERG

SWEDEN

ÖBERG

SWEDEN

ÖBERG

SWEDEN

ÖBERG

SWEDEN

ÖBERG

SWEDEN

ÖBERG

SWEDEN

ÖBERG

SWEDEN

ÖBERG

SWEDEN

ÖBERG

SWEDEN

ÖBERG

SWEDEN

ÖBERG

SWEDEN

ÖBERG

SWEDEN

ÖBERG

SWEDEN

ÖBERG

SWEDEN

ÖBERG

SWEDEN

ÖBERG

SWEDEN

ÖBERG

SWEDEN

ÖBERG

SWEDEN

ÖBERG

SWEDEN

ÖBERG

SWEDEN

ÖBERG

SWEDEN

ÖBERG

SWEDEN




Handy-fil. 8x1". Tjocklek 5 mm. Ena sidan dubbelt huggen för grövre arbete och andra sidan enkelhuggen för erhållande av en jämn, slät yta. En kant ohuggen.

Nr 20-1522 8:-




Rasp. En sida grov och fin flat samt en sida grov och fin halvrund. Längd 25 cm.

Nr 20-2181 7:75




Filsats med 10 olika nälfilar med fin huggning för finmekaniska arbeten. Längd ca 16 cm. I plastfodral.

Nr 20-381 ..Pr sats 15:75




Filsats med 6 olika nycelfilar med plastkskaft i plastetui. För trä, plast o. metall. Längd med skaft 17 cm.

Nr 20-380 11:75



Filsats med 4 olika filar utan handtag, längd 14 cm. I transparent plastetui.

Nr 20-720 4:60



Filsats. Finhuggna precisionsfilar lämpliga för instrumentarbete etc. 12 st sorterade i ställ av plast. Runda, reffrade skäft. Total längd 6½".


Nr 20-768 ..Pr sats 72:-



Magnetfil, dubbelgradig, längd 135 mm. Nicholson. Nr 20-769 Pr st 2:75



Magnetfil, enkelgrad. Längd 150 mm. Nr 20-1938 ..Pr 2 st 2:50

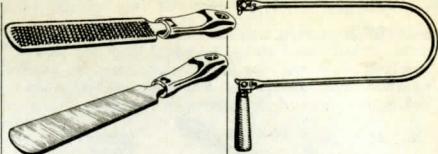

Hobbyfiler. Oberg, med kraftigt handtag. Bladlängd 20 cm.

20-1174, slöjdfil med en sida medelfin och en sida rasp.

20-1175, skärpfil med en sida dubbelgradig och en sida engradig eggfil. Pr st 8:75




Nr 20-1247. Filskaft av mjukplast.
a Längd 68 mm Pris 0:95
b Längd 84 mm Pris 1:15
c Längd 98 mm Pris 1:45
d Längd 114 mm Pris 1:75
e Längd 130 mm Pris 2:-



Såghandtag. fingergreppsformat med praktisk skruvanordning, som snidigt håller bågfils- och skäsgåblad. Längd 13 cm.

Nr 20-497 5:30



Låsvägsåblad. Längd 13 cm. Angiv grovleksnr vid beställning.

11-300, prima blad för trä. Grovlek 1, 3, 5, 8, 10 eller 12.

Grov. Pr duss. gross 1—8 1:20 10:50
10—12 1:45 12:50

11-301, extra prima snabb-sågblad för trä. Grovlekars som 11-300.

Grov. Pr duss. gross 1—8 1:40 12:—
10—12 1:60 14:—

11-303, extra prima snabb-sågblad för metall. Grovlekars 8/0, 5/0, 3/0, 0, 1, 2 eller 4.

Grov. Pr duss. gross 8/0—5/0 4:30 39:—
3/0—4 3:20 28:—


11-304, extra prima vridna, allsidigt tandade lövsågblad för trä, gips o. plaster. Grovlekars 0, 2, 4 eller 6.

Pr duss 1:65, gross 14:50


Reservblad till ovanstående sågbäge. 4 st för trä och olika metaller.

Nr 20-1045 ..Pr sats 1:40

Pr duss 1:65, gross 14:50



Lövsåg av fjädrande stålror. För vanliga lövsågblad. Sågdjup 30 cm. Nr 31-592 6:75



Metallsågbäge i mycket kraftig och stabil konstruktion. Försedd med helgjut handtag som ligger väl i handen, samt ett likaledes gjutet stöd för vänster hand. För 12" blad. Vikt 0,7 kg. Nr 30-732 16:75



Metallsågblad s.k. bågfilsblad. Extra prima svenska tillverkning. 12" x ½". Kvalitet SOLO.


20-112 med 18 tänder/tum.

20-442 med 24 tänder/tum.

Pr 10 st 4:50


SOLO WOL FRAM
20-664 med 18 tänder/tum.
20-665 med 32 tänder/tum.

Pr 10 st 6:50



Guldmedssåg, förnicklad. Ställbar för bladlängder 80—170 mm. (Passande blad 11-303.)


Nr 20-415 19:—

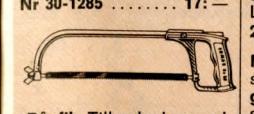

Nr 20-1247. Filskaft av mjukplast.
a Längd 68 mm Pris 0:95
b Längd 84 mm Pris 1:15
c Längd 98 mm Pris 1:45
d Längd 114 mm Pris 1:75
e Längd 130 mm Pris 2:-

Metallsågbäge Picador. Mycket kraftig och stabil med båge för firkromat stålror och pressgjutet handtag. Magasin för 6 reservblad i röret. Ställbar för 10"—12" blad. Med ett blad. Vikt 0,7 kg. Nr 30-1826 22:—

Pr 10 st 4:50



Metallsågblad KAPMAN, legerat verktygstål. 24 tänder/tum. Längd 12".

20-102 Pr 3-förp. 1:95

Metallsågblad KAPMAN, snabbstål. 24 tänder/tum. Längd 12".

20-103 Pr 2-förp. 3:80



Metallsågblad KAPMAN, super-Highspeed-m. progresiv tandning jämnt stigande från 14 till 30 tänder/tum. Längd 12".

20-104 Pr st 2:70



Modellsåg av förnicklat stål. En ovärderlig såg för mindre arbeten i trä och metall. Hela längden 25 cm. Bladlängd 15 cm, bredd 6 mm. 32 tänder per tum. Med ett blad.

Nr 20-1214 1:75



Metallsågbäge med mycket stabil oval rörbäge och snabbspänne för bladet. Hela längden 43 cm. Svenskt fabrikat.

Nr 30-101 12:75




Sågblad för ovanstående modellsåg.

Nr För Dussin


20-1293 Metall 5:50

20-1294 Trä 4:70

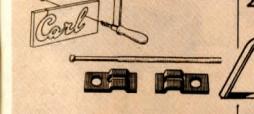


Figursågblad, tändat runt om. Finns i fin-, medel- grov o. grov huggning. Längd 20 cm. Diam. 2 mm.

Nr 21-637 Pr st 1:50

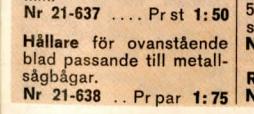


Minibågfil. En behändig såg för mindre metallarbeten. Bladlängd 17 cm. 5 st fintändade metall-sågblad medföljer.

Nr 30-604 9:75

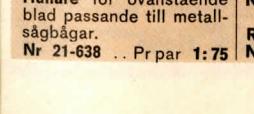

Hållare för ovanstående blad passande till metall-sågblad.

Nr 21-638 Pr par 1:75



Reservblad till 30-604.

Nr 20-605 Pr 10 st 3:50




vattenpass
Handsåg, EIA-Bushman, bästa svenska kvalitets-såg. Specialplasthandtag med 45° och 90° vinkelanslag, samt väg- och lodvattenpass. Måtskala, 52 cm, på ryggen. Bladlängd 24", hela längden 69 cm. Mycket praktisk med många verktyg i ett.

Nr 30-1608 36:—




Handsåg. Tandspetshärdad som ej behöver filas, av extra prima Sandviksfabrikat. Hållriktigt, kraftigt svart handtag. Bladlängd 22" med 7 tänder pr tum.

Nr 30-251 32:—

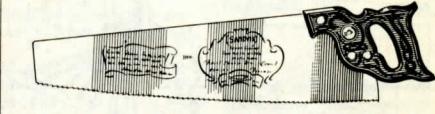


Handsåg av extra prima Sandviksfabrikat. Svängt rygg ornerat kraftigt plasthandtag. Bladlängd 26" med 6 raka tänder pr tum.

Nr 30-488 63:—

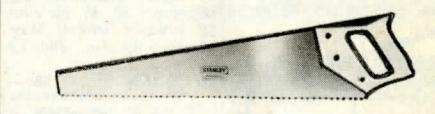


Handsåg STANLEY. Bästa svenska fabrikat. Längd 22" med 7 tänder/tum. Tandspetshärdad. Vinkelanslag 45° och 90° på handtaget.

Nr 30-1494 21:—

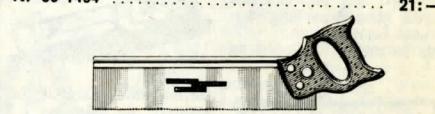

Ryggssåg av extra prima Sandviksfabrikat. Kraftigt svart plasthandtag. Vitpolerat och riktat blad med löstagbar stålrygg. Bladlängd 14".

Nr 30-490 25:75

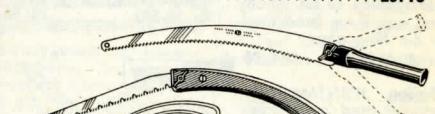


Kvistsåg med kraftigt stångfäste, ställbart i tre lägen. Stålbladet är något böjt och 40 cm långt. Filad och skränt. Utmärkt för ansning, kvistsågning m.m. på trä och buskar. Svenskt fabrikat.

Nr 30-1604 19:75




Kvistsåg, hopfällbar. Längd: klinga 27 cm plus 30 cm skaft av rödbok. En svensk kvalitetssåg.

Nr 30-1170 19:50

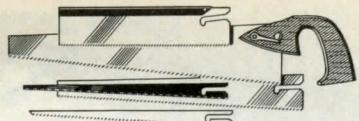

Sågsats, består av tråhandtag med 5 olika utbytbara klingor. Största längd 50 cm.


Nr 30-1088 9:75

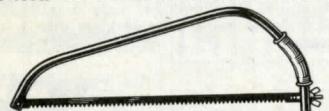

Sågbåge Kvick. Svensk kvalitetssåg. Längd 22". Lämplig till snickarsåg, röjningsåg, hobbyåg, campingsåg m. fl. Med sågblad.


Nr 30-1439 10:50

Nr 30-1440. Reservblad till Kvick-sågen. 3:40




Universalsticksåg m. ett mettalsågblad i snabbstål och ett träsågblad. Klinglängd 21 cm. Bladet ställbart i 8 olika lägen. 12 cm skaft av slagfast sp.-plast. Total längd 29 cm.

Nr 30-1523 13:50




Geringslåda, Stanley, helt av metall. Inställbar för sågning i 30, 45, 60 eller 90 graders vinkel. Max. sågdjup 89 mm. Vikt 1,9 kg.

Nr 30-1530 66:—




Geringslåda i hårdplast 25 cm lång och 6,5 cm bred. Med 35 cm lång såg. Tyskt fabrikat.

Nr 30-2088 9:75



Geringslåda av trä. 30 cm lång och 9 cm bred med 25 cm lång såg.

Nr 30-2018 14:50



Sågjigg JOINTMASTER, belönad med guldmädelj på Int. uppfinnarmässan i Bryssel. Idealistisk för gerings-, sink- och tapp-sågning, då en mängd vinklar kan ställas in och fixeringen är orubrig. Exakt utförande i press-gjutgods, format 21x21 cm. Svenskt instruktionshäftje medföljer.

Nr 30-350 73:—



Cellplastsåg. En kraftig och stabil såg för dekortörer, modellbyggare, skyltreklam m.m. Skär upp till 60 mm tjock styrelplast med ett max. sågbredd av 320 mm. Bågen är ställbar för såväl rakt som snett skär. Den elektriskt uppvärmda tråden skär snabbt och rent, utan spän eller andra avsättningar. Bord med gummifötter, 33x25 cm. För 4,5 V batteri eller transformator, t.ex. 32-1566. Reservtråd medföljer.

Nr 30-2075 63:—


20-2076. **Reservtråd**. Längd 4 m. 2:50

30-2077 **Cellplastsksiva**, storlek 41x25x1 cm.

Pr 10 st 7:—


Större och tjockare skivor finns hos byggnadsmedel-firman.

Pris pr st 39:—

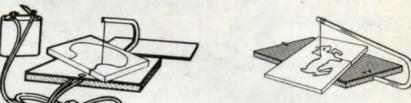


Cellplastsåg. Fast båge med max. sågbredd 260 mm. En underhållande och lärorik hobby-leksak. Bordets storl. 25x17 cm. För ficklampsbatteri 4,5 V eller transformator.

Nr 37-572 19:—

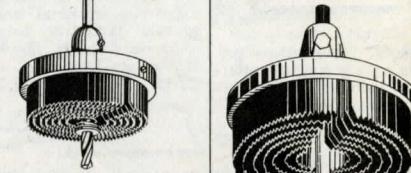


Multi-hålsåg med 7 olika, utbytbara cirkeleblad för håldiam. 25, 30, 37, 43, 50, 57 och 64 mm. Max. sågdjup 18 mm. Ett utmärkt verktyg för installat. m. fl. vid upptagning av hål för dosor osv. Med 1/4" centrumborr. Vikt 350 g.

Nr 30-798 5:30

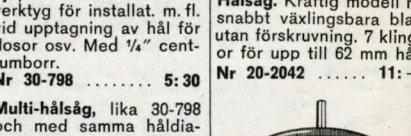

Multi-hålsåg, lika 30-798 och med samma håldiametrar men med sågdjupet 44 mm i porösa material.


Nr 20-2042 11:—




Hålsåg med centrum för 6 mm borrh och med sågblad i diam. 19 mm för upptagning av hål i P-plattor, diskbänksplåt m.m. Användes av el- och rörmontörer.

Nr 20-1846 3:95

Nr 30-2053 17:50




Hålpunssats för håltagning i radiochassi, paneler m.m. Tillv. av prima stål. Satsen innehåller 3 punsar för 16, 21 och 30 mm hål samt mothåll, drag-bult och vridpinne. Nr 20-1670 Pr sats 32:—

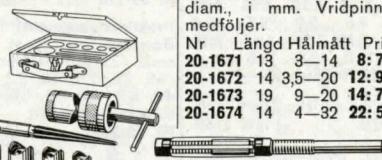


Hålpunssats som föregående men innehållande 5 st punsar: 16, 18, 21, 25 och 30 mm, samt en brotsch 4–11 mm. Förvarat i träskrin med fack.

Nr 30-1766 Pr sats 79:—

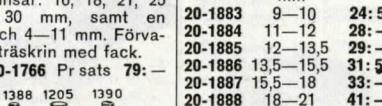

mm
20-1883 9–10 24:50
20-1884 11–12 28:—
20-1885 12–13,5 29:—
20-1886 13,5–15,5 31:50
20-1887 15,5–18 33:—
20-1888 18–21 41:—



Hålsåkare. Ett kraftigt verktyg i bästa stål för upptagning av hål i mjuka material som träfiberplattor, läder, papp o. dyl. Ställbar för 3–40 cm håldiameter.

Nr 30-1889 19:—



Hålsåkare av svartanlopt stål, ställbara för skärning av hål med 2–10 cm diameter. Med fyrkantfäste samt med styrspets och stål för mjukt material såsom papp, läder, porösa plattor o. dyl.

Nr 20-756 8:50



Reservdelar
20-731 **Skärtål** för mjukt material 1:35

20-938 **Styrspets** för mjukt material.


Nr 20-2066 7:60

1:45

Hålsåkare, ställbar för skärning av hål med 30–140 diam. i trä m.m. Med 6 mm axel.

Nr 30-2024 Pr sats 22:50

3:75



Brotsch av stål, för upptagning och förstärkning av hål i metall o. plåt. Längd i cm samt hålmått, vilket avser spetsdiam. – basdiam., i mm. Vridpinne medföljer.

Nr 20-1671 Långd Hålmått Pris

20-1672 14 3,5–20 12:70

20-1673 19 9–20 14:75

20-1674 14 4–32 22:50



Röravskräre för rör av koppar, mässing eller aluminium. Ställbar för rör från 1/4" till 1" diam. Längd 16 cm.


Nr 20-1833 18:50

20-1868 **Reservskär** 1:30




Röravskräre för rör av mjuka metaller. Kapacitet 1/8–5/8". Med tunn skärtrissa och två motrullar. Storl. 35x45x20 mm.

Nr 20-505 8:50

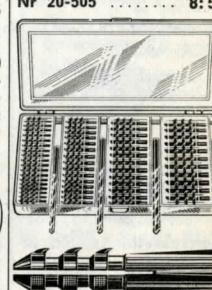


Skruvplugg. Sats i hushållsförpackning för såväl lättå som tunga föremål. Består av ca 100 st hullegörssatta pluggar som sitter bergsäkert. Längder från 25 till 40 mm. För skruvdiam. 3–6 mm. 4 passande borrar med hårdmetallskär medföljer. I plastlåda 11x18x2 cm.

Nr 30-2199 24:50



Skruvplugg. Sats med 50 st sorterade plastpluggar med passande skruvar i längd 30–45 mm. I plastask med 12 fack.

Nr 30-1737 11:50



Hålkörnare. Ger vinkelräta o. centrerade skruvhål med endast ett slag med hammaren. Förr. o. med räfflad hylsa 60x12 mm.

Nr 20-224 4:50

Snabbstålborr

Snabbstålborr Nr 10-300. Korta spiralborr, svenska tillverkade, extra prima snabbstål, med cylindriskt fäste, stor skärflöjd i metall och jämn samt stor varaktighet. Svenskt tillverkat.

Diam. mm.	1,0	1,1	1,2	1,5	1,6	1,7	1,9
Pris pr st	2:-	2:-	2:-	1:85	2:25	2:35	2:40
2,0	2,1	2,2	2,4	2,5	2,6	2,7	2,8
2,9							
1:50	1:50	1:50	1:70	1:70	1:70	1:70	1:70
3,0	3,1	3,2	3,4	3,5	3,6	3,7	3,9
4,0							
1:70	1:85	1:85	2:-	2:-	2:-	2:40	2:40
4,1	4,2	4,4	4,5	4,6	4,9	5,0	5,1
5,2							
2:40	2:40	2:80	2:80	2:80	3:20	3:20	3:20
5,5	5,6	5,9	6,0	6,2	6,5	6,7	6,9
7,0							
3:50	3:50	3:50	3:50	4:10	4:10	4:90	4:90
7,2	7,5	7,7	8,0	8,2	8,5	9,0	9,5
10,0							
4:90	4:90	5:90	5:90	6:50	6:50	7:25	8:60
10,5	11,0	11,5	12,0	12,5	13,0	13,5	14,0
10:50	12:30	14:40	16:50	16:50	19:75	25:-	25:-

Snabbstålborr Nr 10-292, små cylindriska. Diam. mm 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8 och 0,9. Pr st 1:90

Spiralmetallborr 10-875, små kolstålborrar med diam.: 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9 mm Pr st 0:95

Borrsats 10-876, bestående av ovanstående 7 småborrar 0,3–0,9 mm. Pr sats 6:50



Borrkassetter, stabilt utformat, hål i brännlackerad stålplåt o. med numrerade hål passande borrrarna. **30-319** för 19 st borrar 1–10 mm med 0,5 mm intervall. 164×98×31 mm. 14:50

30-1137 för 50 st borrar 1–5,9 mm, 0,1 mm int. 150×98×39 mm. 33:—
30-1138 för 25 st borrar 1–13 mm, 0,5 mm int. 198×98×50 mm. 26:50

MED BORRAR

Borrkassetter lika föregående men med borrar. **20-402**=30-319 med 19 st kolstålborrar. 34:—
20-2079=30-319 med 19 st tjeckiska snabbstålborrar. 53:—

20-403=30-319 med 19 st svenska snabbstålborrar. 93:—


20-405=30-1137 med 50 st svenska snabbstålborrar. 139:—

20-406=30-1138 med 25 st kolstålborrar. 64:—

20-407=30-1138 med 25 st svenska snabbstålborrar. 185:—



Borrsats med 12 st spiralborrar av snabbstål, cylindriskt fäste, 1–6,5 mm med ½ mm skillnad. I plastställ med lock. **Nr 20-539** 36:—



Borrsats med 13 st varmvalsade snabbstålborrar i hel o. halv mm 2–8 mm. I plastkassett lika föregående. **Nr 20-718** 23:50


Praktiskt sortiment! **Borrsats med 13 st valsade »Z» snabbstålborrar** (1,5, 2,0, 2,5, 3,0, 3,2, 3,5, 4,0, 4,5, 4,8, 5,0, 5,5, 6,0, 6,5), i plastkassett. **Nr 20-2083** 16:75



Borrsats med 13 st borrar i grovlek 1,5 mm till 6,5 mm, förvaras i plåtask, storlek: 115×55×20 mm, med metallstöd för borrrarna. **Nr 30-1438** Pr sats 12:50

Borrsats. 13 kolstålborrar i diam. 1/16"–1/4" i trevligt etui av plast med knäppa. **Nr 20-493** 8:35


Borrsats. 7 st borrar 1/16"–1/4", i etui. **Nr 20-492** 4:75




Borrställ av plast för 50 metallborrar i grovlek 1,0, 1,1, 1,2, 1,3 o.s.v. upp till 5,9 mm. Grovleken på varje hål tydligt angiven. Storl. 145×90×20 mm. **Nr 30-776** 3:50

Borrställ, lika föregående men med hål för 40 borrar 6–10 mm diam. Storl. 200×110×20 mm. **Nr 20-141** 5:25

Borrställ med hål för 19 st borrar 1–10 mm med 0,5 mm intervaller. Plattstör. 12×8×2 cm. **Nr 20-1566** 2:75



Borrsats. Förförning och försänkning i ett tempo. Ställbart borrhjul. ¼" skäft. Sats om 3 st med borrar i diam. 2,5, 3 och 3,5 mm. **Nr 20-615** 19:—




Försänkare av högvärdigt härdat verktygstål med 7 skär. Spets 80°. Sats med 4 st. Diam. ¾, ½, ⅓ och ⅔". **Nr 20-2065** Pr sats 14:90

Försänkare som föregående men spets 90°. Diam. ½". **Nr 20-860** Pr st 4:20




Försänkare av manganergetiskt verktygstål. För metaller, trå o. plast. Ny utformning, gör ren och runda skär. Ställbar stoppkrage för önskat skärdjup. Diam. 16 mm. ¼" skäft. **Nr 20-614** 9:50




Fräsborr med 6 mm skaft. Använt för hältagning, formning m.m. i trä, plast, fibermaterial m.m. Klinglängd: 6 cm. **Nr 20-1559** 4:95

Borrsats, består av två fräsborrar med 5 mm skaft. Det ena för trå o.d. har klinglängd 6 cm och det andra för metallarbeten, 4,5 cm. **Nr 20-1560** ..Pr sats 7:50




Fräsborr för trä. Härdmed görs lätt hål och öppningar i trä upp till 1 turns tjocklek. Spirlantern rundrasp utformad till borrh i spetsen och med trähåndtag. **Nr 20-1230** 4:5 mm **Nr 20-436** 5 mm **Nr 20-437** 8 mm

Pris 7:20 11:— 17:—
21 cm 26 cm 46 cm

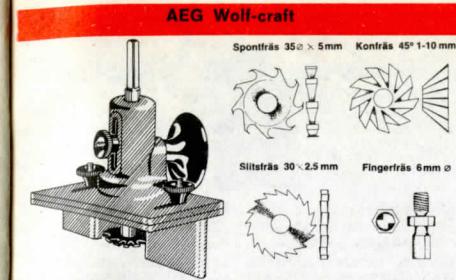


AEG Wolf-craft

Sponträ 35° × 5 mm Konfräs 45° 1-10 mm



Slitsrä 30° × 2,5 mm Fingerfräs 6 mm Ø



Universalhandfrässats m. 5 olika fräser för spontfri fräsföring för slitsfräsning för kantlistor, spår för hyllor och skäp, fasning av kanter.

Nr 20-2036 92:—

Handfräs, samma som ovanstående men med en spårfräs.

Nr 20-2067 47:—

Fräser passande **Wolf-craft**

20-2038 Sponträ 35×5 mm

mm. 18:—

20-2040 Spårfräs 30×2,4 mm. 6:75

20-2041 Konfräs 45° 1-10 mm. 18:—

20-2039 Fingerfräs 5 mm 9:50

Frästillsats Wolfcraft assister 2050. Passar direkt till alla handborrmaskiner som har bred rund fästhals med 43 mm diam. Till maskiner med 38 mm hals använder mellanring, som följer med. Maskinen fyller 3 funktioner: 1/handfräs, 2/bänkfräs, 3/tapphålsborr. 6 olika fräser, spärklinga och anhåll för bänkkarbe vads följer. Svensk handledning.

Nr 30-1117 14:50

Förslagslängre för "Ridgeway" träborrar. Längd 300 mm, diam. 16 mm. Kan skäras i flera längder.

Nr 20-3117 14:50

Ställbar borr med 6 mm fäste för el-borrmaskin. Ställbar från 13 till 45 mm diam. för borring i trä. Av härdat och blåanlopt stål.

Nr 20-37 18:50

Borr, ställbar för borring upp till 3" diam. Min. diam. ¾". Med två skärtillsatsar. Längd 23 cm. Tillverkad av förmicklat stål. Import.

Nr 20-1465 23:75

Ställbar borr, Ridgeway Sheffield, högsta kvalitet. Med lösa skär och i träskrin.

Nr 20-1134. 1/4"–1½" 29:—

20-1135. 7/8"–3" 36:—

Reservskär till ställbar borr, Ridgeway.

Nr 20-1136 a: 1/2–7/8" 5:25

b: 7/8"–1½" 6:—

c: 7/8"–1¼" 7:50

d: 1¼"–3" 8:50

e: 3"–4" 14:50

c, d och e passar nr 20-

1135.

15:50 17:50

11:50 13:—

11:50 13:—

11:50 13:—

11:50 13:—

11:50 13:—

11:50 13:—

11:50 13:—

11:50 13:—

11:50 13:—

11:50 13:—

11:50 13:—

11:50 13:—

11:50 13:—

11:50 13:—

11:50 13:—

11:50 13:—

11:50 13:—

11:50 13:—

11:50 13:—

11:50 13:—

11:50 13:—

11:50 13:—

11:50 13:—

11:50 13:—

11:50 13:—

11:50 13:—

11:50 13:—

11:50 13:—

11:50 13:—

11:50 13:—

11:50 13:—

11:50 13:—

11:50 13:—

11:50 13:—

11:50 13:—

11:50 13:—

11:50 13:—

11:50 13:—

11:50 13:—

11:50 13:—

11:50 13:—

11:50 13:—

11:50 13:—

11:50 13:—

11:50 13:—

11:50 13:—

11:50 13:—

11:50 13:—

11:50 13:—

11:50 13:—

11:50 13:—

11:50 13:—

11:50 13:—

11:50 13:—

11:50 13:—

11:50 13:—

11:50 13:—

11:50 13:—

11:50 13:—

11:50 13:—

11:50 13:—

11:50 13:—

11:50 13:—

11:50 13:—

11:50 13:—

11:50 13:—

11:50 13:—

11:50 13:—

11:50 13:—

11:50 13:—

11:50 13:—

11:50 13:—

11:50 13:—

11:50 13:—

11:50 13:—

11:50 13:—

11:50 13:—

11:50 13:—

11:50 13:—

11:50 13:—

11:50 13:—

11:50 13:—

11:50 13:—

11:50 13:—

11:50 13:—

11:50 13:—

11:50 13:—

11:50 13:—

11:50 13:—


11:50 13:—

11:50 13:—

11:50 13:—

11:50 13:—

11:50 13:—


STANLEY

Borrväng Stanley. Prima fabrikat, helt förficklad och med 4-backs chuck, varigenom borrar med olika fästen särskilt fastspänna. 10" vevyta och spärr.

Nr 30-36 59: 50

Borrväng av jap. fabr., helt förficklad, kullager i bröstbordet och härdade stålkläftar. 10" vevyta. Försedd med spärrenordn.

Nr 30-445 24: —




Verktygshållare m. spärr för höger-, vänsterfäste eller fast. Skjutbart handtag. Spänner upp till 6 mm. Längd 85 mm. Förficklad.

Nr 20-159 21: 75

**NYHET**

Borrmaskin med batteridriven kraftig motor, nedväxlad med växellåda. Har chuck för 0,8—1,4 mm bor. Mycket behändigt apparat för finmekanik, borring av kretskort m.m. Storlek 39x178 mm. Laddas med 4 batterier (nr 32-2307). Vikt med batterier 260 g.

Nr 20-1973 69: —

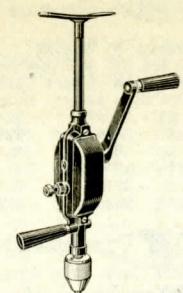


Borrskaft med inkapslad växel för två hastigheter genom flyttbar vev. Kulagrad spindel, stödhålltag och trebackchuck för max 10 mm. Längd 32 cm. Vikt 1,2 kg.

Nr 30-886 27: —

Borrskaft lika föregående men 13 mm borrkapacitet. Längd 45 cm. Vikt 2 kg.

Nr 30-887 34: —



Borrskaft med 3-backig borrc Chuck för max. 6 mm borrar. Längd 29 cm.

Nr 30-94 14: 50

Drillborr med handtag av trä. 4-delad chuck av mässing. Med 6 borrar. Längd 25 cm.

Nr 21-17 3: 95

Drillborr med 6,5 mm fräst spiral och särskilt kraftigt och fint utförande. Behållare för borrar i skafte.

6 olika borrar med följer. Längd 31 cm.

Nr 20-155 8: 25

Borrskaft med prima gjutjärn med frästa kugghjul och stödhjul. 3-backs Chuck för upp till 6 mm. Total längd 31 cm. Vikt 0,65 kg.

Nr 30-889 34: —





Chuck, 3-backs passande Black & Decker m.fl. borrmaskiner med $\frac{3}{8}$ " gänga. Max. gripvidd $\frac{1}{4}$ ". Självcenterande och m. nyckel.

Nr 20-1717 16: 50

Handborrmaskin med 3-backs Chuck för upp till 13 mm borrar. Två olika utväxlingar erhålls genom flyttning av veven.


En kraftig tyk kvalitetsmaskin. Längd 43 cm, vikt 2,5 kg.

Nr 30-888 34: 50



Universalmaskin. Cirkelsåg, slip- och borrmaskin i kombination. Stativ och bord med lackerat gjutjärn. Bordet 12x19 cm ställbart för olika sågdjup.

Nr 30-964 110: —

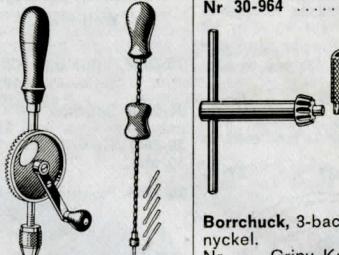

Borrskaft med 3-backig Chuck för max. 6 mm borrar. Längd 29 cm.

Nr 30-94 14: 50

Drillborr med handtag av trä. 4-delad Chuck av mässing. Med 6 borrar. Längd 25 cm.

Nr 21-17 3: 95

Drillborr med 6,5 mm fräst spiral och särskilt kraftigt och fint utförande. Behållare för borrar i skafte.

6 olika borrar med följer. Längd 31 cm.

Nr 20-155 8: 25

Borrskaft med prima gjutjärn med frästa kugghjul och stödhjul. 3-backs Chuck för upp till 6 mm. Total längd 31 cm. Vikt 0,65 kg.

Nr 30-889 34: —






Chuck, 3-backs passande Black & Decker m.fl. borrmaskiner med $\frac{3}{8}$ " gänga. Max. gripvidd $\frac{1}{4}$ ". Självcenterande och m. nyckel.

Nr 20-1717 16: 50

Handborrmaskin med 3-backs Chuck för upp till 13 mm borrar. Två olika utväxlingar erhålls genom flyttning av veven.

En kraftig tyk kvalitetsmaskin. Längd 43 cm, vikt 2,5 kg.

Nr 30-888 34: 50



Gängverktyg

Gängkloppa. Längd 42 cm, med hållare för fyrtaktinga gängsnitt storl. 1. (20-1594—20-1595—20-1607—20-1716). Vikt 760 g.

Nr 30-1593 36: —

Gängsnitt, fyrtaktinga storl. 1. Finns för följande gängor:

Nr 20-1594, gängor: $\frac{1}{8}$, $\frac{3}{16}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{5}{16}$, $\frac{3}{8}$, $\frac{7}{16}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{9}{16}$ o. $\frac{5}{8}$ " W. Pr st 15: 50


Nr 20-1716, för rörgängor. $\frac{1}{8}$, $\frac{3}{16}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{5}{16}$ ". Pr st 15: 50

Nr 30-2078 59: —



Gängtappskassett av lacrerad stålplåt komplett med 7 satser gängtappar i svensk modell M3, M4, M5, M6, M8, M10 och M12. Tjeckiska kvalitetstappar i verktygsstål.

Nr 30-940, på plåtspole om $\frac{1}{2}$ kg. (ca 23 m). 28: —




Gängverktyg. Sats bestående av gängkloppa och svängjärn i 20 cm längd, 9 gängtappar och backar för $\frac{1}{8}$, $\frac{3}{16}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{5}{16}$, $\frac{3}{8}$, $\frac{7}{16}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{9}{16}$ och $\frac{5}{8}$ " W-gäng. I låda av brännlackerad plåt.

Nr 30-1017 34: 50


Gängverktyg. Sats lika föregående men med M-gänga: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 och 12 mm.

Nr 30-2021 34: —




Gängverktyg. Består av verktygshållare jämté 5 st koniska handgängtappar av bärsta stål. S. I. millimetergängor, 3, 4, 5, 6 och 8 mm. I plaststui.

Nr 20-799 7: 95




Gängverktyg. Består av verktygshållare jämté 5 st koniska handgängtappar av bärsta stål. S. I. millimetergängor, 3, 4, 5, 6 och 8 mm. Med plaststui.

Nr 30-1420 18: 50




Gängverktyg, Narex, tjeckiska kvalitetsverktyg. Sats med 10 mm armaturgäng å såväl back som tapp. Längd 90 mm. Praktiskt verktyg för installatörer.

Nr 20-467 15: 60



Gängverktyg, Narex, tjeckiska kvalitetsverktyg. Sats med 7 satser gängtappar och gängsnitt för M-gänga: 3, 4, 5, 6, 8, 10 och 12 mm samt 4 olika svängjärn och gängkloppar. Förvarade i plåtlåda med fack. Storlek 37x21x3 cm. Vikt 3,5 kg.


Nr 30-2084 126: —

**LÖD-TENN**

Lödtenn, 50/50-procentigt. Bästa engelska lödtenn i 2 mm tråd, hartsfyld.

20-685, i ringar om 3 m. 4: 50

30-940, på plåtspole om $\frac{1}{2}$ kg. (ca 23 m). 28: —



Lödtenrädd, 60/40-procentigt, hartsfyld 1 mm tråd. Bästa kvalitet speciellt för radio- och TV-lödning.

20-968, vinda med 5 m tråd. 3: 50

30-969 på plåtspole om $\frac{1}{2}$ kg (ca 90 m). 32: —



Lödtråd Fluitin. Speciallödtenn för radio- o. TV-service. Innehåller syrat flussmedel. Starkt betande och lättflytande 2 mm tråd på 100 g spole Nr 20-807 7: 40

Lödtråd "Multicore". Legering 40/60 med korrosionsfritt hartsflussmedel för lödning av elektr. förbindningar. 100 g, 1,2 mm tråd på spole.

Nr 20-810 6: 90



Tennpasta TINOL med bet- och flussmedel. För lödning av stora ytor, plåt på plåt, förtennin m.m. Värmes med lödlampa. 100 g.

Nr 20-808 9: —



Tape-tenn med lödsalva för snabblödning. Kan lösas utan lödklocka, smälter med en tänderstöcka. Synnerligen praktiskt att alltid ha till hands. Ca 1,5 m på karta med bruksanvisn.

Nr 20-272 2: 95



Lödverktyg



Lödpistol "ENGEL" med transformator och strömbrytare i handtaget. Lätt och bekväm att använda. Uppvärmningstid endast 4 sek. Inbyggd belysning över lödspetsen. S-märkt. Levereras med sladd och stickprop. Finns i två storlekar.


Nr 30-568, 40 watt. Vikt 0,7 kg 98:-
Nr 30-113, 65 watt. Vikt 0,8 kg 119:-

Reservspets Nr 20-569 till 30-568. 10:50
Reservspets Nr 20-114 till 30-113. 12:-



Lödaluminium för lödning av aluminium på liknande sätt som koppar, mässing m.m. lödes med lödtenn. Engelsk bruksanvisning på asken. Inneh. ca 1 m lödtråd.

Nr 20-679 4:60



Lödpistol ELKO är särskilt lämplig för kontinuerlig drift, då den har två värmelägen. Arbetseffekt 28 W plus värmehållning 12 W. Vid arbete tänds en riktad belysning mot lödstället. Endast 220 V växelström 25/80 W in. S-märkt och Fi-märkt.

Nr 30-160 62:-

30-161, Reservspets 11:-
22-1294, Reservlampa 2:50




Lödvätska EFFEKT. Er-sätter saltsyra vid all slags lödning och får temnet att flyta ut bättre än med saltsyra. Fräter ej, oxid. ej, svärtar ej. 50 g. Nr 20-1779 2:20



Grafiteglear för metallgjutning.

Nr 20-31 Höjd 7 cm Pris 14:-
20-32 11 cm 18:-



Tennpenna. Helt isolerad och med 1,5 mm radiolödtenn som matas fram m. tryckknapp. 10 st. Extra tennstift medföljer.


Nr 20-1307 9:-

Tennstift. Förpackning m. 20 st 130×1,5 mm radiolödtenn för ovanst. penna.

Nr 20-1312 4:80

Ställ. Passar lödpennan 1301, 1288 m.fl.

Nr 20-1313 16:50

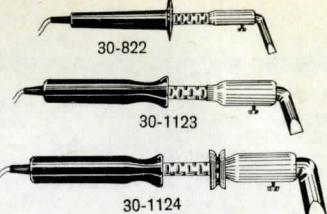

El-lödkolv av svenska fabrikat, S-märkt. Lätt utbytbar lödpenna. Med sladd och stickprop. Finns i två storlekar.

Nr 30-568, 40 watt. Vikt 0,7 kg 98:-
Nr 30-113, 65 watt. Vikt 0,8 kg 119:-

Reservelement, 220 V. 20- 881 till 822 18:50
20-1125 till 1123 26:-
20-1126 till 1124 31:-

Reservspets av koppar. 20- 690 till 822 2:50
20-1127 till 508 2:90
20-1128 till 1123 7:-
20-1129 till 1124 14:-

Lödpenna. Ett lätt och behändigt lödverktyg för radio-, TV- och telemontörer. Lödspets 4,5 mm diam., bakelithandtag och 1½ m sladd med stickprop. Effekt 23 watt. S-märkt. Finns endast för 220 V. Längd ca 25 cm.

Nr 20-1288 29:50

Nr 20-1289 Reservelement till lödpennan. 19:-
Nr 20-742 Reservspets till lödpennan. 2:50



Lödpenna "Litesold". Ett smidigt verktyg med rak snedskuren, förficklad och förkromad spets. Finns i 4 olika storlekar. Samtliga med 1,8 m sladd. Endast 220 V. S-märkt.

Nr. Effekt Längd Spetsdiam. Pris
30-1746 10 W 17 cm 2,4 mm 41:-
30-1747 25 W 23 cm 4,8 mm 48:50
30-1770 35 W 26 cm 8 mm 55:-
30-1771 60 W 27 cm 10 mm 59:-

Reservelement till "Litesold".

20-1752, 10 W. 26:-
20-1753, 25 W. 26:-
20-1768, 35 W. 28:-
20-1769, 60 W. 32:-
Reservspetsar till "Litesold".
20-1686 för 10 W 2:25
20-1687 för 25 W 2:75
20-1688 för 35 W 5:-
20-1689 för 60 W 9:-

Lödpenna för 12 volt. Effekt 30 W. Med 1,5 m sladd och prop för bilden cig.tändarruttag. Kan även drivas med transformator.

Nr 20-950 12:75

Gaständare i pistolform av förn. metall.

Nr 20-1772 5:50



Lödsats **PICOPEN** för svagström. Innehåller lödpenna med sladd, lödtenn och lödsalva jämför mässingborste och stativ. Allt förvarat i plåtask i storl. 80×110×25 mm. Ett litet utmärkt verktyg för radio o. finmekanik. Som strömkälla används bilbatteri el. transformator. Strömförbrukning 15 watt. Finns för 6, 12 eller 24 V. Uppgiv spänning vid order.

Nr 20-1302 39:-

Reservspets av koppar. 20- 690 till 822 2:50
20-1127 till 508 2:90
20-1128 till 1123 7:-
20-1129 till 1124 14:-

Tennsug "LÖTRING" m. smältelelement 6V/20W. För borttagning av och därefter även inlödning av ny kopplingstråd på tryckta kretsar. Med munstycket kan även neriktta trådar böjas upp, vid losslödning av komponenter. Ett verktyg som verkligen underlättar arbetet, på tryckta kretsar. Endast för 6V. Passar till Picopen-lödpenna.

Nr 20-1305 66:-

Lödsats **"LÖTRING"** med lödpenna 30W/220V med universellödspets o. extra lödspets för glödrönt. Dessutom radiolödtenn, lödsalva och mässingborste.

30-1301 .. Pr sats 34:-

Reservspets nr 20-1310 till Lödpenna. 2:25

Träskrin passande Lötring lödsats och lödmedel. Storl. 250×105×44 mm. Nr 30-1299 9:75

Träskrin lika föreg. men storl. 220×130×40 mm. Nr 30-1300 8:50

Reservelement 20-1303 till PICO-PEN. 16:-

SLAGLOD

Silverslaglod i 1,5 mm tråd.

Nr 22-98 i 60 cm längder.

Pr st 6:50

Nr 22-96 förp. med 12 m. Pr st 90:-

FLUSSMEDDEL

Tennsug INTRO-VAC. Effektivt hjälpmiddel vid renlödning av komponenter. Utlösningsskydd förhindrar rekyklaskador. Effektiv sugförmåga. Lätt utbytbar teflonspets m. extra lång livslängd.


Nr 22-275 52:-

Bandsåglod Tinol. Med flussmedelfyllning för hårdlödning av bandsågblad. Smältpunkt 900° C. 8 mm×2 m.

Nr 22-99 15:50

Gaständare "Everflash". Fungerar utan laddning eller utbyte av delar. Helt utan stift eller batterier. Okänslig mot fukt och därfor omtyckt även av campare och båtgäre. Patentsökt.

Nr 20-809 11:-



Tennsug "LÖTRING" m. extra kraftig behållare rympande 0,35 l. Regleringsskruv. Vikt 0,6 kg. För fotogen. Höjd ca 17 cm

Nr 30-509 69:-

Blåslampa m. extra kraftig behållare rympande 0,35 l. Regleringsskruv. Vikt 0,6 kg. För fotogen. Höjd ca 17 cm

Nr 20-637 20:636

Lödlampa "Primus". Bestående av en gasolflaska i storl. 30×7 cm samt brännare 637 med ventil 636. Denna lödlampa tänder genast med en låga som ger en temp. av 1700° C. Med normal låga räcker en påfyllning av flaskan till ca 8 timmar bräntid.

637
638
639
640
636

Blåslampa för större lödningar, metallgjutning o. andra arbeten som kräver hög värmeeffekt. För fotogen. Förbrukning 0,42 l/i. Höjd 22 cm. Vikt 1,1 kg.

Nr 30-9 88:-

637
638
639
640
636

Tillbehör och reservdelar till PRIMUS lödlampa. 20-637 spetsbränna

12:20

20-638 flambränna

14:-

20-639 plattbränna

15:60

20-640 lödkolv

15:25

20-636 ventilhus

26:-

20-642 gasolflaska

55:-

20-1757. Skidvallningsbränna, 43:50

20-1757. Skidvallningsbränna,

43:50

Gaständare "Everflash". Fungerar utan laddning eller utbyte av delar. Helt utan stift eller batterier. Okänslig mot fukt och därfor omtyckt även av campare och båtgäre. Patentsökt.

Nr 20-302 19:75

SVETSAPPARAT



Svetsapparat KNUTTEN. Förstklassigt svenskt fabrikat. Primärdata: enfas svetstransformator, 220 V 50 p/s, ineffekt 3kVA, erforderliga säkr. 10 A. Sekundärdata: tomgångsspänning 40 V, svetsspänning 25 V reglerområde i 4 steg mellan 50—80 A, intermittenfaktor 80 A—20 %. Inbyggt relä urkopplar transformatorn vid överbelastning. Återinkopplar efter 5—10 min. Användbar för svetsning i såväl tunnplåt som grövre järn (med elektroder 1,75, 2 o. 2,5 mm). Rekommenderas till reparatörer, montörer och för hobby. Levereras med 2,5 m kabel med stickpropa samt följande svetsutrustning: elektrodhållare, svetsskärm, slagghacka, borste och jordklämma. Vikt netto ca 18 kg.


Nr 40-1902 Komplett 540:-



Svetselektroder

FINCORD är en allround-elektrod för förbindnings-svetsning. Svetsverkstäder, som trots en mycket blandad tillverkning vill hålla sig med ett fåtal elektrotyper, har här sin idealelektród. Fincord är mycket uppskattad tack vare sina goda svetsgen-skaper, som gör den lämplig även för tunnplåts-arbeten. Bågen tänds och återtänds vid första kontakten med arbetsstycket.

Nr Träddiam. Länga Pris 10 st Hel kart., pr kart
30-327 1,60 mm 300 mm 2:20 ca 265 st 42:-
30-328 2,00 mm 300 mm 2:50 ca 175 st 31:-
30-329 2,50 mm 350 mm 2:70 ca 115 st 22:50

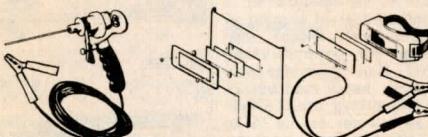

Svetsapparat "XP". En komplett elsvets för lågspänning 12—36 V med matning från ett eller flera seriekopplade bilbatterier. Högklassigt fabrikat med elektrodhållare av mässing samt handtag och strömförläggare i plastläder. Alltefter tillförd spänning och anpassning av elektroder kan ifrån tunnplåt upp till 10 mm gods svetsas. Utrustningen är komplett med elektrodhållare, svetsskärm, jord- och batteriklämmer samt 8 st elektroder i olika dim. (utan batteri). Utformlig svensk bruksanvisning.

Nr 30-90 220:-


SVETSAPPARAT



Hammare helt av stål med genomgående, förkromat skaft. Välvutformat handgrepp belagt med helvulkat, svart gummi. Längd 34 cm. Vikt 650 g. Japansk.

Nr 30-764 16:75

Hammare lika föregående men fabrikat STANLEY, ST 1½. Nr 30-1529 49:50

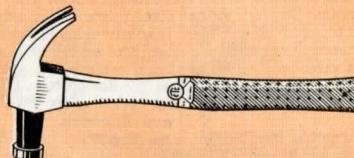

Hammare av hejarsmitt och härdat stål. Kupigt skaft av mycket kraftig glasfiber med perfor. gummihandtag. Längd 34 cm. Vikt 650 g. Garanti.

Nr 30-1939 26:-



Kulhammare av smitt och härdat stål. Kraftigt glasfiberskaft med gummihandtag.

20-2061 Vikt 110 g. 21:-
20-2062 Vikt 450 g. 23:75
20-2063 Vikt 670 g. 28:-



Hobbyhammare helt i förkromat stål o. med handgrepp av gummi. Total vikt 400 gram. Längd 26 cm.

Nr 20-1609 11:90




Magnethammare med huvud av hejarsmitt stål. Höjd 10 cm.

Nr 20-791 13:65




Stiftapparat med magnetisk kol av stål att hålla små nubb eller stift som slås i med ett slag vid handen. Längd 11 cm.

Nr 20-40 0 160 g 10:25
20-39 1 220 g 11:-
20-42 3 450 g 15:50
20-41 5 670 g 19:50



Plasthammare i högsta kvalitet med askskäft. Diam. Vikt Pris
Nr 20-1102, 22 mm 160 g 4:90
Nr 20-1103, 32 mm 360 g 7:75
Nr 20-1104, 40 mm 630 g 13:25




Gummiklubba, av svart, massivt gummi med träskäft. Nr Längd Vikt Pris
30-820 30 300 7:90
30-821 35 550 10:75




Blyklubba, gjuten m. träskäft. Total längd 30 cm. Vikt ca 1 kg. Blyhuvudet 7×3,8 cm.

Nr 20-1667 13:50




Murahammare, Stanley. Smitt och delvis polerat huvud med stålkilat hickoryskäft.

Nr 20-1532 31:75



Hammare av härdat stål med spikurdragare och träskäft. Längd 32 cm. Vikt 600 g.

Nr 30-439 13:75




Bladmätt med 13 blad i tjocklekar 0,05—1,0 mm. Bladlängd 9 cm.

Nr 20-1326 5:20

Bladmätt med 20 blad i tjocklekar 0,05—1,0 mm. Bladlängd 9 cm.

Nr 20-1327 8:60




Gängmätare, dubbelsidig, med 28 blad för Whitworth-gängor och 24 blad för mm-gängor.

Nr 20-388 6:50




Mikrometer. Friktion och 1/100 mm delning. Måttvrid 15 mm.

Nr 20-252 22:50




Mikrometer i precisionsutförande. Med friktionsanordn. 1/100mm delning. Måttvrid 25 mm. Längd 110 mm.

Nr 20-16 41:-



Skjutmått för in- och utvändig måttning samt med djupmått. Alla mått avläsas direkt på skalan. Av specialstål och helt härdat till stor ythårdhet. Skalan är graderad i 160 mm och 6 eng. tum. Med nonieskalor för 1/10 mm o. 1/128" avläsning. Gängtabell på baksidan.

Nr 20-868 29:-




Rostfrritt Skjutmått, samma som föregående men av rostfrött stål med mattförförkromad skala.

Nr 20-869 42:-



Bladmätt, 6 st, 8 cm långa blad. Tjocklek 0,10—0,40 mm.

Nr 20-1515 1:75



Mikrometer. Precisionsfabrikat NSK, av krom-natriumstål med friktions- och låsanordning. Helt härdade och mattförförkromade ytor. Måtytorna planparallella högglanspolerade. Gängstigning 0,5 mm. Avläsning 1/100 mm. Med etui.


Nr Måtområde Pris

20-283 0—25 mm 65:-

20-284 25—50 mm 85:-


20-285 50—75 mm 100:-

20-286 75—100 mm 110:-



Skjutmått, ett billigt men fullgott mått av prima fabrikat med två nonieskalor, 150 mm och 6 eng. tum. Användbart för ytterinner- och djupmått. Löpare förflyttas med friktionsrulle.

Nr 20-945 11:50




Måtbånd med handtag i slagtälig plast. Vitemaljerat band 50 m. Kraftig in-fällbar vev. Vikt 1,35 kg.

Nr 30-1743 110:-



20-1663



20-1662


Stålmettband i extra stark plastkapsel. Vitlackerade band, bredd 13 mm, med fjäderindragning samt m. eller utan spär. Hög kvalitet.

Nr Längd Spärr Pris
20-1662 2 m utan 6:95
20-1663 2 m med 8:20
20-1665 5 m utan 21:50



Måtbånd. Vitemaljerat stålband i slagtälig svart kapsel med bärrem. 5 m långt, 16 mm brett och med spär. Hela längden mm-graderad.

Nr 20-2228 19:50



Måtbånd. Vitemaljerade stålband i slagtälig svart kapsel med bärrem och vev. Bredd 10 mm och graderat mm-cm-i hela längden.

20-2244, längd 10 m. 27:-

20-2245, längd 20 m. 42:-

20-2247, längd 30 m. 52:-



Måtbånd med handtag i slagtälig plast. Vitemaljerat band 50 m. Kraftig in-fällbar vev. Vikt 1,35 kg.

Nr 30-1743 110:-



Måttband. Stanley USA. Längd 3 m. Stålband med gul Mylar-belägning m. meter och tumgradering. I förnicklad kapsel med låsanordning.
Nr 20-1531 23: 75



Stålmaßband, svenskt fabrikat, högsta kval., kapsel av rostfritt stål. Längd 2 meter, gradering i meter och eng. tum.
20-784 bredd 10 mm 5: 90
20-785 bredd 13 mm 6: 30



Måttband. Längd 2 m, bredd 13 mm. Gradering tum och cm. Slutet stål-kapsel med fjäder som drar in bandet vid tryck på en knapp.
Nr 20-1015 5: 95




Måttband med nyckelkedja för t.ex. bilnycklar. Tum- och cm-graderat stålmaßband, 1 m längt och 6 mm brett.
Nr 25-750 Pr st 10 st 4: 25 38: —



Stålskala av smärglat stål med mm och eng. tumskalar. Längd 33 cm.
Nr 20-890 3: 60



Meterstock ANOX av aluminium med djupt präglad svart gradering eng. tum och mm. Eloxerad. Synderligen slitstark och tålig mot värme och väta.
Nr Längd Pris
20-206 1 meter 6-del 5: 75
20-207 2 meter 10-del 10: 90



Meterstock av trä. Förstklassigt svenskt fabrikat. Bredd 17 mm.


20-121. Meter och eng. tum med början från vardera ändan. Längd 1 m. Hopfälld 14 cm. 4: 40
20-122. Dito, längd 1 m. Hopfälld 21 cm. 2: 50




Ritsmått av lackerat stål med förnicklad och graderad linjal i längd 15 cm.
20-934 med 1 linjal. 5: 95
20-933 med 2 linjaler 6: 90



Kombinationsvinkel med anslag för såväl 90- som 45-graders vinkel. Anslaget ställbart och försatt med stoppskruv. Linjalen graderad i eng. tum och mm. Längd 30 cm.
Nr 20-268 7: 75



Vinkel. Gjutjärnanslag med gering, 20 cm klinga av rostfritt stål. Djupetsad skala tum och cm.
Nr 20-2210 16: 50



Profilmall av stål. Formbar till 45 mm djup och 150 mm bredd på profilen.
Nr 30-2020 7: 60




Vattenpass. Av aluminium med 3 glas f. lod-, våg- och vinkelavläsning. Ett lätt och bekvämt pass.
Längd 23 cm.
Nr 20-1023 3: 95




Vattenpass, "Stanley 313", av aluminium med fasta libeller och maskinbearbetade anläggningsytor. Skyddsglas med gummipackning. Längd 61 cm.
Nr 30-1493 69: —




Vattenpass av lättmetall med planfrästa ytor. 6 olika libeller. Längd 60 cm.
Nr 30-200 27: —



Vattenpass, omsorgsfullt utfört av krymplacerad aluminium med blankslipade anläggningsytor. Försedd med en våg- och två lodlibeller, samtliga justerbara. Ett kvalitetsvattenpass till lågt pris. Längd 60 cm.
Nr 30-702 20: 50



Vattenpass av lättmetall med planskrapade o. lackerade anläggningsytor. Tumskala på ena längsidan 2 lod- o. en våglibell. Storl. 31×4,5×2 cm.
Nr 20-268 7: 75



Väg- o. lodbeslag. Det patentierade "Danderyds-passet" för montering på stege el. rätskiva. Helt av polerat rostfritt stål och med två justerbara sterlibeller. Storl. 160×97 mm.
Nr 20-1092 65: —




Kombinationsvinkel PICA-DOR DUO. Samma utformande som 30-1221 men utan cirkelanslag o. med bara 1 libell.
Nr 30-1222 16: —



Vinkel. med graderad stål-linjal o. anslag av metall. Längden avser mättskalan.
Nr 30-1436 12: 70




Kombinationsvinkel PICA-DOR TRIO. Ett mångsidigt användbart instrument bestående av en 30 cm lång, slipad stållinjal med 4 skalar, 2 anslag 45° och 90° vinkel jämförte ett cirkelanslag, ställbar i varje läge runt den graderade skivan. Anslagen förskjutbara och läsbara med förkromade lässkruvar.
Nr 20-743 13: 50




Anslagsvinkel. Pris 30-814. Längd 20 cm. 4: 40
30-815. Längd 30 cm. 5: 50

Geringsvinkel. Pris 30-812. Längd 20 cm. 4: 20
30-813. Längd 30 cm. 5: 30



Skrutvting 20-1220 av lac-kerat kraftigt gjutstål. Skruven med roterande bricka.
Gripvidd 2" 2½" 3"
Pris 6: 40 7: 50 9: —



PASSARE med ställskruv. Samtliga 20 cm långa.
20-2214, spetspassare.
20-2212, invändig passare.
20-2213, krumppassare.
Pr st 12: 50




Skrutvting 20-1306 av för-kromat järn med ställbar gripvidd. Gripdjup 45 mm. Största spänvidd mm.
50 75 100
Pr st 4: 90 5: 20 5: 40




HÖRNTVTING. För gering och sammanfogning av ram-list i bredd upp till 70 mm. Av lackerad och förnick-lad metall.
Nr 30-1018 11: —



Vinkelvting med både vinkel mellan tvångarna och styrningen för sågen ställbara i önskad vinkel. Lämplig för ramlist upp till 70 mm bredd.
Nr 30-2219 19: 50



KANTVTING Record nr 12, av hajarsmitt och förnick-lat stål. Spänvidd 60 mm. Gapets djup 30 mm.
Nr 20-743 13: 50




Kombinationsvinkel PICA-DOR. Ett mångsidigt användbart instrument bestående av en 30 cm lång, slipad stål-linjal med 4 skalar, 2 anslag 45° och 90° vinkel jämförte ett cirkelanslag, ställbar i varje läge runt den graderade skivan. Anslagen förskjutbara och läsbara med förkromade lässkruvar.
Nr 20-2092 Pr st 4: 75




Tving av kraftig segplast. Spänvidd 45 mm.
Nr 30-1221 43: 50



Hyvelbänksbeslag. Kan anbringas på bordskant e.d. snabt och lätt. Mycket lämpliga för hantverkare av olika slag. Vikt 2,5 kg. Tillverkat av stål o. hårdat gjutjord. Grip-vidden ställbar dels genom flyttning av mot-stycket, och dels genom att sätta upp till 5 cm åtdrägnning av skruvstycket.
Nr 30-1374 64: —



Hemmahyvelbänk nr. E-346. En liten praktisk hyvelbänk för nytto- och hobbybeten i hemmet. Den tas fram vid behov och spännes lätt och snabbt fast vid ett bord eller en bänk. Längd 66 cm, bredd 14,5 cm. Vikt 2,9 kg.
Nr 30-866 59: —



BORDSHYVELBÄNK av massiv rödbok. Storlek 53×27×3 cm. Med fästvingar. Vikt 3,3 kg.
Nr 30-2074 77: —




BORDSHYVELBÄNK av blankt järn, 115 och 116 förnicklade. Alla med spänvidd 50 mm.
Nr Bygeln Pris
21-11 13×4 mm 0: 90
21-115 6 mm 1: 95
21-116 8 mm 2: 25

HYVELBÄNKSBESELAG. Ny förbättrad modell av järn med starka stålskruvar. Fastsätts lätt på en planka e. dyl. Mycket lämplig för byggnadssnickare. Består av fram- och baksidan med häfta och tågvikt för fastsättning.
Nr 30-262 47: 50

HYVELBÄNKSHAKAR av god kvalitet.
Nr Storlek Pris
20-1668 6×¾ 7: 80
20-1669 8×¾ 8: 90


HYVELBÄNKSSKRU helt av stål med trapetsgänga diam. 30 mm.
30-222, bakskrub. Längd utom huvud 40 cm 27: —
30-223, framskrub. Längd utom huvud 25 cm. 21: —




HYVELBÄNKSSKRU helt av stål med skarp-härdad eggar, lätt ställbar till böjd utåt, inåt eller rak. Allt från järn till mjukaste trä kan bearbetas med detta räknivesskarpa verktyg. Längd 26 cm.
Nr 30-918 27: —



HYVELFIL Aven Trimmator. Sula av finaste kvalitetsstål med skarp-härdade eggar, lätt ställbar till böjd utåt, inåt eller rak. Allt från järn till mjukaste trä kan bearbetas med detta räknivesskarpa verktyg.
Nr 30-919 Pr st 10: 50



RESERUBLAD till hyvelfil.
Nr 30-919 Pr st 26: —

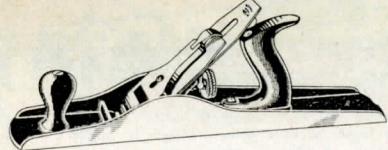


Rubank i elegant modell av slipat järn med ställbart stålfast. Räfflad sula. Prima svenska fabrikat.
Nr Längd Stålbredd Vikt Pris
30-896 34 cm 50 mm 1,9 kg 63:-



Putshyvel av järn, extra prima. Eskilstunafabrikat. Amerikansk modell. Järnet ställbart i såväl djup som sida. Handtaget är röd specialplast. Räfflad undersida. Hyvelns längd 24 cm, järnets bredd 2 tum. Vikt 1,6 kg.
Nr 30-674 51:-




Hyvel, ställbar, kombinerad sims- och falshyvel av järn med 38 mm brett hyvelstål och löstagbara anhåll. Längd 21 cm. Extra prima svenska fabrikat.
Nr 30-230 66:-
Hyvel, lika föregående men fabrikat STANLEY, typ 78.
Nr 30-1528 59:50



Putshyvel av rödbok, längd 24 och bredd 6 cm. Med prima 1 1/4" hyveljärn.
Nr 30-862 14:50



Putshyvel av järn med sulans storlek 18×5 cm. Hyveljärnets bredd 1 1/8". Svensk tillverkning.
Nr 30-1711 21:-




Putshyvel av järn lika föregående men storlek 175×47 mm. Järnets bredd 40 mm. Tyskt fabrikat.
Nr 30-1714 14:50



Hyveljärn. Extra prima Eskilstunafabrikat.
Nr Bredd Pris
20-671 a. 44 mm 10:50
20-671 b. 51 mm 11:50
20-671 c. 60 mm 12:50 Nr 20-491 4:70

Sickling av Sandvikstål.


Extra prima sickling av extra hardat och polerat stål. Storlek 0,6×62×125 mm.
Nr 20-20 .. Pr sats 27:50

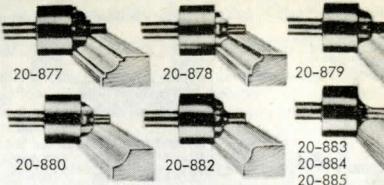

GÖR RAMLIST M.M. SJÄLV


Kantfräs med 6 mm skäft att fästa i borrmaskin. Anhållskant från två håll ger likaformad profil efter arbetsstyckets hela längd. Frärsarna är amerikanska och av prima verktygsstål, som skär i trä, plast och mjuka metaller. Finns i 8 olika profiler. Diam. 19 mm
Nr 20-877-882 djup 3/16"
Nr 20-883, radie 1/8"

Nr 20-884, radie 3/16"
Nr 20-885, radie 1/4"
Pris pr st 9:50




Stämjärn "Marples" högsta Sheffield-kvalitet. Smidda, fasade, hårdade och färdigslipade med eggskydd och skaft av blad slagtägt specialplast.

	Bredd	Pris
20-1100 A.	1/4"	11:50
20-1100 B.	3/8"	11:75
20-1100 C.	1/2"	12:-
20-1100 D.	5/8"	12:50
20-1100 E.	3/4"	13:-
20-1100 F.	1"	14:-




Huggskölp "Marples", högsta Sheffield-kvalitet. Med träskäft.

	a 1/4"	b 3/8"	c 1/2"	d 5/8"	e 3/4"
Nr 20-669 a	15:-	15:50			
c 1/2"	18:50	21:			




Sämjärn 20-558 m. slagfast skaft av specialplast. Fasat. Fabrikat SANDVIKEN.
Bredd 1/4" 3/8" 1/2" 5/8" 1" 1 1/4" Pris 16:- 16:50 17:50 19:- 20:- 22:-

	a: 1/4"	b: 3/8"	c: 1/2"	d: 5/8"	e: 3/4"
Nr 20-1105, svärmejsel, rak.	a: 1/2"	b: 3/4"	c: 1"	d: 5/8"	e: 3/4"
	13:75	16:-	17:50		



Nr 20-1109, svärmejsel rundad.
a: 1/2" 16:- b: 3/4" 16:50

Nr 20-1110, svärmejsel, spets.
a: 1/2" 16:- b: 3/4" 16:50




Nr 20-20 .. Pr sats 27:50




Verktygssats, med 3 st verktyg för träsvarvning, längd 30 cm.
Nr 30-1111 Pr sats 24:75




Svarvstålssats, "Marples".
Svarvmejsel, skölj och stickstål med skaft.
Längd 34 cm.
Nr 30-1112 Pr sats 39:-
Pris pr st 9:50



Svarvstålssats "Marples".
6 olika stål för träsvarvning. Med polerade askaskäf.
Längd 34 cm.
Nr 30-1113 Pr sats 77:-



Svarvjärn med skaft, röd träsvarvning. Längd ca 40 cm. Fabrikat Bahco.
20-24, dubbel svarvskölp.
a 10 mm 31:-
b 16 mm 33:50
c 22 mm 41:-
20-25, dubbel svärmejsel.
a 13 mm 29:50
b 22 mm 34:-
20-26, dubbel skärmejsel.
a 13 mm 29:50
b 22 mm 34:-
20-27, innerstål, 22 mm. 39:50




Svarvjärn med långt skaft av polerad ask. Hela längden 40 cm. Hög kvalitet. Marples Sheffield.
Nr 20-1101, svarvskölp.
a: 1/4" b: 1/2" c: 3/4" 17:- 18:- 19:50

Nr 20-1105, svärmejsel, rak.
a: 1/2" b: 3/4" c: 1" 13:75 16:- 17:50




Nr 20-1109, svärmejsel rundad.
a: 1/2" 16:- b: 3/4" 16:50

Nr 20-1110, svärmejsel, spets.
a: 1/2" 16:- b: 3/4" 16:50



Nr 20-20 .. Pr sats 27:50

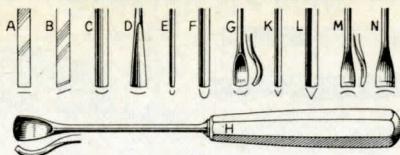

Bildhuggarjärn av förstklassigt svenskt fabrikat. Stål nogå hårdade men ej slidata. Med polerade skaft av vitbok. Verktygets hela längd 24 cm.
Nr 30-916 43:-

Modellkniv, samma som den kraftigaste kniven i skin 30-916. Längd 11,5 cm. Med ett blad.
Nr 20-907 9:-

Bladsats, 5 olika skärblad för 20-907.
Nr 20-910 5:90

Bladsats, 2 st 7,5 cm långa knivblad för kniv 20-907.
Nr 20-912 2:60



Träsnidarsats med 12 st olika snidarknivar av stål. Hårdade och slidata. Längd 14,5 cm med träskaft.
Nr 30-1952 Pr sats 9:50



Universalkniv, Stanley. Kraftig modell m. 5 blad i skaftet. Längd ca 14 cm.
Nr 20-657 8:90



Universalkniv, Stanley, med indragbart blad i 10 steg. Längd 16 cm. 5 blad medföljer.
Nr 20-658 13:75



Knivblad för ovanstående modellkniv. 10 st i plastetui.
Nr 20-864 2:65



Täjkni med handtag av plast och spets av hårdmetall. För ritning av eternit, kakel, skiffer etc. Längd 15 cm.
Nr 20-1031 9:50

Skärkniv av lättmetall m. 5 skärspändade klingor som förvaras i skaftet. Ger mycket gott grepp och arbetet blir lätt även med svåra material som fiberplattor, linoleum etc. Handtagets längd 135 mm.
Nr 20-1335 4:60

Knivblad, Stanley, för ovanstående knivar. 5-förpackade.
Nr 20-659 Extra kraftigt universalsblad.
Nr 20-660 Kroksblad för linoleum m.m.

Nr 20-661 Spetsblad för papper m.m.
Nr 20-662 Konkavt mattläggarsblad.
Nr 20-1787 2:25

Reservblad. I förpackning om 5 blad.
Nr 20-1345 13:50


Per förpackning 4:75

Slidkniv. Samma sorts knivar som 20-76-20-79, men med pressad slida.
Nr Längd cm Pris

20-76. 16 2:75
20-77. 20 3:20
20-78. 22 3:65
20-79. 27 4:70

Slidkniv. Samma sorts knivar som 20-76-20-79, men med pressad slida.
Nr Längd cm Pris

20-80. 16 3:60
20-81. 20 4:20
20-82. 22 4:80
20-83. 27 5:95



Knivskrin, storlek 17×8×4,5 cm, innehåller 3 olika verktygsskaft, 11 st utbytbara knivblad i olika modeller medfölja.
Nr 30-916 43:-

Modellkniv, samma som den kraftigaste kniven i skin 30-916. Längd 11,5 cm. Med ett blad.
Nr 20-907 9:-


Bladsats, 5 olika skärblad för 20-907.
Nr 20-910 5:90

Bladsats, 2 st 7,5 cm långa knivblad för kniv 20-907.
Nr 20-912 2:60




Holkjärn för träsideri, passar kniv 20-907. Finns i 4 olika modeller, enligt bild. Uppgiv önskad modell vid beställning.
Nr 20-1680 .. Pr st 2:10

Holkjärnsats, består av ett järn av varje modell
20-1680.
Nr 20-915 .. Pr sats 8:-



Holkjärn. 5 träsiderijärn i olika modeller för kniv 20-907.
Nr 20-914 Pr sats 10:25



Täjkni av Morafabrikat med inlagt stål av högsta kvalitet. Med mahognifärgat björkskaft. Beslag och blad blankslipat.
Nr Längd cm Pris


20-76. 16 2:75
20-77. 20 3:20
20-78. 22 3:65
20-79. 27 4:70

Slidkniv. Samma sorts knivar som 20-76-20-79, men med pressad slida.
Nr Längd cm Pris


20-80. 16 3:60
20-81. 20 4:20
20-82. 22 4:80
20-83. 27 5:95



Verktygslåda av plåt i kraftigt utförande och dubbellackerade underlag. Förstklassigt amerikanskt fabrikat. Storl. 36 × 18 × 14 cm. Vikt 1,6 kg.
Nr 30-1640 33:—




Verktygslåda av brännlackerad, kraftig plåt med rörhandtag. Består av 3 sammansatta lådor, vikt ca 2,5 kg. Yttermått 35 × 16 × 13 cm.
Nr 30-1648 21:—

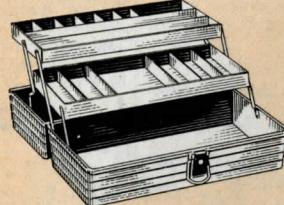


Verktygslåda av slagstark kraftig plast med bärhandtag och två insatser med småfack. Storl. 130 × 155 × 335 mm.

Nr 30-1961 24: 50

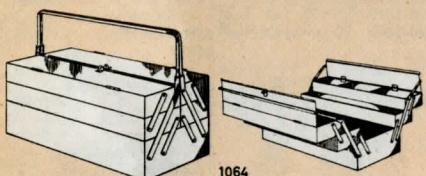


Verktygslåda av lackerad, kraftig stålplåt med handtag av stålror. 1062–1063 utgörs av tre sammansatta lådor och 1064 av 5 lådor, som på bilden.


40-1062. Storl. 36 × 20 × 15 cm. 36:—
40-1063. Storl. 48 × 20 × 15 cm. 43:—
40-1064. Storl. 48 × 20 × 20 cm. 49: 50

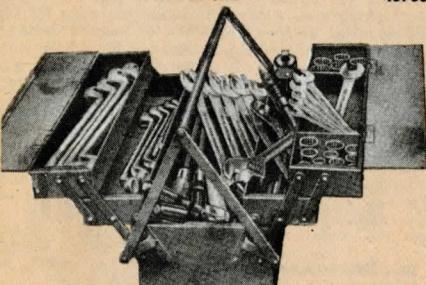


Verktygslåda för bilreparatörer. Innehållande 66 kvalitetsverktyg av kromvanadiumstål, för alla förekommande reparationer. Lådan är av lackerad kraftig plåt och kan fällas upp, som bilden visar så att verktygen är lätt åtkomliga. Höjdhållmått: 20 × 20 × 42 cm. Vikt 20 kg. Innehållsförteckning nr B 52 sändes på begäran.
40-356, med verktygen förnicklade. 565:—
40-357, med verktygen förkromade. 660:—

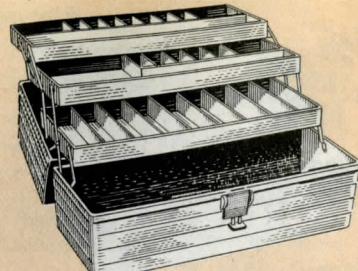


Verktygslåda av kraftig slagstark plast. Med handtag och tredubbel insats med många småfack. Storlek 200 × 200 × 400 mm.
Nr 30-1962 47:—

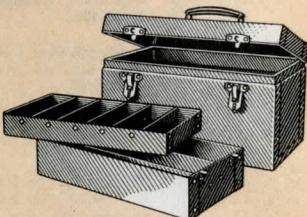

Verktygsskrin. Stor, rymlig box med två fackindelade insatser. Mellan lådorna finns ytterligare utrymme. Storlek 45 × 20 × 25 cm. Av konstläderpapp med plasthandtag och förmicklade beslag och förstärkningar.
Nr 40-983 44:—

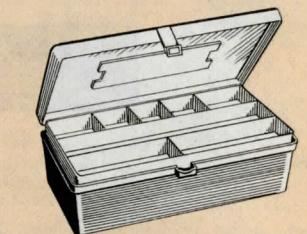


Verktygslåda av stark slagtälig plast. Löstagbar insats med 8 fack för smädetaljer. Därunder utrymme för större verktyg såsom hammare, skruvmejsel m.m. Storlek 155 × 325 × 85 mm.
Nr 30-578 16:—

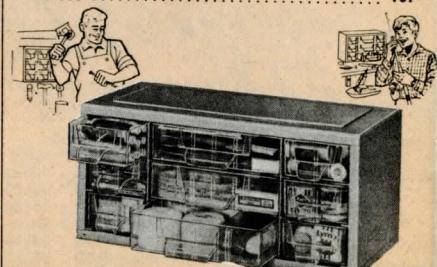



Sortimentskåp med ram av stöttälig plast och 9 st glasklara utdragslådor med småfack. Yttermått 30 × 14 × 14 cm.
Nr 30-15 17: 80

BYGG ett sortimentskåp som du själv vill ha det! Kan fästas ihop så stort som helst.

'MARYPLAS'
Interlocking Storage Boxes

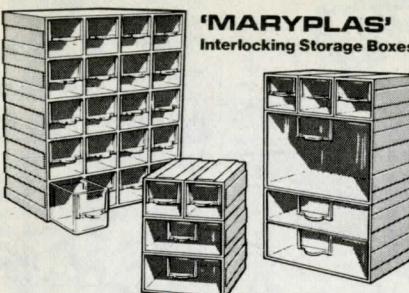

raaco

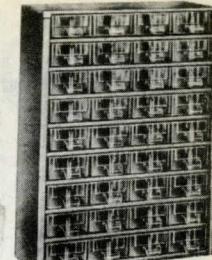


Sortimentskåp RAACO. Stabila stapelbara skåp av lackerad stålplåt med glasklara plastlådor med spår för mellanväggar. Lådetiketter och ett sortiment mellanväggar medföljer.

Nr 40-1903. Höjd 285 mm, bredd 307 mm, djup 146 mm. Med 15 lådor enligt bilden. 53:—


Nr 40-1904. Höjd 420 mm, bredd 307 mm, djup 146 mm. Med 36 lådor som bilden. 72:—

Extra mellanväggar av glasklar plast.


Nr 20-1905. 35 × 64 mm. Pr 48 st 6:—
Nr 20-1906. 35 × 135 mm. Pr 24 st 5: 75




Låda. Storlek 59 × 59 × 124 mm.
Nr 31-669 2: 50



Låda. Storlek 177 × 118 × 124 mm. Med 2 draglådor.
Nr 31-673 9: 75



Låda. Storlek 118 × 59 × 124 mm.
Nr 31-670 4: 25



Låda. Storlek 177 × 118 × 124 mm.
Nr 31-672 7: 75



Låda. Storlek 177 × 59 × 124 mm.
Nr 31-671 5: 95




Låda. Storlek 5 × 8 × 2,5 cm.
Nr 31-131 Pr st 1: 25, 10 st 11:—


Låda i storlek som föregående men med 3 fack.
Nr 31-395 Pr st 1: 30, 10 st 11: 50

List för uppfästning av ovanstående draglådor under en hylla eller dyl. (erf. en list mera än antalet lådor i en rad).

Nr 21-132 Pr 10 st 1: 25
Nr 21-396, lock. Pr st 0: 40, 10 st 3:—

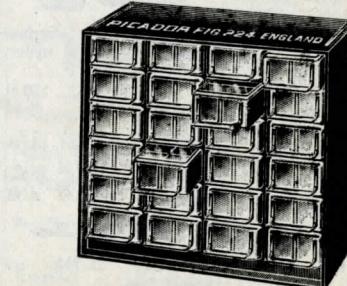

Sortimentskåp av kraftig slagtälig grå plast med 24 st glasklara plastlådor med lock och inställbara mellanväggar på längden eller tvären. Etikethållare och handtag på varje låda. Mellanväggar medföljer. Storl. 213 × 107 × 203 mm. Vikt 1,3 kg.
Nr 30-1985 52:—

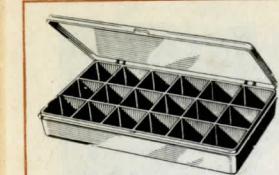


Plastlåda av hård plast m. glasklart lock. Stapelbara. Storlek 27×15,5×4 cm.
Nr 31-81 med 18 småfack som bilden.
Nr 31-82 med 6 småfack och 3 större fack.
Pr st 5: 90, 10 st 49: 50



Smådetaljfack av plast. Kassett med yttermått 80 × 175 × 180 mm och 4 lädor, som vardera kan indelas i upp till 6 fack. 8 mellanväggar medföljer. "Nyckelhål" i kassetten bakkant för upphängning samt låsklackar för hopmontering i sid- o. höjdled till större enheter. Varje låda har etikettfönster samt är försedd med stopp i helt utdraget läge.

Nr 31-923 11:—

Mellanvägg av plast i storlek 30 × 60 mm.
Nr 21-924 10 st 3:—



Plastask, storlek 12×8×3 cm. Transparent med 4 insatskivor så att 5 fack kan erhållas. Anhåll i asken medger placering av skivorna på 13 olika ställen. Lämplig för fiskedrag och mycket annat.
Nr 31-617 Pr st 2: 50 10 st 22:—



Plastburk med tätslutande lock.
Nr 31-424. Volym 15 cm³ Pr duss. 3: 20
31-425. 30 cm³ 4: 10
31-426. 40 cm³ 3: 40
31-427. 60 cm³ 4: 80




Sortimentlåda av plast, delad i 5 fack jämte 8-delat innerfäste förbundet med skenor till locket. En låda som rymmer mycket men som ändå är så liten att den går i fickan, 21 × 11 × 4 cm.
Nr 31-145 5: 75



Sänghakar av järn. Prima svenska fabrikat. Längd 6 tum. 4 par per sats.
Nr 21-685 .. Pr sats 5: 75




Hyllhakar av förmässingat järn för bokhyllor m.m.
Nr 21-158 .. Pr 10 st 1: 10



Hylsor av förmässingat järn.
Nr 21-160 Pr 10 st 100 st 0: 30 2: 50




Hyllhakar av slagfast plast, för lättare hyllor, bruna eller vita.
Nr 21-1199 Pr 10 st 100 st 0: 80 5: 50



Hylsa av slagfast plast. Bruna eller vita.
Nr 21-1200 Pr 10 st 100 st 0: 65 4: 60



Bladskruv 21-703, av blankt järn.
Längd 2". Pr 10 st 3: 80
Längd 2½". Pr 10 st 4: 20




Bult 65 × 3/4".
Nr 21-487 Pr st 0: 30




för folk med anspråk

Väggskena av lackerad stålplåt i kraftigt stabilt utförande. Vit eller gul-lackerad
Nr 31-227 längd 50 cm Pr st 3: 60
Nr 31-228 längd 100 cm Pr st 5: 75



Hyllkonsoller raka av formpressad stålplåt. Lac-kerade vita eller gula.

Nr	Längd cm	Pr st
31-229	15	2: 10
31-230	20	2: 40
31-231	30	3: 60
31-232	40	6: 25
31-233	50	7: 50

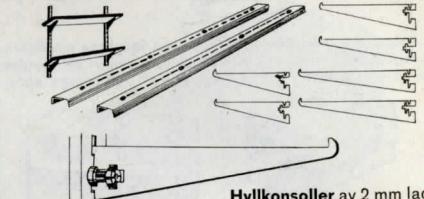


Hyllkonsoller av 2 mm lac-kerad stålplåt och med läsmutter för väggskena.

Nr	Längd	Pr par
31-256	för 15 cm hylla	3: 50
31-257	för 20 cm hylla	3: 90
31-258	för 25 cm hylla	4: 25

Bockbeslag BRUSE. Ett värdefullt hjälpmittel för snickare, bättbyggare, vil-lägare m.fl. Beslaget är av kraftig, profilerad och svetsad stålplåt samt lac-kerat. Bockar och trapp-stege ordnas på några minuter bara med hjälp av såg. Virket inpassas i beslagets hylsor och lä-ses med ett par spikar. Ger orubblig stadge och maximal bärkraft. Bockar och trappstegar blir där-til hopfällbara. Virkes-mått till benen: 45 × 100 mm. Överstycke, tjocklek ca 45 mm av valfri bredd. Beslagets mått: 105 × 115 × 195 mm.


Nr 31-1180 Pr par 19:—




Bladskruv 21-703, av blankt järn.
Längd 2". Pr 10 st 3: 80
Längd 2½". Pr 10 st 4: 20



Bult 65 × 3/4".
Nr 21-487 Pr st 0: 30



Rulle 21-718, av svart ba-kelit. Bredd 20 mm, axel-hål 6 mm.
Diam. mm. 40 50
Pr st 0: 65 1: 25
Pr 10 st 4: 80 10: 50



Rulle 21-719, av etenplast. Mått 20 × 40 mm. Axelhål 6 mm.
Nr Pr st 10 st
21-719 0: 80 6: 60

Rulle av etenplast. Mått 20 × 40 mm. Axelhål 6 mm.
Nr Pr st 10 st
21-719 0: 80 6: 60

Rulle av vävbakelit. Myc-ket stark.

Nr	Mått	Pr st
21-150	50 × 23 mm	1: 70
21-151	70 × 35 mm	2: 80
21-152	100 × 50 mm	7: 60
21-153	125 × 50 mm	9: 75

Rulle. Kraftig dubbelsidigt kullagrad kvalitets-rulle storlek 20 × 50 mm. Axelhål för 6 mm axel. Bana av syntetiskt härd-gummi lämpligt för ce-mengolv. Passar även till rullskidor.
Nr 21-130 Pr st 6: 50



Ottomanrulle med plast-rulle. Diam. 40 mm. Fäst-bygel av järn. 55 × 23 mm.

Nr	Pr st	10 st
21-768	1: —	8: —

Ottomanrulle, försänkt m. etenplastrulle. 37 mm dia-m.


Nr	Pr st	10 st
21-767	1: 20	9: 50



Hjul av förtickad plåt med vit gummiring. Lämpligt för te- och bar-bord, serveringsvagnar m.m. Diameter 75 mm.


Nr 21-562, med fast tapp och lagerhylsa, som bil-den. Pr st 4: 90

Nr 21-323, med kullagrad vridbar tapp utan hylsa. Pr st 5: 50




Länkrulle med dubbelhjul och kåpa av svart plast. Hjulidiam. 50 mm. Konstruktionen ger bättre bärighet och vridbarhet speciellt på mjuka underlag än ett hjul.

21-392, med tapp och hylsa. Pr st 3: 80
21-393, med gångad tapp M8. Pr st 3: 80
21-394, med fästplatta, diam. 38 mm. Pr st 3: 80




Länkrulle med hjul av gummi eller vit etenplast. Enkelt kullager mellan bygel och fästplatta.


Nr Hjul Diam. Pr st
21-1148 Plast 30 mm 2: —
21-787 Gummi 38 mm 3: 25
21-790 Plast 38 mm 2: 70
21-788 Gummi 50 mm 4: 50




Länkhjul med gummihjul 75 × 15 mm på fälgar av rostfritt stål i kraftig bygel med kullager mot fästplattan, vars höjd från golvet är 10 cm.
Nr 21-324 Pr st 6: 90




Klotjhul av blankförkro-mad metall med fyrtangig fästplatta. Max belastning 25 resp. 35 kg.
21-1290 Klotdiam. 45 mm. Pr st 9: 40




21-1214 Klotdiam. 60 mm. Pr st 9: 80



Klothjhul av blankförkro-mad metall. Med tapp o. hylsa. Max. belastning 25 resp. 35 kg.
21-1289 Klotdiam. 45 mm. Pr st 9: 25





21-1213 Klotdiam. 60 mm. (Finns även mässingfärgade). Pr st 9: 75
21-1292, diam. 125 mm, höjd 160 mm. Pr st 29: —



Vagnshjul, extra kraftig ut-förda för industri-vagnar. På vulkad svart syntet. gumfibana. För-kromad fast bygel med fästplatta. Belastning 100 resp. 175 kg.

31-1295 Diam. Höjd Pr st
 100 mm 145 mm 28: 50


31-1296 Diam. Höjd Pr st
 150 mm 200 mm 47: —



Vagnshjul samma kraftiga typ som föregående men m. länkhjul. Dubbelt kul-lagrad bygel. Belastning 100 resp. 175 kg.

31-1293 Diam. Höjd Pr st
 100 mm 145 mm 34: —

31-1294 Diam. Höjd Pr st
 150 mm 200 mm 59: —




Länkhjul med svart gum-mibana och nylonglager. För-kromad bygel och dubbelt kullagrad fästplatta. Belastn. 40 resp. 50 kg.

31-1291, diam. 75 mm, höjd 96 mm. Pr st 14: 50


31-1292, diam. 125 mm, höjd 160 mm. Pr st 29: —

Möbelben



Möbelben fyrkantiga av 1,5 mm stål. Dimension 25×25 mm, med fastsvetsad fyrkantig fästplatta. 60×60 mm m. hål för skruv eller bult. Golvskonande fotplatta av plast.

Finnas med rören A: svart ugnslackerade eller B: förkromade och polerade. Pris pr styck. A: B: Nr. Längd Svl. Kron
31-1117 10 cm 2: 70 5: 75
31-1118 20 cm 3: 40 8: 40
31-1119 30 cm 4: 20 10: 75
31-1120 45 cm 5: 90 14: 50
31-1121 55 cm 6: 95 18: 50
31-1122 70 cm 8: — 23: —




Dörstoppare, av gummi. Nr. Storl. mm Pr st
24-1066 38×30 0: 85
24-1067 38×40 0: 95
24-1069 38×65 1: 25



Golvskydd med filtinsats. 8 st med spik förpakade i plastpåse.

Nr. Diam. Pr pase
21-122 20 mm 1: 80
21-123 24 mm 2: 20



Plasthatta med nylonbricka som skruvas eller spikas fast varefter hättan tryckes på. Tjänar två ändamål: döljer skruven och tjänstgöro som fot. Diam. 15 mm. Finns i färgerna svart, vit, röd, ljusblå, ljusgrön och gul. 10- eller 100-pk. per färg.

Nr. Pr 10 st 100 st
21-738 2: — 16: —

Gummifot	21-53	för möbelben m.m. Tillverkad av grätt, starkt naturgummi.
Storl.	Håldiam.	Pr st 10 st
1	20 mm	0: 80 5: 90
2	25 mm	1: 25 9: 50
3	30 mm	1: 50 12: —
4	43 mm	2: 60 21: 50

Gummifötter	av svart gummi.
Nr.	Storl. Pr 4 st
21-43	12× 6: 70 11: 50
21-44	16×10 0: 80 12: —
21-45	21×10 0: 90 13: —
21-46	25×11 1: 10 18: —


Doppsko	av svart naturgummi.
Nr.	Håldiam. Pr st
21-61	14 mm 0: 95
21-62	16 mm 1: 20
21-63	19 mm 1: 50
21-64	20 mm 1: 80
21-65	24 mm 2: 30

Golvskydd	av plast för montering på stålmöbler. Finns i färgerna svart, vit och grå.
Nr. 21-866	Pr 4 st 1: 80
410	411

Plastfötter	för stålmöbler, stolbenen av trä, apparater, lädor m.m. Vid order uppge storlek och färg. Finns svarta eller vita.
21-410	utväntig typ. Diam. mm 3 4 1: 20 1: 30
6	8 10 12
1: 40	1: 50 1: 60 1: 90
16	19 22 25
2: 40	2: 60 2: 90 3: 20

21-411	invändig typ, kullig botten. För insättning i rör och borrlå i trä. Finns svarta o. vita. Måttuppgiften på tappen utväntigt.
Diam. tapp.	10 13
Pr duss.	1: 90 2: 60
16	19 22
2: 80	3: 40 3: 90

Dörrstängare	"Dexter". Passar såväl in- som utåtgående dörrar. Kraftig konstruktion som tål hårt användning. Dörren stänges mjukt o. effektivt. Hastigheten justeras med ratt. Kompl. med beslag och skruvar. Längd 40 cm.
Nr. 30-153	46: —

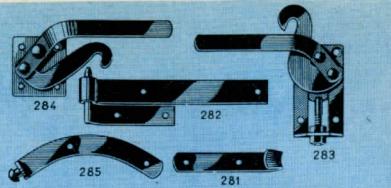

Flakgångjärn av 5×35 mm järn. Längd 27 cm.
31-282, höger. Pr st 8: 50
31-297, vänster. Pr st 8: 50

Flaklås, justerbara. Fästplattans storlek 130×70 mm. Höger och vänster. Vikt pr st 1,2 kg.

Nr 31-283 Pr par 29: —

Flaklås. Fästplattans storlek 75×85 mm. Höger och vänster. Vikt pr st 0,8 kg.

Nr 31-284 Pr par 16: —

Hörnbeslag av 4×30 mm järn. Längd 21 cm. Vänster och höger.

Nr 31-285 Pr par 8: 50

Bindkrok av 4×30 mm järn. Längd 15 cm.

Nr 21-281 Pr st 2: 50



Gångjärn av antikmönstrat järn. Längd 17 cm. Uppbockat för 10 mm överfals. Skruv medföljer.

Par 21-907, förkopprade 3: 60
21-908, svartlack. 3: 40

Hakgångjärn 31-286 av 3×30 mm svartlackerat järn. Kraftiga. Längd 30 cm. Pr par 9: —
Längd 40 cm. Pr par 9: 50

Dekorationsspik


Järnspik för smidda huvuden i stjärnform, mycket kraftiga. Storlek, huvudets diameter och stiftets längd i mm.

Nr.	Diam.	Längd	10 st
21-1269	8	20	4: 70
21-1270	15	20	5: —
21-1271	17	22	6: 50
21-1272	25	25	7: 50




Dörrstängare "Dexter". Passar såväl in- som utåtgående dörrar. Kraftig konstruktion som tål hårt användning. Dörren stänges mjukt o. effektivt. Hastigheten justeras med ratt. Kompl. med beslag och skruvar. Längd 40 cm.

Nr. 30-153 46: —

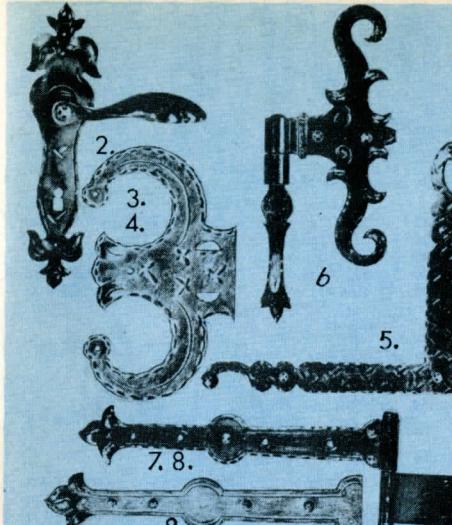

Konstsmides-Beslag
Tillverkade av svartlackerat järn.


Nr.	Storlek
2. 21-1250	Dörrtrycke 75×290 mm Pr st 29: 75
3. 21-1260	Dörrbeslag 103×200 mm Pr st 10: 25
4. 21-1266	Dörrbeslag 65×110 mm Pr st 5: 50
5. 21-1254	Dörrbeslag 32×270 mm Pr st 15: 50
6. 21-1251	Dörrgångjärn 140×260 mm Pr st 39: 50
7. 21-1261	Gångjärn, vänster 320 mm Pr st 15: 50
8. 21-1262	Gångjärn, höger 320 mm Pr st 15: 50
9. 21-1263	Dörrbeslag 60×300 mm Pr st 12: —
9. 21-1273	Dörrbeslag 40×200 mm Pr st 9: 50

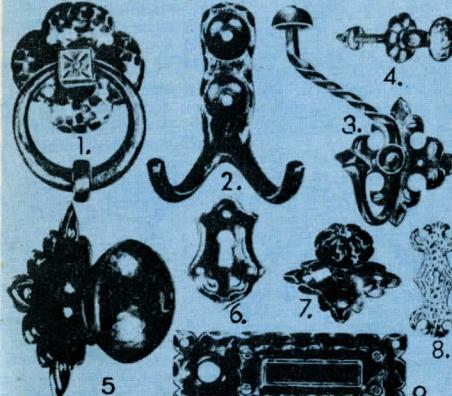

Nr.	Namn	Storlek
1. 21-1264	Dörrklapp	80 mm 34: —
2. 21-1268	Klädhängare	70 mm 8: 50
3. 21-1265	Klädhängare	110 mm 12: —
4. 21-1253	Knopp	30×75 mm 6: —
5. 21-1252	Dörrknopp	75×80 mm 21: —
6. 21-1257	Nyckelskylt	45 mm 2: 50
7. 21-1267	Knopp	40×40 mm 9: —
8. 21-1258	Nyckelskylt	70 mm 3: 50
9. 21-1259	Ringledningsskylt	40×115 mm 18: 50

Nr. 21-552 Pr st 7: 25

KISTBESLAG

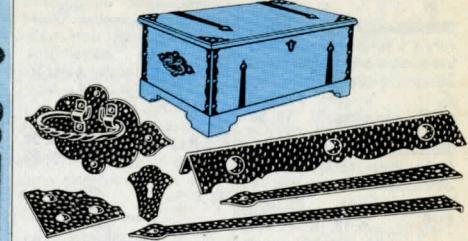

Kistbeslag av hamrat järn i konstmide, välgjort arbete, kraftiga och stabila.

Kistbeslagsats, innehållande alla erforderliga beslag till en kista enl. illustrationen, utom gångjärn och hörnbeslag. Satset består av 11 delar.

Nr 31-570 Pr sats 26: 50

Handtag. Storlek 20×10,5 cm.
Nr 21-552 Pr st 1: 25

Hörnplåt. Storlek 8×8 cm.
Nr 21-553 Pr st 1: —

Nyckelskylt. Storlek 5×6 cm.
Nr 21-554 Pr st 1: —

Lockbeslag. Längd 38 cm.
Nr 21-555 Pr st 2: 20

Framstolpe. Längd 27,5 cm.
Nr 21-556 Pr st 2: —

Hörnbeslag nr 31-567. Höjd cm 27 34 40
Pr st 3: 70 3: 95 4: 40



Gångjärn av hamrat järn. Bred 4 cm. Längd uppfällt 55 cm. Fästs på lokets insida och kistans baksida.

Nr 21-54 Pr st 5: 50

Ritning till kista, storlek 80×50×40 cm.
Nr 28-230 0: 30

Skrufsats. Består av 77 st oxiderade järnskruvar m. kullriga huvuden. Satsen passar till en kistbeslagsats med hörnbeslag.

Nr 11-625 Pr sats 3: —



Kistbeslagsats, bestående av 4 hörnbeslag i längd 36,5 cm, 2 handtag, 4 lockjärn och 1 nyckelskylt. Tillverkat av slät, ohamrad svartplåt. Den som så önskar kan själv hamra ytan.

Nr 31-55 Pr sats 10: 50




Möbelknopp i hård plast, Finns i färgerna röd, blå, brun och mörkgrå. Höjd 29 mm, diam. 41 mm.

Nr Pr st Pr 10 st
21-5 1:20 10:50

Möbelknopp lika ovanstående men förmässingad och polerad.

Nr Pr st Pr 10 st
21-6 2:20 18:50




Täckbricka, fram- och bakstycke för att täcka hål i äldre kökskläp efter tikareg. Storlek 45×55 mm. förmässingad

Nr Pr st 10 st
21-4 3:— 27:—



Möbelknopp av massiv slagtälig acrylplast. Finns brun, grön, orange eller vit. Diam. 40 mm, höjd 25 mm. Med skruv.

Nr Pr st Pr 10 st
21-12 0:75 5:50



Möbelknopp av transparent plastglas. Fot i mässingfärg. Diam. 40 mm, höjd 28 mm. Finns i färgerna brun, blå, grön, orange och rödfärgad.

Nr Pr st Pr 10 st
21-7 1:65 14:—

Möbelknopp, lika ovanstående men förgyllt.

Nr Pr st Pr 10 st
21-8 2:30 20:—




Möbelknopp av antik-mönstrad och oxiderad metall. Diam. 32 mm.

Nr Pr st
21-909 Kopparfärg 1:85
21-910 Svart 1:85




Glasknoppar, handgjorda vid Lindshamars Glasbruk. Massiva och hållbara med mässingfot. Finns i följande glasfärgar: Gulbrun, blå, olivgrön eller kristall.

Nr Pr st
21-9 diam. 45 mm 5:20
21-10, " 55 mm 6:60

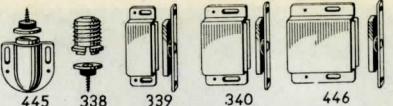

Magnetlås av förficklad metall, är nutidens skäp-regel. Lätt att montera. Nr 21-338 gängas i borrhål och de övriga läsen skruvas fast. Låsen håller även dörrar öppna om så önskas.

Nr	Storlek	Häftkraft	Pr st	10 st
21-445	25×27 mm	2 kg	3:25	27:50
21-338	17×13 mm	2 kg	1:95	16:—
21-339	20×40 mm	4 kg	3:45	29:—
21-340	30×40 mm	8 kg	4:40	37:50
21-446	40×40 mm	11 kg	5:25	44:—





Möbelknopp 21-740 av svart eller benvit plast m. ingjuten träskruv.

Diam. mm	Pr st	duss.
10	0:20	1:50
15	0:25	1:90
20	0:30	2:40
25	0:40	3:60
35	0:55	5:40



Nr	Bredd	Pr 6 st
21-178	30 mm	1:70
21-180	25 mm	1:60
21-181	30 mm	1:80



Möbelbeslag av mässing, förkopprade o. oxiderade.

Nr	Längd i mm	Pr st
21-161.	35	5:20
21-162.	35	5:20
21-163.	80	5:50
21-164.	80	3:50
21-165.	95	5:50
21-166.	65	4:30



Skrub för möbelbeslag. Längd 10 mm.

Nr 11-156, förficklad.


Nr 11-157, oxiderad.

Pris pr duss.



Väskhandtag av kraftigt svart plast med förficklad eller förmässingat metall. Diam. 13 cm.

Nr Pr st 10 st
21-47 1:80 14:—



Handtag av plast i färgerna svart, grå eller benvit. Längd 110 mm.

Nr Pr st 10 st
21-224 1:35 11:50


0:90



Handtag av plast i färgerna svart, grå eller benvit. Längd 110 mm.

Nr Pr st 10 st
21-224 1:35 11:50

0:90



Väskhandtag av räfflad svart PVC-plast med inlagd stålfläder. Förficklad åndebeslag. Längd 19 cm.


Nr Pr st 10 st
21-48 2:— 16:50

0:90



Finns i färgerna röd, blå, brun och mörkgrå. Höjd 29 mm, diam. 41 mm.

Nr Pr st Pr 10 st
21-5 1:20 10:50



Magnetlås av förficklad metall, är nutidens skäp-regel. Lätt att montera. Nr 21-338 gängas i borrhål och de övriga läsen skruvas fast. Låsen håller även dörrar öppna om så önskas.

Nr	Storlek	Häftkraft	Pr st	10 st
21-445	25×27 mm	2 kg	3:25	27:50
21-338	17×13 mm	2 kg	1:95	16:—
21-339	20×40 mm	4 kg	3:45	29:—
21-340	30×40 mm	8 kg	4:40	37:50
21-446	40×40 mm	11 kg	5:25	44:—




Kullås, dubbelt av förn. järn. 10×47 mm.

Nr Pr st 10 st
21-176 0:70 5:40




Nr	Bredd	Pr 6 st
21-178	30 mm	1:70
21-180	25 mm	1:60
21-181	30 mm	1:80



Handtag 21-484. Försett med täckbricka av fasad, genomskinlig plast. Stilren utformning av förkromad mässing. Med fästskruvar.


Bredd	Pr st	10 st
A. 90 mm	1:10	9:30
B. 115 mm	1:20	10:—



Handtag av plast i färgerna svart, grå eller benvit. Längd 110 mm.

Nr Pr st 10 st
21-224 1:35 11:50


0:90



Handtag av plast i färgerna svart, grå eller benvit. Längd 110 mm.

Nr Pr st 10 st
21-224 1:35 11:50

0:90



Väskhandtag av räfflad svart PVC-plast med inlagd stålfläder. Förficklad åndebeslag. Längd 19 cm.

Nr Pr st 10 st
21-48 2:— 16:50

0:90



Väskhandtag av kraftigt svart plast med förficklad eller förmässingat metall. Diam. 13 cm.

Nr Pr st 10 st
21-47 1:80 14:—

0:90



Väskhandtag av kraftigt svart plast med förficklad eller förmässingat metall. Diam. 13 cm.

Nr Pr st 10 st
21-48 2:— 16:50

0:90

Väskhandtag av räfflad svart PVC-plast med inlagd stålfläder. Förficklad åndebeslag. Längd 19 cm.

Nr Pr st 10 st
21-48 2:— 16:50

0:90

Väskhandtag av räfflad svart PVC-plast med inlagd stålfläder. Förficklad åndebeslag. Längd 19 cm.

Nr Pr st 10 st
21-48 2:— 16:50

0:90

Väskhandtag av räfflad svart PVC-plast med inlagd stålfläder. Förficklad åndebeslag. Längd 19 cm.

Nr Pr st 10 st
21-48 2:— 16:50

0:90

Väskhandtag av räfflad svart PVC-plast med inlagd stålfläder. Förficklad åndebeslag. Längd 19 cm.

Nr Pr st 10 st
21-48 2:— 16:50

0:90

Väskhandtag av räfflad svart PVC-plast med inlagd stålfläder. Förficklad åndebeslag. Längd 19 cm.

Nr Pr st 10 st
21-48 2:— 16:50

0:90

Väskhandtag av räfflad svart PVC-plast med inlagd stålfläder. Förficklad åndebeslag. Längd 19 cm.

Nr Pr st 10 st
21-48 2:— 16:50

0:90

Väskhandtag av räfflad svart PVC-plast med inlagd stålfläder. Förficklad åndebeslag. Längd 19 cm.

Nr Pr st 10 st
21-48 2:— 16:50

0:90

Väskhandtag av räfflad svart PVC-plast med inlagd stålfläder. Förficklad åndebeslag. Längd 19 cm.

Nr Pr st 10 st
21-48 2:— 16:50

0:90

Väskhandtag av räfflad svart PVC-plast med inlagd stålfläder. Förficklad åndebeslag. Längd 19 cm.

Nr Pr st 10 st
21-48 2:— 16:50

0:90

Väskhandtag av räfflad svart PVC-plast med inlagd stålfläder. Förficklad åndebeslag. Längd 19 cm.

Nr Pr st 10 st
21-48 2:— 16:50

0:90

Väskhandtag av räfflad svart PVC-plast med inlagd stålfläder. Förficklad åndebeslag. Längd 19 cm.

Nr Pr st 10 st
21-48 2:— 16:50

0:90

Väskhandtag av räfflad svart PVC-plast med inlagd stålfläder. Förficklad åndebeslag. Längd 19 cm.

Nr Pr st 10 st
21-48 2:— 16:50

0:90

Väskhandtag av räfflad svart PVC-plast med inlagd stålfläder. Förficklad åndebeslag. Längd 19 cm.

Nr Pr st 10 st
21-48 2:— 16:50

0:90

Väskhandtag av räfflad svart PVC-plast med inlagd stålfläder. Förficklad åndebeslag. Längd 19 cm.

Nr Pr st 10 st
21-48 2:— 16:50

0:90

Väskhandtag av räfflad svart PVC-plast med inlagd stålfläder. Förficklad åndebeslag. Längd 19 cm.

Nr Pr st 10 st
21-48 2:— 16:50

0:90

Väskhandtag av räfflad svart PVC-plast med inlagd stålfläder. Förficklad åndebeslag. Längd 19 cm.

Nr Pr st 10 st
21-48 2:— 16:50


0:90

Väskhandtag av räfflad svart PVC-plast med inlagd stålfläder. Förficklad åndebeslag. Längd 19 cm.

Nr Pr st 10 st
21-48 2:— 16:50

0:90

Väskhandtag av räfflad svart PVC-plast med inlagd stålfläder. Förficklad åndebeslag. Längd 19 cm.




Tryckknappssats. Stans o. 20 st 11 mm tryckknappar för portmonnärer, väskor, fodral m.m.
Nr 21-118 .. Pr sats 9:50

Tryckknappar som i ovanstående sats. Olika färger finns. I askar om 20 st (= 20 delar).
Nr 21-119 .. Pr sats 3:80



Dubbla nitar för lädervaror. Förnicklad mässing. Storlek 7x7 mm. Nr 21-875 Pr st 10 st 100 st 5:50




Krok för förnickl. mässing. Elegant o. hållbar, blank ytbehandling. Plattans storlek i mm.
21-1005 Kojkrok. Storlek 30x20. Pr st 1:25
21-1006 Klädskrok. Storlek 48x17. Pr st 2:—
21-1007 Klädskrok. Diam. 30. Pr st 2:40
21-1008 Badrumskrok. Storlek 28x13 Pr st 0:95

Fanér



Möbelfanér, ca 1 mm tjockt, för fanering av mindre möbler m.m. Finns i 50–60 cm långa och 20–30 cm bredda blad buntade (6–10 liktecknade blad) till buntar om cirka 100 kvdm (utom 31-814).

21-802. Alm Pr bunt 14:—
31-808. Mahogny, honduras Pr bunt 19:50
31-811. Mahogny, sapeli Pr bunt 14:—
31-812. Teak. Bankok Pr bunt 19:50
31-813. Ek Pr bunt 21:—
31-814. Jacaranda, ca 50 kvdm. Pr bunt 29:—



Snörhälstång i kraftigt utfrande. Förnicklad. Består av hälstans m. ställbart anhåll och nitstans för 4 mm snörhälsring. Längd 17 cm.
Nr 30-2049 26:—



Snörhälsringar med 4 mm hål. Sortiment med svarta, bruna, förnicklade o. förmässade ringar. Ca 300 st i sats.
Nr 30-2050 Pr sats 2:—


Snörhälsringar med motbricka. Innendiam. 4 mm. Nr 26-452 Färn, järn 2:50
26-453 Mässing 3:95

Öljettstans för nitning av öljetter i plast och segelduk. Med 12 öljetter.
Nr 20-2176 6:—

Öljetter för öljettstans 20-2176. Diam. 20 mm. Hål 10 mm. Förmäss, järn.
Nr 20-2177 100-förp. 4:50


Färg

för målaren



Målarpensel 20-150 (anstrykare) med svart, ren borst i aluminiumhylsa. Vulkaniserad. Storl. nr. Diam. mm

2	20	1: 70
4	25	2: —
6	30	2: 25
8	35	2: 65
10	40	3: —
12	45	3: 60
14	50	4: 10
16	55	5: —
18	60	6: —
22	70	7: 50




Målarrulletsats. Bygel med gavlar och 2 st utbytbbara hylsor i perlon 130 mm bred. Träg i plast.
Nr 30-1354 12:75

Utbytbbara hylsor 130 mm bred.
Nr 30-1355 A Lammskinn 10:50
Nr 30-1355 B Perlon 3:50
Nr 30-1355 C Skumplast 5:60

Målarpensel 20-470 (anstrykare) m. klaven borst extra primärt kvalitet. Vulkaniseras och kraftigt lindrad.

Storl. Borstl.	Diam.	Pris
2	65	20 4:90
4	70	25 5:30
6	75	30 6:—
8	80	35 6:80
10	85	40 7:75
12	90	45 8:75
14	95	50 10:50
16	100	55 13:—
18	105	60 15:50



Plafondpensel av garant. ren kinesisk borst. Borstlängd 70 mm. Vulk. i aluminiumfattning. Storl. 60x160 mm.
Nr 30-1298 24:50

Plafondpensel, fiber-tagleblandning, borstlängd 60 mm. Storlek 60x160 mm.
Nr 20-1708 11:—

Moddare 20-457, av fin, svart borst. Tjockl. 5 mm. Bredd i mm.

25	50	70	100
1:—	1:50	2:25	3:75

Moddare 20-1248, med mjukt äkta nätrönhår. Tjockl. 5 mm. Bredd mm:

15	25	35
4:75	6:90	9:50

Fernisspensel 20-904. Tjocklek 10 mm. Bredd: 1½" 2" 3".

1:75	2:20	3:10

Ytanstrykare 20-1297 av ren svart borst. Synlig borstlängd 45 mm. Tjockl. 20 mm.

Bredd mm	75	100
Pris	4:—	5:50

VINKELMAN

Pensel med spänstig svart borst, bredd 100 mm. Fjäderlått plasthandtag vinklat för rätt anläggning.
Nr 20-458 7:40



Lackeringspensel 20-905, i tjock, flat modell m. lång borst, i förnicklad hylse med polarat träskaft. Bredd 1½" 2" 3".
Pris 2:20 2:60 3:40



Elementpensel 20-1296. Bockad och med långt skäft, 30 cm. Ren svart borst. Tjocklek 8 mm.
Bredd 1½" 2" 2½".
Pris 2:— 2:50 3:—

20-1190, stora alfabetet. Stihöjd mm/Pr sats. 30 50 80 100
9:50 15:— 28:— 41:—

20-1191, lilla alfabetet. Stihöjd mm/Pr sats. 30 50 80 100
9:50 15:— 28:— 41:—

20-1192, siffror. Stihöjd mm/Pr sats. 30 50 80 100
4:50 6:75 12:50 18:—

Tapetset TAPETSERA SJÄLV. Komplett med 25 cm borste, 10 cm bred klisterpensel och ställbar tapetkniv med 10 reservblad. Bruksanvisning medföljer.
Nr 20-459 24:—

Bladguld av 22 karat guld, orange. I böcker om 25 blad i storlek 83x83 mm.
Nr 21-159 31:—

Bladguld av 23 karat guld. Dukat dubbeldold. Förg. som föregående.
Nr 21-169 38:—


BLADSILVER

Bladsilver av äkta silver 1000/1000. Böcker om 25 blad i storlek 95x95 mm.

Nr 21-278 9:—

Stålspackel 20-806, med pånätt handtag.

Bredd mm 30 50 70
Pris 2:40 2:80 3:50



Maskeringstejp. Omvärligt för skydd av lister, ramar o. dyl. vid mållning. Kan även användas för bokstäver, fig. m.m. 10 mm-rullen i kapsel.

36-440 19 mmx10 m 2:95
36-441 19 mmx50 m 4:80
36-445 25 mmx50 m 6:25

BRONSFÄRG paketerad i påsar om 10 gram.

Nr Färg Pris

21-28. Aluminium 0:60

21-31. Ljusguld 0:75

21-33. Koppar 0:75

21-35. Koprguld 0:75

21-36. Eldfärgad 0:85

21-38. Grönbrons 0:90

21-40. Blåbrons 0:95

Bronstinktur för tillblandning av bronsfärgar med ovanstående bronspulver. I flaskor om 100 gram.

Nr 21-42 2:50

Nr 21-675 .. Pr förp. 3:90

Nr 30-1871 47:—



ABC

Schablonats för skytlmållning. Schablonerna är av tunn, ytbehandlad plåt o. finns i 4 storlekar.

20-1190, stora alfabetet. Stihöjd mm/Pr sats.

30 50 80 100

9:50 15:— 28:— 41:—

20-1191, lilla alfabetet. Stihöjd mm/Pr sats.

30 50 80 100

9:50 15:— 28:— 41:—

20-1192, siffror. Stihöjd mm/Pr sats.

30 50 80 100

4:50 6:75 12:50 18:—



BLADGULD

Bladguld av 22 karat guld, förg. som föregående.

Nr 21-169 38:—


Bladguld av 23 karat guld. Dukat dubbeldold. Förg. som föregående.

Nr 21-169 38:—

BLADSILVER

Bladsilver av äkta silver 1000/1000. Böcker om 25 blad i storlek 95x95 mm.

Nr 21-278 9:—



Bets. Ljusäkta, vattenlösliga och ammoniakbeständiga äkta betser av Herdins fabrikat. Säljs i påsar innehållande färg för ca ½ l. bets som täcker ca 4 m²/träbets. Bruksanvisning medföljer. Färg i följande färger: Röd 0:60, vinröd 0:80, ljusgrön 0:75, azurblå 0:85, grön 0:90, citrongul 0:90, grå 0:90, orange 0:90, blå 0:90, ljusbrun 0:90, havannabrun 0:90, svart 0:90.

Nr 30-1870 11:50



Bronsfärg

paketerad i påsar om 10 gram.

Nr Färg Pris

21-28. Aluminium 0:60

21-31. Ljusguld 0:75

21-33. Koppar 0:75

21-35. Koprguld 0:75

21-36. Eldfärgad 0:85

21-38. Grönbrons 0:90

21-40. Blåbrons 0:95

Bronstinktur för tillblandning av bronsfärgar med ovanstående bronspulver. I flaskor om 100 gram.

Nr 21-42 2:50


Nr 21-675 .. Pr förp. 3:90

Nr 30-1871 47:—

Talja

HALTRAC en miniaturtalja som väger endast 450 g men lyfter 160 kg. Maximal belastn. 450 kg. Den hjälper Er att dra upp bilen ur diket, oersättlig vid lastning. Ett verktyg för byggnadsfirmor, mekaniker, slaktare, lantbrukare, brandman, seglare, bilister m.fl. Den är helt rostfri, självsmörjande o. med 22 resp. 44 m förstörbar nylonlin. Utväxl 8:1. Med automatisk läsring. Nr 30-1838 49:—

Talja, Haltrac-MAXI. Likaså föregående men utväxl 16:1. Väger 1,13 kg men lyfter 1.300 kg max. Nr 30-1869 88:—



Talja i lättviktsutförande med nylongrade aluminiumblock och med ca 20 m nylonglin. Lyft 2,5 m. Ger mycket förstärkt drag- och lyftkraft. Utan läsning.

Nr 30-1866 Pr sats 9:50

Nr 30-1967 Pr sats 14:—

Nr 30-2028 Pr sats 14:—

Talja m. automatisk spärr och nylongrade aluminiumblock. Max. kapacitet utan läsning 900 kg, med läsning 180 kg. Utväxl 7:1 Nylonglin 20 m. Diam. 4,5 mm.
Nr 30-1932 42:—

Draghandtag med automatisk läsning. Praktiskt till taljornas tunna nylonglinor.


Nr 30-1870 11:50



Traversvagn för upphängning av en talja på balk. Passar upp till 2½" bred balk. Med 4 självsmörjande 3" nylongjul. Max. last 500 kg. Vikt 3 kg. Storl. 15x12x10 cm.
Nr 30-1871 47:—



TEKNISKA HANDBÖCKER



Handbok i metallgjutning. av B. O. Glas. Handledning i metallgjutning för amatörer och småföretagare. Hur man gör ett litet metallgjuteri, som kan byggas sätet som på ett bord, men ändå kan man gjuta kärnsgöds av lättmetall, mässing, zinklegeringar m.m. Värdefull bok för alla som sysslar med metallbearbetning. 71 sid. och 60 instruktiva bilder. Nr 28-10 8:50


Handbok i galvanisering, oxidering och metallfärgning. av Hugo W. Larsson. Något ur innehållet: kemisk rengöring av metall, förkoppling, förmässning, förbronsning, förfickling, svartförfickling, förfickning, förtennin, försilvering, förgyllning, mattförgyllning, platinablad, galvanisering, oxidering av koppar, guldgul, olivgrön eller antikfärg på mässing, svartbets för mäss., grönplatinering, färgning av silver, färgning av järn, stål och gjutjärn, svartfärgning av smädelar, blåanlöpning av stål m.m. Nr 28-4 6:50



Svetsning. Boken behandlar utförligt olika svets- och lödARBETEN, den är lämpad för den svetsintresserade inom industri och hantverk, som önskar orientera sig om moderna svets- och lödmetoder. 208 s. 230 ill. 20 tabeller. Nr 28-71 32:—

Handbok. Hur man själv bygger ett spegelteleskop. Illustrerad beskrivning jämför ritningar av civilingenjör R. Schöldström. Nr 28-225 12:—

Handbok i mettalsvarning. av B. O. Glas. Tillverkning av svarvstål, borrh- och fräskräftor. Svarvens användning för fräsnin, kuggskärning, borring, gängning och tryckning. 63 sid. 47 instruktiva bilder. Nr 28-6 8:—



METALLSLÖJD

Metallslöjd o. klensmide Ny omarbetad upplaga av den populära handboken i konstsmide. 75 modeller varav 10 nya. Fullständig handledning, tydliga beskrivningar. 130 sidor. 181 illustrationer. Inb. Nr 28-15 19:50

Metallpyssel. Smycken, skälär, julpynt o. mycket annat kan göras i metall även av en amatör. Utförlig beskrivning på tennigjutning, etsning, lödning, drivning, skälslagning och emaljering. Rikt illustrerad. Nr 28-28 13:—



Gör vackra ting av koppar, silver, emalj, av Jan och Ove Sjöberg. Steg för stege lär boken ut arbetsmomenten vid tillverkning av 69 utsökta modeller i koppar, silver och emalj. Prydnadsaker, fat, kedjor m.m. För hobby, skolslöjd och terapi. 112 sid. 250 ill. Nr 28-135 22:—

Handbok. Hur man själv bygger ett spegelteleskop. Illustrerad beskrivning jämför ritningar av civilingenjör R. Schöldström. Nr 28-225 12:—

Min motorcykel. Behandlar trafikregler, motorkonstruktion, skötsel samt även tävlingskörsning. Illustrerad. 128 sidor. Tryckt 1970. Nr 28-239 44:—

Elektroteknik och Radio

Elektronikens grunder, av John Schröder. Boken ger det elementära i elektroteknik och är i första hand avsedd för praktiskt inriktade tekniker o. utgör en lättfattlig inledning till ämnet för den som har ett minimum av matematiska färdigheter och teoretisk skolning men ändock vill skaffa sig grundläggande kunskaper i radioteknik och elektronik. Illustrerad. 368 sidor. Tryckt 1971. Inb. Del 1. Nr 28-143 62:—

Elektronikens grunder, del 2, 282 sid. Inb. Nr 28-240 58:—

Elektronikhådbok, Norstedts. Innehåller fakta, formler, normer, koder m.m. som alla som sysslar med elektronik dagligen behöver tillgång till. 95 sidor. Inb. Nr 28-61 24:50

Integrerade kretsar. Konstruktion, data och användningsområden. 128 sidor. Nr 28-67 31:—

Det är hål i transistorn. En bok om halvledartrioдер o. deras användning. Behandlar lättfattligt och medryckande det intressanta samspelet mellan elektroner o. "hål", transistorn i pulsksretar, konstruktionsproblem, brus i transistorer m.m. Bilder o. schemor. 184 sid. Tryckt 1970. Inb. Nr 28-142 47:—

Praktisk transistorteknik av Kjell Jeppsson. Ett stort antal kopplingar av förstärkare, kretsar för radiomottagare m.m. Vidare tips för egna experiment, servicearbete, reparatörer och mätnings i transistorapparater. Rikt illustrerad. 184 sidor. Inb. Nr 28-62 24:50



Radioteknik. Del 1 i serien Bygg och lära, av J. Schröder. En utmärkt nybörjarbok om radio, som ger nybörjaren tillfälle att genom bygge av apparater av olika konstruktioner och svårighetsgrad lära känna radioteknikens praktiska sida. Utförlig byggsbeskrivning till enkel lokalmottagare, förstärkare, snabbtelefon, kortvägsradio m.m. 287 sidor. Tryckt 1971. Inb. Nr 28-117 12:50

Samla frimärken. Handbok för frimärkssamlaren. 60 sidor. 330 ill. Färg. Inb. Nr 28-84 18:50

Radiobyggboken del 3, av J. Schröder. Kompletterar del 1 och 2 genom att den behandlar de flesta radiotekniske mätningsmetoder som förekommer. Ger även upplysningar för hembygge av olika instrument, dess verkningsätt, användningsmöjligh. m.m. 155 sidor. Inb. Nr 28-124 22:—

Nr 28-124 22:—

Elektronikexperiment för nybörjare av S. Martinsson. Ytterst enkla och billiga experiment, 50 olika, lärt nybörjaren elektroniks och transistorteknikens grunder fram till en tongenerator och en radiomottagare. Material till alla experiment kostar inte mycket över tian. 158 sidor. Inb. Nr 28-198 11:50

Nr 28-60 48:—

Bygg för hi-fi-ljud. Byggsbeskrivning och mätkräcker för högtalarlådor i olika storlek, delningsfilter och andra instruktioner om högtalare. 107 sidor. Nr 28-247 14:—

Nr 28-190 11:75

Hobbyarbeten med hästskos. Vad allt kan man inte göra med enkla verktyg och hästskos? i smycken, ljusstakar, väggprydningar, bordsskivor, smycken, bricker och andra nyttovaror. 60 sid. 80 ill. 2 sidor i färg. Nr 28-25 34:—

Nr 28-78 28:—

Perspektiveckning, av maskiner o. mekanismar, röntgentekn. o. sprängda bilder, lärobok av Ölle Norelius. 95 teckningar o. skisser med förklarande texter. Nr 28-162 10:—

Målning

Ytbehandling. Handbok i ytbehandling för möbel- o. inredningsindustrin av konsulent Frans Karlström. Ur innehållet: boening och polering, plastlacker, vattenlipsn. blekning, betsnin, grundning, porfyllning, sickling, lackfärgar, färgsprutor och sprutning, penselstryckning, fel i ytbehandlingen, bätttring av genomsprutningar, avtvättring av lacker och färger, förgyllning med guldliknande slagmetall och bladguld. 120 sidor Tryckt 1968. Nr 28-89 10:—

Nr 28-238 16:75

Knopar, av Nils Ström o. A. Enerström. Två fackböcker till knopslagnin har sammantält denna bok, som icke enbart beskriver "sjömansknutar" utan ger handledning för tillverkning av ett stort antal nyttö- och prydnadsföremål av olika slags rep. 130 sidor. Fotografier och teckningar. Inb. Nr 28-117 12:50

Nr 28-70 26:—

Makramé. Arbetsbeskrivning till 60 vackra modeller, urbанд, skärp, broscher, väskor m.m. i konstflätekniiken, makramé. Nr 28-85 22:—

Nr 28-238 16:75

Lek med makramé innehåller mångder med nya förslag till knytarbeten. Elsie Svenss visar teknik och arbetsätt. Nr 28-246 18:50

Nr 28-29 13:—

Akvariebok för nybörjare. Första akvariet, ljus, växter, lämpliga fiskar, skötsel m.m. Nr 28-81 11:—

Nr 28-27 13:—

Skulptur och mosaik. Skärning i trä, gips och syporex, gjutning med gipsramar o. formtilverkning för lermodeller visas i böken, vidare ges handledning i hur mosaikbitar tillverkas och lägges. Bilder i färg och svartvit. 48 sid. Nr 28-207 22:—

Nr 28-145 8:25

Formelsamlingar som plånboksinlägg, ca 11×7 cm. Innehåller omkring 60 sid. formler, tabeller m.m.

Nr 28-167 Matem. formelsam.

Nr 28-168 Fysikalisk formelsam.

Nr 28-169 Kemisk formelsam.

Nr 28-170 Elektroteknik formelsamling.

Pr st 5:25

Alla matematiska formler, en populär matematikhådbok. Ny upplaga. Nr 28-145 8:25

Diverse handböcker

Hobbyarbeten med pressade blommor. 30 vackra modeller med arbetsbeskrivningar: taylor, bricke, lampskärmar m.m. 56 sidor, 65 illustrationer. Nr 28-198 11:50

Nr 28-60 48:—

Spånslöjd. Beskriver tillverkningen av korgar, mobiler, fönster- och väggprydningar, lampskärmar, julpynt, ljuskronor m.m. Bordsskivor, smycken, bricker och andra nyttovaror. 60 sid. 80 ill. 2 sidor i färg. Nr 28-190 11:75

Nr 28-245 12:50

Plastmaljering, en rolig hobby med ett nytt material. Gör smycken o. små prydnadsaker av olifikärglättfärger. En komplettering till boken "Gjuta i plast". 64 sidor med många bilder och modelltips. Nr 28-245 12:50

Nr 28-209 14:50

Halm- och sävmöbler. Handledning i flätning o. knytning av inte mindre än 130 vackra modeller, från julpynt till stolsitsar och mobiler. 120 sid. Inb. Nr 28-250 19:50

Nr 28-250 19:50

Smyckeslöjd. I den här boken finns idéer till halsmycken, prydnadsknappar, örhänge, hår- och skärspänningar m.m. Bokens författare har skapat dem av olika träslag, horn, plast, emalj och olika metaller. 62 sid. 62 ill. Nr 28-70 26:—

Nr 28-134 21:—

Handledning i emaljering. Allt om material, utrustning till 60 vackra modeller, urbänd, skärp, broscher, väskor m.m. i konstflätekniiken, makramé. Nr 28-238 16:75

Nr 28-85 22:—

Keramik och porslinsmålning. Modellering, gjutning, drejning, bränning, betsnin, grundning, porfyllning, sickling, lackfärgar, färgsprutor och sprutning, penselstryckning, fel i ytbehandlingen, avtvättring av lacker och färger, förgyllning med guldliknande slagmetall och bladguld. 120 sidor Tryckt 1968. Nr 28-89 10:—

Nr 28-289 13:—

Räknestickan och dess användning, av civilingenjör Tore Porsander. 16:e upplagan. Tryckt 1960. Nr 28-32 5:30

Nr 28-27 13:—

Nr 28-25 5:30

Nr 28-167 Matem. formelsam.

Nr 28-168 Fysikalisk formelsam.

Nr 28-169 Kemisk formelsam.

Nr 28-170 Elektroteknik formelsamling.

Pr st 5:25

Alla matematiska formler, en populär matematikhådbok. Ny upplaga. Nr 28-145 8:25



Läroböcker i teckning

Teckna och måla. Här meddelas goda anvisningar i den svåra konsten att se och uttrycka sig på ett formsäkert bildspråk. Uppläggningen är som ett metodiskt övningsprogram och är ämnad att ge läsaren de första grunderna i teckning och målning. Rikt illustrerad i färg o. svartvit. 144 sidor. Nr 28-25 34:—

Oljemålning av M. Pope. En första inledning i tavelmålning för amatörer. 64 ill. sidor och 8 sidor i färg. Inb.

Nr 28-78 28:—

Perspektiveckning, av maskiner o. mekanismar, röntgentekn. o. sprängda bilder, lärobok av Ölle Norelius. 95 teckningar o. skisser med förklarande texter. Nr 28-162 10:—

Målning

Ytbehandling. Handbok i ytbehandling för möbel- o. inredningsindustrin av konsulent Frans Karlström. Ur innehållet: boening och polering, plastlacker, vattenlipsn. blekning, betsnin, grundning, porfyllning, sickling, lackfärgar, färgsprutor och sprutning, penselstryckning, fel i ytbehandlingen, bätttring av genomsprutningar, avtvättring av lacker och färger, förgyllning med guldliknande slagmetall och bladguld. 120 sidor Tryckt 1968. Nr 28-89 10:—

Nr 28-238 16:75

Matematik

Räknestickan och dess användning, av civilingenjör Tore Porsander. 16:e upplagan. Tryckt 1960. Nr 28-32 5:30

Nr 28-27 13:—

Nr 28-25 5:30

Nr 28-167 Matem. formelsam.

Nr 28-168 Fysikalisk formelsam.

Nr 28-169 Kemisk formelsam.

Nr 28-170 Elektroteknik formelsamling.

Pr st 5:25


Alla matematiska formler, en populär matematikhådbok. Ny upplaga. Nr 28-145 8:25

Husbyggnad



Bygg själv. En Hem i Sverige-bok med instruktiva arbetsbeskrivningar i ord och bild för amatörbygger av villa och fritidshus. 200 sidor med hundratals bilder. Tryckt 1970. Nr 28-223 22: 50

TIMRA SJÄLV



Bygg och lek med timmer. Att fälla träd, timra hus och vindskydd, göra gärdesgård m.m. Denna praktiska handbok lär er nägot om de gamla timmernämnens kunnande. 240 beskrivande bilder. 107 sidor. Nr 28-86 19: —

Så renoveras torp och gårdar. Berättar lättfattigt om hur man vårdar och repararerar gamla hus. 168 s. 160 ill. Nr 28-256 26: —

Värme o. vatten i stugan. Handbok om isolering, olika värmesystem, vattenpumpar, toaletter och avlopp i fritidshuset. 82 sid. med många bilder och ritningar. Nr 28-206 14: 50



Öppna spisar. En handbok utgiven av "Hem i Sverige". Många förslag till spisar samt råd om utförande och konstruktion. 124 sidor. 200 illustrationer. Tryckt 1974. Nr 28-229 19: 50

Händig hemma. En praktisk handbok för alla slags smäreparationer och renoveringar i hemmet: tapetsering, målning, lösning, cement- och glasarbeten m.m. 162 sidor. Riktigt illustrerad. Inb. Nr 28-175 21: —


Snickeri och träslöjd



Av trä. En handbok som vill inspirera den slöjdintresserade att göra egna, vackra o. smakfulla slöjdäster med utgång från 81 avbildade och beskrivna föremål. Av slöjdlärenen Åke R. Nilsson, Konstfackskolan. Tryckt 1967. Inb. Nr 28-66 29: —



Spånskivemöbler för tonårsrum och sportstugor. Kapnotor och beskrivning till 30 enkla möbler. 96 sidor. Nr 28-77 19: 50



Småbyggen på tomten. Fina tips för hobbytackaren. Uteplats, skärmvägg, trälägg, grill, carport, lekredskap, lekstuga, koirar, källare, brygga m.m. Nr 28-83 19: 50

Bygg Båten Själv. Av Per Brohäll. Utörlig handledning i material, byggnadsteknik och verktyg för motor- och segelbåtsbyggar. Skriven i samarbete med landets skickligaste båtbyggare. Over 200 sidor, rikt illustrerad. Nr 28-177 23: 50

Renovering av gamla möbler. Beskrivning av antika möbelstilar o. hur de repareras, poleras och kläs om. 172 sidor. 170 bilder. Nr 28-75 24: 50

Gå i antikbut. Bli lite expert på antikviteter. Boken lär er klassa o. prisestimationer de gamla saker som förekommer i antikaffärer och på auktioner i Sverige. Rikt illustrerad. Inb. Nr 28-137 19: —

Gammal koppar. En handbok om antikviteter, bruksföremål av koppar från 1700- och 1800-talen. 90 sidor. 62 ill. samt 12 helsidor i färg. Nr 28-21 22: —

Nr 28-21 22: —

NYA TING efter gamla modeller. Hemsnickeri i dala-allmogestil. Ritningar och fotografier på trivsamma möbler och inredningsdetaljer för sport- o. gillestugan m.m. Bord, stolar, vägg- och hörnskäp, fällbord, fönsterhyllor, pigittare, dalakistor m.m. Ytbehandling. 98 sidor. Nr 28-189 17: 50

Näverslöjd. Arbetsbeskrivningar på många modeller av flätat eller tampus näver. Varje arbetsmoment är illustrerat med en bild. 108 sidor. Nr 28-205 22: —

Fågelholkar, av R. Schütz. Hur våra vanligaste holkfåglar ser ut, lever o. bor. Ritningar på holkar för olika arter. Upphängningsråd. 64 sidor. 80 ill. Nr 28-202 17: —

Fåglar, av Björn Ursing är den praktiska fåglaboken i handboksförmat. Samtliga 820 bilder är återgivna i 7-färgstryck, där examinationsschemata är ett värdefullt komplement som gör boken till naturälskarens ounbärliga fåglaflora. Inb. Nr 28-103 29: 50

Svarva i trä. Ny helt omarbtrad upplaga av den välkända hobbyboken Svarva i trä med mångder av vackra svarvarkonster. 59 modeller av vilka ett flertal helt nykomponerade. 95 sid. 59 modeller. Inb. Nr 28-131 26: 50

Forma och svarva i svenska träslag. Beskriver utörligt hur man med svarven hjälp tillverkar olika prydnadsaker, burkar, skålär, mortlar, ljusstakar, servetttringar m.m. 80 s. ca 70 foto. Inb. Nr 28-69 27: —

Fiolbyggnadskonsten, av Carlö/Sandborn. Femte upplagan med 2 ritningar i naturlig storlek samt 24 bilder i texten. Innehåller arbetsbeskrivning för tillverkning av en fiol. Historik, arbets teknik och nya upptäckter om lack och akustik med harmonisk avstämning av hela instrumentet. 171 sidor. Tryckt 1965. Nr 28-197 16: —

Nr 28-35 17: 50

Trädgård och blommor



Så beskär man träd och buskar. Frukträd, bärväxter och prydnadsväxter ger riktiga skörder och blir vackrare med rätt beskärning. Utörlig illustration. 62 s. 54 ill. Nr 28-258 12: 50

Odla kryddväxter. Att anlägga kryddgård. Plantering och sådd. Matrecept. Hemkyrddat brännvin. Doftbuketter. 120 sidor. 24 illustrationer. Nr 28-208 18: —

Nr 28-202 17: —

Fältflora, av Björn Ursing är den praktiska fåglaboken i handboksförmat. Samtliga 820 bilder är återgivna i 7-färgstryck, där examinationsschemata är ett värdefullt komplement som gör boken till naturälskarens ounbärliga fåglaflora. Inb. Nr 28-103 29: 50

Fåglar, av Björn Ursing är den praktiska fåglaboken i handboksförmat. Samtliga 820 bilder är återgivna i 7-färgstryck, där examinationsschemata är ett värdefullt komplement som gör boken till naturälskarens ounbärliga fåglaflora. Inb. Nr 28-131 26: 50

Framkallning. Lärobok för nybörjaren om framkallningsdosor, hemlaboratorium m.m. 74 sid. Nr 28-64 13: —

Förstöring. Om förstöringsapparaten användning, mörkrummetts utrustning m.m. 72 sid. Nr 28-65 16: —

Nr 28-65 16: —

Handarbete och vävning

Lätsydda barnkläder. Grundmönster till 26 kompletta pojke- och flickmönster, 120–150 centimeter. Sömnadsråd. Mönsterark. 64 sid. 90 ill. Nr 28-197 16: —

Nr 28-35 17: 50

Dockans nya kläder, av G. Wiman-Olson. 70 mönster till sydda, stickade o. kypert samt röllakan. Utörliga värvärd. 112 sidor. 35 sidor i färg. 39 ill. i svartvitt. Inb. Nr 28-188 12: 50

Nr 28-196 26: —

Dekor på tyg. Beskriver batik, knytbatik, tryck tyg, flerfärgstryck med klichéer av linoleum, målning på tyg, stenciltryck och applikation. 48 sidor instruktiv text, bilder i svart-vitt och färg samt mönsterförslag. Nr 28-26 12: 50

Lek med lappar, applikation, collage, lappeteknik. Klistra, sy på maskin, sy för hand. Ett 50-tal olika mönster och modeller, många färgbilder. 96 sid. Nr 28-208 18: —

Virkat. Beskrivning o. 45 olika mönster på överkast, brudkronor, knappar, kragar, väskor, mattor m.m. Nr 28-44 10: 50

Virkade spetsar. Ett 80-tal virkmönster, varje modell i bild. 112 sid. Nr 28-45 13: —

Virkade dukar. 26 vackra, nya modeller till små och stora dukar, samt löpare. 64 sidor. 40 illustrationer. Nr 28-195 13: 50

Näversöm, av L. Melén. 44 modeller på väskor, lamp- o. fönsterskärmar, väskor m.m. Utörlig beskrivning av tekniken. 112 sidor. 85 illustrationer. Nr 28-153 18: 50

Lilleputt-ordböcker. Små flickböcker, storlek endast 35×50×15 mm och innehållande icke mindre än 12000 ord. Finns i följande editioner:

28-105 Svensk Engelsk.

28-106 Engelsk-Svensk.

28-107 Svensk-Tysk.

28-109 Svensk-Fransk.

28-140 Fransk-Svensk.

28-112 Svensk-Italiensk.

28-113 Italiensk-Svensk

28-114 Svensk-Spansk.

28-115 Spansk-Svensk.

Pr band inb. 6: —

Väva fritt i ram och vävstol. Beskriver hur den fantasifulle själv komponerar mönster. Inb. Nr 28-249 29: 50



Väva trasmattor. 62 nya mönster till trasmattor i tusktäf, dubbelbindning o. kypert samt röllakan. Utörliga värvärd. 112 sidor. 35 sidor i färg. 39 ill. i svartvitt. Inb. Nr 28-188 12: 50

Trasmattor. Fullständiga beskrivningar med solnotor till ca 40 trasmattor från hemslöjder och vävare från hela landet. Varje matta i färg. 80 s. 80 ill. Nr 28-257 19: 50

Nr 28-174 9: —

Uppslagsbok för skrivbordet. Med den allra godaste smörgasarna, varma och kalla, enkla och festliga. 104 sidor 90 illustrationer samt 4 helsidor i färg. Inb. Nr 28-173 13: 50

Safta, sylta, konservera. En handbok från ICA provkök med över 100 recept. Inb. Nr 28-243 13: 50

Stycka kött. Lärobok i styrckning av nöt, gödkalv, svin, får och vit. För chark- och butiksfolk, lanthushåll m.fl. 128 s. 200 ill. 8 sidor i färg. Inb. Nr 28-259 32: —

Den godaste maten. En förstklassig matbok med 400 recept på härlig bjudmat för alla smakrikningar och tillfällen, sammantäld av ICA Provkök. Omfattar allt ur det internationella köket, liksom dess varianter från olika länder. 142 s. Inb. Nr 28-244 18: —

Djurfryst i hemmet, av B. Aldén och G. Berg. Värdefulla råd för nerfrystningen samt frysens skötsel. Förfackningsmaterial. 92 sidor, 86 ill. Nr 28-138 12: —

Smårättar från ICA provkök. 200 recept på härliga smårättar av alla sorter. Menyföreslag. 400 sidor. 40 ill. 8 sidor i färg. Inb. Nr 28-184 13: 75

VINBOKEN av Harry Edelman. Handbok i hembenredning av vin m. recept för alla vanligare svenska bär och frukter. Något ur inneh.: Mustens iordningstillstående, jässningens genomförande, recept, vins efterbehandling, champagne enligt originalmetoden. Snabbjäsning av vinet. 134 sidor. Nr 28-88 6: —

Kokböcker



Baka matbröd. Hembakningsråd o. 82 recept på limpor, knäcke, skorpor, landskaps- och utländskt matbröd. 68 sidor med 60 bilder. Inb. Nr 28-80 13: —

Sju sorters kakor. Innehåller 300 läckra recept på vetebröd, mjuka kakor, smäkakor, bakelse och tårter. Allt om ugnsvärmare, redskap, kakornas förvaring m.m. Rikt ill. med bl. a. 70 kakor i färg. Inb. Nr 28-172 10: 50

Hälsokost. Receptbok för Dig som vill leva sunt och vara i toppform. 100 varmrätter, 60 sallader, 30 desserter, 30 soppor. 80 s. Inb. Nr 28-261 19: 50

Salladsboken. Rymmar med sina 268 recept på läckra sallader, alla väsentliga standardrecept ur det internationella köket, liksom dess varianter från olika länder. 142 s. Inb. Nr 28-244 18: —

Djurfryst i hemmet, av B. Aldén och G. Berg. Värdefulla råd för nerfrystningen samt frysens skötsel. Förfackningsmaterial. 92 sidor, 86 ill. Nr 28-138 12: —

Smårättar från ICA provkök. 200 recept på härliga smårättar av alla sorter. Menyföreslag. 400 sidor. 40 ill. 8 sidor i färg. Inb. Nr 28-184 13: 75

Den godaste maten. En förstklassig matbok med 400 recept på härlig bjudmat för alla smakrikningar och tillfällen, sammantäld av ICA Provkök. Omfattar allt ur det internationella köket, liksom dess varianter från olika länder. 142 s. Inb. Nr 28-250 19: 50

Sällskapsliv och förströelser

Sångböcker

Evert Taube, Visor, Ballader, Serenader. 78 av Taubes mest kända visor. Tryckt 1962. 160 sidor. Nr 28-72 6:50

Visor man aldrig glömmer. 180 oförglömliga visor fr. det glada åttioåret till de senaste årens stora slagnummer. 192 sidor.

Nr 28-111 6:50

Den gamla visboken.

Gamla skillingstrycks-, sjömans-, emigrant- och ralvisor m.m. 219 sidor. Nr 28-73 6:50

Rimtips. Lättfattligt rimlexikon för yrkesdiktare och amatörrimmatrar. 128 sidor.

Nr 28-74 4:-

Frigväsboken. Enkla, sakliga, ofta roliga förklaringar på det mesta från "vad är helium" och "vad gör grodorna på vintern" och "varför hickar vi". Over 400 frågor bevaras. 456 sidor. 300 ill. Inb. Nr 28-192 29:-

Vem vet vad? 750 intressanta och lärorika frågor med svar.

Nr 28-116 4:-

Minneskonstnär. "Hur man blir minneskonstnär och sifferakrobat". Av Gustav Lundgren. En mycket intressant bok om matematiska konsttycken.

Nr 28-220 REA 3:-

Modern snabbkurs i dans, av Stig Soneson. Ny lärobok förnybörjare. En enkel träningsmetod förklarar både tact och steg. Omfattar våra vanliga nya och gamla danser. 61 danskortar, 10 ill. Tryckt 1970.

Nr 28-160 14:50

Patiensboken. Beskrivningar över 30 roliga och intressanta patienter med illustrationer.

Nr 28-39 2:25

Spådomsboken. Konsten att spå i kort, i kaffesump och händer m.fl. spådomskonster. 112 sidor. Nr 28-118 5:50

Magiska böckerna. Trollerier och kortkonster beskrivna av trollkonstnären B. Bergöö. 110 sidor.

Nr 28-98 4:-

Konsten att hålla tal. Av S. Stenberg. Hur nybörjaren övar, lär sig behärska rösten och övervinna nervositet. Ex. på 130 tal hållna vid festmiddagar och alla möjliga tillfällen. Hur föreningar bildas och hur de arbetar. Diskussioner och föredrag.

Nr 28-149 8:75

Festliga tal och telegram.

Tusen trevliga telegram till talrika tillfällen samt spirituella tal m.m. 128 sid. Nr 28-121 7:65

Tankeläsning. Hur man läser tankeläsning och buktaleri, av Nils Robert.

Nr 28-221 4:-

Yoga. "Utveckla Edra dolda krafter", av Alarik Degerman. Ett vetenskapligt övningsprogram som utvecklar oanade fysiska och psykiska krafter.

Nr 28-156 7:50


Fickordbok. Svensk-tysk, tysk-svensk i ett band. 383 sidor, format 8×11 cm i mjukt plastband.

Nr 28-161 12:75



En jordglob är en lärorik och nyttig prydnad och en av alla uppskattad present. Våra glober är fysisk-politiska med tydliga orts- och sifferangivelser. Tryckta i 18 färger och med svensk text. Globerna är förstklassigt tykt fabrikat med fot av brunpolerad bok.

LYSGLOB. Jordglob med inbyggd belysning. Med sladd och lampa. S-märkt. Diameter 33 cm, höjd 52 cm. Globen är splitterfritt plastglas. 5 års garanti. Nr 46-422 110:-

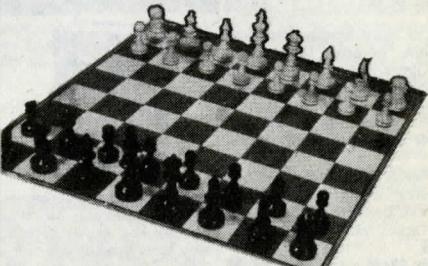

Schackbräde, uppfordrat på laminatplatta. Stabilt utfört. Vikt 2 kg. Storlek 46×46 cm.

Nr 34-476 22:50

Schackmatta av tjock plastduk, storlek 45×45 cm. Hoprullad i papptub.

Nr 34-237 8:50



Schackpjäser av valnöt/lönn lackerade och polerade. Med blyinlägg och filtsula. Kungens höjd 75 mm. I polerat träskepin.

Nr 34-240 Pr sats 84:-

Schackpjäser av trä, lackerade och med filtsula. Polerat träskepin med knäppa. Kungens höjd 72 mm.

Nr 34-239 Pr sats 39:50

Schackpjäser i bästa utförande i svarvat trä. Kungens höjd 72 mm. I förvaringskartong.

Nr 34-238 Pr sats 19:50


Schackpjäser av benvit och svart hårdplast i modell STAUNTON med filtsula och metallinlägg i varje pjäs. Kungens höjd 80 mm. I glasklart plaströslin. Magnetlås.

Nr 34-249 Storlek Pr st 34-249 135×135 mm 8:50


Nr 34-250 275×275 mm 23:50

Nr 34-241 36:-

Nr 34-241



Häslag, av kraftig plåt, lack. Stansar hål passande vanliga kontorspärmar. Behållare för avfall i bottnoplattan. Med anhåll för ställning av olika arkstorlekar.
Nr 36-461 12: 50



Hätfästapparat "Rapid", för såväl nit- som nälhäftning. Genom bottnoplattans utformning även användbar som häfttång. Dessut, vid affischering, fästände av adresslappar på lådor etc. Längd 13 cm.
Nr 36-460 16: 50



Häftklammer, passande ovanst. hätfästapparat. Ask om 5000 st. Typ "26/6".
Nr 36-459 5: 50




Hätfästapparat i fickformat, i förkromad metall. Uppförlig för att t. ex. stifta fast papper på ritbrädan.
Nr 26-433 3: 50

Häftklammer. Små klamrar för 26-433. 1000-ask.
Nr 26-434 1: —




Tryckeri av extra prima tyskt fabrikat. Gummityper med stora och lilla alfabet, siffer, skiljecken m. pincett, typhållare och färgdyna.

Nr Antal typer Stilhöjd Lådans storlek Pris
36-406 218 5 mm 19×15×4 cm 13: 75
36-407 242 7 mm 34×23×4 cm 19: —



Hektograf, enklaste o. billigaste apparat varmed man kan mångfaldiga skrivelser, cirkulär, prislistor m. m. i upp till 4 färger på en gång. För handskrift o. teckning. Bruksanvisning medföljer.


Nr Trycktyta Pris
34-887 30×42 cm 39: —
34-888 22×30 cm 27: —



Brevväg med grålackerat plåtstående och silvergrå skala. Två mätområden. Nr Väger högst. Pris
36-490 250 g 22: —
36-491 500 g 29: —
36-492 1000 g 48: —



Dokumentportfölj av brunt eller svart plastläder m. avsydda kanter och blixtlås. Storl. 40×28 cm.
Nr 36-418 11: 75




Tejp med praktisk riving. Bredd 12 mm. Längd 33 m.
Nr 26-457 1: 75



Hektograf för barn och skolungdom att trycka skoltidningen, progr. bilder m.m. i upp till tre färger på en gång. För handskrift o. teckning. Av ett original kan tagas 70—80 goda avtryck. Trycktyta 13×22 cm. Komplett uppsättning bestående av hektograffasta, 3 fl. bläck, pennor o. svamp i kartong med beskrivning.
Nr 37-621 16: —




Stämpeldyna i låda av plåt med dyna i färgerna violet eller svart.
26-424 64×42 mm 3: 75
26-425 119×71 mm 4: 75



Matt-tejp. Dubbelhäftande kraftig textiltejp för skärning och fixering av mattor m.m. Bredd 50 mm. Längd 4,5 m.
Nr 36-114 5: 50

Förpackningstejp, av brun seg vinyl. Med stark yrkestextning med penna eller pensel. 100-talet olika alfabet, flera med pilar angivande penn- o. penselföringen. 96 sidor.
Nr 36-115 38 mm 7: 30 66: —
36-116 50 mm 9: 25 82: —



Tejpåhållare med bottenplatta av gummi som hindrar hållaren från att glida. Kan hålla tejpurrar upp till 33 m längd och 19 mm bredd. Mått: 19×8×7 cm. Vikt ca 1 kg. Utan tejp.
Nr 36-448 14: 75



Tejpurr utan hållare. Nr Bredd Längd Pris
26-414 13 mm 10 m 0: 60
26-415 16 mm 10 m 0: 70
26-416 20 mm 10 m 0: 80
26-449 13 mm 33 m 1: 30
26-458 15 mm 33 m 1: 60




Bandningstejp rayonarmerad, enormt stark, för buntning och förslutning av tyngre gods. Kan i många fall ersätta järnbändor. Bredd 13 mm. Längd 55 m.
Nr 26-411 8: 75




Monteringstejp med häftämne på båda sidor. Utmärkt för t. ex. fotomontage. 6 m på rulle i ställ m. rikvakt. Bredd 12 mm.
Nr 26-443 3: 90




Dokumenttejp, tejp för förtydlig reparation! Förblixer alltid genomskinlig o. klar. Medger såväl skrift som radering. Bredd 12 mm, längd 10 m.
Nr 26-442 2: 75



Tejpåhållare av kraftig plast med tryckrulle och avrivare för förpacknings-tejp. Storlek ca 17×12×6 cm.
Nr För tejpbredd Pris
36-112 38 mm 24: 50
36-113 50 mm 25: 50




Textbok. "Speedballtextbook". En amerik. handbok i dekorations- o. yrkestextning med penna eller pensel. 100-talet olika alfabet, flera med pilar angivande penn- o. penselföringen. 96 sidor.
Nr 28-222 13: 50



Pennsats med 12 olika märkpennor i starka färger. Fiberspets.
Nr 26-402 7: 75



Pennsats med 10 olika färgpennor med filtspets och i klara vattenfärgar.
Nr 26-403 6: 75



Textpenna. En universell-penna med kolvsystem samt 7 utbytbara textstift i olika grovlekar. Förp. i läderetui med dragkedja.
Nr 26-58 88: —



Färgpennor. 10 olika pennor, längd 17 cm, i plastetui. Lämpl. för skolbruk.
Nr 26-68 3: 50



Märkpenna, Penol 100, ger 10 mm bred linje. Gifffri. Röd el. svart färg. Storlek 26×150 mm.
Nr 26-486 Pr st 1: 20



Textpenna, längd 25 mm.
Nr 26-99 Pr st 1: 60



Märkpenna för märkning av tyg. Med svart specialbläck som motstår alla tvättmedier.
Nr 26-432 3: —



Märkpenna med specialblyertskrift som fäster på allt, även metall, porslin och glas.
Nr 26-100 1: 50



Pennskaff, dubbelt, för textpennor ATO.
Nr 26-413 2: —



Märkpenna för trå, läder, tyg, metall m.m. Ger vattenfast linjer som sitter kvar. Finnes i svart, röd, blå, grönt och gul färg.
Nr 26-401 Pr st 0: 50




Textning. "Speedballtextbook". En amerik. handbok i dekorations- o. yrkestextning med penna eller pensel. 100-talet olika alfabet, flera med pilar angivande penn- o. penselföringen. 96 sidor.
Nr 28-222 13: 50

Pennformerare. Helt av kraftig plast med förkromade metalldelar. Automatisk matning och stopp. Med skravning för fästsättning vid bord. Höjd 10 cm.
Nr 36-419 34: —

Kulspetspenna med tryckmekanism, clips och indragbar udd. Skafft av plast i moderna färger. Blå skrift.
Nr 26-437 10 st 0: 85

Guldtusch. Flaska m. ca 15 g tusch i guldfärg.
Nr 26-238 1: 85



Pekpenna, teleskopledad. Kan utdras till 62 cm längd. Förkromad m. vit plastspets. Utbytbar kulspetspatron. Praktisk för lärares.
Nr 26-484 7: 75

Pennsats med 7 utbytbara textstift i olika grovlekar. Förp. i läderetui med dragkedja.
Nr 26-58 88: —

Textpenna, med en extra fin fiberspets, ca 1 mm bredd. Finnes i svart, röd eller blå färg. Längd 15 cm.
Nr 26-465 Pr st 1: 25

Textpenna, med en extra fin fiberspets, ca 1 mm bredd. Finnes i svart, röd eller blå färg. Längd 15 cm.
Nr 26-465 Pr st 1: 25

Timmermanspenna, oval. Med grov blyerts. Nr 20-46 Pr st 10 st 0: 50

Timmermanspenna, extra prima kvalitet. Nr 20-49 Pr st 10 st 0: 70

Timmermanspenna, extra prima kvalitet. Nr 20-49 Pr st 10 st 0: 70

Radérgummi. Vitt plastgummi för blyerts. Storl. 45×25×10 mm.
Nr 26-482 Pr st 0: 90

Blyerts. Blyerts med bärstapet. Finnes i hårdhetsgraderna, 6B, 3B, HB, F, 3H och 6H.
Nr 26-466 Pr st 0: 80

Blyerts. Blyerts med bärstapet. Finnes i hårdhetsgraderna, 6B, 3B, HB, F, 3H och 6H.
Nr 26-466 Pr st 0: 80

Pennformerare, dubbel m. grov- samt spetsformare.
Nr 26-410 2: 65

Pennformerare m. spänbehållare av plast. 5×4 cm.
Nr 26-409 2: 50

Pennformerare, dubbel m. spänbehållare av plast. 5×4 cm.
Nr 26-493 Pr st 0: 70, 10 st 5: 75

Tusch, vattenfast o. lättflytande. Finnes i följande färger: 1 svart, 3 orange, 4 ljusgrön, 6 mörkgrön, 5 gul, 7 koboltblå, 8 ultramarin, 10 carmin, 11 zinnober, 16 murstensrött, 18 brun. I flaskor, 15 g, med penn i korken.
Nr 26-42 Pr st 1: 75

Guldtusch. Flaska m. ca 15 g tusch i guldfärg.
Nr 26-238 1: 85



Pekpenna, teleskopledad. Kan utdras till 62 cm längd. Förkromad m. vit plastspets. Utbytbar kulspetspatron. Praktisk för lärares.
Nr 26-484 7: 75

Pennsats med 7 utbytbara textstift i olika grovlekar. Förp. i läderetui med dragkedja.
Nr 26-58 88: —

Textpenna, med en extra fin fiberspets, ca 1 mm bredd. Finnes i svart, röd eller blå färg. Längd 15 cm.
Nr 26-465 Pr st 1: 25

Textpenna, med en extra fin fiberspets, ca 1 mm bredd. Finnes i svart, röd eller blå färg. Längd 15 cm.
Nr 26-465 Pr st 1: 25

Timmermanspenna, oval. Med grov blyerts. Nr 20-46 Pr st 10 st 0: 50

Timmermanspenna, extra prima kvalitet. Nr 20-49 Pr st 10 st 0: 70

Timmermanspenna, extra prima kvalitet. Nr 20-49 Pr st 10 st 0: 70

Radérgummi. Vitt plastgummi för blyerts. Storl. 45×25×10 mm.
Nr 26-482 Pr st 0: 90

Blyerts. Blyerts med bärstapet. Finnes i hårdhetsgraderna, 6B, 3B, HB, F, 3H och 6H.
Nr 26-466 Pr st 0: 80

Blyerts. Blyerts med bärstapet. Finnes i hårdhetsgraderna, 6B, 3B, HB, F, 3H och 6H.
Nr 26-466 Pr st 0: 80


Pennformerare, dubbel m. grov- samt spetsformare.
Nr 26-410 2: 65

Pennformerare m. spänbehållare av plast. 5×4 cm.
Nr 26-409 2: 50

Pennformerare, dubbel m. spänbehållare av plast. 5×4 cm.
Nr 26-493 Pr st 0: 70, 10 st 5: 75

Tusch, vattenfast o. lättflytande. Finnes i följande färger: 1 svart, 3 orange, 4 ljusgrön, 6 mörkgrön, 5 gul, 7 koboltblå, 8 ultramarin, 10 carmin, 11 zinnober, 16 murstensrött, 18 brun. I flaskor, 15 g, med penn i korken.
Nr 26-42 Pr st 1: 75

Guldtusch. Flaska m. ca 15 g tusch i guldfärg.
Nr 26-238 1: 85



Pekpenna, teleskopledad. Kan utdras till 62 cm längd. Förkromad m. vit plastspets. Utbytbar kulspetspatron. Praktisk för lärares.
Nr 26-484 7: 75

Pennsats med 7 utbytbara textstift i olika grovlekar. Förp. i läderetui med dragkedja.
Nr 26-58 88: —

Textpenna, med en extra fin fiberspets, ca 1 mm bredd. Finnes i svart, röd eller blå färg. Längd 15 cm.
Nr 26-465 Pr st 1: 25

Textpenna, med en extra fin fiberspets, ca 1 mm bredd. Finnes i svart, röd eller blå färg. Längd 15 cm.
Nr 26-465 Pr st 1: 25

Timmermanspenna, oval. Med grov blyerts. Nr 20-46 Pr st 10 st 0: 50

Timmermanspenna, extra prima kvalitet. Nr 20-49 Pr st 10 st 0: 70

Timmermanspenna, extra prima kvalitet. Nr 20-49 Pr st 10 st 0: 70

Radérgummi. Vitt plastgummi för blyerts. Storl. 45×25×10 mm.
Nr 26-482 Pr st 0: 90

Blyerts. Blyerts med bärstapet. Finnes i hårdhetsgraderna, 6B, 3B, HB, F, 3H och 6H.
Nr 26-466 Pr st 0: 80

Blyerts. Blyerts med bärstapet. Finnes i hårdhetsgraderna, 6B, 3B, HB, F, 3H och 6H.
Nr 26-466 Pr st 0: 80

Pennformerare, dubbel m. grov- samt spetsformare.
Nr 26-410 2: 65

Pennformerare m. spänbehållare av plast. 5×4 cm.
Nr 26-409 2: 50

Pennformerare, dubbel m. spänbehållare av plast. 5×4 cm.
Nr 26-493 Pr st 0: 70, 10 st 5: 75

Tusch, vattenfast o. lättflytande. Finnes i följande färger: 1 svart, 3 orange, 4 ljusgrön, 6 mörkgrön, 5 gul, 7 koboltblå, 8 ultramarin, 10 carmin, 11 zinnober, 16 murstensrött, 18 brun. I flaskor, 15 g, med penn i korken.
Nr 26-42 Pr st 1: 75

Guldtusch. Flaska m. ca 15 g tusch i guldfärg.
Nr 26-238 1: 85



Kulpenna, PARKER Jotter. Den amerikanska kvalitetspennan m. den mikroroporösa volframkulspetsen, som även skriver på feta o. blanka ytor. Tryckmekanism o. upp för förkromad metall. Blå skrift.
Nr 26-438 10: 50

Patron, reserv till Parker Jotter. "Jättepatron", fin eller medium spets, blå skrift samt röd, grönt el. svart, medium spets.
Nr 26-439 5: 90

Gummitopp att sätta på blyertspennan.
Nr 26-454 Pr st 10 st 0: 50

Gummitopp att sätta på blyertspennan.
Nr 26-454 Pr st 10 st 0: 50

Radérgummi. Vitt plastgummi för blyerts. Storl. 45×25×10 mm.
Nr 26-482 Pr st 0: 90

Blyerts. Blyerts med bärstapet. Finnes i hårdhetsgraderna, 6B, 3B, HB, F, 3H och 6H.
Nr 26-466 Pr st 0: 80

Blyerts. Blyerts med bärstapet. Finnes i hårdhetsgraderna, 6B, 3B, HB, F, 3H och 6H.
Nr 26-466 Pr st 0: 80

Pennformerare, dubbel m. grov- samt spetsformare.
Nr 26-410 2: 65

Pennformerare m. spänbehållare av plast. 5×4 cm.
Nr 26-409 2: 50

Pennformerare, dubbel m. spänbehållare av plast. 5×4 cm.
Nr 26-493 Pr st 0: 70, 10 st 5: 75

Tusch, vattenfast o. lättflytande. Finnes i följande färger: 1 svart, 3 orange, 4 ljusgrön, 6 mörkgrön, 5 gul, 7 koboltblå, 8 ultramarin, 10 carmin, 11 zinnober, 16 murstensrött, 18 brun. I flaskor, 15 g, med penn i korken.
Nr 26-42 Pr st 1: 75

Guldtusch. Flaska m. ca 15 g tusch i guldfärg.
Nr 26-238 1: 85



Räkneapparat för addition och subtraktion av upp till 7-siffriga tal. Storlek 115 x 57 mm. Med etui. Utformad brukansvisn. medföljer.

Nr 26-471 10: 50



Räknemaskin, praktisk o. snabb, som genast visar den adderade summan av inslagna tal i summafönstret automatiskt. Ögonblicklig nollställning av räknevetket. Passar många ändamål där man vill ha en billig men praktisk adderingsmaskin till hands. Tillverkad av plast med rostfria metalldelar. Storlek 11x10x10 cm.


Nr 36-455 42: —



Reduktionsskala, Nestlers, av vit aganit med 6 skalar. Längd 30 cm.

26-35. Delning 1:100/200/250/300/400/500. 18: —

26-257. Delning 1:20/25/50/75/100/125. Pr st 18: —



Gradskiva av glasklar plast. Precisionsskala 180 grader med halvgradersstreck, fasad kant. Diameter 16 cm.

Nr 26-242 2: 50



Facit Privat

Sveriges mest köpta hemskrivmaskin!

10 års garanti

10 års
garanti

Färg

- inga utgåfunder under 10 år utöver färgbandsbyten och eventuell rengöring
- beige med bruna knappar och rattar


Kontorsmaskinens
finesser

- dubbelt tabulatorsystem, kullagrad typpkorg och rörlagrad vagn
- snabb, tyst och slitstark
- samma som Facits stora maskiner

Tangentbord

Nr 46-478 Pris med moms 565: — Specialbroschy sändes på begäran.
Tillägg för väska 77: —

Minus rabatt enligt försäljningsvillkoren.

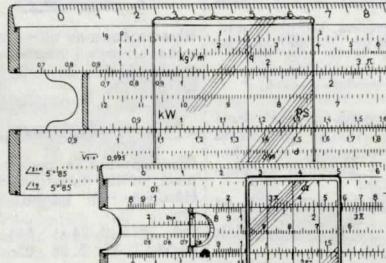

Ritmall av plast, är en utmärkt hjälp vid ritarbete. Bruksanvisning medföljer. Längd 12 cm.

Nr 26-165 4: 75



Kurvmall av glaskart böjligt material.

26-239 längd 31 cm 1: 95

26-240 längd 16 cm 1: 50



Kurvlinjal är böjbar i alla kurvformer och står kvar i inställt läge. Längd 30 cm.

Nr 26-102 6: 50



Präglingsapparat Dymo. Gör skyltar och etiketter i hemmet, affären, kontoret, verkstaden m.m. Texten blir tydligt djuppräglad på självtillande plastband. Ni kan lätt märka en mängd saker i hemmet: läder, matburkar, nycklar, redskap. Göra texter i fotoalbum m.m. Skyltar på instrumentpaneler, pärmar m.m. Tillverkad av slägfast hårdplast. En kvalitetsprodukt m. ett års garanti. En rulle märkband medföljer.

Nr 36-488, Dymo 1740 för 6 mm band. Pris 29: 50

Nr 36-489, Dymo 1750 för 9 mm band. Pris 37: —

Märkband, 6 mm breda och passar Dymo. Finns i följande färger: a svart, b transparent, c röd, d blå, e gul, f grön, g grå, h guld. 3 m rulle.

Nr 26-473 Pr st 4: 90

Pris 8 st sorterade märkband a-h 38: —

Märkband, 9 mm breda och passar Dymo. Finns i följande färger: a röd, b grön, c blå, d svart, e transparent, f grå, g guld. 3 m rulle.


Nr 26-474 Pr st 6: 50

Präglingsapparat Dymo. En nätt märkapparat med snygg, lättläst stil på 6 mm märkband. Ett 2 m märkband medföljer.

Nr 36-476 14: 75


Märkband till lilla Dymo, 2 m x 6 mm. Färg: röd, grön, blå eller svart.

Nr 26-477 Pr st 3: 25

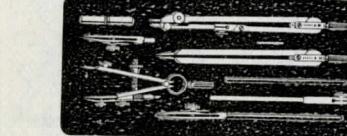


Ritbestick innehållande 2 passare, fjäderpassare, dragstift, förlängningsled m.m. Förvaras i plastetui med magnetlås, storlek 190 x 95 mm.

Nr 36-286 43: —




Ritbestick, med innehåll enl. illustr. I svart etui m. blå sammetsklädsel. Instrument av fint förficklad och polerad mässing och stål. Etuiets storl. 184 x 82 mm.

Nr 26-9 22: —




Passare i plastask. Askens innehåller en passare samt ett metallstift, ett tuschstift och ett blyertsstift med reservstift.

Nr 26-71 6: —

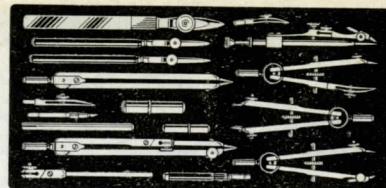


Ritbestick. Precisionsinstrument av förn. stål och förn. mässing. Tillfredsställer alla behov. Innehåll enl. illustr. Sammetsklädd etui, storlek: 255 x 135 mm. Lämpligt för ritare, ingenjörer, stud. m. fl.

Nr 36-74 110: —

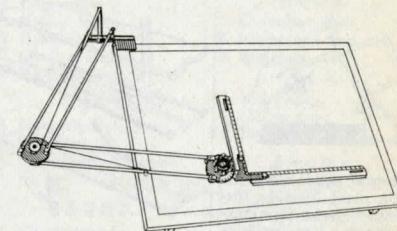


Ritapparat täcker format A 2, 63 x 47 cm. Apparaten har kraftig klämma med skruvsystem för fastsättning på ritbord. Alla metalldelarna förficklade eller frostlackerade i diskret, grågrön färgnyans. Ypperligt instrument i precisionsutförande med perfekt avbalansering. Linjallängder: 20 och 30 cm. Automatisk inställning och läsning för var 15:e grad. Mellanlägen läses manuellt. Utan bord.

Nr 36-55 225: —

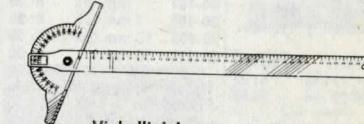

Vinkellinjal av genomskinlig, kraftig plast, 40 cm lång mm-graderad linjal. Ställbart vinkelanhåll med förstoringslinss för exakt inställning mellan 0-180°.

Nr 36-183 8: —





Parallellinjal av kraftig plast. 30 cm linjal med hål för varje hel cm. 15, 30, 45, 60 och 90 gr. markerade. Rulle med gradering 0-6 cm åt båda hållen vilket ger exakt parallellförflyttning av linjer, punkter m. m. Enkelt men praktiskt tillbehör för ritare, studerande m. fl.

45-GRADERS
26-180 Längd 15 cm 0: 95
26-181 Längd 20 cm 1: 60

60-GRADERS
26-177 Längd 20 cm 1: —
26-178 Längd 25 cm 1: 75


Nr 36-117 11: —



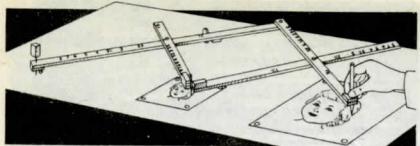

Pantograf. En stabil och välgjord apparat av färnsad ek och med metallbeslag. Bilder kunnna förstoras i 10 olika förstoringsgrader och upp till 150 cm storlek. Recomenderas till dekoratörer, skyltmålare, tecknare m. fl. för uppförstoring av bilder, mönster, karter, ritningar, monogram m.m. Bruksanvisning medföljer.
Nr 36-136

21:-



Pantograf med armar av kraftig plast. 10 olika förstorings- och förminkningsgrader kan inställas från 2 till 10 gånger. Räcker för bilder upp till ca 35×35 cm. Penna och bruksanvisning medföljer.
Nr 36-124


13:50



Ritkartong. Vit kartong m. glätt yta, lämplig f. tusch-teckning.


Nr Storl. Pr 20 ark
36-81 22×32 cm 4:25
36-131 16×22 cm 2:30

Millimeterpapper. Storl. 30×40 cm.
Nr 36-87 Pr 10 ark 2:75




Skissblock. 50 blad prima ritpapper i spiralblock på styv bottenkartong.

Nr Storlek cm Pris
36-214 18×24 3:40
36-215 22×27 4:90



Textschabloner, dubbla, användbara för såväl blyerts som tusch. Sats m. två dubbla schabloner, stora och lilla alfabetet i rak eller lutande stil samt siffror.

Nr Stilhöjd Pris
26-103 3 mm rak 5:75
26-104 3 mm lut. 5:75
26-105 5 mm rak 6:-
26-106 5 mm lut. 6:-
26-107 7 mm rak 8:25
26-108 7 mm lut. 8:25
26-109 10 mm rak 8:50
26-110 10 mm lut. 8:50

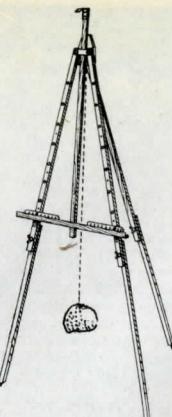


Staffli av furu med beslag av mässing. Höjd ca 160 cm. Ett billigt och bra staffli för amatörmålare.
Nr 46-164

65:-



Penselsats. Ett sortiment med 21 olika små penslar för hem och hobby.
Nr 30-2204 . Pr sats 11:-

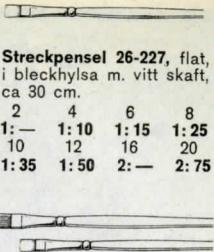

Streckpensel 26-227, flat, i bleckhylsa m. vitt skaft, ca 30 cm.
2 4 6 8
1:— 1:10 1:15 1:25
10 12 16 20
1:35 1:50 2:— 2:75



Artistpensel nr 26-231, flat, prima mårdfår, med lackat skaft, längd ca 30 cm.
Storlek/pr st.

2 4 6 8
4:40 5:20 6:50 8:—
10 12
9:50 12:—


Artistpensel nr 26-229, flat, av extra prima borst i förnicklad hylsa med lackerat skaft. Längd ca 30 cm.

Storlek 2 4 8
0:90 1:— 1:20
12 16 20 24
1:60 1:80 2:50 3:25



Palettkniv med 75 mm, mot spetsen tunnslipad klinga.
Nr 26-157

6:50



Akvarellpensel i bleckhylsa, lackerat skaft. Hela längden 17 cm. 1–12 är storleksnummer.

26-225, s. k. skolpensel.
1 2 3 5
0:60 0:65 0:70 0:75
6 8 10 12
1:— 1:30 1:65 1:85

26-32, vulkaniserad hår-pensel.

2 4 6
0:70 0:80 0:90
8 10
1:15 1:35

26-31, av mårdfår. Extra prima fabrikat.

2 4 6
4:40 5:50 6:50
8 10
8:50 11:—

Pannásats, består av en st av varje storlek nr 36-75.

Nr 36-78 .. Pr sats 36:—



Artistskrin av äkta valnöt. Storlek 30×40×7 cm. Innehåll: Skisspann m. duk, palett, platinredning med 28 tuber Mussini-konstnärsoljefärger, flaskor m. siccavit, terpentin och fernissa, 6 penslar, dubbel palettkopp och kniv.
Nr 36-47

360:-



Målarskrin. Fern. kraftig trälåda 31×23×6 cm med förnicklade beslag och plastfack. Innehåll: 10 stora och 7 små Norma-oljefärger, 2 flaskor, 4 penslar, palettkopp och mahognypalett.
Nr 36-85

138:-



Målarskrin. Fern. trälåda, storl. 30×18×5 cm med plastinredning. Innehåll: 21 tuber Norma-oljefärger, 2 flaskor, 3 penslar och mahognypalett.
Nr 36-84

110:-




Målarskrin. Lackerat plåtskrin, storl. 25×16×3 cm, med fackindelning. Innehåll: 11 tuber oljefärg, terpentin, linolja, 3 penslar och palett.
Nr 36-120

24:-

Färgläda med artistakvarellfärg, 16 koppar och 6 tuber samt palett och pensel. Lackerat och inrett på plåtskrin storlek 21×14×3 cm.
Nr 36-121

13:75

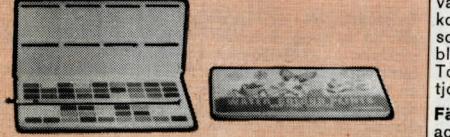

Färgläda av lackerad plåt med giftfria vattenfärgar för skolbruk. Pensel medföljer.

Nr 36-122 46 25×13 cm 4:95
36-123 80 30×24 cm 9:75

Artistoljefärg. REEVES världsberömda engelska fabr. I tuber m. ca 40 cc. 25×100 mm.
Nr 26-28 .. Pr tub 4:50

19. Bensvar.

2. Zinkvit.

GULA.

3. Kromgult, ljus.
4. Kromgult, orange.
5. Ljusocker.
6. Terra obränd.
10. Guldocker.

RÖDA.

7. Cinnober-imit.
8. Krapplock-imit.
9. Engelskt rött.
11. Van Dyckbrunt.

BLÅA.

13. Koboltblå.
14. Ultramarin.
24. Pariserblå.

BRUNA.

11. Bränd umbra.
12. Natur umbra.
21. Van Dyck brun.

GRÖNA.

17. Viridiangrön.
18. Olivgrön.
19. Smaragdgrön.
20. Grönjord.

BLA.

21. Ultramarinblå.
22. Koboltblå.
23. Mauve Violett.

SVART.

24. Elfenbensvar.

VITT.

25. Titanvitt.

Acrylfärg "Guitar" i stor tub. 25×100 mm ca 40 cm³. Finns i följande färger:
Vit 1, Citrongul 2, Gul 3, Ljusocker 9, Brun 7, Cinnoberröd 5, Karmosinröd 10, Ljusgrön 14, Koboltblå 18, Ultramarin 19, Svart 23.
Nr 26-91 .. Pr tub 3:50

Förtunning Acryl-Medium, för acrylfärg. Ger glansig yta åt, även utspädd färg. 50 cm³.
Nr 26-92 .. 2:75



Pastellskrin av polerat trä, storl. 22,5×17,5×2,5 cm med 30 olika pastellkrötar, 10×65 mm. Extra mjuka och av bästa konstnärs-kvalitet.
Nr 36-98 .. 52:-

Studiolefärgar, av bästa fabrikat i tuber. Storlek 7½×1½ cm. Finns i följande färger.
Nr 26-28 Pris pr tub 2:50

19. Bensvar.
2. Zinkvit.

GULA.

3. Kromgult, ljus.
4. Kromgult, orange.
5. Ljusocker.
6. Terra obränd.
10. Guldocker.

RÖDA.

7. Cinnober-imit.
8. Krapplock-imit.
9. Engelskt rött.
11. Van Dyckbrunt.

BLÅA.

13. Koboltblå.
14. Ultramarin.
24. Pariserblå.

BRUNA.

11. Bränd umbra.
12. Natur umbra.
21. Van Dyck brun.

GRÖNA.


17. Viridiangrön.
18. Olivgrön.
19. Smaragdgrön.
20. Grönjord.

BLA.

21. Ultramarinblå.
22. Koboltblå.
23. Mauve Violett.

FÄGSATS. En tub av varje ovansvart. 21 färger.
Nr 36-29 .. Pr sats 49:-



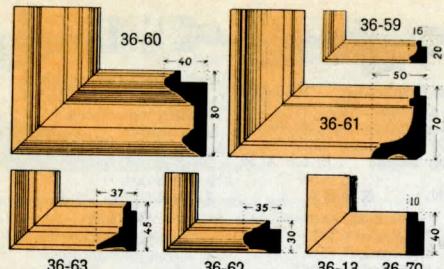

NYHET!

Aluminium-ramlist

Ramlist av aluminium, silver eller guldöxiderade i gersågade längder. Ramlisens höjd 42 mm. Ramarna medger en tolerans på ca 10 mm på höjd och bredd. Måter exempelvis tavlan 59×88 cm, väljer man list 60×89 cm. Då listerna säljs 2 och 2 finnes möjlighet till många format utöver F-formaten, t.ex. 33×100 cm. Listerna levereras med skruv och beslag. Lätt att montera, tar endast några minuter. Modern design som passar såväl oljemålningar på duk som glasad grafik och speglar. Finns i F-formaten 6, 8, 10, 12, 15, 20, 25, 30, 40, 50, men förpackas två och två i följande längder:

Pris pr per längder med skruv och beslag:

Nr 36-59. Tavelmått och pris pr ram:

F1	F2	F3	F4	F5	F6	F8	F10	F12
5:40	6:-	6:50	7:-	7:50	8:25	9:-	10:50	11:-

Nr 36-60. Tavelmått och pris pr ram:

F4	F5	F6	F8	F10	F12	F20	F40
26:50	28:-	31:-	34:-	39:-	42:-	49:-	62:-

Nr 36-61. Tavelmått och pris pr ram:

F4	F5	F6	F8	F10	F12	F20	F40
24:50	26:50	29:-	33:-	37:-	39:50	46:-	59:-

Nr 36-62 Tavelmått och pris pr ram:

F2	F3	F4	F5	F6	F8	F10	F12
11:-	12:-	13:-	14:-	15:75	17:50	19:75	21:50

Nr 36-63. Tavelmått och pris pr ram:

F2	F3	F4	F5	F6	F8	F10	F12
11:75	12:75	14:-	15:25	17:-	18:50	21:-	22:50

Nr 36-70. 40×10 mm. Tavelmått och pris pr ram:

F1	F2	F3	F4	F5	F6	F8	F10	F12
6:75	7:50	8:-	8:50	9:-	9:75	10:75	12:-	13:50

Nr 36-13. 20×10 mm. Tavelmått och pris pr ram:

F1	F2	F3	F4	F5	F6	F8	F10	F12
5:40	6:-	6:50	7:-	7:50	8:25	9:-	10:50	11:-

TAVELMATT


F 1 =	22×16 cm
F 2 =	24×19 cm
F 3 =	27×22 cm
F 4 =	33×24 cm
F 5 =	35×27 cm
F 6 =	41×33 cm
F 8 =	46×38 cm
F 10 =	55×46 cm
F 12 =	61×50 cm
F 20 =	73×60 cm
F 40 =	100×81 cm

Målarduk i god svensk hellinnekvalitet. Preparerad.

Nr 49-116 Bredd Pris/m

49-116 70 cm 14:-

49-117 140 cm 29:50

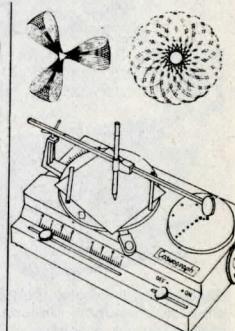

Teckningsmaskin COSMOGRAPH. En intressant apparat som kan inställas för automatisk teckning av figurer på papper i ett otal varianter. Sävel varvtal som rotationsriktning för pappersskivan kan omställas även under gång. Med elmotor för batteri 25×49 mm, samt vev för handhäft. Dim. 22×13×7 cm.

Nr 34-186 44:-

Ritpapper för ovanstående, 9×9 cm, i block om 100 blad.


Nr 34-187 1:50

Evighetsblock av hårdglättad kartong med förlänade metallkanter. Skriften åstadkommes m. en spetsig träpinne eller dyl. och borttages på ett ögonblick genom att utdraga innerdelen.

Nr 34-186 44:-

Spännprom nr 36-14 för uppspanning av duk till oljemålning. Komplett m.klar. Pris pr st.

Nr 36-12 .. Prsats 17:-



Pannå nr 36-11 för oljemålning, tillverkad av 4 mm hård masonit. Prepared vit yta. Användes numera allmänt av såväl amatörer som konstnärer.

2-förp. Pris pr 2 st.

F1	F2	F3	F4
2:40	3:-	3:90	5:20

F5	F6	F8	F10
6:50	8:50	12:-	17:50

Pannåsats. En av varje storlek nr E 11. F 1 till F 6 = 6 st.

Nr 36-12 .. Prsats 17:-

Spännprom nr 36-14 för uppspanning av duk till oljemålning. Komplett m.klar. Pris pr st.

Nr 36-12 .. Prsats 17:-

F4: 30 4:75 5:30 6:-

Nr 26-469 11,5×8 cm 2:50

F10: F12 F20 F40

Nr 26-470 17×11 cm 3:-

F20: F40

Nr 26-444 20×14 cm 4:50

Ritpapper för ovanstående, 9×9 cm, i block om 100 blad.


Nr 34-187 1:50

Ballongsats, består av 5 st ballonger av varje nr 27-568, 570, 571, 528 och 529=25 st.

Nr 27-514 .. Pr sats 12:50

Ballongsats med 100 ballonger. 25 st av varje nr 27-558, 559, 560 och 569.

Nr 27-513 15:-

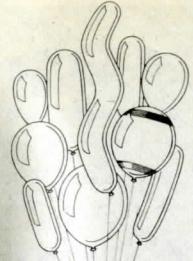

Ballonger av starkt gummi i olika färger. Kan gasfyllas eller upplåsas till nedan angivna längd x diam. cm.

Storl. Pr Åggform 10 st

27-558 25×15 1:-

27-559 30×20 1:40

27-560 35×25 2:10

27-568 50×40 7:50

Zepelinform

27-569 45×14 2:50

27-570 60×16 2:80

27-571 70×22 4:-

Korvballong

27-528 100×15 4:50

Skrubballong

27-529 100×12 5:50

Normal

Nr Vikt diam. Pr st

24-352 10 g 38 cm 2:-

24-435 20 g 50 cm 5:25

24-353 30 g 60 cm 7:50

24-354 75 g 90 cm 14:75

Ballongpump. Med hjälp av denna pumpas ballonger av alla typer lätt och snabbt upp till önskad storl. Storl 65×220 mm. 10 st sorterade ballonger medföljer.

Nr 37-510 5:50

JÄTTEBALLONGER

Ballonger, extra stora och kraftiga, för meteorologiska arbeten. Bästa kvalitet.

Diam. Pr par 10 par

4 mm 0:75 3:90

6 mm 0:80 4:20

8 mm 0:85 4:40

10 mm 0:90 4:90

12 mm 1:10 6:50

15 mm 1:50 9:90

18 mm 2:25 16:50

20 mm 3:25 24:-

22 mm 4:75 39:-

24 mm 6:- 48:-





Dockkroppar helt av slagfast polystyrol-plast med behaglig yta och väl avstånd hufärg. Naturtroget här med vacker fall, sovögon, rörliga armar och ben samt mamma-stämma. Det tusiga utfråendet av dessa dockkroppar gör det till ett mycket tacksamt arbete att sy kläder till dem.

Nr 37-534 Längd 43 cm.

Nr 37-535 Längd 53 cm.

Nr 37-536 Längd 60 cm.



Munspel, HERO Harmonica. Ett väljädande spel med 40 prima mässingstämmor i stämplat av kraftig mässing och blankförförkromade skyddsplåtar. Stämt i C. Längd 18 cm.

Nr 21-1009 7:50



Frimärken, en fin samling med 100 olika frimärken från hela världen.

Nr 27-620 1:25




Drake, lika föregående

men med bild av ett jaktflygplan. Spännyvidd 125 cm.

Nr 37-506 14:75

Vinda av plast med vev och 80 m nylonlinna.

Nr 27-508 3:50



Turboplan, lyfter som en

drake med självrotande vingar och stiger surrande i höjden. Spännyvidd 64 cm. 100 m nylonlinna medföljer.

Nr 37-505 12:50

Nr 37-507 11:-




Drinkman är en törstig figur som oavbrutet bugar och tittar djupt i glaset, så länge han når ner till vattnet. Intressant och roande. Även mycket lämplig som blickfång i skyltfönster. Höjd 20 cm.

Nr 37-519 Prst 3:80 Pr 10 st 31:-

Nr 37-515 Prst 3:95 Pr 10 st 32:-



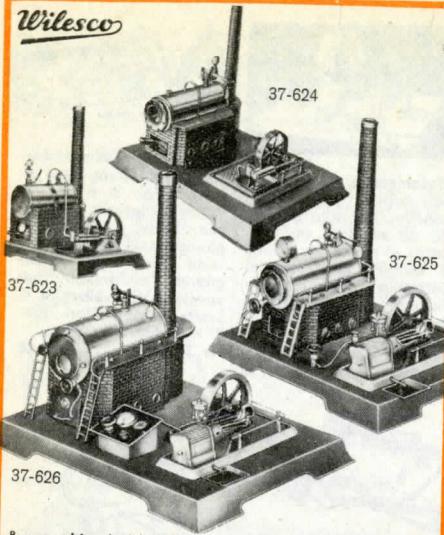

Ängmaskin, höjd 22 cm, sockeln 20×14 cm. Eldas med torrsprit i tabletform. Ängpanna av förn. och högglanspolerad mässing. Skorsten och eldstad av plåt med tegelstömnster. Ängpannan har förn. ängvissla och säkerhetsventil. Cylinder och kolv av mässing. Ängpannestorlek 9×4,5 cm.

Nr 37-623 57:-

Ängmaskin, sockel 26×31, höjd 26 cm. Säkerhetsventilen viktbelastad och sammanbyggd med ängvisslan som tjuter då ventilen utlösas. Ängpannan, 13,5×5,5 cm, har glas för kontroll av vattenståndet.

Nr 37-624 105:-

Ängmaskin, utförande som föregående men sockel 30×35 och höjd 32 cm. Ängpannan, 16×6,5 cm, har glasruta och utsläppsventil samt manometer. Cylindern är inbyggd och har oljepipett samt kran för start och stopp, vidare finns centrifugalregulator och skål för kondensvattnet. Högklassigt utförande.

Nr 37-625 215:-


Ängmaskin, som föregående men större: sockel 42×34 cm, höjd 40 cm. Denna maskin är den kraftigaste och har hårdlödd ängpanna som rymmer 500 cm³, diam. 8 cm och längd 17 cm. Manöverbord med manometer och kran för start och stopp, samt oljefyllningsnippel. Stor detaljrikedom och förstklassigt utförande.

Nr 37-626 345:-



Båtängmaskin. Ängpanna av mässing, polerad och förnicklad, 4,5×10,5 cm. Vattenståndglas och 2 säkerhetsventiler. Sockel av ugnslackrad metall. Stående, dubbelverkande fast mässingcylinder med

Nr 37-516 98:-



Ängvält. Ängpanna av mässing, polerad och förnicklad, 4,5×15 cm. Säkerhetsventil, vattenståndglas och ängvissla. Dubbelverkande, fast mässingcylinder med slid för köring fram o. back. Balanshjul, 8 cm diam., med remskiva. Kuggjhuls-kopplingen till hjulnen kan växlas ur med spak för stationär drift. Bakhjul o. frontvält av eloxiderad aluminium, diam. 10 och 7 cm. Övriga delar fint lackerade i grön o. rött. Styrning m. ratt via kedjelänksystem. En tekniskt välutrustad maskin i hög kvalitet. Eldas med värmetabletter. Längd 32 cm.

Nr 37-517 159:-

Bormaskin med remskiva för två hastigheter. Höj och sänkbart matarborg. Höjd 12 cm. Bottenplattans diam.: 9 cm.

Nr 37-627 17:50

Slipmaskin med 2 st 3 cm slipskvivor och anhåll. Höjd 9 cm. Bottenplattans diam. 9 cm.

Nr 37-628 13:50

Tystningsmaskin med 2 st 3 cm tystningskvivor och anhåll. Höjd 9 cm. Bottenplattans diam. 9 cm.

Nr 37-629 13:50

Cirkelsåg, höjd 9 cm. Sågbordets storlek 85×70 mm. Diam. på bottenplattan 9 cm.

Nr 37-580 76:-

Växellok. Med 14 V motor som driver på båda axlarna och automatiska koppar. Längd 105 mm.

Nr 37-581 155:-

Tenderlok. Lämpligt bangårds- o. växlingslok. Längd 110 mm. Drivkraft 14 V likströmmotor, fram- o. backgående. Effekt 4 W. Stor dragkraft.

Nr 37-575 155:-

Vagnar med automatisk koppling. Nr 37-578. **Godsvagn**, längd 105 mm. Nr 37-577. **Godsfinka**, längd 104 mm. Nr 37-576. **Personvagn**, längd 120 mm.

Pris 9:25
Pris 9:50
Pris 11:50

Ställpult med knappar för manövrering av två växlar. Nr 27-582 14:75

Ställpult för manövrering av fyra el. magn. avkopplingskkenor. Nr 27-583 14:75

Modellräls, Fleischmanns helprofilskena i högsta kvalitet.

Nr 37-580 110:-

RESERVDELAR
Kol m. fjädrar för motor. Nr 27-579 Pr par 3:-

Anslutning för matning av körsättningen. Nr 27-555 3:50

Akvopplingsskena, längd 101 mm. För handdrift. Nr 27-552 modellräls. 7:75

För el. drift. Med signal. Nr 27-553 modellräls. 27:-

Korsning, 170 mm. 30°. Nr 27-557 14:75

Växel för el. fjärrmanövrering med 14 V. Kan även läggas om för hand. 160 mm lång. 15° vinkel. Modellräls.

Nr 27-561 Pr par 79:-

Växel, lika föregående men för handdrift. Nr 27-562 Pr par 42:-



Fleischmann den realistiska modelljärnvägen m. tvärsälslikströmsystem. Internationell spårvärd HO, 16,5 mm. Samtliga lok och vagnar med automatisk koppl.

230:-

230:-

Nr 37-542, med 2 godsvagnar.

Nr 37-543, med 2 personvagnar.

TV- och radiostörningsskydd finns på alla lok.



Stoppbock, längd 50 mm.

Nr 27-556 5:50

Tenderlok. Lämpligt bangårds- o. växlingslok. Längd 110 mm. Drivkraft 14 V likströmmotor, fram- o. backgående. Effekt 4 W. Stor dragkraft.

Nr 37-575 155:-

Tenderlok. Lämpligt bangårds- o. växlingslok. Längd 110 mm. Drivkraft 14 V likströmmotor, fram- o. backgående. Effekt 4 W. Stor dragkraft.

Nr 37-575 155:-

Vagnar med automatisk koppling.

Nr 37-578. Godsvagn, längd 105 mm.

Nr 37-577. Godsfinka, längd 104 mm.

Nr 37-576. Personvagn, längd 120 mm.

Pris 9:25
Pris 9:50
Pris 11:50

Ställpult med knappar för manövrering av två växlar. Nr 27-582 14:75

Ställpult för manövrering av fyra el. magn. avkopplingskkenor. Nr 27-583 14:75


Nr 37-619 110:-



Transformator. S-märkt för drift av bl.a. modelltåg. Kortslutningssäker m. inbyggd likriktare o. polväxlande, reglerbar spänning upp till 14 V. 0,5 A. Har växelström-uttag för max. 14 V, 0,5 A, för belysning, växlar, signaler m.m. För anslutning till 220 V, 50 Hz.

Nr 37-619 110:-

FLEISCHMANN 6313

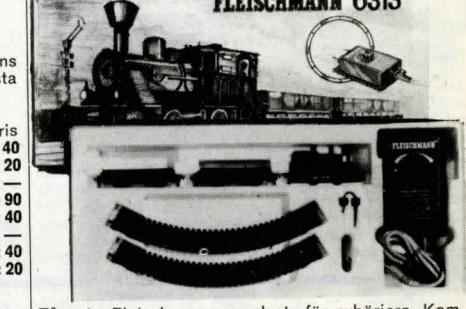

Tågsats. Fleischmanns grundsats för nybörjare. Komplett med lok och två öppna godsvagnar med automatisk koppling. Tågets längd 31 cm. Spårkrans 225 cm lång. Transformator med reglage, fram och back. 220 V/S-märkt. Fint förpackad i fackindelad presentkartong. Anläggningen kan påbyggas

Nr 37-690 129:-



Spårsats, stationsset för utbyggnad av grundsatsens spårkrans. Består av 2 växlar och 15 st skenlängder som tillsammans utökar banan med 310 cm spår.

Nr 37-688 79:-

Spårsats, bangårdssats. Består av 2 växlar, 2 avkopplingar, 2 stoppbocker och 8 skenlängder, tillsammans 180 cm spår.

Nr 37-689 88:-

START-pistoler

Licensfria skrämkotts- o. startpistoler tillåtna för personer över 18 år.




Skrämkottsbrowning m. magasin så att 6 skott kan skjutas i följd. Kaliber 6 mm. Svartoxiderad. Säkring. Längd 11 cm.
Nr 24-463 26: 50




Skrämkottspistol med svartoxiderad pipa och svartlack. handtag. Längd 10 cm. Kaliber 6 mm. Rullmagasin för 8 skott. Nr 34-1272 14: 50



Skrämkottspatroner, kaliber 6 mm för ovanstående pistoler. I askar om 100 skott. För inköp av dessa skott fordras att kunden fyllt 18 år.
Nr 24-111 .. Pr ask 6: 90



Hjul för modellflyg m.m. Mjukt däck av svart synt. svampgummi. Metalisering plastnav.
Axel-
Nr Storl. hål Pr st
27-537 50 mm 3 mm 3:—
27-538 65 mm 3 mm 3:35
27-539 78 mm 4 mm 4: 95

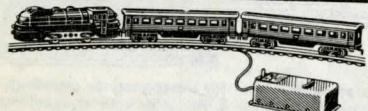

Elektriskt tåg. Lok och två vagnar samt skenor till en 164 cm lång, rund bana jämt batterilåda med strömsättare för fram och back. Spårvidd 16 mm HO. Lokets längd 13 cm. Drives med 1 ficklampsbatteri (nr 22-492). Kan utbyggas med Fleischmann-räls.
Nr 37-597 Pris utan batteri 39: 50

OBS!

Aldersbestämmelse. Luftgevär och luftpistoler får ej säljas till, ej heller handhas av person under 18 år. Uppgiv ålder vid beställning.


Bavaria 55 de Luxe.



Luftgevär, Bavaria 55-De Luxe. Precision och kvalitet! Med mörk valnötsfärgad kolv med nätskuren framstock, pistolgrepp och bakkappa av gummi. Räfflad justerbara. Längd 106 cm. Vikt 3,2 kg.
Nr 44-1300 345:—


Kikarsikte passande både ovanst. gevär. Med okularinställning och häckorsikte. Optik 2½×20. Längd 27 cm.
Nr 34-222 59:—

El Gamo 300.

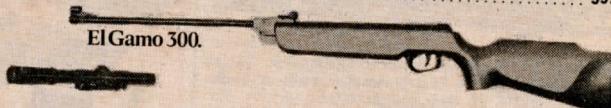

Luftgevär, El Gamo-300, från Europas största luftgevärssfabrik. 45 cm lång räfflad pipa. Justerbart mikrometersikte och stolpkorn med skydd. Spår för häckorsikte. Nr 44-1279 169:—

Kikarsikte. Passar direkt på luftgevär 44-1279. Med okularinställning och häckorsikte. Optik 2½×15. Längd 29 cm.
Nr 34-1280 46:—



Kulfång "Magnetic", självmarkerande. Det gäller att först skjuta ner de 4 ytter prickarna och sist den mittersta varvid alla prickar automatiskt fälls upp igen. Av kraftig lakerad plåt.
Nr 34-221 59:—




Kulfång av järnplåt med signalklocka. För tavelskorlek 14×15 cm.
Nr 34-1281 9: 75



Gevärsrem av läder med fästen för luftgevär.
Nr 24-223 12:—



Spetskulor för luftgevär kaliber 4,5 mm, 500-ask.
Nr 24-990 .. Pr ask 4: 50

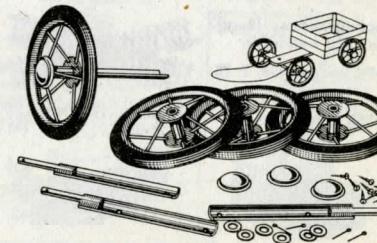

Hjul. Kraftigt ekerhjul, diam.: 20 cm med 19 cm axel. Hjulet har kraftig gummiring och nylonglager, vilka ger mycket lätt gång. Axeln med skruvar för fastsättning. Förn. bricka täcker hjulnavet.
Nr 31-817 Pr fôr. 4 st 38:—

Elektrisk materiel


Lamphållare, för normala belysningslampor. Av bakelit med mässingsgång. S-märkt.

Pr st 10 st
32-1719 Svart 1: 65 14:—
32-1719 Vit 2: 25 18: 50

Lamphållare, helgångad. Tillverkad av bakelit med porslinsinsats. Med en skärmring. S-märkt.

Pr st 10 st
32-1796 Svart 2: 30 19:—
32-1796 Benv. 2: 60 21: 50

Ljusimitationshylsa av plast i vaxgul färg o. med droppimitation. Höjd 80 mm.

Nr Diam. Pr st 10 st
22-875 27 mm 0: 50 4:—
22-876 45 mm 0: 60 5:—

Pr st 10 st
32-1797 Svart 0: 30 2: 30
32-1797 Vit 0: 35 2: 80




Lamphållare av grönt porslin m. upphängningsbygel för utomhusbruk. S-märkt.

Pr st 10 st
32-211 4: 25 38:—



Lamphållare med inbyggd strömbrytare. För lampor m. normal gång. S-märkt.

Av bakelit.
Nr 22-1752 3: 50



Lamphållare, som föreg. men med dragströmbrytare. 16 cm. snöre S-märkt.
Nr 22-874 6: 75



Lamphållare av bakelit. Gång E14. Storlek 28×50 mm. S-märkt. Svart eller vita.

Nr Längd Pr st 10 st
22-889 a 10 cm 1: 85 16:—
22-889 b 25 cm 5: 75

Pendelrör med 10 mm gång i båda ändarna. Förkromade.

Nr Sockel Pr st



Insatslamphållare av bakelit med E14-gång. Ställbar längd. Gängat nippelfäste. S-märkt.
Nr Pr st 10 st
22-1693 2: 15 18: 50

Lampspladd. Stickprop, 2 m sladd, strömbrytare o. normal lamphållare E 27 med specialfäste för ljusstake, flaska m.m. Vit.
Nr 22-523 14: 75



Spiralarm, böjbar i alla riktningar. Användes till läslampor, golvlampor, mikrofonstativ och dylikt. Tillv. av polerad mässing med invändig resp. utvändig 10 mm armaturgång i ändarna.

Pr st 10 st
22-2163, polerad mässing.
Längd 20 cm Pris 5: 50
Längd 30 cm Pris 6: 60
Längd 40 cm Pris 7: 90
Längd 60 cm Pris 13: 50

Pr st 10 st
22-1248, förnicklad mäss.
Längd 20 cm Pris 6: 25
Längd 30 cm Pris 7: 95
Längd 40 cm Pris 11:—
Längd 60 cm Pris 17: 50

Rörnippel 22-881 av mässing. Helgångad 10 mm gång.
Nr 22-1752 3: 50

Pr st 10 st
20 mm 0: 35 2: 30
30 mm 0: 45 3:—
60 mm 0: 80 6: 50
100 mm 1: 30 11:—

Flänsnippel 22-877 av mässing. Gång 10 mm.
Pr st 0: 70, 10 st 2: 40

Mordelmutter 22-878, av mässing. 10 mm gång.
Pr st 0: 60, 10 st 1: 80


Mutter 22-879, 6-kant av mässing. 10 mm gång.
Pr st 0: 50, 10 st 1: 70

Nippel 22-880 av plast m. 10 mm gång.
Vit Pr 10 st 0: 75

Lamphållare med fot för fast montering. Helt av vitt porslin. S-märkt.
Nr Sockel Pr st

22-1733 E14 (Mignon) 2: 20
22-1734 E27 (Normal) 2: 90

Pr st 6: 50 59:—



Stickprop av vit eller brun stång med förmiclat stift. Extra prima fabr. S-märkt.
Nr Pr st 10 st
22-752 0: 95 7: 90

Skarvuttag av bakelit m. beröringsskydd. S-märkt. Vita.
Nr Pr st 10 st
22-753 1: 95 16:—




Kontakter av brun kraftig PVC med innerdelar av steatit. Med jordkontakt. År mycket tåliga mot o-mild behandling och därfor en utmärkt verkstads-sladdkoppling.
Nr 22-122, stickprop.
Pr st 3:—, 10 st 27:—
Nr 22-123, skarvuttag.
Pr st 8: 40, 10 st 75:—


Stickprop av bakelit m. runda stift o. jordkontakt. S-märkt. 10 A. 250 V. Vit eller brun.
Nr Pr st 10 st
22-1887 2: 60 23: 50



Skarvuttag av stark vit eller brun bakelit med jordkontakt. S-märkt 10A/250 V.
Nr Pr st 10 st
22-871 6: 50 59:—



Grenuttag. Dubbelt sladduttag med jordkontakt. 10A/250V. S-märkt.
Nr 22-1501 8: 75



Vägguttag, dubbla. Vita. 32-236, utanpålliggande. 32-235, för infällning.

Pr st 3: 30, 10 st 29:-


Apparatustag, av bakelit med gummiinföring för sladden. S-märkt. Användes för strykjärn, värmeapparater m.m.

22-1690, med bakelitprop (utan jord).

Pr st 3: 90, 10 st 33:-

22-129, med steatitprop och jorddon.

Pr st 3: —, 10 st 24: 50



Apparatkontakter, av slagtälig polyamid med 3 flatstift i fyrfärgt prop 23×16 mm. 6 A/250 V. S-märkt

22-863, paneluttag.

Pr st 2: 90, 10 st 24: 50

22-862, apparatprop.


Pr st 4: 30, 10 st 38:-



Trepolig kronkoppling av vit bakelit. S-märkt.

22-1799, prop. Pr st 1: 10

22-1798, uttag. Pr st 1: —



Vägguttag för utanpålliggande montage. Med vit bakelitkåpa. 19 mm stiftavstånd 250 V/10 A. S-märkta.

Nr 32-2000 19: —



Strömmättare med platta eller kåpa av vit plast. Mikrobrytare med tyxt och mjuk gång. S-märkta.

32-1556, enpolig utanpålliggande.


Pr st 3: 75, 10 st 33: 50

32-1558, trappomkopplare, utanpålliggande.

Pr st 4: 50, 10 st 40: —

32-1557, kronomkopplare, utanpålliggande.

Pr st 5: 90, 10 st 52: —



Strömbrytare för inmontering i dosa och täckning av nedanstående täckplattor. S-märkt. 220 V/6 A.

22-2199 1-polig 4: 65

22-2200 2-polig 7: 75

22-2202 Trappomk. 5: 40


22-2201 Kromomk. 6: 70



Sladdströmbrytare av bakelit i storlek 26×60 mm. 2 A/250 V. S-märkt. Med vit kåpa.

Nr 22-844 3: 75

10 st 32: —




Vägguttag, för infällning, med jordtagg. Vitt.

Nr 32-1886 3: 45



Vägguttag, för infällning, med jordtagg. S-märkt.

Nr 32-242 4: 75




Täckplatta för montering av ovanstående strömbrytare. 22-2196 85×85 mm 1: 75
22-2197 85×160 mm 4: 40
22-2198 85×240 mm 6: 25



Strömmättare ALPHA, m. dropformad förnicklad metallarm. 250 V/10 A. S-märkt.

22-726, 2-polig brytare 5: 50


22-727, 1-polig brytare o. omkastare. 6: —



Strömbrytare, 1-polig. 250 V, 6 A. S-märkt.

Nr 22-2013 3: 50

10 st 29: 50



Omkastare, 1-polig. För svagström, max 4A.

Nr 22-2030 .. Pr st 4: 20

Täckplatta av svart bakelit. Passar 22-2013 o. 22-2030. Storlek 45×20 mm.

Nr 22-2031 .. Pr st 0: 50



Strömbrytare för panelmontering i storlek 19×13 mm hål. 250 V/6 A. S-märkt. Helt i ljusgrå plast. 1-polig brytare.

Nr 22-851 .. Pr st 2: 25

10 st 19: —

Nr 22-852, 1-polig omkastare.


Pr st 2: 40, 10 st 20: 50



Strömbrytare för inmontering i panel med 28×11 mm hål. 250 V/10 A. S-märkt. Djup 30 mm. Svart eller vit.


Nr 22-820 2: 10

10 st 17: 50



Omkastare, 1-polig 2-vägs, med inbyggd signallampa. 220 V/10 A. Vit med röd lins. S-märkt.

Nr 22-354 21: —



Grenuttag med 3 jordade uttag, 2 m kabel och jordad stickprop. Helt i grå plast. S-märkt.

Nr 22-893 8: 75



Indikeringslampa, svart med röd lins. 12 eller 24 V.

Nr 22-795 2: 25

10 st 19: —

Indikeringslampa, vit med röd lins. 220—250 V, S-märkt.

Nr 22-798 4: 50

10 st 37: —

Indikeringslampa, svart med orange lins. 12 eller 24 V.

Nr 22-794 2: 30

10 st 19: 50

Nr 22-799 4: 50

10 st 37: —



Grenuttag, av vit bakelit. 3 uttag och 1,5 m kabel med stickprop. S-märkt.

Nr 22-904 8: 25




Sladdos med tre uttag och 4 m inrullbar sladd. Finns både ojordad och jordad. S-märkt.

Nr 32-710, ojordad. 21: 50

Nr 32-711, jordad 39: —

Nr 22-852, 1-polig omkastare.

Pr st 2: 40, 10 st 20: 50




Kabelrulle med 2 jordade uttag och 8 m. skarvsladd. Hölse av styvt etoplast och bärhandtag.

Nr 32-352 47: —



Grenuttag med 3 jordade uttag, 2 m kabel och jordad stickprop. Helt i grå plast. S-märkt.

Nr 22-261 .. Pr sats 2: 95



Tapetskydd. Av plast 125×160 mm. Håldiam. 72 mm.

Nr 22-1562, transparent.

22-1563, vitt.


Pr st 0: 70, 10 st 5: 75



Tapetskydd, av plast 10×45. 15 A. 24: —

22-476 omkastare 10×61 mm. Max. 10 A. Vippvinkelek 5°.

Pr st 0: 95, 10 st 7: 50



Blinkkontakt, lämplig för reklamändamål m.m. Max. spänning 220 V växelsp. eller 500 V likspänning. 25—100 W. Med kondensator. Storlek 5×1 cm.

Blinktid ca 5 sek. med ca 2 sek. uppehåll.

Nr 22-1374 8: 75



Mikroströmbrytare för 1-polig växling. Honeywell typ V3-1, brytförmöga likström ½ A/125 V växelström 10 A/250 V. I plastkapsel storlek 27×15×10 mm.

Nr 22-842 7: 50

Mikroströmbrytare för 1-polig växling. Typ ISMI. Brytförmöga 5 A/250 V växelström. Storl. endast 20×12×4 mm.

Nr 22-341 6: 75




Mikroströmbrytare för 1-polig växling. Honeywell typ V3-1, brytförmöga likström ½ A/125 V växelström 10 A/250 V. I plastkapsel storlek 27×15×10 mm.

Nr 22-842 7: 50

Mikroströmbrytare för 1-polig växling. Typ ISMI. Brytförmöga 5 A/250 V växelström. Storl. endast 20×12×4 mm.

Nr 22-341 6: 75



Manöverarmar passande mikrobytaren 22-842.

22-848 med självsmörjande oljebronsrulle. 4: 25

22-849 med 45 mm lång hävarm. 6: 50



Kvicksilverströmbrytare. För max. 120 brytning per tim.


Nr Storl. Amp. Pris

22-470 7×24 0,5 5: 30

22-474 10×30 2 6: 75

22-471 10×30 4 17: —

22-472 10×45 6 22: —



Hårdglas:

22-473 10×45. 15 A. 24: —

22-476 omkastare 10×61 mm. Max. 10 A. Vippvinkelek 5°.

Pr st 0: 95, 10 st 7: 50



Blinkkontakt, lämplig för reklamändamål m.m. Max. spänning 220 V växelsp. eller 500 V likspänning. 25—100 W. Med kondensator. Storlek 5×1 cm.

Blinktid ca 5 sek. med ca 2 sek. uppehåll.

Nr 22-517 5: 50



Kopplingslist av mjukplast. Svart eller röd. För kabel upp till 2,5 mm² 12-polig. Lätt delbar.

Nr 22-819 Pr st 10 st
1:60 13:50

Kopplingslist av mjukplast. För upp till 4 mm² kabel. 12-polig. 380 V. S-märkt.

Nr 22-1013 Pr st 10 st
2:— 17:50



Kopplingslist, 12-poliga, av brun bakelit. Längd mm.

Nr 22-1216 Area Längd Pris
10 mm² 135 3:—
16 mm² 175 4:75



Stickprop 22-2107, för svagström, tillv. av bakelite. 14 mm stiftavstånd. Svart Pr st 0:80, 10 st 7:—
Vit Pr st 0:90, 10 st 8:—

Svagströmsmateriel




Lamphållare för illuminationslampor, sockel E 14. Med brun bakelitfot. Höjd 38 mm.

Nr 22-1492 Pr st 10 st
1:45 13:50




Tryckkontakt med belyst knapp och namnsvyt. Användes i samband med ringledningstransformator, ej batteri. Storl. 40×60×15 mm. Med 8–15 V lampa.

Nr 22-268 11:—



Gonggong med behagligt tvåtonslyd. Käpans storlek 17×17×5 cm. Användes i samband med ringledningstransformator, ej batteri. Storl. 40×60×15 mm. Med 8–15 V lampa. Enkel montering efter medfölj. anvisning.

Nr 32-262 29:75



Lamphållare med fot av bakelit. För illuminationslampor m.m. Dvärggäng.

E 10.
Nr 22-67, svart 0:75 6:30
22-2093, vit 0:80 6:80

Med mignongång, E 14.
22-1803, svart 1:10 10:—
22-2092, vit 1:20 11:—



Tryckkontakt av vit plast, 40 mm diam.

Nr 22-2106 Pr st 10 st
2:20 18:—



Tryckkontakt för ringledning. Tillv. av vit bakelit.

22-2009, utan fästplatta, för montering i 13 mm hål

Pr st 1:75, 10 st 14:50
22-56, m. förn. fästplatta.
Pr st 3:—, 10 st 27:—



Lamphållare med svart plastkåpa och 9 cm anslutningsrör. För E 10 sockel.

Nr 22-701 Pr st 10 st
0:50 3:90



22-405 22-69 22-70

Skallampålåtare av mässing, dvärggäng. E 10.

22-405 m. fästskruv i botten. Pr st 0:45, 10 st 3:60
22-69 med fiberfäste.

Pr st 0:75, 10 st 6:50
22-70 med fot.

Pr st 0:60, 10 st 4:90



22-1250. Försänkt.
Pr st 0:75, 10 st 6:—

32- 5 4 V
22-1785 12 V
22-1786 24 V



Hängkontakt av vit plast

Nr 22-1402 .. Pr st 2:25




Ringklocka diam. 75 mm. För både lik- och växelström.

32- 5 4 V
22-1785 12 V
22-1786 24 V

6:—
7:50
7:90

Nr 32-1784 23:50



Gonggong med behagligt tvåtonslyd. Käpans storlek 17×17×5 cm. Användes i samband med ringledningstransformator, ej batteri. Storl. 40×60×15 mm. Med 8–15 V lampa. Enkel montering efter medfölj. anvisning.

Nr 32-262 29:75



Tjuvarm bestående av en siren med skrämmande starkt ljud som utlösas genom kontaktledning kopplad till tex dör eller fönster. Storlek 8×6×11 cm. Passande batterier 4 st 2307.

Nr 32-1347 14:50



Signalhorn, starktons, för industrier, sågverk, isockeyplaner m.m. För drift med 24 eller 220 V växelström, 35 W. Vattenkapsling, helt av kraftig bakelit. Storlek 85×70 mm.

Nr 22-546 6:75




Summer. 3–5 V lik- eller växelspänning. Med kåpa av bakelit. Storl. 85×70 mm.

Nr 22-546 6:75



Miniatyrsummer i plastkåpa 35×45 mm. 3–5 V lik- eller växelspänning.

Nr 22-982 6:50



Kontaktskydd. Skyddar barnen från den farliga elströmmen. Tillsluter automatiskt hälen på väggtaget. Öppnas endast m. stickproppen.

Nr 22-175 Pr 5-förp. 9:50



Kontaktskydd, svarta eller vita. Ett enkelt och effektivt skydd att sätta i vägguttagen, så att småbarn ej kan få ström.

Nr 22-174 Pr 10-förp. 1:90




Transformator med inbyggd summer. Effektiv signal. Enkel montering. Storlek 12×7×4 cm. Kåpa av vit härdfärg. 220 V/ sek. 8 V. S-märkt.

Nr 32-1784 23:50



Lampsädd med vit E-14 lamphållare, stickprop och 4 m vit ledning.

Nr 32-634 8:50

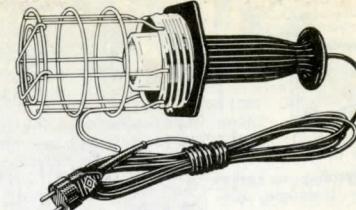

Gummisladdlampa med extra kraftigt stötdämpande handtag. E 27 porslinlamphållare för max. 60 W lampa. Jordad med kabel och prop. Skyddskorg av galv. stålträ med lucka för lampbyte. Tål omild behandling. Med 10 m gummikabel. S-märkt.

57:—



Handlampa av svart bakelit, med normallamphållare och skyddskorg med krok. S-märkt. Längd 27 cm. Utan sladd.

14:75


Handlampa, ovanstående monterad med gummikabel och stickprop.

32-1992, med 5 m kabel.

32-1993, med 10 m kabel.

29:—

38:—

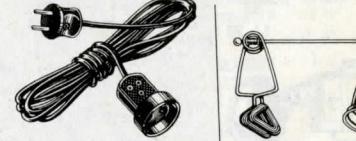

Skarvsladd med S-märkt, vit stickprop och vitt skarvuttag samt vit plastkabel.

Nr 22-1910 Längd 3 m Pris 6:50

22-1911 5 m 8:75

22-2065 12 m 14:50




Universallampa med kraftig, gummikladd klämma som gör lampan kan placeras överallt. Vridbar i alla riktningar med kulled upp till. Tillv. av förnickl. och läckerad metall med skydd för glödlampan. Max 60 W normalsockellampa. Monterad med ca 4 m gummisladd med stickprop.

39:—




Skyddskåpa av slaglättig glasklar plast. Passar handlampor med 75 mm glasdiam.

6:90




Skarvhållare med fäste för normallamphållare. Ställbar höjd 15–22 cm. Förmässingad.


4:95



Tavelbelysning av mässing, för rörlampa. (34-1089).
Nr 34-575, längd 21 cm 23:-
Nr 34-576, dubbla 42 cm 38:50




Snabbljus för garderober, skafferi och dyl. När dörren öppnas tändes lampan automatiskt, när dörren är stängd är ljuset släckt. Med normalmållhållare. S-märkt. Lätt att montera.
Nr 32-660 17:55



Armatur helt i polerad, solid mässing, behandlat mot oxidering. Dolda fastskruvar. Bländskydd av vit plast. Reflektdiam. 160 mm.
Nr 34-642 79:50

Armatur lika ovanstående men med lackerad metall i färgerna vit eller brun.
Nr 34-643 53:-



Armatur i mässingfärgat utförande. Lednippel och rör i polerad mässing. Dragströmställare. Reflektdiamet. 140 mm.
Nr 34-644 59:-

Armatur lika ovanstående men med lackerad metall i färgerna vit eller brun.
Nr 34-645 48:-



Lysrörsmatur, PHILIPS, har 2 st lysrör med glödlampans varma ljus. För kontor, kök och hobbyrum m.m. 2×20 W. Vitlackerad plåt och gavlar av ljusgrå plast. Försedd med 2 st rör, lamppropp och bygel för takrok. 220 V. S-märkt. Storlek 66×23×7 cm.
Nr 42-843 77:-



Arbetslampa för såväl skrivbord som verkstad. Är alltid redo och aldrig i vägen. Rekord i rörlighet. Armar av 4-kantiga rör. Längd 105 cm. Färg benvit. En svensk kvalitetsprodukt. Med sladd och stickkontakt som passar även jordade uttag. S- och Fi-märkt. Strömbrytare på skärmens överdel.
42-518, med bordfäste.
42-519, med väggfäste.

55:-
55:-

Studiolampa, praktisk, elegant och mångsidigt användbar. Ställbar, enkel konstruktion med fäste för bord eller vägg. Bordfaset har skyddsfilt. S-märkt. 1,5 m sladd. 75 cm räckvidd. Färger: Vinröd, gråvit eller grön. Prisbillig platsbelysning i nutida smak.
32-1407. Bordsfäste 48:50
32-1408. Väggfäste 48:50




Reaktor för lysrör, 220 V växelström. S-märkt.
32-1112, 20 W 11:50
32-1109, 40 W 11:75

Glimtändare. Finns för 20 eller 40 W lysrör. Växelström.
Nr 22-897 Pr st 2:-

Bordslampa helt i lackerat utförande, vit el. brun. Böjlig mässingsspiral. Reflektdiamet. 120 mm. Höjd 450 mm.
Nr 34-646 58:-

Propphuvud 22-1066, gänga DZ II. 0:95



El. prop 22-1062. DZ II (standard-modell). För upp till 500 volt. S-märkt.

Diam.	Pr	Pr
Amp. i mm.	5 st	25 st
4	21,5	3: 80
6	21,5	3: 70
10	21,5	3: 50
16	21,5	3: 85
20	21,5	3: 90
25	21,5	3: 95

Nr 22-1063, d:o tröga.


Diam.	Pr	Pr
Amp. i mm.	5 st	25 st
6	21,5	4: 40
10	21,5	4: 25
16	21,5	4: 55
20	21,5	4: 60
25	21,5	4: 65



Evighetsprop Nr 22-514. Har man en evighetsprop är man aldrig utan proppar. Endast ett tryck på knappen och proppen tjänstgör på nyt. Enkel, bekväm och driftsäker. Gänga 2 (27 mm).
6 Amp. Pris 21:50
10 Amp. Pris 22:-
15 Amp. Pris 23:-



Hållare av bakelit för 6 st reservproppar. Uppsättes intill elmätaren.
Nr 22-815 1:50




Säkringssockel av glaserat vitt porstlin. Gänga DZ II 500 V/25 A.
Nr 22-124 6:75

Bottenkontakt 22-831 passar i 22-124.

Amp.	Pr st	25 st
6	0:35	7:-
10	0:35	7:25
16	0:40	8:-
20	0:45	9:75
25	0:55	10:50



Ljusplugg PHILIPS. En sparlampa med mycket obetydlig strömförbrukning, ca 0,8 watt. Den sättes direkt i ett vägguttag o. ger ett behagligt nattsken för t.ex. sovrum och barnkammare. För 220 V växelström.
Nr 32-751 8:50



A. Glödlampa med sockel E 27 (normal). Innermatte radade upp till 200 W.

32-1055.	130	40	3: 75
32-1856.	130	60	3: 25
32-1871.	130	100	3: 75

32-1057.	220	25	1: 85
32-1058.	220	40	1: 85
32-1857.	220	60	1: 85

32-1241.	220	75	1: 85
32-1242.	220	100	2: 25
32-1018.	220	150	2: 80

32-1874.	220	200	3: 95
32-1020.	220	300	7: 90

Lågvoltslampor med normalsockel E 27. För belysningar med skyddstransformator, hem-elverk m.m. Innermatte radade.

Nr 34-1089	5: 65
------------	-------	-------

Rörlampa, sockel E 14, klar 25 W. 220-230 V. Längd 115 mm.

Nr 22-1089	5: 65
------------	-------	-------

Glimlampa, sockel E 14. Strömförbrukning 0,25 milliamp. Storl. 13×30 mm. 110-130 el. 200-260 V.

Nr 32-1044	12	10	3: 75
Nr 32-1045	12	25	3: 90
Nr 32-1046	12	40	4: 75

Nr 32-1194	12	60	4: 75
Nr 32-1328	24	10	3: 90
Nr 32-1329	24	25	4: 25

Nr 32-1330	24	40	4: 25
Nr 32-1195	24	60	4: 25
Nr 32-1196	24	100	4: 50

B. Småklotlampa med sockel E 27. Matt. Längd 74 mm diam. 45 mm. 220-230 volt.

Nr 34-1080	15	watt	2: 60
Nr 34-1081	25	watt	2: 40
Nr 34-1082	40	watt	2: 40

C. Småklotlampa med sockel E 14. Längd 74 mm, diam. 45 mm. 220-230 V.

Nr 22-253	110	V	3: 50
Nr 22-254	220	V	3: 40
Nr 22-255	380	V	3: 60

D. Päronlampa med sockel E 14. Storlek 26×63 mm. 220-230 V.

Nr 32-1941	16	60	8: 75
Nr 32-1942	25	90	10: 75
Nr 32-1943	50	175	13: 50

Glimrör till spänningsprovar. 5×22 mm. Tändspänning 90 V.

Nr 22-1154	15	watt	4: 20
Nr 34-1156	25	watt	4: 25

Lampa för julgransbelysning, ramper m.m. Sockel E 10. 3 W. Storl. 15×100 mm. Benvit. Med strömbrygga. 16 st skall seriekopplas för 110 resp. 220 V. 2-förp.

Nr 22-593	7	V	Pr st 4: 90
Nr 32-594	14	V	Pr st 4: 90

Lampsats med 10 st lampor pr kartong till sparpriser 220 V. Innermatte radade.

Nr 32-1100	innehåller	3/25, 4/40 och 3/60 watt.	17: 50
Nr 32-1101	innehåller	4/60, 4/75 och 2/100 watt.	18: 25



Glödlampa med sockel E

14, storlek 15×28 mm.

22-1261 4 V 1,6 W

22-1262 6 V 3 W

22-1263 12 V 3 W

Pr st 1: 25, 10 st 10:-

22-1264 24 V 5 W

Pr st 1: 40, 10 st 11:-



Illuminationslampa med strömbrygga för seriekoppling. Sockel E 14.

Storlek 35×65 mm.

Nr Volt Watt

22-653 7 5

22-655 14 5

Pr st 1: 70, 10 st 13: 60



Glödlampa för cykelbelysningar m.m. Storlek 15×28 mm. Sockel E 10.

22-2077 4 V 1,2 W

22-2075 6 V 0,3 W

22-2078 6 V 1,8 W

Pr st 0: 90, 10 st 7:-

22-2081 6 V 3 W

22-2082 8 V 4 W

Pr st 0: 65, 10 st 5:-

22-2083 10 V 4,5 W

22-2084 24 V 5 W

Pr st 1: 15, 10 st 9:-



Glödlampa för ficklampor, stavlampor m.m. Storlek 11×24 mm. Sockel E 10.

Nr V/A Pr st 10 st

22-2072 2,5/0,2 0:60 4:70

22-646 2,5/0,3 0:50 3:80

22-2073 3,5/0,2 0:85 6:80

22-647 3,5/0,3 0:50 3:80

22-2074 3,8/0,07 1:— 8:20



Glödlampa med kragsockel för amerik. ficklampor.

22-713 2,5 V 0,3 A

22-714 4,8 V 0,5 A

22-669 6 V 0,5 A

22-707 7,2 V 0,5 A

22-670 12 V 0,3 A

Pr st 0: 65, 10 st 4: 50



Glödlampa med sockel E
10, storlek 10×24 mm.
Med spetslins.
22-590 1,1 V 0,22 A
22-1290 2,2 V 0,25 A

Pr st 0: 70, 10 st 5: 60

22-1291 2,7 V 0,2 A
22-1292 3,8 V 0,2 A
Pr st 1: —, 10 st 8: —




Linsglödlampa. Storlek 7
×7 mm. Sockel E 6 mm.
22-757 1,8V/0,25 Amp.
22-758 2,2V/0,18 Amp.
Pr st 1: 20, 10 st 9: 50



Miniatyrlampa för modelljärnvägar och dyl. Storlek 5×14 mm. Slät sockel med kant.

22-1156 14V/0,1 A.
22-1157 19V/0,1 A.

Pr st 1: 30, 10 st 10: 50



Med sockel BA 9 s.
Storlek 8,5×23 mm.
22-626 6 V 2 W
22-627 12 V 2 W

Pr st 0: 75, 10 st 6: —

22-628 24 V 3 W
Pr st 1: 15, 10 st 9: —

Sockel BA 9 s. Storlek 11
×24 mm.
22-643 6 V 4 W
22-644 12 V 4 W

Pr st 0: 90, 10 st 7: 20

RADIO-skallampor



Skallampa för radio m.m.
Sockel 10×29 mm. Soc-
kel E 10.

22-595 2,5 V 0,5 A
22-596 4 V 0,1 A
22-597 4 V 0,3 A
22-598 4 V 0,6 A
22-599 5 V 0,2 A
22-600 6,3 V 0,25 A
22-601 6,3 V 0,3 A
22-602 8 V 0,3 A
22-603 10 V 0,05 A
22-604 10 V 0,2 A
22-605 15 V 0,1 A
22-617 14 V 0,3 A

Pr st 0: 85, 10 st 6: 50

22-606 18 V 0,1 A
22-659 19 V 0,097 A
Pr st 0: 95, 10 st 8: —

22-607 24 V 0,05 A
Pr st 1: 45, 10 st 11: 50


Med sockel BA 9 s.

22-608 3,5 V 0,15 A
22-609 6,3 V 0,3 A
Pr st 1: 10, 10 st 8: 80

Skallampa i rörform. Stor-
lek 11×39 mm.
22-611 4 V 0,3 Amp.
22-612 6,3 V 0,3 Amp.

22-613 18 V 0,1 Amp.
Pr st 0: 90, 10 st 7: 20

Lampsocklar, skala 1/2.




Strålkastarlampa till
asymmetriska insatser.
Nr 35-69, 6 eller 12 V. 45/
40 W.

Pr st 0: 75, 10 st 6: —

22-628 24 V 3 W
Pr st 1: 15, 10 st 9: —

Pr st 5: 50, 10 st 46: —



Halogenlampa H 4,
E-märkta. 12 V 55/60 W.
Nr Pr st 10 st
35-233 12: 75 115: —

Halogenlampa passande
bl. a. till fjärrljus H3.
Finns för 6 eller 12 V.
Nr Pr st 10 st
25-232 9: 50 81: —



Billampa för stoppljus o.
blinkers. Sockel BA 15 s.
Storlek 25×45 mm.

22-623 6 V/21 W
22-624 12 V/21 W
Pr st 0: 95, 10 st 7: 60

22-625 24 V/21 W
Pr st 1: 95, 10 st 19: 50

Billampa i kuiform. Sockel
BA 15 s. Storlek 18×
35 mm.

22-1928 6 V 5 W
22-1930 12 V 5 W
22-1929 6 V 15 W
22-1931 12 V 15 W
22-1933 24 V 5 W

Pr st 1: 10, 10 st 8: 50

Sockel BA 15 d.
22-1956 6 V 3 W
22-1960 12 V 3 W
22-1957 6 V 5 W
22-1961 12 V 5 W


Pr st 1: 10, 10 st 8: 80

22-1964 24 V 5 W
Pr st 1: 70, 10 st 13: 50

Pr st 1: 10, 10 st 8: 80

22-828 6 V 18 W
22-829 12 V 18 W
22-830 24 V 20 W

Pr st 1: 30, 10 st 10: 40



Billampa. Kombin. stopp-
och bakljus. Storlek 25×
45 mm.

Nr 22-651 Sockel
5/20 W 6 V. BA15 d

Pr st 3: 60, 10 st 29: —
Nr 22-652
5/20 W 12 V. BA15 d

Pr st 2: 75, 10 st 22: —
Nr 22-692
5/21 W 12 V. BAY15 d

Pr st 1: 90, 10 st 15: 20
Nr 22-654
5/21 W 24 V. BA15 d

Pr st 2: 40, 10 st 19: 20
Billampa f. sökärljus m.m.
Sockel BA 15 s. Storlek
25×45 mm.


Nr 22-629 6 V 25 W

Pr st 1: 80, 10 st 14: 40
Nr 22-632 6 V 35 W

Pr st 3: —, 10 st 24: —
Nr 22-631 12 V 25 W

Pr st 1: 80, 10 st 14: 40
Nr 22-633 12 V 35 W

Pr st 3: —, 10 st 24: —



Spolformlampa med soc-
kel S 7. Storl. 8×31 mm.
Tillbehör:

22-791 Lupp 9: 75

22-792 Läsglas 17: 50

22-793 Res.lampa 1: 25

Tillbehör:
22-633 12 V 35 W

Pr st 0: 95, 10 st 7: 60

Med sockel S 8. Storlek
11×39 mm.
22-640 6 V 5 W

22-641 12 V 5 W

22-642 24 V 5 W

Pr st 0: 90, 10 st 7: 20

Med sockel S 8. Storlek
11×44 mm.
22-816 6 V 3 W

22-817 12 V 3 W

22-818 24 V 3 W

Pr st 1: 40, 10 st 11: 50

Med sockel S 8. Storlek
16×44 mm.
22-836 6 V 5 W

22-837 12 V 5 W

22-838 24 V 5 W

22-826 6 V 10 W

22-827 12 V 10 W

Pr st 1: 40, 10 st 11: 50

22-828 6 V 18 W

22-829 12 V 18 W

22-830 24 V 20 W

Pr st 1: 30, 10 st 10: 40

Pr st 1: 10, 10 st 8: 80

22-1964 24 V 5 W

Pr st 1: 70, 10 st 13: 50

Pr st 1: 10, 10 st 8: 80

22-828 6 V 18 W

22-829 12 V 18 W

22-830 24 V 20 W

Pr st 1: 30, 10 st 10: 40

Pr st 1: 10, 10 st 8: 80

22-828 6 V 18 W

22-829 12 V 18 W

22-830 24 V 20 W

Pr st 1: 30, 10 st 10: 40

Pr st 1: 10, 10 st 8: 80

22-828 6 V 18 W

22-829 12 V 18 W

22-830 24 V 20 W

Pr st 1: 30, 10 st 10: 40

Pr st 1: 10, 10 st 8: 80

22-828 6 V 18 W

22-829 12 V 18 W

22-830 24 V 20 W

Pr st 1: 30, 10 st 10: 40

Pr st 1: 10, 10 st 8: 80

22-828 6 V 18 W

22-829 12 V 18 W

22-830 24 V 20 W

Pr st 1: 30, 10 st 10: 40

Pr st 1: 10, 10 st 8: 80

22-828 6 V 18 W

22-829 12 V 18 W

22-830 24 V 20 W

Pr st 1: 30, 10 st 10: 40

Pr st 1: 10, 10 st 8: 80

22-828 6 V 18 W

22-829 12 V 18 W

22-830 24 V 20 W

Pr st 1: 30, 10 st 10: 40

Pr st 1: 10, 10 st 8: 80

22-828 6 V 18 W

22-829 12 V 18 W

22-830 24 V 20 W

Pr st 1: 30, 10 st 10: 40

Pr st 1: 10, 10 st 8: 80

22-828 6 V 18 W

22-829 12 V 18 W

22-830 24 V 20 W

Pr st 1: 30, 10 st 10: 40

Pr st 1: 10, 10 st 8: 80

22-828 6 V 18 W

22-829 12 V 18 W

22-830 24 V 20 W

Pr st 1: 30, 10 st 10: 40

Pr st 1: 10, 10 st 8: 80

22-828 6 V 18 W

22-829 12 V 18 W

22-830 24 V 20 W

Pr st 1: 30, 10 st 10: 40

Pr st 1: 10, 10 st 8: 80

22-828 6 V 18 W

22-829 12 V 18 W

22-830 24 V 20 W

Pr st 1: 30, 10 st 10: 40

Pr st 1: 10, 10 st 8: 80

22-828 6 V 18 W

22-829 12 V 18 W

22-830 24 V 20 W

Pr st 1: 30, 10 st 10: 40

Pr st 1: 10, 10 st 8: 80

22-828 6 V 18 W

22-829 12 V 18 W

22-830 24 V 20 W

Pr st 1: 30, 10 st 10: 40

Pr st 1: 10, 10 st 8: 80

22-828 6 V 18 W

22-829 12 V 18 W

22-830 24 V 20 W

Pr st 1: 30, 10 st 10: 40

Pr st 1: 10, 10 st 8: 80

22-828 6 V 18 W

22-829 12 V 18 W

22-830 24 V 20 W

Pr st 1: 30, 10 st 10: 40

Pr st 1: 10, 10 st 8: 80

22-828 6 V 18 W

22-829 12 V 18 W

22-830 24 V 20 W

Pr st 1: 30, 10 st 10: 40

Pr st 1: 10, 10 st 8: 80

22-828 6 V 18 W

22-829 12 V 18 W

22-830 24 V 20 W

Pr st 1: 30, 10 st 10: 40

Pr st 1: 10, 10 st 8: 80

22-828 6 V 18 W

22-829 12 V 18 W

22-830 24 V 20 W

Pr st 1: 30, 10 st 10: 40

Pr st 1: 10, 10 st 8: 80

22-828 6 V 18 W

22-829 12 V 18 W

22-830 24 V 20 W

Pr st 1: 30, 10 st 10: 40

Pr st 1: 10, 10 st 8: 80

22-828 6 V 18 W

22-829 12 V 18 W

22-830 24 V 20 W

Pr st 1: 30, 10 st 10: 40

Pr st 1: 10, 10 st 8: 80

22-828 6 V 18 W

22-829 12 V 18 W



BATTERIER

HELLESENS är världens äldsta batteriföretag, berömt för sin kvalitet. Batterier Ni kan lita på!



Stavbatterier, 1,5 volt (utom 2312).

Nr	Storlek	Användning	Pr st	10 st
32-2310	11×30 mm	Transistor o bel. 0: 90	8: 20	
32-2311	15×50 mm	Transistor o bel. 0: 90	8: 40	
32-2307	15×50 mm	Foto o motor	1: 10	10: —
32-2313	25×49 mm stål	Belysning	0: 90	8: 40
32-2322	25×49 mm stål	Transistor	1: 05	9: 60
32-2308	25×49 mm stål	Foto o motor	1: 65	14: 80
32-2314	33×60 mm papp	Belysning	1: 05	9: 50
32-2320	33×60 mm stål	Belysning	1: —	8: 90
32-2321	33×60 mm stål	Transistor	1: 15	10: 50
32-2309	33×60 mm stål	Foto o motor	1: 90	17: —
32-2312	20×74 mm 3 V	Belysning	1: 30	11: 50
32-2323	10×44 mm 1,5 V	Foto o belysn.	1: 50	13: 50



Kvicksilverbatterier till hörrådare m.m. 1,4 V.

Nr	Storlek	Typ	Pr st	6-förp
22-310	11,5×5 mm	RM-675 H	3: 30	17: 70
22-311	15,5×6 mm	RM-625 H	3: 95	21: —
22-312	16×16,5 mm	RM-1 N	7: 40	42: —
22-313	12×28,5 mm	RM-401 H	4: 50	24: —

27-18 Fotobatteri, storl. Ø 14×19,5 mm. 6 V.
Pr st 3: 25

22-314 Fotobatteri, PX-825 23×5,5 mm. 1,5 V.
Pr st 3: 50




Batterier, "Helleseens Guld". Ett transistorbatteri med extra lång livslängd, som ger betydligt flera speltimer. 1,5 V.
Nr Storlek Pris
32-2324 15×50 mm 1: 25
32-2325 25×49 mm 1: 55
32-2326 33×60 mm 1: 80

Ficklampsbatteri, normalstorlek 62×21×65 mm. 4½ volt.
Nr 32-2317 Pr st 10 st 4: 85

Batteri, lika föregående men för transistorradio.
Nr 32-2319 Pr st 10 st 16: 80

Lyktbatteri, 4,5 V. Storlek 98×34×79 mm.
Nr 32-2316 Pr st 10 st 1: 70 15: 50

Ringledningsbatteri, har stor kapacitet, konstant driftspänning o. lång livslängd. 1½ V. Storl. 65×165 mm.
Nr 32-2315 Pr st 10: 50

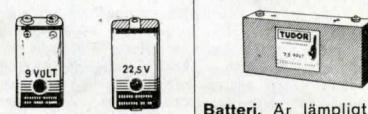

Transistorbatterier med tryckknappslutning. 9 V. 26×16×45 mm.


Nr	Pr st	10 st
32-2328	3: 25	29: —

Batteri för radio-, foto-blixt- och hörrådare, 22½ V. Storlek 26×16×50 mm.
Nr 22-181 5: 25



Batterieliminator för modelltåg och bilbanor m.m. Primär 220 V med likriktare. S-märkt. Med sladd och stickprop. Storlek 6×11×6 cm. Vikt 0,8 kg. Finns i två olika utspänningar.

Nr 32-1172, ger 4,8 V/3 W likström
Nr 32-1173, ger 12 V/3 W likström
Pr st 48:—

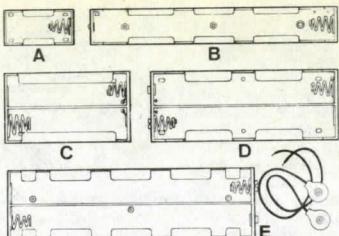

Batterihållare av plast med kontaktfjädrar och plats för seriekoppling av 1,5 V stavbatterier. För stora batteritypen (UM-1).


Nr	Bild	i serie	Lådans storl.	Pr st	10 st
22-1184	A	1 st UM-1	37×70 mm	1: 50	13: 50
22-1185	B	4 st UM-1	38×254 mm	3: 15	27: 50
22-1186	C	4 st UM-1	74×138 mm	3: 90	34: —
22-1162	D	6 st UM-1	74×200 mm	4: 40	38: 50
22-1187	E	8 st UM-1	74×255 mm	5: 25	46: —

För halvstora batteritypen (UM-2).

Nr	Bild	i serie	Lådans storl.	Pr st	10 st
22-1188	A	1 st UM-2	30×63 mm	1: 25	11: —
22-1189	B	3 st UM-2	30×160 mm	2: 10	18: 50
22-1190	C	4 st UM-2	55×109 mm	2: 65	23: —
22-1191	D	6 st UM-2	58×165 mm	3: 50	30: —

Batterikontakt. Han- och höntryckknapp, större, för UM-1 och UM-2 batterihållare. Med 20 cm ledning.

Nr	Pr par	10 par	100 par
22-1192	1: 15	10: 50	90: —

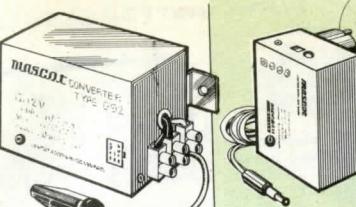


Spänningssomvandlare från 6 V till 12 V för inkoppling av 12 V bilradio m.m. i bilar med 6 V system. Hög utteffekt, max. 2 A. Lätt att montera. Störlek ca 6×9×5 cm. Vikt 0,3 kg.
Nr 32-857 63:—



Spänningssomvandlare från 24 V till 12 V, för inkoppling av 12 V radio o. bilstereo på 24 V-system. Kont. 2 A belastning.
Nr 32-1193 69:—

Spänningssomvandlare från 6 V till 12 V. En kraftigare omvandlare för sändare, stereobandspelare m.m. Kan med god marginal belastas med 3 A vid 12 V. Störlek 9×9×5 cm. Vikt 0,5 kg.
Nr 32-1183 87:—



Batterieliminator. Kraftig modell för bl.a. matning av bilstereo, bilradio, bandspelare, mindre sändare m.m. Kan belastas kontinuerligt m. 1.000 mA. Utspänningen kan varieras från 6 till 12 V liksp. Inställd spänning stabiliseras. Endast för 220 V likström. Tomgångsforbrukning endast 0,5 W. 220 V. Max. 250 W. S-märkt. Med sladdanslutning.
Nr 32-1183 88:—

Nr 32-1566 19:—

Ljusvariator för bords- o. golvlampor, punktbelysning, m.m. (Ej lysrör). Försedd med strömbrytare och skjutreglage för steglös ljusförändring. Spänning 220 V. Max. 250 W. S-märkt. Med sladdanslutning.
Nr 32-1883 88:—

Motorvariator. Likas föregående men för enfasomotorer, bormaskiner o. liknande p.m. 250 W. S-märkt.
Nr 32-1884 89:—


Nr 32-1884 89:—

32-1180, för små radioapparater. 7½ volt. Max. belastning 0,5 W. Vikt 0,25 kg. 49: 50


32-1181, samma som föregående men 9 V ut. 49: 50

32-855, f. radioapparater, skivspelare, kassettspårare, etc. 6 V. Vikt 0,4 kg. 68:—

32-1182, för stora transistortilltagare, bandspelare, Walkie-Talkie m.m. Utspänning inställbar 7,5–15 V kontinuerligt. Max. 4,8 W. Vikt 0,5 kg. 81:—



Nättaggregat "Mascot 710" för serviceverkstäder, laboratorier, radio- och likriktare mm. Stabilisering reglerbar mellan 8–16V. Max 2,5 A. Brumspänning 0,2 mV vid 2A. Störlek 9,5×14,5×20 cm. Vikt 2,8 kg.
Nr 32-9 290:—




Ljusvariator för bords- o. golvlampor, punktbelysning, m.m. (Ej lysrör). Försedd med strömbrytare och skjutreglage för steglös ljusförändring. Spänning 220 V. Max. 250 W. S-märkt. Med sladdanslutning.
Nr 32-1883 88:—


Nr 32-1566 19:—

Ringledningstransformator för 220 V växelström. Sekundärspänninga: 4, 8, 12 V. Max. 0,7 A. I lackerad plåtkapsel 12×8×5 cm. Vikt 0,7 kg. S-märkt.
Nr 32-1572 26: 50


Nr 32-1572 26: 50




Transformator användbar till en mängdal olika ändamål såsom drift från belysningsnätet av 6 eller 12 volts motorer, belysning vid sägverk, fabriker och verkstäder. Anslutning kan ske till 50-pair. 220–240 V spänning. Vikt ca 3 kg. Med kopplingsplint. Effekt 130 watt Störlek 8×10×11 cm.
Nr 32-2027, uttag för 6, 12, 18, 24 V. 88:—
Nr 32-2028, uttag för 12, 24, 36, 48 V. 87:—

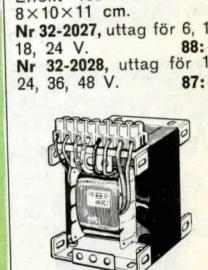

Transformator. Primär 220 V. Sekundär, 2×19 V/2A och 2×12 V/2A. Genom seriekoppling kan förlängde spänningar tas ut från de olika lindningarna, 12, 19, 24, 31, 38, 43, 50, samt 62 V. Störlek 100×80×115 mm. Vikt 3,2 kg.
Nr 32-91 73:—



Transformator med skilda primär- och sekundär-lindningar. Stabil uttörd med kopplingsplintar. Primär 220 V, sekundär 12 V. 24 V. Belastn. kg Pris
Nr 32-1764 25 VA 1,2 41:—
Nr 32-1765 80 VA 3,0 68:—
Nr 32-1766 160 VA 3,5 85:—
Nr 32-1767 250 VA 5,2 120:—



Transformator bl. a. lämpig för trädgårdsbelysning. Primär 220 V/50 Hz. Sekundär 24 V—150 VA (watt). S-märkt fulltransformator i slagtälig plastkåpa. Inbyggd säkring, 6,3 A. Med nätsladd och sekundäruttag med stickpropp. Storlek 11×18×11 cm. Vikt 3,5 kg.
Nr 32-2255 122:-

Transformator som föregående men på 12 V—150 watt (VA) sekundär.
Nr 32-2257 140:-


Transformator som föregående men på 24 V—60 watt (VA) sekundär. Säkring 2,5 A. Storlek 9×12×8 cm. Vikt 2,7 g.
Nr 32-2254 76:-




SPAR-TRANSFORMATOR för 110, 127 och 220 volt. 50 per. Används då en elektr. apparat för växelström skall anslutas till nät m. annan växelspänning än den apparaten är avsedd för.

Nr Belastn. kg Pris
32-1768 75 VA 1,2 38:50
32-1769 150 VA 2,3 54:—
32-1770 250 VA 3,8 69:—
32-1772 500 VA 5,5 110:—


32-1773 1000 VA 9,5 195:—




Transformator primär 220 V, sekundär 12V/2A. Med säkring 2 A. Storl. 95×55×80 mm. Vikt 1 kg.
Nr 32-199 22:-

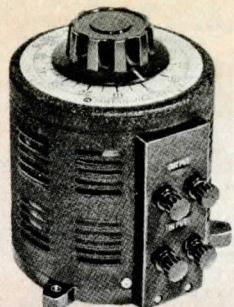


Vridtransformator för kontinuerlig steglös reglering av växelspänning. Primär 220 V. Sekundär 0—240 V. För laboratoriebruk, nedtoning av belysning, varmtarreglering m.m. Kapslade och med graderad ratt.
32-668. Effekt 1000 VA, max. 5 A. Storl. 22×18×18 cm. Vikt 7,3 kg. 290:—
32-671. Effekt 500 VA, max. 2,5 A. Storl. 17×14×16 cm. Vikt 4,5 kg. 210:—



Nr Sekundär Belastn. Storlek Vikt Pris
32-1573 8-12 V 2 A 9×15×6 cm 1,9 kg 58:—
32-1574 24 V 1 A 9×15×6 cm 1,9 kg 59:—
32-1578 24 V 2 A 11×18×7 cm 3,8 kg 78:—




Transformator. Primär 220 V. Sekundär med sex uttag för spänningarna 4, 8, 12, 16, 20 och 24 volt. 1 Amp. Vikt 1,2 kg. 65×75×80 mm.
Nr 32-1571 42:50



Transformator lämplig till batteriladdare. Primär 220 V, sekundär 7,5 och 14 V/5A. Storlek 80×65×95 mm. Vikt 1,5 kg.
Nr 32-239 44:—

Transformator, Primär 220/127 V, sekundär 33 V 0,6 A. Storl. 60×50×60 mm. Vikt 0,7 kg.
Nr 32-2303 .. Pr st 16:—




Transformator. Primär 220 V. Sekundär, 4 separata uttag: 12 V/1,5 A, 18 V/50 mA, 20 V/150 mA, 24 V/400mA. Vikt 0,6 kg. Storlek 65×55×60 mm.
Nr 32-241 Pr st 14:—



Transformator av toroidtyp (ringkärna). Primär: 110, 220 eller 237 V. Sekundär: 11 V/1,2 A 19 V/0,2 A, 19 V/1 A. Okapslad. Inkopplingsanvisn. medföljer. Storlek ca 90×45 mm. Vikt 1 kg. Restparti.
Nr 32-1580 24:—


TERMOSTAT



Rums-termostat med god temperaturnoggrannhet, godkänd för 10A/220V 50 Hz. Temp.omr. 6—28°C. Bryter dä inställt temp. uppnåtts. I ljusträgl plasträgl. Storlek 105×55×40 mm.
Nr 32-335 42:—




Termostat, används där större noggrannhet i temperaturreglering erfordras t.ex. vid autom. temperaturregl. av bon-rum, växthus, kycklingmödrar m.m. Kan även användas som rumstermostat vid oleeldning. Temp. diff. +1°C. Brytförmåga 6 amp. 250 V. Temp. inställbar mellan 0 och +40°C. S-märkt. Med slutet kontaktssystem varför gnistbildung är uteslutet.
Nr 32-1692 44:—



Stavtermostat med den temp.-känsliga delen placerad längst ned i staven. Noggrannheten uppgår till +1—2°C. Inställningsdosans storlek: 60×50 mm. 220 V max. 10 A.
Inställ-Stavl.

Nr barhet cm Pris
32-1337 0-60° 31 120:—
32-1338 20-100° 22 118:—
32-1339 20-170° 15 116:—
32-1340 30-230° 12 115:—
Pr st 18:50

RELÄER



SURPLUS




Miniatyrelä med 2-polig växling. Manöverspole 530 ohm/24 V likström. Storlek 23×18×30 mm.
Nr 22-342 6:50

Miniatyrelä med 2-polig växling. Spole 890 ohm/24 V. Storlek 30×18×30 mm.
Nr 22-343 7:—

Miniatyrelä med 6-polig slutning. Spole 530 ohm/24 V. Storlek 30×18×30 mm.
Nr 22-344 8:50

Relä. Lika föreg. men för manövering från transformator. Finns för 3, eller 60 V växelström.
Nr 22-111 .. Pr st 29:50

Relä. Lika föreg. men för manövering med växelström 220 V. Manöverström 8 mA.
Nr 22-116 .. Pr st 42:—



Relä. Miniatyrelä likn. 22-112 men m. manöverspänning 30—66 V. Spolmotstånd 2,5 kohm.
Nr 22-113 Pr st 6:50

Miniatyrelä. DEC typ MU, med 3 växlade kontakter. Kontakt kapacitet: 2 A. Slutning 6 A, brytning 2 A. I plastkåpa 18×24×26 mm. Manöverspole 6, 12 eller 24 V likspänning.
22-126 a 6 V 125 mA
22-126 b 12 V 62 mA
22-126 c 24 V 30 mA
Pr st 15:50



Tungrelä försedd med 2 tungelelement, en slutning och en brytning, inkapslat i manöverspole. Anslutningar för montering på kretskort. Storl. 31×13×8 mm. Finns för 12 V (330 ohm) el. 24 V (1400 ohm).
Nr 22-1120 .. Pr st 7:50




Anliggningstermostat m. momentbrytare för temp. bevakning av varmvattenberedare, vulkaniseringssapparater, lager på motorer och generatorer m.fl. Termostaten placeras mot föremålet och fungerar genom beröringen m. ytterhjelot o. bryter dä visst gradtal uppnåtts. Storlek: 77×40×35 mm. För 220 V. Max. 10 A. Ställbar 0—150°C.
Nr 22-128 2:50

Sockel, passande typ MS. Nr 22-128 2:50
Nr 22-1343 45:—
Nr 22-1593 25



Fotoelektriskt relä med stort användningsområde för verkstäder, affärer, fabriker, garage m.m. När ljusstrålen brytes ger ett relä impuls till t.ex. ett räkneverk eller alarmsignal. Sträcka upp till 5 m. Givare och mottagare m. kopplingschema. 220 V.
Nr 32-2058 155:—



Magnetisk larmkontakt inkapslad i plastkåpa, magnet och ett tungelelement var för sig. 220 V DC. 0,5 A. Max effekt 50 W. Påverkningsavstånd 15 mm. Påverkningsavstånd 18 mm. Slutande funktion. Längd 62 mm. Med skyddskåpa för spänning.
Nr 22-866
Pr st 11:25, 10 st 98:50



Larmkontakt, ger kontakt vid vibration. Tjuvarm för t.ex. bilar m.m. 50 V DC. 0,1 A. Max effekt 5 W. Storlek 57×22×17 mm.
Nr 22-867
Pr st 14:75, 10 st 135:—

Larmkontakt, ger kontakt vid vibration. Tjuvarm för t.ex. bilar m.m. 50 V DC. 0,1 A. Max effekt 5 W. Storlek 57×22×17 mm.
Nr 22-864
Pr st 11:50, 10 st 105:—



EI-tejp VINI, S-märkt "allväderstejp" i högsta kvalitet av svart PVC. Isol. 8000 V. Mått 0,19×19 mm. 20 m spole.
Nr 22-232 4:90

EI-tejp SAJP av svart PVC. Mått 0,2×15 mm på 20 m rulle. Lägsta pålinningstemp. —20°. S-märkt.
Nr 22-233 3:85

Plasttejp av PVC. 0,15×15 mm i 10 m rullar. Finns i färgerna: blå, grönt, rött, gul, grå, svart och vit. På plastspolar.
Nr 22-210 Pr st 1:60



EI-tejp VINI, S-märkt "allväderstejp" i högsta kvalitet av svart PVC. Isol. 8000 V. Mått 0,19×19 mm. 20 m spole.
Nr 22-232 4:90

EI-tejp SAJP av svart PVC. Mått 0,2×15 mm på 20 m rulle. Lägsta pålinningstemp. —20°. S-märkt.
Nr 22-233 3:85


Plasttejp av PVC. 0,15×15 mm i 10 m rullar. Finns i färgerna: blå, grönt, rött, gul, grå, svart och vit. På plastspolar.
Nr 22-210 Pr st 1:60




Kabelklammer 22-936 av nylong, är mycket seg och stark. För följande kabeldiametrar.
 Diam. Pr 10 st 100 st
 5 mm 1: 40 10: 20
 6 mm 1: 50 10: 50
 8 mm 1: 95 14: 70
 10 mm 3: — 23: 30
 12 mm 3: 50 27: —
 16 mm 3: 80 29: 50
 18 mm 4: 10 32: —
 20 mm 4: 30 34: —
 22 mm 4: 60 35: 50
 24 mm 4: 70 37: —
 28 mm 5: 30 42: —



Krampa av järn med fjädrande kabelskydd av plast. För fästsättning av kabel, högtalarladd m.m.
 Nr Längd 100 st
 22-1371 a. 11 mm 2: 60
 22-1371 b. 13 mm 2: 90
 22-1371 c. 16 mm 3: 25



Isolator av plast m. stålspik.
 22-1154 för rund kabel.
 Diam. 4 6 8
 Pr 10 st 0: 65 0: 80 1: —
 100 st 3: 90 4: 80 6: 50
 22-1155 för bandkabel.
 10 st 1: 10, 100 st 7: 40

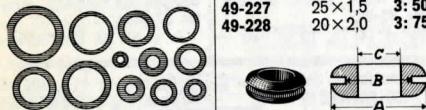

Brickor, av ca 1 mm tjock, röd vulcanfiber. Mått inre diam. × yttre diam. i mm. Förpackade i påsar. Priset pr påse.

Nr Storlek Antal Pris
 21-1017 3,2 × 8 150 3: 30

21-1018 4,5 × 10 100 2: 20

21-1019 5,0 × 9,5 100 2: 70

21-1020 7,0 × 15 50 2: 10

21-1021 8,0 × 14 75 2: 65

21-1022 10 × 16 50 2: 10

21-1023 11 × 16 50 2: 20

21-1024 13 × 19 35 2: —

21-1025 14 × 21,5 35 2: 20

21-1026 15 × 20 35 2: 90

21-1027 16 × 22 25 2: 60

21-1028 19 × 25 20 2: 50

Sortiment med 100 st fiberbrickor i olika storl. Nr 21-2 ... Pr sats 3: 50

Silverkontakter

282 285 286 289 290 293

Kontaktnitar av massivt silver. Måttens angiva huvuds diams. × höjd, skafets längd × diams.

Nr	Storlek i mm	Huvud	10 st	100 st
22-282	1,5 × 0,5 — 1,5 × 0,9	Runt	1: 25	7: 50
22-283	2,0 × 0,7 — 4,0 × 1,0	Runt	1: 95	12: 50
22-284	3,0 × 1,0 — 3,5 × 1,7	Runt	2: 70	18: —
22-285	4,0 × 1,2 — 4,0 × 2,2	Runt	4: 80	33: —
22-286	1,9 × 0,15 — 0,6 × 0,9	Platt	1: 25	7: 50
22-287	2,5 × 0,5 — 2,5 × 1,5	Platt	2: 40	15: 50
22-288	3,0 × 1,0 — 1,3 × 1,5	Platt	2: 70	18: —
22-289	4,0 × 0,6 — 1,2 × 2,0	Platt	3: 80	26: —
22-290	1,0 × 0,6 — 1,2 × 0,6	Spetsigt	1: 40	8: 50
22-291	1,5 × 1,0 — 1,0 × 0,9	Spetsigt	1: 25	7: 50
22-292	2,0 × 1,0 — 1,2 × 1,0	Spetsigt	1: 75	11: —
22-293	3,0 × 2,0 — 2,0 × 1,5	Spetsigt	3: 50	23: 50



Vridmotstånd, trådlindade på keramisk kärna och emaljerade. Kraftig konstruktion. Enhållsfastsättn. och 6 mm axel.

32-1167. Max. belastning 30 W. Motstånd 25, 100, 250 eller 500 ohm. Diam. 40 mm. 38: 50

32-1168. Max. 50 W. Motstånd 35, 125, 300 eller 800 ohm. Diam. 50 mm. 44: —

32-1169. Max. 100 W. Motstånd 50, 200, 400 eller 1000 ohm. Diam. 75 mm. 68: —

32-1170. Max. 200 W/1,41 Amp. Motstånd 100 ohm. Diam. 110 mm. 79: —

Uppgiv önskat motstånd!


Elementstav, med värmepuls lindad på eldfast rörstav med fästen av mässing. Lämplig till kaminer o. dyl. End. 220 V.

Längd

Nr	Watt	mm	Pr st
22-216	250	225	7: —
22-317	375	250	7: 10
22-319	500	225	7: 30
22-321	500	275	7: 30
22-324	750	275	7: 50
22-325	1000	225	7: 80
22-327	1000	275	7: 80

VÄRMESPIRALER



Slangsats, består av 1 m slang 234 av följande 7 st grovelurar 2 — 10 mm.

Nr 32-1175 ... Pr sats 2: 25



Systoflexör 49-307, för isolering av kopplingstrådar. Inre diam. pris pr m.

Nr	A	B	C	6 st
22-138	9	6	3	1: 20
22-139	10	6	3,5	1: 30
22-140	10	8	6	1: 40
22-152	12	10	3,5	1: 50
22-141	14	10	8	1: 70
22-142	15	10	7	2: —
22-143	19	14	12	2: 50
22-144	24	19	13	3: —
22-145	25	19	15	3: 70

Gummimuff för ledningsinföring i apparater och kontakter. Längd 40 mm, hål 9 mm. Pris per 100 st.

Nr 22-2025 ... Pr sats 10 st 0: 95 6: 50



Sats 22-154, ett sortiment av ovanst. bussningar. 8 olika 2: 75

282 285 286 289 290 293



Kretskort, Surplus från datamaskiner m. mängder av transistorer, motstånd, kondensatorer o. dioder. Storlek 115 × 65 mm. Begränsat parti.
 Nr 32-170 ... Pr 10 st 12: 50

Format Pris

a	ca 5 × 10 cm	1: 30
b	ca 10 × 10 cm	2: 10
c	ca 10 × 15 cm	5: 20
d	ca 20 × 15 cm	9: 75
e	ca 20 × 30 cm	9: 75



Kopp-Pertinax Nr 32-64. Super-pertinax 1,5 mm m. elektrolytkopparkolle på en sida f. tryckta kretsar.

Format Pris

a	ca 5 × 10 cm	1: 30
b	ca 10 × 10 cm	2: 10
c	ca 10 × 15 cm	5: 20
d	ca 20 × 15 cm	9: 75

Experimentkort av kopp-pertinat storlek 105 × 150 mm med 500 borrade hål förbundna med 20 st hårdförgyllda kontaktungor. 0,2" delning.

Nr 22-1615 15: 50

Kontakt passande experimentkort 22-1615.

Nr 22-1616 7: 50

Etsningspenna med beskrivning samt recept på etsvätska.

Nr 22-167 10: 75

Etsningspenna med beskrivning samt recept på etsvätska.

Nr 22-167 10: 75

Pertinaxplatta med kopparaminerade kontaktungor och hål för komponenter (delning 5 mm). Storl 50 × 160 mm.

Nr 22-1515 6: 50

Kontaktlist med 10 poler för ovanst. platta. Bredd 50 mm.

Nr 22-1514 1: 75

Glimmer, 22-1607, s. k. mikanit, i 0,5 mm tjocka plattor.

Storl. 5 × 20 cm 1: 25

Storl. 10 × 20 cm 2: 25

Instrumentpanel nr 32-25 av halvård 1,5 mm aluminiumplåt, brännlack, på en sida i frostlack i vacker hasgrön färg. Prydliga och lättbearbetade apparatpaneler.

Nr 22-1618 4: — 33: —

Instrumentpanel nr 32-25


av halvård 1,5 mm aluminiumplåt, brännlack, på en sida i frostlack i vacker hasgrön färg. Prydliga och lättbearbetade apparatpaneler.

Nr 22-1618 4: — 33: —

Kopplingsplint för montering på kretskort. 4 skruvkontakter för kabelanslutning 4 kvmm. Stiftdelning 5 mm. Storlek 10 × 20 × 15 mm.

Nr 22-1688 1: 95 16: 50

MOMS ÄR INRÄKNAD I KATALOGENS PRISER



Format Pris

a	ca 10 × 10 cm	1: 30
b	ca 10 × 15 cm	2: 10
c	ca 10 × 20 cm	5: 20
d	ca 15 × 25 cm	4: 25
e	ca 20 × 30 cm	5: 40
f	ca 25 × 40 cm	8: 75

Experimentkort av kopparplatinat storlek 52 × 76 mm med 120 hål förbundna med 10 st hårdförgyllda kontaktungor. 0,2" delning.

Nr 22-1617 9: 50

Experimentkort, samma som ovan, men med 240 hål, 0,1" delning.

Nr 22-1614 13: —

Etsningspenna med emaljerad koppartråd.

Vid köp av minst 1 kg av samma Nr lämnas 20 % rabatt på hg-priserna.

Nr mm/Mhg Pris/hg

49-200 0,10 1400 8: 65

49-238 0,12 950 7: 50

49-239 0,15 620 7: 10

49-240 0,18 440 6: 85

49-241 0,20 360 6: 60

49-242 0,25 230 5: 95

49-243 0,30 160 5: 70

49-244 0,35 120 5: 50

49-245 0,40 90 5: 30

49-246 0,50 57 5: 05

49-247 0,60 40 5: —

49-248 0,70 29 4: 95

49-249 0,80 22 4: 85

49-250 1,00 14 4: 80

49-251 1,20 10 4: 75

49-252 1,50 6,4 4: 70

49-253 1,70 5 4: 60

49-254 2,00 3,5 4: 55



Etsningssats för etsning av kretskort. Med denna sats utför ni själv enkelt egna kretskort. Endast vatten behöver tillsättas. Levereras med laminatplatta 14 × 10 cm, penna, etspulver samt instruktions häfte på svenska. Nr 22-1612 22: 50

Etsningssats för etsning av kretskort. Med denna sats utför ni själv enkelt egna kretskort. Endast vatten behöver tillsättas. Levereras med laminatplatta 14 × 10 cm, penna, etspulver samt instruktions häfte på svenska. Nr 22-1613 22: 50

Etsningspenna med beskrivning samt recept på etsvätska.

Nr 22-167 10: 75

Etsningspenna med beskrivning samt recept på etsvätska.

Nr 22-167 10: 75

Pertinaxplatta med kopparaminerade kontaktungor och hål för komponenter (delning 5 mm). Storl 50 × 160 mm.

Nr 22-1515 6: 50

Kontaktlist med 10 poler för ovanst. platta. Bredd 50 mm.

Nr 22-1514 1: 75

Glimmer, 22-1607, s. k. mikanit, i 0,5 mm tjocka plattor.

Storl. 5 × 20 cm 1: 25

Storl. 10 × 20 cm 2: 25

Instrumentpanel nr 32-25 av halvård 1,5 mm aluminiumplåt, brännlack, på en sida i frostlack i vacker hasgrön färg. Prydliga och lättbearbetade apparatpaneler.

Nr 22-1618 4: — 33: —

Instrumentpanel nr 32-25

av halvård 1,5 mm aluminiumplåt, brännlack, på en sida i frostlack i vacker hasgrön färg. Prydliga och lättbearbetade apparatpaneler.

Nr 22-1618 4: — 33: —

Kopplingsplint för montering på kretskort. 4 skruvkontakter för kabelanslutning 4 kvmm. Stiftdelning 5 mm. Storlek 10 × 20 × 15 mm.

Nr 22-1688 1: 95 16: 50

MOMS ÄR INRÄKNAD I KATALOGENS PRISER

</div

Isolerade ledningar och kabel

Nr		Typ	Area	Trådantal diam. mm	Färg m.m.	Pr mtr.	Pr 25 mtr.	Pr 100 mtr.
49-287	●	Enkelledare, plastisol.	0,06	10×0,10	sorterade 10 olika	0:35	5:50	16:50
49-288	"	Enkelledare F K U X Plastisolerad	0,22	7×0,20	brun, grön, vit, gul, orange	0:50	7:70	24:—
49-33	"	Enkelledare F K Plastisolerad	S	1,5	7×0,50	svart, vit, röd, blå, grå, gul/grön	0:90	16:—
49-291	●	Enkelledare E K Plastisolerad	S	1,0	1×1,13	blå, svart gul, transp.	0:85	14:50
49-31	"	D:o	S	1,5	1×1,4	svart, vit, blå, grå, gul/grön	1:—	21:50
49-32	"	D:o	S	2,5	1×2,5	svart, vit, blå, grå, gul/grön	1:60	33:50
49-293	"	D:o	S	0,5	28×0,15	svart, vit, brun, transp. röd. gul	0:60	10:50
49-294	"	D:o	S	1,5	30×0,25	svart, vit, brun, transp. röd. gul	1:20	24:—
49-106	◎	Kabel, R K, plastisol.	S	6	84×0,30	vit, röd, blå, svart	3:90	84:—
49-306	◎	Enkelledare R K U B Plastisolerad		0,75	24×0,20	svart, vit, röd, blå, gul, brun, grön	0:65	12:50
49-34	"	D:o BIL-kopplingstråd		2,5	51×0,25	svart, vit, röd, blå, grön	1:60	32:—
49-69	◎	Kabel, R K K B, 3-ledare, plastisol.		3×0,5	28×0,15	grå	2:—	41:—
49-70	"	D:o 5-ledare		5×0,5	28×0,15	grå	3:30	68:—
49-71	"	D:o 6-ledare		6×0,5	28×0,15	grå	3:50	73:—
49-83	"	D:o 5-ledare		5×0,75	24×0,20	grå	4:—	84:—
49-80	"	D:o 7-ledare		7×0,75	24×0,20	grå	4:80	99:—
49-104	◎	Kabel, R K U B Plastisolerad		2×0,75	24×0,20	brun, vit	1:45	28:50
49-75	◎	Kabel, S K X, oval Plastisolerad	S	2×0,75	24×0,20	grå, brun, svart, vit, grön, guldf.	1:25	24:50
49-77	◎	Rumsladd, SKK, rund Plastisolerad	S	2×0,75	24×0,20	vit, brun, grå	1:75	35:—
49-78	◎	Rumsladd RKK, rund Plastisolerad	S	3×0,75	24×0,20	vit, grå, brun	2:20	46:—
49-103	◎	Kabel, extra mjuk Plastisolerad		0,5	Special	svart	1:—	21:—
49-79	◎	Ledare, F K K B Plastisol. signalledning		0,22	2×7×0,20	grå, vit	1:45	27:50
49-72	"	D:o		0,22	3×7×0,20	grå, vit	1:85	36:—
49-73	"	D:o		0,22	4×7×0,20	grå, vit	1:95	42:—
49-82	I	Ledare F K U A Plastisolerad högt.ledn.		0,22	2×7×0,20	vit, transp.	0:70	13:—
49-310	"	Högtalarledning M K U A		0,45	2×14×0,20	grå, vit	1:10	22:50
49-81	"	Ledare E K U O Ringledning		0,28	2×0,6	vit, transp.	0:65	12:50
49-99	◎	Ledare, E K U A, plastisol. ringledningstråd, 2-ledare		0,38	2×0,7	benvit, grå	0:95	18:—
49-105	"	D:o 3-ledare		0,38	3×0,7	vit	1:30	28:—
49-195	◎	Modellkabel för dock- skåp och modelljärnväg			2×0,3	vit	0:50	9:75
49-289	○	Enkelledare E K U X Plastisolerad.		0,20	1×0,5	svart, vit, grå röd, blå, grön	0:40	6:25
49-300	◎	Nedledning, fört. MKUX koparkabel, plastisol.			1×14×0,20	transparent	0:65	12:—
49-292	◎	Ledning T K X för rakapparater m.m.	S	0,50	2-ledare 256 trådar	benvit	2:50	52:—
							177:—	

Nr		Typ		Trådantal diam. mm	Färg m.m.	Pr mtr.	Pr 25 mtr.	Pr 100 mtr.
49-100	◎	Mikrofonsladd med flätad skärmstrumpha		Ytterd. 3 mm	1×10×0,10	grå, svart	1:10	21:50
49-102	"	Mikrofonsladd med flätad skärmstrumpha		Ytterd. 4,5 mm	1×19×0,15	grå, svart	1:70	36:—
49-101	"	Mikrofonsladd, tvåledare +skärmstrumpha		Ytterd. 3 mm	2×10×0,10	grå, svart	1:50	32:—
49-201	"	Mikrofonsladd, tvåledare vriden skärm, extra mjuk R K F K-23		Ytterd. 4 mm	2×20×0,10	grå	2:70	56:—
49-308	◎	Stereoledning med 2 ledare i försilvr. skärm- strumpor.			2×7×0,20	grå	3:—	62:—
49-98	◎	Bandkabel, förtent Bredd 9 mm		300 ohm	2×14×0,20	transparent	0:90	18:—
49-96	"	D:o Bredd 3,8 mm		75 ohm	2×7×0,25	brun	1:20	23:—
49-13		Bandkabel perforerad		300 ohm	2×7×0,30	grå	1:—	20:50
49-14		TV-antennledning, oval 240 ohm, cellpolyten		0,20	2×7×0,30	grå, vit	1:05	21:—
49-299	◎	Antennwire, kabblade koppartrådar			1×49×0,15	blank	1:35	26:—
49-196	"	D:o			1×49×0,20	blank	2:—	40:—
49-197	"	D:o			1×49×0,25	blank	2:80	56:—
49-283	◎	Koaxialkabel, flätad kop- parksärm. imp. 60 ohm		Ytterd. 6 mm	6×0,20	vit plast	2:—	40:—
49-122		Koaxialkabel flätad kop- parksärm. imp. 60 ohm		6 mm	Enträdig 1 mm	vit plast	2:10	43:—
49-15		Koaxialkabel RG 58 Imp. 50 ohm		5 mm	1×7×0,30	svart	2:60	53:—
49-16	"	Koaxialkabel RG 8 Imp. 51 ohm		10,4 mm	1×7×0,72	grå, svart	5:75	130:—
49-9		Signalkabel 4-ledare, oljefärgade		Ytterd. 5 mm	4×1×0,5	vit	1:50	32:—
49-68	"	8-ledare, oljefärgade		6 mm	8×1×0,5	grå	3:20	64:—
49-11	"	12-ledare oljefärgade		6,6 mm	12×1×0,5	grå	3:50	73:—
49-12	"	22-ledare, oljefärgade		8 mm	22×1×0,5	grå	4:75	98:—
49-302	8	Ledning för hörapparater m.m.			Extra mjuk 2-ledare	hudfärgad	0:60	Per 30 m rulle 11:—
49-202	◎	Laboratoriledning, extra mjuk till testsladdar m.m.		1,0	512×0,05	svart, röd	2:50	53:—
49-193		Kopplingstråd, förtent koppar		0,6	oisolerad		0:40	7:50
49-194	"	D:o		0,98	oisolerad		0:70	13:—
49-290	○	Kopplingstråd E K U B Plastisolerad		0,50	1×0,80	röd, svart, gul, grön, transp.	0:60	10:50
								34:—

MOTSTÄNDSTRÅD

Motståndstråd, isolerad
med specialack (terefat-
syreester) för lindning av
motstånd. Kromnickeltråd
20/80 %. Konstant mot-
stånd, ökning endast 5,5
% vid temperaturstegeering
20°—1000° C.

Rund tråd Diam. Pris
Nr Ohm/m mm 10 m
49-206 44 0,20 1: 40
49-208 19 0,30 1: 75
49-209 14 0,35 1: 85
49-210 10,7 0,40 2: 20
49-211 6,94 0,50 2: 60
49-212 4,76 0,60 2: 90

Nr Ohm/m mm 10 m

49-180 138 0,10 2: —

49-181 61 0,15 2: 50

49-182 34 0,20 3: —

49-183 15 0,30 4: —

Kanthaltråd, för värmeelement,
stryjkärrn, lödkolvar, motstånd m.fl. liknande
ändamål. Spec. motstånd 1,39 ohm pr m och mm² max. elementtemp. 1300° C.

Gummikabel, av extra prima fabrikat. Mjuka flerträ-
diga gummisoleraade kopparekablar hopvärdna o. om-
vulaniseras med kraftigt gummi till en rund sladd.

Nr	Ledare o area	Pr m	Pr 25 m	Pr 100 m
49-84	2×0,75 mm ²	1: 95	42:—	145:—
49-85	3×0,75 mm ²	2: 60	57:—	196:—
49-86	2×1 mm ²	2: 10	48:—	159:—
49-206	44	1: 40		
49-208	19	0,30	1: 75	49-87
49-209	14	0,35	1: 85	49-88
49-210	10,7	0,40	2: 20	49-89
49-211	6,94	0,50	2: 60	49-90
49-212	4,76	0,60	2: 90	
49-213	3,60	0,70	3: 40	49-91
49-214	2,68	0,80	3: 75	49-92
49-215	2,13	0,90	4: —	49-93

Nr	Ledare o area	Pr m	Pr 25 m	Pr 100 m
49-84	2×0,75 mm ²	1: 95	42:—	145:—
49-85	3×0,75 mm ²	2: 60	57:—	196:—
49-86	2×1 mm ²	2: 10	48:—	159:—
49-206	44	1: 40		
49-208	19	0,30	1: 75	49-87
49-209	14	0,35	1: 85	49-88
49-210	10,7	0,40	2: 20	49-89
49-211	6,94	0,50	2: 60	49-90
49-212	4,76	0,60	2: 90	
49-213	3,60	0,70	3: 40	49-91
49-214	2,68	0,80	3: 75	49-92
49-215	2,13	0,90	4: —	49-93

Testsladdar medföljer alla
universalinstrument.



Universalinstrument, typ HT-100. Ett högklassigt universalinstrument utrustat med ett 9,5 μ A högkänsligt vridspoleinstrument med stor spegelskala. Robust och oömt med stötsäker vridspole och m. överbelastningsskydd. Omkopplare på panelen för inkommande polaritet. Med kraftigt läderhandtag och testsladdar. Mätområden:
DCV: 0—0,5—2,5—10—50—
250—500—1.000 V
(100.000 ohm/V).
ACV: 0—2,5—10—50—250—
1.000 V. (12.500 ohm/V).
DCA: 10, 250 μ A, 2,5, 250
mA 10 A.
Ohm: 0—20 K. 0—200 K.
0—2M. 0—20M.
Mitt: 160 Ω , 1,6, 16, 160 K Ω .
DB: -20 — +62 dB.
Storlek: 180 \times 134 \times 80 mm.
Vikt 1,1 kg. Utan batterier
(2 st 2322).
Nr 32-100 225:-



Universalinstrument i behårdigt fickformat 10 \times 7 \times 4 cm. Mätområden:
0—5/25/250/1000 V lik- o.
växelspänning (2000 Ohm/V).
Likström 0—500 μ A,
0—10/250 mA samt mot-
ståndsmätning 0—3/300
K Ω . Med testsladdar.
(Passande batteri 2311).
Med överbelastnings-
skydd.
Nr 32-1383 66:-



Universalinstrument, typ HIOKI-A-10. Ett precisionsinstrument av högsta klass. Synterligen lämpigt för radio och ljudservice, försedd m. inbyggd övertonsrör. Tongenerator för testing av LF, MF o. HF-kretsar. Inbyggt överbelastningsskydd för vridspolen.
Mätområden:
DC 0—0,5/2,5/10/50/250/
500/1000V.
Ri 30.000 ohm/V.
AC 0—2,5/10/50/250/500/
1000 V.
Ri 10.000 ohm/V.
DCA 0—50 μ A/1/50/250
mA/1—10 A.
ACA 0—1—10 A.
Ohm 0—10K/100K/1M/
100M.
Db —20—0+22+36 dB.
Batterier: 2 st 2311 och 1
st 181. Vikt 670 g utan
väska.
Nr 32-410 A utan väska
290:-

32-410 B med kraftig lä-
derväcka 325:-




Universalinstrument "Kewpet 7". Ett litet fick-
instrument med spegel-
skala. Plastkåpa storl. 95
 \times 57 \times 30 mm. Mätområ-
den: 0—15/25/1000 V lik-
o. växelspänning (1000
ohm/V). 0—150 mA lik-
ström samt 0—100 K ohm.
Med testsladdar. Batteri:
1 st 2310.
Nr 32-949 54:-

MÄTINSTRUMENT

Japanska precisionsinstrument med hög känslighet
och noggrannhet till enastående låga priser

Hioki



FET-universalinstrument,
HIOKI-L-55. FET-VOM.

Hög känslighet med funktion som en rörvoltmeter. Ingångsimpedans 10 Mohm på DC-volt. Lägsta mätområdet 300 mV och vid motståndsmätning kan under 1 Ω mätas samtidigt som 100 M Ω .

Mätområden:
DC volt: 0—0,3—1,2—6—30—120—600 V.

AC volt: 0—3—12—60—120—600 V. (10 Kohm/V).

DC: 0—120 μ A och 0—120 mA.

Motståndsmätning i 4 områden med från 10 ohm till 1 M ohm i skalans mitt. Spegelskala. Storlek 130 \times 90 \times 50 mm. Vikt 0,5 kg.
Levereras med testsladdar, väska och batterier. (1 st 2311 och 1 st 2388).

Nr 32-155 240:-


Tillbehör:

Högspännings-prob för 0—30 KV.

Nr 32-156 59:-

Högfrekvens-prob för 500 KHz—250 MHz.

Nr 32-157 43:-

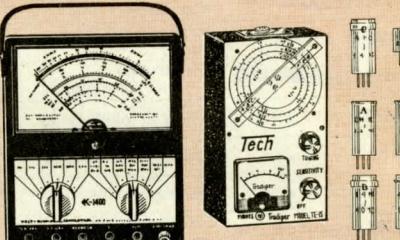


Universalinstrument, typ K-1400 Kyoritsu. Högsta precision och känslighet med mätmöjligheter från 5mV till 5000V, från 1 μ A till 10 A och från 0,2 ohm till 20M ohm. Stor tydlig skala och elegant panel i kraftig bakelitlåda med läderhandtag. Mått: 164 \times 203 \times 96 mm. Vikt 1,75 kg. Mätområde: 0—0,25V och 0—1V DC. 0—2,5/10/50/250/1000/5000V AC och DC. (Input resistans: 20.000 ohm/V DC och 5000 ohm/V AC. Strömförbrukning vid full utslag 50 μ A DC och 200 μ A AC). 0—50 μ A, 0—1/10/100/500mA DC, 0—10/100/500 mA AC, samtidigt 0—10 A AC och DC. Motståndsmätning: 0—2K/200K/20M ohm med resp. 12 ohm, 1,2K och 120K i skalans mitt. Decibelskala —20 till +50 i fyra mätområden. Med testsladdar och batterier (4 st 2311 + 1 st 2322).
Nr 32-772 290:-

Grid-dipmeter. Modell TE-15. Ett viktigt instrument för konstruktörer, servicetekniker och radioamatörer. Nästan oumbärligt vid konstruktion och bygge av mottagare, converter, sändare, antenner m.m. Med detta instrument kan man mäta frekvenser, sända ut bestämda frekvenser, mäta resonansspolar, stämma av antenner m.m. Frekvensområde 440 Kc—280 Mc i 6 områden. Levereras med hörtelefon för medhörning vid mätning av frekvenser på svårätkomliga ställen. Engelsk bruksanvisning medföljer.
Nr 32-203 218:-




Universalinstrument, typ 370-WTR. Ett förstklassigt precisionsinstrument m. särskilt stora mätmöjligheter, t.ex. strömmätningar från 50 μ A upp till 10 A. Mätområden: 0—500 mV, DC, 0—2,5/10/50/250/500/1000 V DC och AC. Inre motstånd 20.000 ohm/V vid DC. Strömmätning: 0—50 μ A, 0—1/10/100 mA/1A/10 A DC. 0—100 mA/1A/10 A AC. Motståndsmätning: 0—5K/50K/500K/5M/50M ohm med respektive 34, 340, 3400, 34K och 340K i skalans mitt. Storlek 180 \times 134 \times 80 mm. Vikt 1,4 kg. Med batterier och testsladdar.
Nr 32-773 145:-

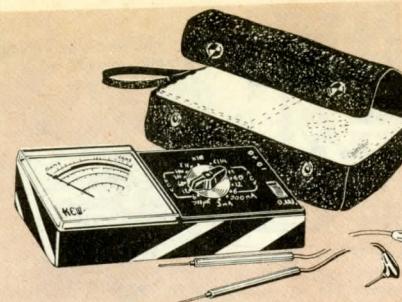

Universalinstrument, typ KEW-6610 i storlek 185 \times 44 mm. Med stor tydlig spegelskala och med överbelastningsskydd. Mätområden: 0—1/2,5/10/25/50/100/250/500/1000 V lik- och växelspänning (20 Kohm/V). 0—50 μ A/2,5/25/500 mA DC. 0—10 A AC. 0—5K/50K/500K/5M ohm motståndsmätning samt —20 till +22 db. Med testsladdar. Väska av svart vinyl med bärrem. Vikt 0,4 kg. Med batterier (2 st 32-2311).
Nr 32-773 145:-

Universalinstrument (HIOKI-K-228A) ny stående modell med överbelastningsskydd, både säkring och kiseldiod-skydds-
krets. Stötsäker. Visaren kan o-ställas ända upp till skalans mitt och instrumentet har även en mittnollskala. Med polaritets-
omkastare.
Nr 32-184 340:-

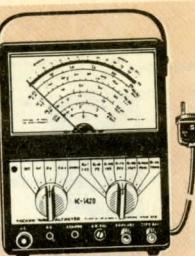

Rörvoltmeter, (Typ K-1420) ett känsligt och tillförlitligt precisionsinstrument med hela 11M Ω ingångsmotstånd och med utomordentliga frekvens-
egenskaper, som möjliggör AC-mätningar från 15 Hz upp till 10 MHz. Mätområden: 0—1,5/5/15/50/150/500/1500 V, AC och DC. Motstånd 0—1K/10K/100K/10M/100M med 1/100-del av mätvärdet i skalans mitt. —20 till +65 dB.
Rör: 6AL5 och 12AU7. Driftspänning 220V växelström. Vikt 2 kg. Storlek 164 \times 203 \times 96 mm. Testsladdar och instruktionsbok på engelska medföljer.
Nr 32-184 340:-

HV-prob för 30.000 V.
Nr 32-186 56:-



Universalinstrument. Kaise SK-20. Ett precisionsinstrument i fickformat som med sitt högsta precision och känslighet med mätmöjligheter från 5mV till 5000V, från 1 μ A till 10 A och från 0,2 ohm till 20M ohm. Stor tydlig skala och elegant panel i kraftig bakelitlåda med läderhandtag. Mått: 164 \times 203 \times 96 mm. Vikt 1,75 kg. Mätområde: 0—0,25V och 0—1V DC. 0—2,5/10/50/250/1000/5000V AC och DC. (Input resistans: 20.000 ohm/V DC och 5000 ohm/V AC. Strömförbrukning vid full utslag 50 μ A DC och 200 μ A AC). 0—50 μ A, 0—1/10/100/500mA DC, 0—10/100/500 mA AC, samtidigt 0—10 A AC och DC. Motståndsmätning: 0—2K/200K/20M ohm med resp. 12 ohm, 1,2K och 120K i skalans mitt. Decibelskala —20 till +50 i fyra mätområden. Med testsladdar och batterier (4 st 2311 + 1 st 2322).
Nr 32-161 185:-



Metalldetektor. En lätt-
skött apparat som osvik-
ligt avslöjar alla metaller
hur dolda de än kan vara
inuti väggar, i golv etc.
Rör och ledningar av-
sökes snabbt. Sönderbor-
rade väggar och verktyg
vid sök. efter armerings-
järn och ledningar av olika
slag behöver inte längre
förekomma. När appara-
ten kommer mittför ett
föremål av metall lyser en
röd signallampa. Storl. 25
 \times 95 \times 150 mm. Passande
batteri 2328.
Nr 32-204 39:-




Tångampmätmet, HIOKI CT-300. Kombinerad för ström- spännings- och motståndsmätning. Ett lämpligt instrument för kontroll av driftströmmar, kortslutningar, lednings-
brott m.m.
Mätområden:
(AC A) 0—6/15/60/150/
300A
(AC V) 0—150/300/600V
ohm 0—1 Kohm.
Levereras med väska,
testsladdar och batteri
(32-2311).
Nr 32-2283 178:-



Vägmeter. Ett oumbärligt instrument som visar anpassningen mellan antenn och sändare. Mäter ständandevägt förhållande o. rel. uteffekten. Anpassning till 52 ohm koaxialslutning. Frekvenser mellan 3,5–30 MHz.
Nr 32-926 55:-



Ständande vägmeter. Mäter SWR och rel. uteffekten samtidigt vilket underlättar avstämningen av sändare och antennfilter. Frekvensområde 3–150 MHz. Koaxialslutningar för 50 ohm.
Nr 32-2060 98:-




Fältstyrkemeter. Mäter relativ uteffekt. Oumbärligt instrument för trimming av sändare till maximal effekt.
Nr 32-927 36:-



Batteriprovare. Ett instrument med inbyggda belastningsmotstånd som visar batteriets kondition o. driftspänning. Med 7 olika mätområden: 1,5, 3, 4,5, 6, 9, 15 och 22,5 volt. Storl. 12×8×4 cm.
Nr 32-919 57:-



VU-meter, dubbelt för montering från insidan i 36×45 mm hål, djup 22 mm. Inre motstånd 600 ohm 260 μ A vid $\frac{2}{3}$ skalutslag. 0–10 dB.
Nr 22-23 22:50

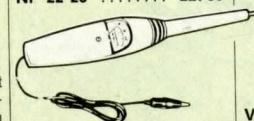

Högspänningsprovare för TV-service m.m. Mäter upp till 30.000 V. Heilsonrad o. stötsäker. Längd 37 cm.
Nr 32-164 98:-



Transistorprovare, typ LB-2, mäter Hfe 5–300, läckström 0–5 μ A 0–50 μ A samt 0–1 mA. Omkopplare för NPN och PNP transistorer. Mäter även dioder 0–5 mA Ir 0–5 μ A, 0–50 μ A, 0–1 mA. Provaren har inbyggd transistorförstärkare, två uttag, därav ett m. testsladdar. Passande batteri 2328. Storlek 140×100×60 mm.
Nr 32-2059 126:-


MÄTINSTRUMENT

Precisionsutförda vridspoleinstrument med permanentmagnet och med noggrannhet 2%. Panelfront av glasklar plast. Milliampermeterarnas spänning fall 50 mV vid fullt utslag.

Vid order **uppgiv önskat mätområde.**



42×42 mm



85×78 mm


MikroA-meter, mätområde: 0–100 μ A likström. Diam. 70 mm, front 85×78 mm. Inre motstånd 1000 ohm.
Nr 32-1087 37:-

MilliA-meter, mätområde: 0–10, 0–100 eller 0–500 mA likström (DC). Diam. 38 mm, panelfront 42×42 mm.
Nr 32-1088 34:-

Ampéremeter 32-1089, likström (DC). Panel 85×78 mm.
a. 0–1 A 34:-
b. 0–5 A 35:-
c. 0–15 A 37:-
d. 0–30 A 38:-
e. 50–500 A 47:-
f. 0–50 A 42:-

Voltmeter, likström. Mätområde: 0–3, 0–10, 0–50, 0–150, 0–300 eller 0–500 V (DC) 100 ohm/V. Panel 85×78 mm.
Nr 32-1090 36:-


Ampéremeter 32-1093, likström. Diam. 38 mm, panel 42×42 mm.
Pris
A 30–0–30 A 33:-
B 50–0–50 A 41:-
C 75–0–75 A 49:-

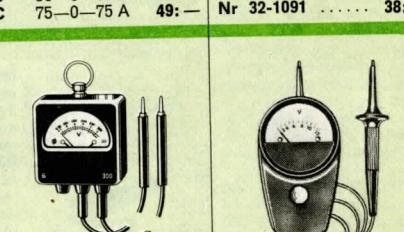

Voltmeter med två mätområden 6 V och 300 V lik- och växelström. Ett oömt instrument för mätörer. Kraftig bakelithus, storlek 70×70×30 mm. Provspän. 2000 V. Strömförbrukning 6 V/80 mA. Nr 32-279, 0–6 o. 0–240 V.
Nr 32-1610, 0–12 o. 0–240 V.
Pr st 55:-

Voltmeter för både lik- o. växelström. Två mätområden. Kapsel av bakelit. Diam. 68 mm.
Nr Mätområden

32- 279, 0–6 o. 0–240 V.
32-1610, 0–12 o. 0–240 V.
Pr st 55:-



85×78 mm



Panelinstrument, miniatur. Diam. 26 mm. Frontpanel i glasklar plast. 30×30 mm. Vridspoleinstrument. Vid order **uppgiv önskat mätområde.**

22-1201, 200 μ A. DC inre motst. 700 ohm. 31:-

22-1202, 1, 10, 100 eller 500 mA. DC. 29:-

22-1203, 3, 15, 25 eller 250 V. DC. 29:50

22-1204, 150 eller 300 V. AC. 28:-

22-1917, voltmeter.

a) 2 V c) 5 A

b) 10 V d) 15 A

c) 20 V f) 300 V

22-1918, ampèrmeter.

a) 1 A c) 5 A

b) 2 A d) 15 A

e) 50–500 A f) 300 V

22-1206. VU-meter. -20 till +3 o. 0–100 %. 29:50

Pr st 15:5, 10 st 142:-



Panelinstrument för montering från baksidan i 14×35 mm panelhål. Skruvhålvästand 49 mm. Finns i tre olika utföranden. Inre motstånd 600 Ω .

Nr Skala

22-2265, VU-meter

22-2266, Stereo-balans

22-2267, Batteritest

Känslighet

0–130 μ A


100–0–100 μ A

0–500 μ A

Pris pr st 14:50



Instrumentlikriktare.
Nr 22-1098 3:-



Signalinjektor för kontroll av LF- och MF-steg m.m. Ger övertoner upp till VHF-bandet. Har 2 transistorer i multivibratorkoppling. Batteri (2311) medföljer ej.
Nr 32-495 29:50

Pris 14:50

Testsladdar med 60 cm

ledning, bananstift och 13

cm lång isolerad testspinn.

Svarta och röda.

Nr 22-940 .. Pr par 4:75

Pris 14:50

Testpenna med svart el-

ler röd isolering. Kabeln

lödes fast i stiftet. Längd

12 cm.

Nr 22-1036 1:25 10 st

Pr st 10:50

Testpenna med bananstift

anslutning och med svart

röd isolering. Längd 15 cm.

Nr 22-496 7:75

Pris 14:50

Kopplingsstöd av perti-

nax.

Nr Lödöron 1 st 10 st

22-1037 4 0:45 2:80

22-1038 6 0:55 3:90

22-1039 8 0:65 4:40

22-1040 10 0:80 5:50

Pris 14:50

Testsladdar med 2 mm

stift och 13 cm långa test-

pinnar, röd och svart. Ut-

dragbar spiralsladd 50–

150 cm.

Nr 22-1743 .. Pr par 6:80

Pris 14:50

Testsladdar med 2 mm

stift och 13 cm långa test-

pinnar, röd och svart. 60

cm ledningar.

Nr 22-1064 .. Pr par 4:40

Pris 14:50

Testsladdar med 90 cm

ledning samt bananstift o.

krokodiklämmer. Svarta

och röda.

Nr 22-1032 .. Pr par 4:95

Pris 14:50

Testsladdar med 90 cm

ledning samt bananstift o.

krokodiklämmer. Svarta

och röda.

Nr 22-1033 .. Pr par 4:95

Pris 14:50

Testsladdar med 90 cm

ledning samt bananstift o.

krokodiklämmer. Svarta

och röda.

Nr 22-1034 .. Pr par 4:95

Pris 14:50

Testsladdar med 90 cm

ledning samt bananstift o.

krokodiklämmer. Svarta

och röda.

Nr 22-1035 .. Pr par 4:95

Pris 14:50

Testsladdar med 90 cm

ledning samt bananstift o.

krokodiklämmer. Svarta

och röda.

Nr 22-1036 .. Pr par 4:95

Pris 14:50

Testsladdar med 90 cm

ledning samt bananstift o.

krokodiklämmer. Svarta

och röda.

Nr 22-1037 .. Pr par 4:95

Pris 14:50

Testsladdar med 90 cm

ledning samt bananstift o.

krokodiklämmer. Svarta

och röda.

Nr 22-1038 .. Pr par 4:95

Pris 14:50

Testsladdar med 90 cm

ledning samt bananstift o.

krokodiklämmer. Svarta

och röda.

Nr 22-1039 .. Pr par 4:95

Pris 14:50

Testsladdar med 90 cm

ledning samt bananstift o.

krokodiklämmer. Svarta

och röda.

Nr 22-1040 .. Pr par 4:95

Pris 14:50

Testsladdar med 90 cm

ledning samt bananstift o.

krokodiklämmer. Svarta

och röda.

Nr 22-1041 .. Pr par 4:95

Pris 14:50

Testsladdar med 90 cm

ledning samt bananstift o.

krokodiklämmer. Svarta

och röda.

Nr 22-1042 .. Pr par 4:95

Pris 14:50

Kopplingsplint av 1,5 mm

pertinax för motstånd och

dyl. Bredd 38 mm. Längd

4, 8 och 12 cm.

22-1125. 2× 5 poler 1:40

22-1127. 2×10 poler 2:60

22-1128. 2×15 poler 3:75

Pris 14:50

Axelkoppling med keramisk isolering mellan axlarna. För $\frac{1}{4}$ " axel.

Nr 22-1129 4:25

Pris 14:50

Koppling för 6 mm axlar.

Längd 18 mm.

22-215, st 1:10, 10 st 9:50

Stoppring för 6 mm axlar.

22-214, st 0:70, 10 st 5:50

Pris 14:50

Kontaktprovare för kontroll

av ledningskontakten

mellan två punkter. Rött

lysande lampa vid kontakt.

Testsladd ca 1 m.

Imp. mer än 75 Kohm.

Batteridriven 9 V. Med

testsladdar men utan batteri (32-2328).

Nr 32-494 160:-

Pris 14:50

Signalföljare med VU-

meter och högtalare för

felsökning i radio, för-

stärkare, mikrofon, pick-

up m.m. Med 1 IC-krets, 1

transistor och 4 dioder.

Imp. mer än 75 Kohm.

Batteridriven 9 V. Med

testsladdar men utan batte-

ri (32-2328).

Nr 32-494 160:-

Pris 14:50

Kontaktprovare för kontroll

av ledningskontakten

mellan två punkter. Rött

lysande lampa vid kontakt.

Testsladd ca 1 m.

Imp. mer än 75 Kohm.

Batteridriven 9 V. Med

testsladdar men utan batteri

	32-1142-1143		Knapp till dragpotentiometer, av svart bakelit o. aluminium. Storl. 13x18 mm. Nr 22-2292 ... Pr st 1:45
	32-1144		Säkringshållare för finsäkring 5x20 mm. Bajonettsättning med mejselfspär. Storlek 13x37 mm. S-märkt. Nr 22-1673 ... Pr st 3:25 10 st 28:-
	Mikroskala för panelmontering o. med anslutning för $\frac{1}{4}$ " axel. Svart baksid och planetväxel m. utväxling 1:10. Mattförficklad skala med gravrad decim.-gradering. Plan baksida. Nr Skala i diam. Pris 32-1142 36 mm 9:50 32-1143 50 mm 11:75 32-1144 70 mm 18:50		Ratt 22-1674 av bakelit m. topp av aluminium och med $\frac{1}{4}$ " axelbussning av mässing. Storlek 19x26 mm. Pr st 2:35, 10 st 19:-
			Ratt 22-1675 helt av aluminium. Axelhål $\frac{1}{4}$ ". Storlek 19x22 mm. Pr st 3:20, 10 st 26:-
			Ratt 22-1676 helt av aluminium. Axelhål $\frac{1}{4}$ ". Storlek 19x22 mm. Pr st 3:20, 10 st 26:-
			Rattar av svart bakelit m. kant o. centrum av borsad aluminium. Diam. 36 mm, höjd 16 mm. $\frac{1}{4}$" axelbussning av mässing. 22-1674 grad. 0-10. 22-1675 med index. Pr st 2:95, 10 st 23:50
			Rattar av massiv aluminium m. räfflad kant. Axelhål $\frac{1}{4}$". 22-1677, storl. 20x13 mm. Pr st 2:95, 10 st 24:-
			22-1678, storl. 25x16 mm. Pr st 3:50, 10 st 29:50
			22-1679, storl. 18x17 mm. Pr st 3:25, 10 st 27:-
			22-1680, storl. 20x23 mm. Pr st 3:50, 10 st 29:50
			Pilratt för $\frac{1}{4}$" axel. Av svart el. vit plast. Längd 30 mm. Nr 22-130 Pr st 1:— 10 st 8:50
			Pilratt, svart. Längd 40 mm. Nr 22-1488 Pr st 1:20 9:50
			Säkringshållare för bilradioäskringar (12-898). Nr 22-117 ... 3:-
			Finsäkring i glasrör 5x20 mm, med förn. ändhylsa. Säljes i förp. med 10 st av samma värde el. 2-förp. Nr 22-1265 Pr st 3:25 10 st 28:-
			Säkringshållare för finsäkring 5x20 mm. Storlek 30x16 mm. Nr 22-2098 Pr st 2:75 10 st 23:-
			Säkringshållare för glasrörssäkring 6x32 mm (12-898). Storlek 50x20 mm. Nr 22-1104 Pr st 2:60 10 st 21:50
			Säkringshållare för finsäkring, 5x20 mm. Svart eller röd bakelit. Storlek 35x17 mm. Nr 22-1260 Pr st 3:25 10 st 26:-
			Rattar av massiv aluminium m. räfflad kant. Axelhål $\frac{1}{4}$". 22-1677, storl. 25x16 mm. Pr st 3:50, 10 st 29:50
			22-1678, storl. 18x17 mm. Pr st 3:25, 10 st 27:-
			22-1679, storl. 18x17 mm. Pr st 3:25, 10 st 27:-
			22-1680, storl. 20x23 mm. Pr st 3:50, 10 st 29:50
			22-1681, storl. 20x23 mm. Pr st 3:50, 10 st 29:50
			22-1682, storl. 18x17 mm. Pr st 3:25, 10 st 27:-
			22-1683, storl. 20x23 mm. Pr st 3:50, 10 st 29:50
			22-1684, storl. 18x17 mm. Pr st 3:25, 10 st 27:-
			22-1685, storl. 20x23 mm. Pr st 3:50, 10 st 29:50
			22-1686, storl. 18x17 mm. Pr st 3:25, 10 st 27:-
			22-1687, storl. 20x23 mm. Pr st 3:50, 10 st 29:50
			22-1688, storl. 18x17 mm. Pr st 3:25, 10 st 27:-
			22-1689, storl. 20x23 mm. Pr st 3:50, 10 st 29:50
			22-1690, storl. 18x17 mm. Pr st 3:25, 10 st 27:-
			22-1691, storl. 20x23 mm. Pr st 3:50, 10 st 29:50
			22-1692, storl. 18x17 mm. Pr st 3:25, 10 st 27:-
			22-1693, storl. 20x23 mm. Pr st 3:50, 10 st 29:50
			22-1694, storl. 18x17 mm. Pr st 3:25, 10 st 27:-
			22-1695, storl. 20x23 mm. Pr st 3:50, 10 st 29:50
			22-1696, storl. 18x17 mm. Pr st 3:25, 10 st 27:-
			22-1697, storl. 20x23 mm. Pr st 3:50, 10 st 29:50
			22-1698, storl. 18x17 mm. Pr st 3:25, 10 st 27:-
			22-1699, storl. 20x23 mm. Pr st 3:50, 10 st 29:50
			22-1700, storl. 18x17 mm. Pr st 3:25, 10 st 27:-
			22-1701, storl. 20x23 mm. Pr st 3:50, 10 st 29:50
			22-1702, storl. 18x17 mm. Pr st 3:25, 10 st 27:-
			22-1703, storl. 20x23 mm. Pr st 3:50, 10 st 29:50
			22-1704, storl. 18x17 mm. Pr st 3:25, 10 st 27:-
			22-1705, storl. 20x23 mm. Pr st 3:50, 10 st 29:50
			22-1706, storl. 18x17 mm. Pr st 3:25, 10 st 27:-
			22-1707, storl. 20x23 mm. Pr st 3:50, 10 st 29:50
			22-1708, storl. 18x17 mm. Pr st 3:25, 10 st 27:-
			22-1709, storl. 20x23 mm. Pr st 3:50, 10 st 29:50
			22-1710, storl. 18x17 mm. Pr st 3:25, 10 st 27:-
			22-1711, storl. 20x23 mm. Pr st 3:50, 10 st 29:50
			22-1712, storl. 18x17 mm. Pr st 3:25, 10 st 27:-
			22-1713, storl. 20x23 mm. Pr st 3:50, 10 st 29:50
			22-1714, storl. 18x17 mm. Pr st 3:25, 10 st 27:-
			22-1715, storl. 20x23 mm. Pr st 3:50, 10 st 29:50
			22-1716, storl. 18x17 mm. Pr st 3:25, 10 st 27:-
			22-1717, storl. 20x23 mm. Pr st 3:50, 10 st 29:50
			22-1718, storl. 18x17 mm. Pr st 3:25, 10 st 27:-
			22-1719, storl. 20x23 mm. Pr st 3:50, 10 st 29:50
			22-1720, storl. 18x17 mm. Pr st 3:25, 10 st 27:-
			22-1721, storl. 20x23 mm. Pr st 3:50, 10 st 29:50
			22-1722, storl. 18x17 mm. Pr st 3:25, 10 st 27:-
			22-1723, storl. 20x23 mm. Pr st 3:50, 10 st 29:50
			22-1724, storl. 18x17 mm. Pr st 3:25, 10 st 27:-
			22-1725, storl. 20x23 mm. Pr st 3:50, 10 st 29:50
			22-1726, storl. 18x17 mm. Pr st 3:25, 10 st 27:-
			22-1727, storl. 20x23 mm. Pr st 3:50, 10 st 29:50
			22-1728, storl. 18x17 mm. Pr st 3:25, 10 st 27:-
			22-1729, storl. 20x23 mm. Pr st 3:50, 10 st 29:50
			22-1730, storl. 18x17 mm. Pr st 3:25, 10 st 27:-
			22-1731, storl. 20x23 mm. Pr st 3:50, 10 st 29:50
			22-1732, storl. 18x17 mm. Pr st 3:25, 10 st 27:-
			22-1733, storl. 20x23 mm. Pr st 3:50, 10 st 29:50
			22-1734, storl. 18x17 mm. Pr st 3:25, 10 st 27:-
			22-1735, storl. 20x23 mm. Pr st 3:50, 10 st 29:50
			22-1736, storl. 18x17 mm. Pr st 3:25, 10 st 27:-
			22-1737, storl. 20x23 mm. Pr st 3:50, 10 st 29:50
			22-1738, storl. 18x17 mm. Pr st 3:25, 10 st 27:-
			22-1739, storl. 20x23 mm. Pr st 3:50, 10 st 29:50
			22-1740, storl. 18x17 mm. Pr st 3:25, 10 st 27:-
			22-1741, storl. 20x23 mm. Pr st 3:50, 10 st 29:50
			22-1742, storl. 18x17 mm. Pr st 3:25, 10 st 27:-
			22-1743, storl. 20x23 mm. Pr st 3:50, 10 st 29:50
			22-1744, storl. 18x17 mm. Pr st 3:25, 10 st 27:-
			22-1745, storl. 20x23 mm. Pr st 3:50, 10 st 29:50
			22-1746, storl. 18x17 mm. Pr st 3:25, 10 st 27:-
			22-1747, storl. 20x23 mm. Pr st 3:50, 10 st 29:50
			22-1748, storl. 18x17 mm. Pr st 3:25, 10 st 27:-
			22-1749, storl. 20x23 mm. Pr st 3:50, 10 st 29:50
			22-1750, storl. 18x17 mm. Pr st 3:25, 10 st 27:-
			22-1751, storl. 20x23 mm. Pr st 3:50, 10 st 29:50
			22-1752, storl. 18x17 mm. Pr st 3:25, 10 st 27:-
			22-1753, storl. 20x23 mm. Pr st 3:50, 10 st 29:50
			22-1754, storl. 18x17 mm. Pr st 3:25, 10 st 27:-
			22-1755, storl. 20x23 mm. Pr st 3:50, 10 st 29:50
			22-1756, storl. 18x17 mm. Pr st 3:25, 10 st 27:-
			22-1757, storl. 20x23 mm. Pr st 3:50, 10 st 29:50
			22-1758, storl. 18x17 mm. Pr st 3:25, 10 st 27:-
			22-1759, storl. 20x23 mm. Pr st 3:50, 10 st 29:50
			22-1760, storl. 18x17 mm. Pr st 3:25, 10 st 27:-
			22-1761, storl. 20x23 mm. Pr st 3:50, 10 st 29:50
			22-1762, storl. 18x17 mm. Pr st 3:25, 10 st 27:-
			22-1763, storl. 20x23 mm. Pr st 3:50, 10 st 29:50
			22-1764, storl. 18x17 mm. Pr st 3:25, 10 st 27:-
			22-1765, storl. 20x23 mm. Pr st 3:50, 10 st 29:50
			22-1766, storl. 18x17 mm. Pr st 3:25, 10 st 27:-
			22-1767, storl. 20x23 mm. Pr st 3:50, 10 st 29:50
			22-1768, storl. 18x17 mm. Pr st 3:25, 10 st 27:-
			22-1769, storl. 20x23 mm. Pr st 3:50, 10 st 29:50
			22-1770, storl. 18x17 mm. Pr st 3:25, 10 st 27:-
			22-1771, storl. 20x23 mm. Pr st 3:50, 10 st 29:50
	</td		



Kontakthylsa av förmickl.
mässing för bananstift, 4
mm.
22-188, med lödnabb.

Pr st 1: 20, 10 st 4: 60
22-404, med genomgående
hål.

Pr st 1: 10, 10 st 4: 30

22-1978, med isolerat hu-
vud och lödnabb.

Pr st 1: 50, 10 st 5: 80

22-402, med isolerat hu-
vud o. genomgående hål.

Pr st 1: 30, 10 st 4: 80



Kontakthylsa, svart eller
röd. Isolerad panelmon-
tering och genomgående
hål, 4 mm.

Nr. ■ Pr st 10 st
22-409 1: 80 7: 30

Kabelsko av förn. mäss-
ing med isol. skaft.

Nr. ■ Pr st 10 st
22-248 1: 30 4: 90



Spolstomme av härt iso-
lationsmaterial med 4-polig.
löskskrvbar botten-
platta. Spoldiam. 35 mm,
längd 50 mm.


Nr **22-1386** 2: 75

Hällare till spolstommen.
Nr **22-741** Pr st 1: 75



Styrkristaller för 27 Mhz-
bandet. Avsedda för ra-
diostationer med 455 Kc
mellanfrekvens. Tolerans
0,003%. Finns för samt-
liga kanaler från 1 till 27
och levereras i par om
en sänd- och en motta-
garkristall. Uppgiv kanal.
Nr 12-13 .. Pr par 14: 50

Styrkristall, spec. för ra-
diostyrning 27, 120 Mc.
Nr 12-14 Pr st 8: —

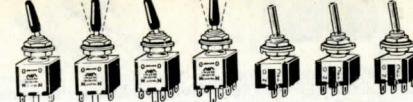

Miniatyromkopplare. En precisionsomkopplare i mi-
niatur. Storl. 37 mm, vipparm 13 mm. Max. 6 A vid 125
VAC. Vipparmen överdragen med röd, vit eller svart
plasthätta.

Nr
12-687. 1-polig växling till-till 5: 50 46: —
12-688. 1-polig växling till-från-till 5: 90 51: —
12-689. 2-polig växling till-till 6: 80 57: —
12-690. 2-polig växling till-från-till 7: 90 67: —

Miniatyromkopplare med vipparmen med matteloxerad
aluminium, längd 11 mm. Hela höjden 32 mm. Mon-
teras i 6 mm hål. Kontaktytor av försilvrad koppar.
Max. 3 A vid 125 V AC.
Pr st 1: 10, 10 st 4: 30

22-359. 1-polig brytare (till-från) ... 5: 80 49: —

22-360. 1-polig växling (till-till) ... 6: 25 52: —

22-361. 2-polig växling (till-till) ... 6: 75 57: —

Pr st 1: 10, 10 st 4: 30

22-402, med isolerat hu-
vud o. genomgående hål.

Pr st 1: 30, 10 st 4: 80

22-188, med lödnabb.

Pr st 1: 20, 10 st 4: 60

22-404, med genomgående
hål.

Pr st 1: 10, 10 st 4: 30

22-1978, med isolerat hu-
vud och lödnabb.

Pr st 1: 50, 10 st 5: 80

22-402, med isolerat hu-
vud o. genomgående hål.

Pr st 1: 30, 10 st 4: 80

22-188, med lödnabb.

Pr st 1: 20, 10 st 4: 60

22-404, med genomgående
hål.

Pr st 1: 10, 10 st 4: 30

22-1978, med isolerat hu-
vud och lödnabb.

Pr st 1: 50, 10 st 5: 80

22-402, med isolerat hu-
vud o. genomgående hål.

Pr st 1: 30, 10 st 4: 80

22-188, med lödnabb.

Pr st 1: 20, 10 st 4: 60

22-404, med genomgående
hål.

Pr st 1: 10, 10 st 4: 30

22-1978, med isolerat hu-
vud och lödnabb.

Pr st 1: 50, 10 st 5: 80

22-402, med isolerat hu-
vud o. genomgående hål.

Pr st 1: 30, 10 st 4: 80

22-188, med lödnabb.

Pr st 1: 20, 10 st 4: 60

22-404, med genomgående
hål.

Pr st 1: 10, 10 st 4: 30

22-1978, med isolerat hu-
vud och lödnabb.

Pr st 1: 50, 10 st 5: 80

22-402, med isolerat hu-
vud o. genomgående hål.

Pr st 1: 30, 10 st 4: 80

22-188, med lödnabb.

Pr st 1: 20, 10 st 4: 60

22-404, med genomgående
hål.

Pr st 1: 10, 10 st 4: 30

22-1978, med isolerat hu-
vud och lödnabb.

Pr st 1: 50, 10 st 5: 80

22-402, med isolerat hu-
vud o. genomgående hål.

Pr st 1: 30, 10 st 4: 80

22-188, med lödnabb.

Pr st 1: 20, 10 st 4: 60

22-404, med genomgående
hål.

Pr st 1: 10, 10 st 4: 30

22-1978, med isolerat hu-
vud och lödnabb.

Pr st 1: 50, 10 st 5: 80

22-402, med isolerat hu-
vud o. genomgående hål.

Pr st 1: 30, 10 st 4: 80

22-188, med lödnabb.

Pr st 1: 20, 10 st 4: 60

22-404, med genomgående
hål.

Pr st 1: 10, 10 st 4: 30

22-1978, med isolerat hu-
vud och lödnabb.

Pr st 1: 50, 10 st 5: 80

22-402, med isolerat hu-
vud o. genomgående hål.

Pr st 1: 30, 10 st 4: 80

22-188, med lödnabb.

Pr st 1: 20, 10 st 4: 60

22-404, med genomgående
hål.

Pr st 1: 10, 10 st 4: 30

22-1978, med isolerat hu-
vud och lödnabb.

Pr st 1: 50, 10 st 5: 80

22-402, med isolerat hu-
vud o. genomgående hål.

Pr st 1: 30, 10 st 4: 80

22-188, med lödnabb.

Pr st 1: 20, 10 st 4: 60

22-404, med genomgående
hål.

Pr st 1: 10, 10 st 4: 30

22-1978, med isolerat hu-
vud och lödnabb.

Pr st 1: 50, 10 st 5: 80

22-402, med isolerat hu-
vud o. genomgående hål.

Pr st 1: 30, 10 st 4: 80

22-188, med lödnabb.

Pr st 1: 20, 10 st 4: 60

22-404, med genomgående
hål.

Pr st 1: 10, 10 st 4: 30

22-1978, med isolerat hu-
vud och lödnabb.

Pr st 1: 50, 10 st 5: 80

22-402, med isolerat hu-
vud o. genomgående hål.

Pr st 1: 30, 10 st 4: 80

22-188, med lödnabb.

Pr st 1: 20, 10 st 4: 60

22-404, med genomgående
hål.

Pr st 1: 10, 10 st 4: 30

22-1978, med isolerat hu-
vud och lödnabb.

Pr st 1: 50, 10 st 5: 80

22-402, med isolerat hu-
vud o. genomgående hål.

Pr st 1: 30, 10 st 4: 80

22-188, med lödnabb.

Pr st 1: 20, 10 st 4: 60

22-404, med genomgående
hål.

Pr st 1: 10, 10 st 4: 30

22-1978, med isolerat hu-
vud och lödnabb.

Pr st 1: 50, 10 st 5: 80

22-402, med isolerat hu-
vud o. genomgående hål.

Pr st 1: 30, 10 st 4: 80

22-188, med lödnabb.

Pr st 1: 20, 10 st 4: 60

22-404, med genomgående
hål.

Pr st 1: 10, 10 st 4: 30

22-1978, med isolerat hu-
vud och lödnabb.

Pr st 1: 50, 10 st 5: 80

22-402, med isolerat hu-
vud o. genomgående hål.

Pr st 1: 30, 10 st 4: 80

22-188, med lödnabb.

Pr st 1: 20, 10 st 4: 60

22-404, med genomgående
hål.

Pr st 1: 10, 10 st 4: 30

22-1978, med isolerat hu-
vud och lödnabb.

Pr st 1: 50, 10 st 5: 80

22-402, med isolerat hu-
vud o. genomgående hål.

Pr st 1: 30, 10 st 4: 80

22-188, med lödnabb.

Pr st 1: 20, 10 st 4: 60

22-404, med genomgående
hål.

Pr st 1: 10, 10 st 4: 30

22-1978, med isolerat hu-
vud och lödnabb.

Pr st 1: 50, 10 st 5: 80

22-402, med isolerat hu-
vud o. genomgående hål.

Pr st 1: 30, 10 st 4: 80

22-188, med lödnabb.

Pr st 1: 20, 10 st 4: 60

22-404, med genomgående
hål.

Pr st 1: 10, 10 st 4: 30

22-1978, med isolerat hu-
vud och lödnabb.

Pr st 1: 50, 10 st 5: 80

22-402, med isolerat hu-
vud o. genomgående hål.

Pr st 1: 30, 10 st 4: 80

22-188, med lödnabb.

Pr st 1: 20, 10 st 4: 60

22-404, med genomgående
hål.

Pr st 1: 10, 10 st 4: 30

22-1978, med isolerat hu-
vud och lödnabb.

Pr st 1: 50, 10 st 5: 80

22-402, med isolerat hu-
vud o. genomgående hål.

Pr st 1: 30, 10 st 4: 80

22-188, med lödnabb.

Pr st 1: 20, 10 st 4: 60

22-404, med genomgående
hål.

Pr st 1: 10, 10 st 4: 30

22-1978, med isolerat hu-
vud och lödnabb.

Pr st 1: 50, 10 st 5: 80

22-402, med isolerat hu-
vud o. genomgående hål.

Pr st 1: 30, 10 st 4: 80

22-188, med lödnabb.

Pr st 1: 20, 10 st 4: 60

22-404, med genomgående
hål.

Pr st 1: 10, 10 st 4: 30

22-1978, med isolerat hu-
vud och lödnabb.

Pr st 1: 50, 10 st 5: 80

22-402, med isolerat hu-
vud o. genomgående hål.

Pr st 1: 30, 10 st 4: 80

22-188, med lödnabb.

Pr st 1: 20, 10 st 4: 60

22-404, med genomgående
hål.

Pr st 1: 10, 10 st 4: 30

22-1978, med isolerat hu-
vud och lödnabb.

Pr st 1: 50, 10 st 5: 80


22-402, med isolerat hu-
vud o. genomgående hål.

Pr st 1: 30, 10 st 4: 80

22-188, med lödnabb.



Kondensator, polyesterfilm, 50 V. Små dimensioner.
Nr. /F Pr st
12-60 A. 0,0047 0:50
12-60 B. 0,01 0:50
12-60 C. 0,022 0:60
12-60 D. 0,047 0:70
12-60 E. 0,1 0:90
12-60 F. 0,22 1:50
12-60 G. 0,47 2:70




Potentiometer av bästa fabrikat. Diam. 21 mm, axel 6 mm. Enhälsfastsättning.

Dragpotentiometer TANDEM, lika föreg. men med 2 parallella banor för stereo m.m. Storlek 16×100 mm. Värden: 10 K, 50 K, 100 K och 200 K ohm. Utan strömbrytare. Pr st 2:75, 10 st 21:—


22-1648. Log. Värden: 10 K, 50 K, 100 K, 200 K, 500 K, 1 M och 2 M ohm. Utan strömbrytare. Pr st 2:75, 10 st 21:—

22-1647 2-polig strömbrytare. Log. Värden: 1 K, 5 K, 10 K, 50 K, 100 K, 500 K, 1 M och 2 M ohm. Utan strömbrytare. Pr st 6:50, 10 st 56:—



Dubbelpotentiometer, matchande. Diam. 21 mm, axel 6,3 mm. Enhälsfastsättning. Isolerad axel. Värden: 10 K, 25 K, 50 K eller 100 K. Uppgiv värde.

22-1645, linjära.
22-1646, logaritmiska. Pr st 6:25, 10 st 53:—




Trimpotentiometer med både ratt och mejselspär. Diam. 15 mm. Effekt 1/4W. 150 V max. Finns i följande värden. Linj.: 500 ohm, 1,5, 10, 50, 100 eller 500 K.

Nr 22-734 Liggande typ.
Nr 22-735 Stående typ. Pr st 1:40, 10 st lika 10:50




MOTSTANDSSATS
Motståndssats innehåller ca 50 st sorterade skiftmotstånd. Fabriksnya. Katalogvärde över 15 kr. Fyra olika sortiment finns. Nr 32-51 .. Pr sats 3:75



Dragpotentiometer. Med denna typ av potentiometrar monterade i bredd kan flera funktioner manövreras samtidigt med en hand. Storlek 11×100 mm. Värden: 10 K, 50 K, 100 K eller 500 K.

Nr 22-244, linjära.

Nr 22-245, log. Pr st 7:50, 10 lika 59:—




Volymkontroll med konstant impedans. För högtalare 8 ohm. Ger slutsteget konstant belastning oberoende av extra högtalarens volym. Toppeffekt 10 W, kont. 3 W. Diam. 40 mm. Med ratt och skylt.

Nr 22-1698 .. Pr st 7:50
Volymkontroll, lika föregående men dubbel för stereo. Pr st 14:50




Potentiometer, trädlinad. 20 ohm 4 W. Med pilratt. Nr Pr st 10 st 22-1149 2:10 17:50



Kisellikritare för batteriladdare m.m. Enhälsfastsättning 6 mm. Max. 100 V växelspanning. Strömförskytta max. 12 A vid montering i kylplåt.

22-165, plus till jord.
22-166, minus till jord. Pr st 7:50



Likritare. Bryggkopplad kisellikritare för större batterieliminatorer m.m. Lämnar 2,2 A frikt monterad eller 3,5 A monterad med fastbygel mot kylplåt. Max. växelspanning 40 V. Storlek 40×10×20 mm.

Nr 22-421 8:75

Likritare. Typ och storlek som föregående men för max. 80 V AC. Pr st 11:50, 10 lika 94:—



Selenlikritare, flat modell. Max. spänning i volt och likström i mA. Envägskopplade:

Max. Nr spänn. likstr. Pris 22-2183 250 50 6:—
22-1008 250 85 7:50


22-1009 250 130 10:50

Bryggkopplade:

Max. Nr spänn. likstr. Pris 22-2184 30 600 9:—
22-2348 60 600 7:—


22-2185 125 140 7:—
22-2187 250 75 7:50
22-1010 250 100 8:—

Likritare. Bryggkopplad kisellikritare för batterieliminatorer m.m. Lämnar 0,6 A likström. Max. 80 V växelspanning. Storl. endast 10×11×12 mm. Pr st 22-420 4:75



Transistorhållare m. nabbar för kretskort.

Nr Pr st 10 st. 22-1518 3 pol. 0:70 4:50
22-1526 4 pol. 0:85 6:—



Hållare för IC-kretsar typ Dual-in-Line. Monteras på kretskort.

Nr Pr st 10 st. 22-746 14 poler 1:90 17:—
22-747 16 poler 2:— 18:—



TRANSISTORER
Germaniumtransistor PNP.

22-1073. Typ AC 121=AC 120, OC 74, OC 80. 2:50

22-1071. Typ AC 151=AC 116, AC 122, OC 70, OC 71, OC 75, OC 79. 2:75

22-1072. Typ AC 152=AC 132, OC 72, OC 76, OC 83. 2:90

22-1461. Typ AC 152 parade. Per par 5:75

22-1458. Typ AC 188 K. 3:90

22-2230. Typ AF 106=AF 180. 3:50

22-2231. Typ AF 109 R=AF 185. 6:75

22-2212. Typ AF 124=AF 114, OC 140, OC 615. 3:50

22-1084. Typ AF 125=AF 115, AF 135, AF 136, OC 614. 3:50

22-1096. Typ AF 126=AF 116, AF 137, AF 138, OC 169, OC 613. 3:50

22-2232. Typ AF 127=AF 117. 3:50

22-2233. Typ AF 139=AF 186. 6:—

22-2234. Typ AF 239. 6:75

22-2272. Typ AD 162. 4:70

22-2274. Typ AD 150. 7:75

22-2271. Typ AD 161=NPN. 4:30

22-2273. Typ AD 161/162=(NPN/PNP) Per par 13:—

Germaniumtransistorer NPN.

22-2213. Typ AC 127=AC 176, (ekv. PNP AC 152). 3:90

22-2235. Typ AC 127/AC 152 (NPN/PNP-par). Per par 7:50

22-1457. Typ AC 187 K. 3:90

22-1459. AC 187 K/AC 188 K (NPN/PNP-par). 7:70

Kiseltransistorer NPN LF.

22-2236. Typ BC 107=2N2925, 2N929, 2N930. 2:75

22-1097. Typ BC 108. 2:10

22-2237. Typ BC 109. 2:75

22-207. Typ BC 140=2N3241A, 2N3704. 4:50

22-2238. Typ BC 140/BC 160 (NPN/PNP-par). 10:50

22-2215. Typ BC 149=2N1314. 2:75

22-2239. Typ BC 160 (NPN)=BC 140 (NPN). 5:50

22-2216. Typ BC 168=2N2926. 2:50

22-1462. Typ BC 238=BC 170. 1:90

22-2269. Typ BCY 58 NPN. 2:80

22-2270. Typ BCY 78 NPN. 3:25

Kiseltransistorer NPN HF. Schema BR 6. Innehåller

22-2217. BF 115 4:75 kopplingsexempel till en

22-2218. BF 173 3:50 förstärkare på 1,2 W, en

22-2240. BF 184 3:50 på 4 W samt till en timer

22-2241. BF 185 3:50 för vindrutetorkare (s.k.

22-2219. BF 194 2:75 duggregnsautomatik).

22-2242. BF 195 2:75 Sändes gratis på begäran.



Transistorer för högre effekter. Lämpliga till LF-förstärkare, spänningsvandlare m.m.

22-2221. Delco DTG 110. Höjle TO-3. Maxvärden Vce 65 V, Ic 7 A. 13:—

22-2222. Delco 2N441 germanium. Höjle TO-36. Vce 40 V, Ic 25 A. 10:50

22-2247. Delco DTG 2400. Höjle TO-3. Maxvärden Vce 120 V, Ic 25 A. 27:50

Kylelement 22-2225 borrat för TO-3. Storlek 39×74 ×33 mm. 8:—




Kiseltransistor, typ 2 SD 92 SANKEN. Lämplig för t.ex. LF förstärkare, som kontroll utspänningen i variabelt nätaggregat m.m. Max. effekt 20 W, F max. 1,5 MHz.

Nr 22-202 7:—

Datablad samt kopplingschema för variabelt nätaggregat 0–20 V, 1 A med sändades.

Kiseldiod BY 250, speciellt för TV. Max. belastning kont. 220 V, 0,45 A. Nr 22-2189 4:95

Kiseldiod, 1,5 A/220 V PIV. Nr 22-2297 1:90



Kiseldiod. DC 1 A 7×4 mm. Schema för 6 olika likritarkopplingar medföljer.

Nr Max AC Pr st 10 st

22-105 140 V 1:60 11:—

22-106 285 V 2:10 14:50

22-107 425 V 2:75 19:50



Bildiod. Högeffekt kiseldiod avsedd för bilar med växelstrs.generator men kan givetvis även användas för andra ändamål t.ex. batteriladdare. RMS 70 V, 25 A.

22-2226, typ DRS-1851, plus till hölje. 3:75

22-2227, typ DRS-1851R, minus till hölje. 3:75

RADIORÖR			
Märkesrör (Siemens, Telefunken, Philips).			
Order-	nr	Typ	Pris
23-71	AZ 1	19:-	
23-73	AZ 41	16:-	
23-120	DL 91	16:-	
23-123	DL 92	16:-	
23-202	DL 94	10:50	
DY 86=87=	802	9:50	
23-247	DY 802	9:50	
23-183	EAA 91	8:50	
23-204	EABC 80	9:50	
23-82	EA F 42	26:-	
23-183	EBC 91	8:50	
23-84	EBC 41	14:75	
23-218	EBC 81	10:50	
23-186	EBC 90	12:75	
23-188	EBC 91	12:75	
23-205	EBF 80	10:50	
23-219	EBF 83	10:50	
23-220	EBF 89	8:50	
23-113	EC 92	8:50	
23-207	ECC 40	26:-	
23-208	ECC 81	9:50	
23-193	ECC 82	8:50	
23-191	ECC 83	8:50	
23-248	ECC 84	8:50	
23-249	ECC 85	8:50	
23-298	ECC 88	19:-	
23-138	ECC 91	26:-	
23-299	ECC 189	12:75	
23-250	ECF 80	12:75	
23-251	ECF 82	12:75	
23-300	ECF 83	19:-	
23-92	ECH 42	16:-	
23-206	ECH 81	10:50	
23-301	ECH 83	10:50	
23-302	ECH 84	10:50	
23-209	ECL 80	10:50	
23-252	ECL 82	10:50	
23-124	ECL 84	12:75	
23-303	ECL 86	12:75	
23-95	EF 40	26:-	
23-96	EF 41	16:-	
23-97	EF 42	26:-	
23-210	EF 80	8:50	
23-256	EF 85	10:50	
23-211	EF 86	10:50	
23-257	EF 89	9:50	
23-189	EF 93	12:75	
23-187	EF 94	12:75	
23-260	EF 98	10:50	
23-292	EF 163	8:50	
23-293	EF 184	8:50	
23-304	EH 90	14:75	
23-112	EK 90	14:75	
23-295	EL 34	19:-	
23-98	EL 41	16:-	
23-99	EL 42	16:-	
23-305	EL 81	19:-	
23-212	EL 83	12:75	
23-213	EL 84	8:50	
23-306	EL 86	10:50	
23-184	EL 90	10:50	
23-201	EL 95	9:50	
23-291	EL 504	19:-	
	EL 500=EL 504		
23-128	ELL 80	26:-	
23-307	EM 80	16:-	
23-262	EM 84	16:-	
23-324	EM 87	16:-	
23-263	EY 87	8:50	
23-215	EZ 80	10:50	
23-309	EZ 81	10:50	
23-179	EZ 90	9:50	
23-235	GY 501	16:-	
23-234	PABC 80	9:50	
23-310	PC 86	16:-	
23-88	PC 88	16:-	
23-311	PC 92	8:50	
23-264	PCC 84	12:75	
23-235	PCC 85	9:50	
23-265	PCC 88	16:-	
23-313	PCC 189	10:50	
23-233	PCF 80	9:50	
23-266	PCF 82	10:50	
23-215	PCF 86	12:75	
23-314	PCF 200	12:75	
23-327	PCF 201	12:75	
23-328	PCF 801	12:75	
23-315	PCF 802	10:50	
23-240	PCL 82	10:50	
23-268	PCL 84	10:50	
23-285	PCL 85=PCL 805		
23-317	PCL 86	10:50	
23-316	PCL 805	10:50	
23-329	PD 500	39:-	
23-318	PF 86	12:75	
23-269	PL 36	15:75	
23-243	PL 81	12:75	
23-239	PL 82	10:50	
23-238	PL 83	10:50	
23-270	PL 84	10:50	
23-330	PL 500=PL 504		
23-331	PL 508	17:50	
23-331	PL 509	39:-	
23-332	PL 802	18:-	
23-333	PL 805	18:-	
23-271	PY 81	10:50	
23-272	PY 82	10:50	
23-273	PY 83	10:50	
23-294	PY 88	10:50	
23-334	PY 500	17:-	
23-274	UABC 80	12:75	
23-277	UCC 85	12:75	
23-106	UCH 21	16:-	
23-278	UCH 42	19:50	
23-241	UCH 81	12:75	
23-279	UCL 82	16:-	
23-281	UF 41	16:-	
23-283	UF 80	10:50	
23-285	UF 89	10:50	
23-286	UL 41	16:-	
23-287	UL 84	10:50	
23-322	UM 80	16:-	
23-109	UY 41	12:75	
23-110	UY 42	9:50	
23-323	UY 85	12:75	


MOMS ÄR INRÄKNAD I KATALOGENS PRISER




Nättransformator. Primär 220 V, sekundär 2×(500-600-735) V/225 mA. Vikt 6,7 kg.
Nr 32-678 110:-




Transformator, toroid, m. litet brumfält. Inspänning 220 V, utsp. 2×25 V obel, 120 VA. Plastkapslad. Enhållsfastsättning. Mått 100 × 100 × 53 mm.
Nr 32-1209 115:-




Nättransformator. Primärimp. 3500, 4500 o. 7000 ohm. Sekundär 0-2,5-4-15 ohm. Vikt 0,5 kg.
Nr 32-1227 29:-




Utgångstransformator. För 2×AC 128 eller ekv. Utmp. 4 ohm.
Nr 22-2304 .. Pr st 8:-




Drivtransformator. För t.ex. 2×AC 128. Storlek 27×20×22 mm.
Nr 22-1228 17:50




Nättransformator. Lämplig till förstärkare m.m. Omkopplingsbar för 110, 127, 220 och 240 V primär, 220 samt 6,3 V sekundär. Vikt 1,55 kg. Kärna 9 cm².
Nr 32-238 18:50



22-2214. Termistor, 130 ohm. Pr st 2:-



22-2220. Termistor, typ K 154-250 Ohm. 3:-




22-2276. Termistor, typ K11/50 ohm. 8:75



22-661 1 mH 18×9 mm. 3:50




22-662 2,5 mH 18×12 mm. 3:95



22-663 1 mH 15×9 mm. 3:70




22-664 2,5 mH 15×10 mm. 3:90




22-665 10 mH 21×12 mm. 4:60

SEAS

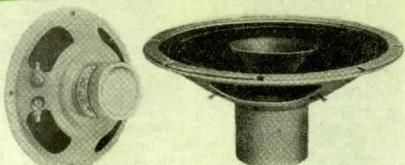

Bredbands-högtalare, 4 ohm, max-effekt DIN-norm.

Nr	Ø mm	Djup	Hz	W	Vikt	Pris
32-2331	88	39	150-18000	3	120 g	17:50
32-2332	126	62	90-9000	4	340 g	21:50
32-2333	151	59	60-15000	5	310 g	23:-
32-2334	213	75	40-18000	6	440 g	26:50
32-2335	248	95	25-15000	10	830 g	45:-

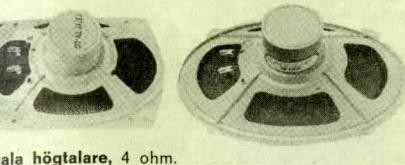

Ovala högtalare, 4 ohm.

32-2336	153×79	63	90-18000	4	355 g	22:-
32-2337	180×124	58	80-12000	5	400 g	23:-
32-2338	208×76	51	120-20000	3	220 g	19:-



Diskanthögtalare 4 eller 8 ohm.

32-2339	52,5	33	5000-20000	10	135 g	17:25
32-2150	104	50	1500-20000	70	610 g	63:-

Mellanregisterhögtalare 4 eller 8 ohm.

32-2151	154×104	65	300-6000	25	300 g	23:50
32-2161	88	55	1000-20000	275 g		24:-

Bashögtalare 4 eller 8 ohm.

32-2152	275×169	113	45-3000	50	1.000 g	54:-
32-2155	248	102	30-1500	60	880 g	85:-

Delningsfilter 4 och 8 ohm.

32-2156	två-vägsfilter	1.500 Hz				18:-
32-2157	tre-vägsfilter	1.500/4.000 Hz				29:-

32-2157 tre-vägsfilter delningsfrekvens 1.500/4.000 Hz

32-2157	tre-vägsfilter	1.500/4.000 Hz				29:-
32-2158	två-vägsfilter	1.500 Hz				

32-2158 två-vägsfilter delningsfrekvens 1.500 Hz

32-2158	två-vägsfilter	1.500 Hz				
32-2159	två-vägsfilter	1.500 Hz				

32-2159 två-vägsfilter delningsfrekvens 1.500 Hz

32-2159	två-vägsfilter	1.500 Hz				
32-2160	två-vägsfilter	1.500 Hz				


32-2160 två-vägsfilter delningsfrekvens 1.500 Hz

32-2160	två-vägsfilter	1.500 Hz				
32-2161	två-vägsfilter	1.500 Hz				

32-2161 två-vägsfilter delningsfrekvens 1.500 Hz

32-2161	två-vägsfilter	1.500 Hz				


</tbl_struct



Högtalare m. 8000 Gauss magnetsystem och 8 ohms impedans vid 600 Hz. Max. 1 resp. 2 W. Frekvens-Nr Diam. omfång 32-1391, 3,5" 150—5000 32-1392, 5" 100—9000 8:—



Högtalare, oval 6×2 tum. Frekv. 200—10.000 Hz. Imp. 8 ohm, max. 2 W. Yttermått 158×57 mm, djup 47 mm. Vikt 125 g. Nr 32-1902 9:25



Högtalare. Dynamisk miniatyrhögtalare 1½". Storlek 40×40×21 mm. 8 ohm. Nr 22-946 6:50




Högtalare. Rund miniatyr, diam. 41 mm, djup 20 mm. Vikt 33 g. Max 0,1 W. 8 ohm. Nr 22-948 5:25



Kuddhögtalare av speci-alplast. Diam. 57 mm. Platt modell för placering t. ex. på eller under huvudkudden. Ca 1 m sladd med-följer. Nr 22-1390 6:25



Delningsfilter, lämpligt f. inkoppling av diskant-högtalare. Imp. 8 ohm. Delningsfrekvens 3.000 Hz. Nr 22-1416 13:50



Högtalare med en diskant, en bredbandshögtalare och delningsfilter. Frekvensomr. 60—17.000 Hz. Max. effekt 10 W. Imp. 8 ohm Storl. 320×200×170 mm. Valnöt. Vikt 1,9 kg. Nr 32-1903 85:—


Högtalare med en diskant, en bredbandshögtalare o. delningsfilter. Frekvensomr. 55—17.000. Max. effekt 15 W. Storl. 380×238×180 mm. Valnöt. Vikt 2,9 kg. Nr 32-1904 115:—




BYGGSATS

Högtalarläda, fronten m. hål för 2 st högtalare, 5 cm och 11 cm. (Passande högtalare 32-1897, 32-1414 och filter 22-1416). Lådan i byggsats m. alla behövliga delar. Storl. 29×18×21 cm.

32-1349 Trävit 48:—
32-1349 Teak 54:—
32-1349 Jakaranda 58:—

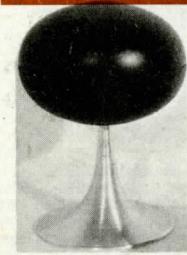


Bordshögtalare. En rundstrålande bredbandshögtalare med oväntat fin klangbild. Kan även monteras på väggen eller taket. Frekvensområde: 60—20.000 p/s. 15 W. Imp. 8 ohm. Glob av härdfäst med 5" högtalare, fot av metall. Högtalarlådor medföljer. Nr 32-1350 49:—




Extrahögtalare, passar utmärkt till små transistorapparater, som härigemon får ett betydligt bättre och fylligare ljud tack vare att högtalarlådan är trå. Lackerad låda m. tyglåd framsida 20×14×8 cm. Med volymkontroll. 8 ohm/1 W. Nr 32-825 42:—

Bilhögtalare i kraftigt höje av mörkgrå härdfäst i storl. 205×180×85 mm. Högtalarimp. 8 ohm. Frekvens 100—10.000 p/s. Utteffekt 2,5 W. Med 2 m kabel. Nr 32-563 Pr st 2 st 22:50 41:—



Bilhögtalare, 5" högtalare. Imp. 8 ohm. Utteffekt 5 W. Elegant form av hård PVC-plast i storl. 180×160×115 mm. Avtagbar front för även försänkt inmontering.

Nr 32-564 Pr st 2 st 39:— 76:—



Bilhögtalare för inbyggning. 6" högtalare. Imp. 8 ohm. Utteffekt 5 W. Rund modell och helförkromad. Diam. 160 o. djup 64 mm. Nr 32-565 Pr st 2 st 27:— 52:—




Högtalarkontroll, lämpl. för t.ex. bilar med en högtalare bak o. fram. Högtalarna balanseras till bästa ljudnivå. Medger även val av ena el. andra högtalaren. Nr 22-1441 Pr st 10 st 4:75 39:50




Stereo-högtalarkontroll med 2 skjutpotentiometer och 2 omkopplare för olika ljudinställningar av 4 högtalare. 2 m sladdar och kopplingsschema. Nr 22-1442 18:25

Högtalarkontroll m. skjutpotentiometer och 2 omkopplare för olika reglering av främre och bakre högtalare. 50 cm kablar och kopplingsschema. Nr 22-1440 12:75



Bilradioinsats m. inbyggd 5 W högtalare. Beklädd med svart läderimit. Uttag för bilradio. Storlek: bredd 255 mm, djup 205 mm och höjd 95 mm. Nr 32-1313 43:—



Galler. Silverfärgat mettallgaller med förkromad ram. Storl. 175×102 mm. Nr 22-1312 15:50



Galler av benvit el. svart plast. Avsett för högtalaröppningen på apparatfäddor eller som ventilationsgaller m.m. Plan undersida, storl. 9×17 cm. Nr 22-801 Pr st 10 st 1:60 13:50



Högtalartyg i mattgrå-svart syntetfiber i säckvävsmönster. Samma specialtyg som på högtalarlåda på katalogens färgsida. Storlek 80×60 cm. Vikt 160 g. Nr 32-2149 .. Pr st 26:—



Hörfon OMEGA, 2×2000 Ohm. Extra känslig o. ljudstark. Dubbelringmagnet av högvärdigt wolframstål m. mjukjärnspolskor. Dubbel, läderklädd bygel o. vita telefonfodosor 130 cm ledning. Nr 32-176 19:75

Hörfon, 2×1000 Ohm. Vita telefonfodosor m. svart baksida. Högklassiga magneten. 1 m anslutningsledning. Nr 32-1388 12:50

Nr 32-743 29:50



Stereomonohörtelefon. Dynamisk stereo och mono-hörtelefon med volymkontroll. Läderbeklädda svampgummilister. Frekvensområde 20—20.000 p/s. Vikt 380 g. Spiralsladd och stereo-propp. Nr 42-963 390:—




Hörtelefon DH-27M. Dynamisk hörtelefon med ca 3 m ledning och 3,5 mm propp för anslutning till transistorradio, kassetbandspelare m.m. Monokopladd, men kan ändras till stereo genom byte av propp. Ställbara hörtelefoner med skumplastbeklädnad. Imp. 4—32 ohm. Vikt 160 g. Nr 32-954 185:—



Hörtelefon OMEGA, 2×2000 Ohm. Extra känslig o. ljudstark. Dubbelringmagnet av högvärdigt wolframstål m. mjukjärnspolskor. Dubbel, läderklädd bygel o. vita telefonfodosor 130 cm ledning. Nr 32-158 32:—

Hörtelefon, 2×5 Ohm. Kan anslutas direkt till en radios extra högtala-reuttag. Nr 22-1569 23:50



Megafon med transistorförstärkare på 15 W, 4 transistorer. Ger en enastående ljudstyrka med räckvidd på upp till 500 m. Volymkontroll. Användes av polis och brandkår m.fl. men även till många civila bruk både till lands och sjöss. Diam. 23 cm, längd 38 cm, vikt 1,8 kg. Plats för 8 st batterier 2322 i megafonen, vilka räcker ca 15 tim. Pris utan batterier. Nr 42-963 390:—

Megafon lika föregående men med löstagbar hand-mikrofon med spiralsladd. Axelbärrem. Vikt 2 kg. Utan batterier. Nr 42-964 485:—



Megafon med kolkorns-mikrofon. Drives med 6 st 10 V batterier (32-2321) som ger kraftig rötförstärkning, lämpligt vid många evenemang och tillställningar. Trätdiam. 33 cm, längd 40 cm. Vikt 2,8 kg. Bärrem av läder. Handmikrofonen med lång sladd. Utan batterier. Nr 42-954 185:—




Örontelefon m. högkänsligt kristallsystem. 1 m sladd. Lämplig för kristall-mottagare, reseradio m.m. Utan stickprop. Nr 22-1131 Pr st 10 st 2:75 23:50

Om två örontelefoner m. kristallsyst. sammankopplas m. en längre ledning, kan den ena eller andra telefonen tjänstgöra som mikrofon, och avlyssning kan ske på långt håll utan förstärkare eller batteri. Nr 22-1567 2,5 3000 ohm
Nr 22-1568 3,5 3000 ohm
Pr st 2:75, 10 st 23:50



Förstärkare. Typ NOBO-YA 220. En kompakt och stöttälig byggd transistorförstärkare med hög effekt trots små dimensioner. Lämplig för montering i bil. Apparatlåda av lackerad plåt med förficklad ram. Mått: 17x5,5x19 cm. Driftspänning 12 V batteri. Ingång för dynamisk mikrofon, kristallmikrofon och bandspelare. Jackarna passar för telefonprop 1122. Två volymkontroller för blandning och växling av tex. tal i mikrofon och musik i bandspelare. Högtalaranslutning: impedans 4, 8, 16 ohm. Uteffekt: 20 W normalt, max. 30 W. Transistorer: 5 st. Strömförbrukning: tomgång 0,5 A, max. 3,6 A. Nr 32-1406 295:-



Radiotelefon "Walkie-Talkie" ITM CB-20 med 2 kanaler och sändareffekt 1 W. Tonalrop. 11 transistorer. Spänning 12 V. Uttag för yttre strömkälla (batterieliminator 9 V). Robust utförande med hölje av metall, storlek 65x35x175 mm plus 120 cm teleskopantenn. Vikt 550 g pr st. Lev. parförpakade m. styrkristaller och batterier (32-2328). Nr 32-201 .. Pr st 255:- Nr 32-200 .. Pr par 219:-



Stereoförstärkare. STANDARD.

Data: 2x7,5 W vid 8 ohm. Frekvensomfång 20–30.000 Hz. Signal brusförhållande AUX 70 dB. Magn. pick-up. 60 dB. Ingångskänslighet magn. pick-up 3 mV. X-tal pick-up 200 mV. Frontuttag för hörtelefon. Separat bas-, diskant- och bandskontroll. DIN-uttag för tuner, skivspelare, bandspelare. 220 V S-märkt. Storl. 340x92x184 mm. Valnöt. Vikt 3,3 kg. Nr 42-550 380:-




4-kanalstillsats reproducerar 2-kanals-stereo till 4-kanals-stereo genom att utökas med 1 par mellantalar. Ett helt nytt dimensionellt ljud erhålls. Nr 31-809 110:-



FM-tillsats — Stereo (pilottonsystem) för 8-spårs spelare. FM-tillsatsen skjutes in som en musikkassett och bandspelaren förvaras till en FM-bilradio. Med anslutning för bilantenn. Storl. 101x160x22 mm. Nr 32-408 158:-




Radiobyggsats Sinclair Micromatic. Miniatyrradio i byggsats innehållande 2 transistorer, ferritantenn, örontelefon m.m. Endast för mellanvåg. Byggsats rekommenderas till skolor och ungdom med intresse för radioteknik. Storlek 47x35x18 mm. Utörlig engelsk byggskrivning medföljer. Passande batterier (2 st 22-310) medföljer ej. Nr 32-1990 34:50



FM-tuner för inbyggnad och anslutning till stereoförstärkare. Mottagare enligt pilottonsystemet, 88–108 MHz. Med signalampa som lyser vid stereosändning. Separation 30 dB vid 1 kHz. Output 2x100 mV/50 K ohm impedans. 8 kiseltransistorer, 12 dioder. Strömförbr. 2x10 mA/6V. Storlek 125x85x45 mm. Nr 32-137 155:-




Telegrafnyckel med gjuten fot. Synterliggen sätts in funktion genom att armen är upphängd i justerbara kullager. Försedd m. kortslutningsbygel. Längd 125 mm. Nr 32-2056 18:50



Telegrafnyckel med summer och hållare för batteri (22-2320). Justerbart tryck och kontaktavstånd. Uttag för hörtelefon. Basplatta av bakelit, storlek 17x7 cm. Utmärkt träningsnyckel. Nr 32-1003 16:75



Morseapparat för telegrafiträning. Avger ton- eller blinksignal. Transistorisrad tongenerator m. högtalare. Uttag för öron-telefon, som medföljer. Inbyggda batterier, 2 st 2313, medföljer ej. Storlek 155x95x50 mm. Nr 32-2057 49:-



Integrerad krets. Sinclair Super IC-12. Innehåller 22 transistorer. Kretsen kan byggas upp till en komplett förstärkare. 12 W toppeffekt (6 W sinus). Levereras med engelsk inkopplingsanvisning och PC-platta. Matningsspänning 6–28 V. Frekvensomf. 5–100.000 Hz. Distorsjon mindre än 1 %. Ingångsimp. 250 kohm. Belastimp. 3–15 ohm. Nr 32-2004 44:-




STEREO


Förstärkare för anslutning från dynamisk pickup till kristall-ingången på förstärkare. Imp. 50 Kohm. Frekvensomfång 30–20.000 Hz enl. RIAA. Förstärkning 10 mV/in, 0,5 V ut. Storlek 120x60x38 mm. 4 st RCA-honkontakter. För 220 V. Max. belastning 1A. Reglering bättre än 1 %. Nr 32-503 58:50



Nr Ut. Inspänning
22-507, 12 V 16–33 V.
22-508, 15 V 19–35 V.
22-509, 24 V 28–48 V.
Pr st 18:50



Kristallmottagare för mellanvågsbandet. Hölje av plast. Storlek 75x50x20 mm. Självförsörjande, fördrar inget batteri och kan användas var o. när som helst. Driftsäker o. enkel att manövera. Räckvidden beror på sändareffekten, men är som regel minst 2 mil. Med öron-telefon och antennsladd. Nr 32-1247 11:—



Fotomkopplare för manövrering av bandspelare, diktafoner m.m. som har uttag för "remote". Storlek 7x7 cm och 1,5 m kabel. Nr 32-2211 14:75




Förstärkarläda, förstklassigt utförd med frontpanel av fint ytbehandlad aluminium. Utan bakstycke. Storlek 41x28x12 cm. Nr 42-525 Pris teak 65:— jakaranda 73:— trävit 60:—



Apparatlåda, tillverkad av stabil svart plast m. lock av aluminiumplåt.

32-1317 82x54x29 mm. Pr st 5:75, 10 st 49:—
32-1318 100x54x41 mm. Pr st 6:25, 10 st 54:—
32-1319 130x67x41 mm. Pr st 8:25, 10 st 72:—
32-1320 157x94x50 mm. Pr st 12:50, 10 st 107:—
32-1321 196x112x60 mm. Pr st 13:50, 10 st 118:—




Apparatlådor av pressgjutet aluminium med påskruvat lock. Stabilt utförda och med inre spår för montering av krets-kort, 2 st parallellt eller 1 st i längdriktningen. Spårer bredd 1,8 mm. Olackerade.

Nr Yttermått mm Pris
32-1885 120x60x42 9:75
32-1889 120x95x30 10:75
32-1890 120x95x55 11:20
32-1891 120x95x80 15:25
32-1892 170x120x55 16:—

32-1893 170x120x100 24:50
32-1894 220x145x105 31:—
32-1895 270x170x155 62:—
Lådhandtag av förficklad mässing. Bredd 80 mm. Nr Pr st 2 st 10 st
21-362 3:50 15:50



Apparatlåda av kraftig plåt, facettlackerad grönt. Frontpanel i teak. Med chassi och bakstycke. Mått 46x22x18 cm. Vikt ca 5 kg. Surplus. Nr 42-2117 15:—

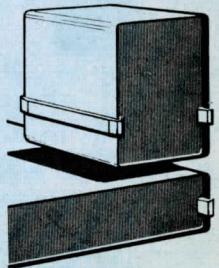


Apparatlådor i lyxutförande. Inga synliga skruvar. Front- och bakstycke i 2 mm ljusblå aluminium. Lock- och underdel av plåt med mellanblå läderimitation-beläggning. Med 1,2 mm aluminiumchassi. Samtliga 220 mm djupa. Bredd x

Nr höjd mm Pris
32-1865 208x67 51:—
32-1866 208x111 59:—
32-1867 280x111 63:—
32-1868 100x156 56:—
32-1869 208x156 66:—



HI-FI Förstärkarmodul, typ Sanken SI-1050 GH. En vidareutveckl., förbättrad 50 W slutförstärkare i integrerad kretsteknik, innehållande 10 transistorer, skyddsdioder samt strömbegränsningskrets som tillåter 10 sek. kortslutning på utgången vid full effekt. Inimp. 40 kohm ut 8 ohm. Känslighet 300 mV vid 10 W, 700 mV vid 50 W. Frekvensområde 0–100 kHz vid 1 W, 0–20 kHz vid full effekt. Dist. ca 0,2 %. Signal/brus 90 dB. SI-1050 GH är DC-kopplad och kan användas för både dubbel (+/- 33 V) och enkel (+66 V) spänningssättning. Vid enkel matning erf. utgångskondensator ca 3000 μ F. SI-1050 GH kan även användas som likströmsförstärkare till servomotorer etc. Förstärkarkretsar, tex. 32-2300 erfordras. Lev. med inkopplingschema. Storlek 88 \times 53 \times 13 mm.

Nr 32-103 Pr st 10 st
32-103 130:- 1080:-
Förstärkarblock



Förstärkarblock

Förstärkarsats i modulär förpackning. Lätt att sammankoppla till kompl. förstärkare för grammofon, bandspelare mikrofon m.m. Anslutes till 9–12 V batteri.

17: 75
22-906 Modell BM-1 Försteg för grammofon. 2 tr. Frekvenskurva enl. RIAA. Inpt. imp. 100 kohm.

17: 25
22-907 Modell BM-2 Försteg för bandspelare. 2 tr. Frekvenskurva enligt NARTB. Inpt. imp. 100 Kohm.

17: 25
22-908 Modell BM-3 Försteg för mikrofon. Inimp. 100 kohm frekvensområde 10–50 kc.


17: 25
22-909 Modell BM-4 Slutförstärkare. Uteffekt ca 300 mW. Inpt. imp. 1000 ohm, ut imp. 8–16 ohm.

22:-
Data till förstärkarblock.

Förstärkning: BM-1 28 dB. BM-2 25dB. BM-3 28 dB. BM-4 20 dB.

BM-1: Max. ut 3 V, in 50 mV. Distortion 0,15% vid 1 V ut. BM-2: Max. ut 3 V, in 50 mV. Distortion 0,15% vid 1 V ut. BM-3: Max. ut 3 V, in 50 mV. Distortion 0,15% vid 1 V ut. BM-4: Distortion 3% (0,2 W).


Frekvensomf. 50–10.000 p/s. Strömförbrukning 20–80 mA.




Förstärkare. Kompakt LF-förstärkare med uteffekt 2 W, max 3,5 W. Känslighet 15 mV för 2 W ut vid 1 kc. In-imp. 10 Kohm, utimp. 8 ohm. Med 4 transistorer. Frekvensomfång 100–15.000 p/s. För 9 V batteri. Storlek 102 \times 60 \times 38 mm.

Nr 22-2285 26:-
Hybridkrets, tonkontroll-förstärk. Marcon D-2009. Matningssp. 12 V. Dist. 0,4 %. Max utsignal 1 V.
Nr 22-2284 35:-

Nr 22-2285 49: 50

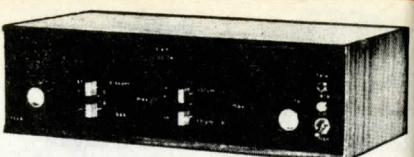

Byggsatser! SANIC-SOUND Hi-Fi Stereo.

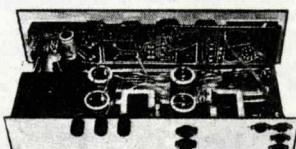

Sanic-Sound byggsatserna är lätt att bygga för radioamatörer med en viss erfarenhet, och har fått mycket goda recensioner i fackpressen. Grundkomponenterna är hybridkretsar. Utörlig byggskrivning och alla erforderliga detaljer ingår i byggsatsen såsom samtliga komponenter, kretskort, borrh, chassis, frontplåt, skruv m.m. men ej trålådan. Passande låda är 42-525, som finns i olika trälaser.


Stereo-förstärkare byggsats, 2 kanaler.

Nr 32-220 4 \times 20 W uteffekt (sinus). Pr sats 690:-

Nr 32-221 2 \times 50 W uteffekt (sinus). Pr sats 785:-

Stereo-förstärkare byggsats, 4 kanaler med matrisomvandring.

Nr 32-222 4 \times 20 W uteffekt (sinus). Pr sats 945:-



Förstärkare Sanic-Sound i byggsats (sama som ingår i ovanstående kompletta byggsatsen). Lättbyggd för förstärkare med hybridkretsar och mycket goda egenskaper. Alla komponenter monteras på förtryckt borrad kretskort. Distorsion mindre än 0,45 % och signal/brus förhållande bättre än 70 dB. Känslighet 4,5 mV på dyn. pickupingång för 0,7 V utsignal (max. uteff. 1 V). Matningsspänning 12 V. Utörligt testad i RT 4/72. Levereras med alla komponenter och byggskrivning.

Nr 32-2300, förstärkarkombi byggsats. 275:-


Lösa komponenter ur byggsatsen:

22-2296, kretskort.	14: 50
22-2288, dragpot. 100 K log.	5: 50
22-2289, dragpot. 100 K lin. tandem.	8: 25
32-2293, chassis för kompl. förstärkare.	29: 50
32-2294, frontplåt, färdigborrad.	20: -

4 - kanal STEREO


4-kanal omvandlare i byggsats. Uppbyggd med en 4-kanalsmatris enligt 2-2-4 metoden. Med omkopplaren kan 4- eller 2-kanal stereo växlas. Omvandlaren kopplas in mellan en normal 2-kanals förstärkarkrets (tex. 32-2300) och 4 st slutsteg (tex. Sanic 1025 eller 1050). Byggsatsen är komplett med kretskort, komponenter, kopplingstråd m.m. Matningssp. 12 V. Signal in max. 600 mV, ut max: främre kanaler 840 mV, bakre kanaler 240 mV.

Nr 32-2299 Pr sats 58:-

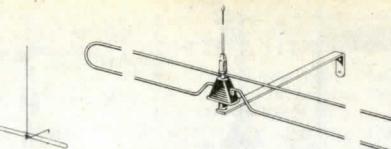

UKV-antenn av 5 mm polerad aluminiumtråd. Kombinerad med 3-delad stavantenn, höjd 150 cm. Vridbar på galvaniserat fäste. Skruv för montering samt 6 st isolerade stift för antennledningen medföljer.

Nr 42-719 29:-

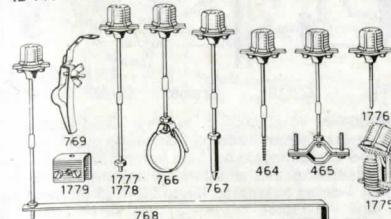

Isolatorer som passar både band- och rundkabel.

22-768. **Tegelisolator** för montering under tegelpanna. Avbärarens längd 25 cm.

4: 50
22-1779. **Falsklämma** med 2 fästsprutor och 3 hål för avbärare.

1: 50
22-769. **Takräneklämma** med 3 hål för avbärare och skruv med vingmutter för montering.

3: -

Avbärare passande samtliga klämmor och fästen.

22-1777. Längd 10 cm

1: 50
22-1778. Längd 25 cm.

1: 60
22-766. **Spänbandsisolator** för montering på rör eller liknande med diam. 20–60 mm. Avbärarlängd 10 cm.

2: 20
22-767. **Väggisolator** med spets av stål för inslagning i såväl trä som sten. Längd 10 cm.

2: 50
22-464. **Väggisolator** med träskruvsgång. Längd 10 cm.

Pr st 1: 40, 10 st 10: 50

22-465. **Mastisolator** för rör med 18–45 mm diam. Längd 10 cm.


Pr st 2: -, 10 st 17: 50

22-1776. **Väggisolator** med inslagsspets. Längd 55 mm.

Pr st 1: -, 10 st 8: -


22-1775. **Isolatorhuvud** i reserv passande samliga avbärare.

Pr st 0: 85, 10 st 6: 50



AntennadAPTER för inkoppling av 2 st bandkabelledningar 300 ohm (TV-1 och 2 antenn) till TV med en 60 ohm koaxialringång för antennen.




Nr 32-1219 2: 95 24:-



TV-Antennprop för koaxialkabel. Praktisk klämmkontakt för enkel montering.

Nr 22-834 1: 90 15: 50

22-306 2: 25 18: -

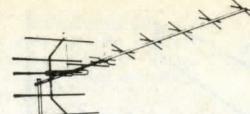


TV-antenn KOMBI, 28 element. För både TV 1 (kanal 5–12) och TV 2 (kanal 21–68). Förstärkning 6,5 dB resp. 10,5 dB. Mastfäste. Anslutningsdosa för en gemensam bandkabel eller koaxialkabel. Längd 118 cm.

Nr 42-960 88:-

Delningsfilter med proppar för anslutning till TV-apparaten med en ledning för kombi-antenn.

Nr 32-1792 A för bandkabel 300 ohm.

9: 75
Nr 32-1792 B för koaxialkabel 60 ohm.

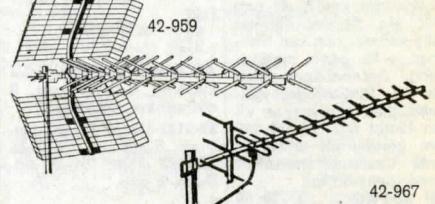

TV-antenn för TV 2. 43 element. Hög spänningssförstärkning ca 14 dB. Anslutning för bandkabel. Gallerreflektor och stabilt mastfäste. Längd 145 cm. Kanal 21–60. Mastfäste.

Nr 42-959 110:-


TV2-antenn med 16 element och mastfäste. Förs. 9,5–11 dB. Kanal 21–60.

Nr 42-967 42:-

För inkoppling av ovanstående antenn på samma nedledning som en TV-antenn erfordras följande:

Filtersats består av antennkopplingsfilter med mastfäste o. ett delningsfilter med proppar.


Nr 32-966 ..Pr sats 24: 50



Skorstensfäste. Dubbelt fäste med reflektör. Kraftig och gediget utfört och korrossionsskyddat helt varmgalvaniserat. Det är enkelt o. snabbt att montera och sitter säkert.


Bandlängd 2 \times 5 m.

Nr 32-1069 33:-

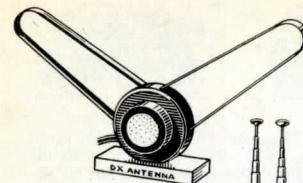


Inomhusantenn för både UKV och TV alla kanaler. En verklig suverän antenn, som m. en ratt kan exakt avstämmas för alla frekvenser mellan 41 och 224 Mc. Täcker därmed alla kanaler och kan trimmas in för bästa mottagning. Antennbågen sön är av förnicklade stålband kan skruvas ut till en längd från 20 till 140 cm genom att vrida en ratt. Lackerad metallfot med gummifötter.

Nr 32-1436 36:50

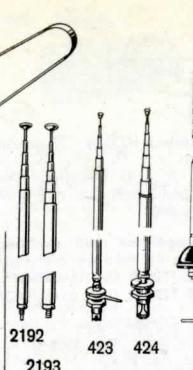

Antennen av förkromad mässing med 6 resp. 8 utdragbara sektioner.

22-2192 längd 13–60 cm. Diam. 6 mm. 6:25
22-2193 längd 15–90 cm. Diam. 8 mm. 7:—

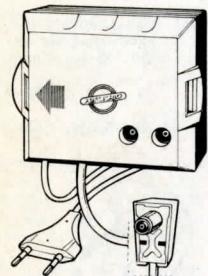


Antennförstärkare Astro ZX 2. Bredbandsförstärkare för VHF, UKV och UHF (TV 1, FM-radio och TV 2). Förstärker antennsignaler och ger därmed klarare bild, rek. för färg-TV. Förstärkning 10 db. Koaxialanslutningar för in och utgång. Uttag för 2 apparater. Lev. med monterad prop på ingång samt 2 st proppar för utgång. Anslutes till 220 V. S-märkt.

Nr 32-718 125:—




TV-prop av vit plast m. förnicklade stift o. skruvanslutning. DIN-standard. 22-1105 VHF.
22-1106 UHF.

Pr st 1:40, 10 st 12:—



Delningsfilter för uppdelen av en antennledning (bandkabel) till VHF och UHF ingång på mottagaren.

32-1520 1 m 5:90
32-1522 3,5 m 8:75
32-1523 5 m 10:50

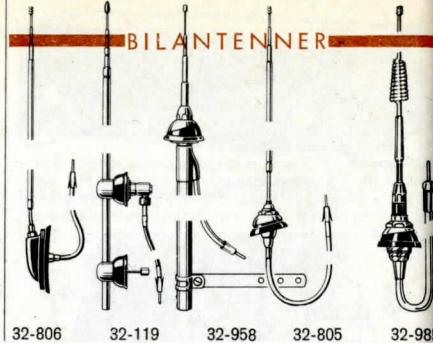


Bilantenn, förstklassigt fabrikat med vattentät packningar mellan ledarna. Samtliga med ca 1 m skärmad anslutningskabel och komplett med beslag för fastsättning. Metalldelarna blankförkromade.

32-806, 3-delad sidantenn längd 60–150 cm med böjbar länk vid fästet.
32-119, 4-delad sidantenn, 57–197 cm.
32-958, 4-delad torpedantenn, längd 3–192 cm.

32-805, 3-delad toppantenn med böjbar länk. Passar alla biltyper. Längd 50–160 cm.
32-985 med avtagbart helt spröt med fjäder. Böjlänk för justering av lutningen. Längd 105 cm.

24: 50
23: 50
29:—
26:—
24:—



Bil-antenn. En tunn 2 m lång antenn som tejpas med självhäftande tejp som fästes på insidan av vindrutan. 60 cm lång skärmad sladd m. prop. Nr 32-957 11:50

1516 1517

22-1516. **Pinnkontakt** för bilantenn. 0:75
22-1517. **Kontakthylsa** för pinnkontakt. 1:35



Skarvsladd till bilantenn. Skärmad sladd m. skarvkontakter.

32-1520 1 m 5:90
32-1522 3,5 m 8:75
32-1523 5 m 10:50



22-1134. **Miniatykontakte**, prop och jack. Prop diam. 2,5 mm, längd 24 mm.


Pr st 1: 50, 10 st 12:—

Nr 22-1123 1: 65 13:—



22-1122. **Miniatykontakte**. Prop diam. 3,5 mm, längd med plastskäft 28 mm samt jack med brytare. Säljs par för sig.

Pr st 10 st 10: 50
Nr 22-943, jack 0: 85 6: 50
Nr 22-944, prop 0: 80 6:—



22-1122. **Miniatykontakte**. Prop diam. 3,5 mm, längd med plastskäft 28 mm samt jack med brytare. Säljs par för sig.

Pr st 10 st 10: 50
Nr 22-943, jack 0: 85 6: 50
Nr 22-944, prop 0: 80 6:—




22-1122. **Miniatykontakte**. Prop diam. 3,5 mm, längd med plastskäft 28 mm samt jack med brytare. Säljs par för sig.

Pr st 10 st 10: 50
Nr 22-943, jack 0: 85 6: 50
Nr 22-944, prop 0: 80 6:—




22-1122. **Miniatykontakte**. Prop diam. 3,5 mm, längd med plastskäft 28 mm samt jack med brytare. Säljs par för sig.

Pr st 10 st 10: 50
Nr 22-943, jack 0: 85 6: 50
Nr 22-944, prop 0: 80 6:—



22-1122. **Miniatykontakte**. Prop diam. 3,5 mm, längd med plastskäft 28 mm samt jack med brytare. Säljs par för sig.

Pr st 10 st 10: 50
Nr 22-943, jack 0: 85 6: 50
Nr 22-944, prop 0: 80 6:—




22-1122. **Miniatykontakte**. Prop diam. 3,5 mm, längd med plastskäft 28 mm samt jack med brytare. Säljs par för sig.

Pr st 10 st 10: 50
Nr 22-943, jack 0: 85 6: 50
Nr 22-944, prop 0: 80 6:—




22-1122. **Miniatykontakte**. Prop diam. 3,5 mm, längd med plastskäft 28 mm samt jack med brytare. Säljs par för sig.

Pr st 10 st 10: 50
Nr 22-943, jack 0: 85 6: 50
Nr 22-944, prop 0: 80 6:—




22-1122. **Miniatykontakte**. Prop diam. 3,5 mm, längd med plastskäft 28 mm samt jack med brytare. Säljs par för sig.

Pr st 10 st 10: 50
Nr 22-943, jack 0: 85 6: 50
Nr 22-944, prop 0: 80 6:—




22-1122. **Miniatykontakte**. Prop diam. 3,5 mm, längd med plastskäft 28 mm samt jack med brytare. Säljs par för sig.

Pr st 10 st 10: 50
Nr 22-943, jack 0: 85 6: 50
Nr 22-944, prop 0: 80 6:—




22-1122. **Miniatykontakte**. Prop diam. 3,5 mm, längd med plastskäft 28 mm samt jack med brytare. Säljs par för sig.

Pr st 10 st 10: 50
Nr 22-943, jack 0: 85 6: 50
Nr 22-944, prop 0: 80 6:—



22-1122. **Miniatykontakte**. Prop diam. 3,5 mm, längd med plastskäft 28 mm samt jack med brytare. Säljs par för sig.


Pr st 10 st 10: 50
Nr 22-943, jack 0: 85 6: 50
Nr 22-944, prop 0: 80 6:—




Mikrofonkontakt. Kabelanslutning medelst lödning. Förnickl. Propp och skarvuttag med PVC-hylsa.



22-1141. **Mikrofonkontakt.** Kabelanslutning medelst lödning. Förnickl. Propp och skarvuttag med PVC-hylsa.




22-1144. **Mikrofonkontakt.** Kabelanslutning medelst lödning. Förnickl. Propp och skarvuttag med PVC-hylsa.




22-1144. **Mikrofonkontakt.** Kabelanslutning medelst lödning. Förnickl. Propp och skarvuttag med PVC-hylsa.




22-1144. **Mikrofonkontakt.** Kabelanslutning medelst lödning. Förnickl. Propp och skarvuttag med PVC-hylsa.



22-1144. **Mikrofonkontakt.** Kabelanslutning medelst lödning. Förnickl. Propp och skarvuttag med PVC-hylsa.




22-1144. **Mikrofonkontakt.** Kabelanslutning medelst lödning. Förnickl. Propp och skarvuttag med PVC-hylsa.




22-1144. **Mikrofonkontakt.** Kabelanslutning medelst lödning. Förnickl. Propp och skarvuttag med PVC-hylsa.



22-1144. **Mikrofonkontakt.** Kabelanslutning medelst lödning. Förnickl. Propp och skarvuttag med PVC-hylsa.




22-1144. **Mikrofonkontakt.** Kabelanslutning medelst lödning. Förnickl. Propp och skarvuttag med PVC-hylsa.




22-1144. **Mikrofonkontakt.** Kabelanslutning medelst lödning. Förnickl. Propp och skarvuttag med PVC-hylsa.



22-1144. **Mikrofonkontakt.** Kabelanslutning medelst lödning. Förnickl. Propp och skarvuttag med PVC-hylsa.



22-1144. **Mikrofonkontakt.** Kabelanslutning medelst lödning. Förnickl. Propp och skarvuttag med PVC-hylsa.




22-1144. **Mikrofonkontakt.** Kabelanslutning medelst lödning. Förnickl. Propp och skarvuttag med PVC-hylsa.




22-1641. **Telefonjack.** Helt i förn. mässing m. brytare. Passar 1/4" proppar.




22-1644. **Telefonjack.** Helt i förn. mässing m. brytare. Passar 1/4" proppar.




22-1644. **Telefonjack.** Helt i förn. mässing m. brytare. Passar 1/4" proppar.



22-1644. **Telefonjack.** Helt i förn. mässing m. brytare. Passar 1/4" proppar.




22-1644. **Telefonjack.** Helt i förn. mässing m. brytare. Passar 1/4" proppar.




22-1644. **Telefonjack.** Helt i förn. mässing m. brytare. Passar 1/4" proppar.



22-1644. **Telefonjack.** Helt i förn. mässing m. brytare. Passar 1/4" proppar.




22-1644. **Telefonjack.** Helt i förn. mässing m. brytare. Passar 1/4" proppar.



22-1644. **Telefonjack.** Helt i förn. mässing m. brytare. Passar 1/4" proppar.




22-1644. **Telefonjack.** Helt i förn. mässing m. brytare. Passar 1/4" proppar.




22-1644. **Telefonjack.** Helt i förn. mässing m. brytare. Passar 1/4" proppar.




22-1644. **Telefonjack.** Helt i förn. mässing m. brytare. Passar 1/4" proppar.




22-1644. **Telefonjack.** Helt i förn. mässing m. brytare. Passar 1/4" proppar.



22-1644. **Telefonjack.** Helt i förn. mässing m. brytare. Passar 1/4" proppar.



22-1644. **Telefonjack.** Helt i förn. mässing m. brytare. Passar 1/4" proppar.



22-1447 22-1448

Kabelkoppling av mässing för enpolig skärmad mikrofonkabel.
22-1447 hankontakt.

Pr st 1: 50, 10 st 12: 50



Skarvkontakt för anslutning av två kontakter 22-1447.

Nr 22-1451 .. Pr st 1: 90




Paneluttag för hankontakt 22-1447.

Nr 22-1452 Pr st 10 st 0: 90 7: 20

Förgrening med en hankontakt och två honkontakter, typ RCA.

Nr 22-1744 Pr st 10 st 2: 75 22: —

KOAXIALKONTAKTER av förficklad mässing.



22-1694. Koaxialpropp typ PL-259. Storl. 32×18 mm. Kabelintag 11 mm diam.

Pr st 6: —, 10 st 52: —

22-1695. Reduceringshylsa för propp nr 22-1694. Minskar kabelintaget till 6 eller 8 mm.

Pr st 1: 50, 10 st 12: 50




22-1696. Skarvdon för ovanstående plugg.

Pr st 4: 50, 10 st 37: —

22-1697. Paneljack för koaxialpropp. Enhållsmonterade i 16 mm hål.

Pr st 4: 75, 10 st 39: —



Spiralsladd

till mikrofoner m.m. Spiralens längd ca 1/6 av utdragen längd. Skärmad mikrofonledning i grå PVC-plast. Längd angives utdragen.


22-979 längd 2 m 3: 50
22-980 längd 7 m 11: 50

Spiralsladd till mikrofoner med färrkontroll. Skärmad mikrofonledning som föregående plus 2 ledare för manöverström i grå PVC-plast.

22-915 längd 2 m 6: 20
22-916 längd 7 m 15: 50

Spiralsladd till telefon m.m. 3-ledare utan skärm. Längd 7 m. Grå PVC-plast.

Nr 22-918 Pr st 10 st 9: 50 79: —



Spiralsladd med skärmad grå mikrofonkabel och plastringjuten rak resp. vinkelställd telefonprop, 1/4".

22-1741, längd 3 m 6: 50
22-1742, längd 6 m 10: 50


Anslutningskabel. In- och avspelningssladd mellan radio och bandspelare. 1,5 m skärmad kabel med 2 st 3 pol. DIN-kontakter.

Nr 22-2204 .. 6: 75

Stereosladd för anslutning mellan stereobandspelare eller stereogramfon. 1,5 m skärmad ledning med två 5-poliga DIN-kontakter.

22-2210. 2 han-kont. 8: 75
22-2229. 1 han+1 hon 8: 50


Pr st 4: 75, 10 st 39: —



Förlängningskabel för stereo-hörlurar. 3 m sladd med stereoprop o. skarvkontakt. Spiralsladd.


Nr 22-2208 Pr st 10 st

94: —



Anslutningskabel. 1,5 m skärmad kabel med standard telefonjack och 3 pol. DIN-kontakt.


Nr 22-2209 .. 6: 75



Anslutningskabel med 5 pol. DIN-kontakt, 3,5 mm plugg och 1,5 m skärmad ledning. För anslutning mellan radioapparat och kassettspelare.

Nr 22-2205 Pr st 10 st

4: 65 37: —



Anslutningskabel för inspelning mellan bandspelare och radio eller gramofon. 1,5 m skärmad ledning m. 3,55 mm pluggar.

Nr 22-2207 Pr st 10 st

2: 80 22: 50



TELE-sladdosa för förlängning av sladden på jackanslutna telefonapparater. Med 5 m s'add inrullat i vit slagtälig kapslad vinda. Högst 3 st sladdsdosor får kopplas ihop.

Godkänd av Televerket.

Nr 32-706 .. 34: 50



Kopplingsbox med överbelastningsskydd för anslutning av 2 st stereo hörlurar. Innehåller skyddsmotstånd för hörlurarna samt belastningsmotstånd som inkopplas då högtalaren kopplas bort med brytaren.


Nr 22-2203 .. 22: 50



Overbelastningsskydd till stereo hörlur. Används vid anslutning till högre utgångseffekter. Med stereojack och anslutningsstränder.

Nr 22-544 Pr st 10 st

5: 25 42: —



Gitarrmikrofon. Monterad under strängarna utanför i metall. Med verktyg eller extra tillbehör förstärkare. Frek. varje förstärkarkanal. Imp. 600 ohm. Känslighet -74 db. Driven med kontroll. Mikern är för 5 V batteri (2310). Levereras med kabel och nedlägger med ca 3 m ledning. Med kabel o. stickprop borttagbart bordsstativ och

Nr 31-188 .. 48: —

indskydd. Storlek 14×50 mm.

Nr 31-455 .. 69: —



Kontaktmikrofon m. länsladd. Idealisk som mikrofon för gitarrer, musikspel och andra musikinstrument. Monterad på instrument förmedlar mikrofonen vibrationerna till förstärkaren utan störning. Mått 40×37 mm.

Nr 31-630 .. 5: 90




Mikrofon. Dynamisk TEISCO UDM-105 med riktverkan (CARDIODID). Best av mattpolerad metall, inbyggd transformator och försedd m. strömbrytare.

Impedans 50 Kohm eller 600 ohm.

Lämplig extramikrofon för bandspelare, levereras med löstagbart stativ och

halsrem. Storlek 23×92 mm.

Nr 22-276 .. 6: 20 31-368 .. 89: —



Mikrofonkapsel. Kolkond.-60 dB. Frekvensområde 100-10.000 p/s. Levereras med ca 1 m ledning.

Nr 22-276 .. 6: 20 31-368 .. 89: —

MIKROFONER



Kondensatormikrofon, typ EX-220. En Elektret kondensatormikrofon av hög klass och med ett elegant utförande. Försedd med inbyggd FET-transistorförstärkare som matas med ett 1,5 V batteri (UM3).

Pr st 22: 50

strömförbrukning 600 µA.

Data: Känslighet -70 dB, frekvensområde 50-15.000 Hz, imp. 600 ohm, riktverkan bättre än 20 dB vid 1 Khz. Levereras med ca 6 m ledning och vindskydd men utan batteri (2329) och mikrofonfot.

Nr 31-457 .. 22: 50

Kondensatormikrofon, typ EX-193, samma utförande som EX-220 men utan riktverkan. Känslighet -75 dB.

Nr 31-458 .. 22: 50

Mikrofon, dynamisk (DM-108). Känslighet -60 dB, frekvensomr. 100-10.000 p/s. Impedans 50 K ohm.

Storl. 34×180 mm. Fört.

klassigt utförande. Med strömbrytare, stativhälla-

re och sladd.

Nr 31-543 .. 63: —

Mikrofon, dynamisk AIWA, DM-51. Kompakt o. elegant utförande med tungt och stodigt bordstativ. Lätt löstagbar för handbruk.

Längd 200 mm Känslighet: -75 dB (600 ohm), -55 dB (50 Kohm). Med klang- och volymhet -74 db. Driven med kontroll. Mikern är för 5 V batteri (2310). Levereras med kabel och nedlägger med ca 3 m ledning. Med kabel o. stickprop borttagbart bordsstativ och

Nr 31-188 .. 48: —

indskydd. Storlek 14×50 mm.

Nr 31-455 .. 69: —

Mikrofon, dynamisk AIWA, DM-51. Kompakt o. elegant utförande med tungt och stodigt bordstativ. Lätt löstagbar för handbruk.

Längd 200 mm Känslighet: -75 dB (600 ohm), -55 dB (50 Kohm). Med klang- och volymhet -74 db. Driven med kontroll. Mikern är för 5 V batteri (2310). Levereras med kabel och nedlägger med ca 3 m ledning. Med kabel o. stickprop borttagbart bordsstativ och

Nr 31-171 .. 122: —



Mikrofon, PRIMO DM-262. En liten mikrofon med yperliga data. Känslighet -58 dB. Frekvensområde 100-10.000 p/s. Impedans 50 Kohm eller 600 ohm.

Lämplig extramikrofon för bandspelare, levereras med löstagbart stativ och

halsrem. Storlek 23×92 mm.

Nr 31-174 .. 34: —

Bordsstativ för mikrofon 543 m.fl. Förkromat rör, höjd 40 cm och svart fot, dijam. 13 cm. Vikt 0,9 kg.


Nr 31-547 .. 27: 50

Mikrofonfot av svart lacquerat gjutjärn. Storlek 3×8×10 cm. Vikt 0,4 kg.

Nr 31-548 .. 16: —

Mikrofon. Dynamisk TEISCO DM-111 med avtagbart svart vindskydd. (Utomhusmikrofon). Imp. 50 Kohm. Känsl. 59 dB. Frekvensomf. 80-10.000 p/s. Med stativfäste och skärmstadd. Tillv. av mattförm. metall. Längd 20 cm.

Nr 31-179 .. 69: —

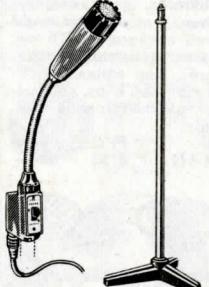

Mikrofon, Kristallsystem med känslighet -70 dB o. frekvensomfång 100-5.000 Hz. 2200 Ohms impedans vid 1 Khz. %/av monteringskruv. Tillv. av förkromad metall. Kompl. med halsrem, stativfäste och sladd. Diam. 29 mm.

Nr 31-545 .. 39: 50




Mikrofon, handmodell m. kristallsystem och strömbrytare. Handtaget av mattförm. metall. Känslighet -65 dB. Frekvens 100-10.000 p/s. Imp. 500 Kohm. Med 1,5 m sladd.

Nr 31-144 .. 16: 50



Mikrofon, liten kristallmikrofon i plasthölje. 43×66×26 mm med strömbrytare. Känsl. -52 dB. Frek. 60-6.000 p/s. För mindre bandspelare m.m.

Nr 31-546 .. 19: 75



Mikrofon, Dynamisk TEISCO DM-111 med avtagbart svart vindskydd. (Utomhusmikrofon). Imp. 50 Kohm. Känsl. 59 dB. Frekvensomf. 80-10.000 p/s. Med stativfäste och skärmstadd. Tillv. av mattförm. metall. Längd 20 cm.

Nr 31-179 .. 69: —



Mikrofon, Kristallsystem med känslighet -70 dB o. frekvensomfång 100-5.000 Hz. 2200 Ohms impedans vid 1 Khz. %/av monteringskruv. Tillv. av förkromad metall. Kompl. med halsrem, stativfäste och sladd. Diam. 29 mm.

Nr 31-545 .. 39: 50



Mikrofon, handmodell m. kristallsystem och strömbrytare. Handtaget av mattförm. metall. Känslighet -65 dB. Frekvens 100-10.000 p/s. Imp. 500 Kohm. Med 1,5 m sladd.

Nr 31-144 .. 16: 50



Mikrofon, liten kristallmikrofon i plasthölje. 43×66×26 mm med strömbrytare. Känsl. -52 dB. Frek. 60-6.000 p/s. För mindre bandspelare m.m.


Nr 31-546 .. 19: 75




Mikrofon. Dynamisk TEISCO DM-109. Helt tillverkad i mattpolerad metall och försedd m. ström. brytare. Imped. 50 Kohm. Frekvensomr. 100—10.000 p/s. Känslighet —60 dB. Storlek 165×40 mm. Levereras med ca 1,6 m ledning samt fäste med 16 mm jap. standardgång för stativ.
Nr 31-366 68:-



Mikrofon. Dynamisk handmikrofon (DM-501) med tumkontakt (press-to-talk). En tålig mikrofon i kraftigt metallhölje och med ca 2 m spiralsladd. Känslighet —58 dB. Frekvens 150—10.000 p/s. Imp. 50 K ohm. Vikt 300 g.
Nr 31-544 52:-



Mikrofon. Piezo-DX-164. Låghögm dynamisk stavmikrofon med brytare för start och stopp. Passar kassettsbandspelare. **Omställbar** för runtom eller framåtriktad känslighet. Imp. 200 ohm. Känslighet —79—85 dB. Omfång 200—10.000 Hz. Längd 12 cm. Med lös fot och 1 m sladd och stickprop som passar jap. apparater.
Nr 31-182 21:50



Mikrofonelement, dynamiskt m. 50 Kohm transformator. Kapseln 28×15 mm. Frekvensområde 60—15.000 Hz.
Nr 21-14 37:50



Mikrofon. Magnetdynamisk mikrofon i miniaturformat. Försedd m. klämma för att fästas på rockuppslaget eller dyl. Storl. 12×22×8 mm. Impedans 2000 ohm vid 1000 p/sec. Frekvensomr. 500—4000 p/sec. 1 m sladd med 3,5 mm mikrofonplugg.
Nr 31-732 16:50




Mikrofon med kristallsystem. 1 m skärmad sladd med stickprop. (3,5 mm. Passar transistorbandspe- lare). Kan sättas i rockslaget med klips, som sitter på mikrofonens baksida.
Nr 21-112 Pr st 4:95 10 st 39:-




Mikrofonelement, kristallsystem m. känslighet —53 dB. Frekvensomfång 100—6000 Hz. Utm. reservelement för kristallmikrofoner. Diam. 40 mm.
Nr 21-627 Pr st 6:25 10 st 49:-

Mikrofonelement. Kristallsystem med frekvensomf. 50—7.000 Hz. Känslighet —60 dB. Impedans vid 1 kHz 1000 Ohm. Diam. 33 mm.
Nr 21-626 Pr st 6:- 10 st 47:-



Kondensormikrofon kapsel, typ WM-054. Inbyggd FET-transistorförstärkare som matas med ca 4,5 V (min 2 max 10 V). Känslighet —58 dB. Imp. 1 Kohm. Signal/brus 40 dB. Frekvensomr. 10—20.000 Hz, utan riktverkan. Inkopplingsanvisning medföljer. Storlek 11×17 mm. Kapseln 28×15 mm. Frekvensområde 60—15.000 Hz.
Nr 22-1015 16:50



Ultraljudsmikrofon. Levereras i par om en sändarmikrofon och en mottagarmikrofon, avsedda för ca 40 kHz. Lämplig för tjuvarm, fjärrstyrning upp till 10—15 meter etc. Förslag till tjuvarlarmskrets enligt dopplerprincip medföljer.
Nr 22-1014 .. Pr par 36:-



Handmikrofon, benvit, i modern form med spiralsladd. Fabr. Televerket. Fabriksnya.
Nr 32-380 .. Pr st 14:50



Telefon-pickup, för upptagning av telefonanslut. på inspelningsapparater. Fästes med sugfot på ett ställe på telefonapparaten som ligger så nära dess talstransformator som möjligt (utprovas). Sladd med 3,5 mm stickprop medföljer.
Nr 21-113 Pr st 3:75 10 st 29:-



Telefonförstärkare i benvit plastlåda. Av hög kvalitet med god förstärk. vid telefonanslut. genom högtalare. 3 transistors förstärk. 75 mm högtalare. Volymkontroll. Storlek 115×45×75 mm. Utan batteri (1 st 2328).
Nr 32-1464 48:-

LOKALTELEFON




Lokaltelefon. Modern modell m. inbyggd summablad för sammankoppling av upp till fyra lämplig både som bordapparater med fullständig förbindelsemöjlighet mellan alla apparater. Apparatlådan av lackerad plåt 10 mm. med benvit summa. 14×5 cm med 3 transistors förstärkare och 3" högtalare. Plats för batterier (4 st 2329) i varje apparaten. Påslag: 23×10×10 cm. Kopplingsschema medföljer. Till ledningsdragning 6 cm. För drift av en av två flerledare, antalet apparater plus en ledare, läggning med två apparater, används ett flicklampsbatteri (2316), medan vid stora distanser beroende på storlek används (2330). För anslutning en fördras 4-ledare, 49-9 eller dubbel längd av 2-ledare 49-99.
Nr 32-529 .. Pr par 73:-



Huvudapparat för anslutning av två biapparater (32-6 eller 87). Förbindelse mellan biapparaterna finns i apparaten. Har summer med olika toner beroende på vilken biapparat som anropas. 4 transistor och volymkontroll. Benvit kåpa i storl. 13×16×5 cm. Enlast tvälade behövs mellan apparaterna. Kopplingsschema medföljer. Utan batterier (4 st 2329).
Nr 22-531 5:-

Huvudapparat, lika föreg. men för anslutning av tre apparater.
Nr 32-75 utan batterier 102:-




Huvudapparat med kåpa av plast och plåt i benvitt och silver. Storlek 13×16×5 cm. Standardtyp m. signalapp.
Nr 32-86 Pr st 43:-

Huvudapparat, lika föreg. men med privatknapp. Huvudapparaten kan ej lyssna annat än när knappen intryckes.
Nr 32-87 Pr st 49:-



"Barnvakt". En 2-transistors förstärkare med volymkontroll, högtalare 20 m ledning till en mikrofon, som placeras t.ex. i barnkammaren. I ett annat rum kan man nu hörtelefon med utomhustelefon för inmontering. De allra svagaste ljud tryckknapp med summerton från båda app. Batterier babyn. Batteri (2328) 1 st 32-2311. Porttelefonen med frostlackerat hölje. medföljer.
Nr 32-21 Komplett 39:-

Snabbtelefon

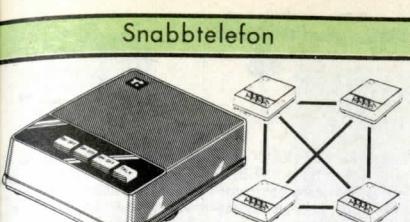

Snabbtelefon. Modern modell m. inbyggd summablad för sammankoppling av upp till fyra lämplig både som bordapparater med fullständig förbindelsemöjlighet mellan alla apparater. Apparatlådan av lackerad plåt 10 mm. med benvit summa. 14×5 cm med 3 transistors förstärkare och 3" högtalare. Plats för batterier (4 st 2329) i varje apparaten. Påslag: 23×10×10 cm. Kopplingsschema medföljer. Till ledningsdragning 6 cm. För drift av en av två flerledare, antalet apparater plus en ledare, läggning med två apparater, används ett flicklampsbatteri (2316), medan vid stora distanser beroende på storlek används (2330). För anslutning en fördras 4-ledare, 49-9 eller dubbel längd av 2-ledare 49-99.
Nr 32-26 Komplett sats 66:50



Snabbtelefon, bestående av huvud- och biapparat jämte 20 m ledning. 3-transistors med tryckta kretsar och volymkontroll. Signal kan avges från ägge apparaterna. 2 st 57 mm dynamiska högtalare. Apparatlådor av plast, storl. 12×9 cm. Passande batteri (1 st 2328) medföljer.
Nr 32-26 Komplett sats 66:50


Snabbtelefon, består av en huvudapparat med 2 biapparater och 2 st 20 m anslutningsledningar. 3-transistors förstärkare med volymkontroll i huvudapparaten, storl. 120×90×40 mm. Biapparaterna storl. 80×100×40 mm. Samtal kan föras mellan huvudapparaten och endera biapparaten, men ej mellan biapparaterna. Passande batteri (1 st 2328) medföljer.
Nr 32-121 Pr sats 96:-




Skivborste följer skivans spår och tar effektivt bort damm på skivan medan Ni spelar. 40 mm Ø jämfört med gummisula.
Nr 21-101 22:50



Grammofonskvitorkare för skivornas värld. I plastetui. Antistatisk.
Nr 31-520 Pr st 4:50 10 st 35:-

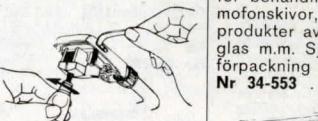

Närlengörare med en liten fin borste och anti-statiska.
Nr 21-99 11:50



Anti-Statik. Antistatiskmedel för behandling av grammofonkivor, film o. andra produkter av plast, plexiglas m.m. Självspurande förpackning med 150 g.
Nr 34-553 7:50




Kopplingsplint m. 20 lödörön o. skruvanslutningar. Längd 120 mm.
Nr 22-566 Pr st 6:75

D:o med fastbygel och svart plastkåpa.
Nr 22-567 Pr st 11:50



Skivställ, rymmer ca 20 st LP-skivor. Byggbart, gör att stället passar såväl små som stora skivsamlingar. Plats för märkning så att Du hittar bland dina skivor. Tillverkat i slagt fast styréplast. Finns i färg brun, vit el. orange.
Nr 31-601 13:50

Utbytesnålar av fabrikat HUBER Schweiz, som ersätter nedanstående märken.



Ersätter SHURE

- 21-856 N75-6 Diam. 27:-
21-857 N75-C Diam. 27:-
21-858 N75-E Ellipt. 55:-
21-859 N55-E Ellipt. 55:-
21-860 N44-5 Diam. 27:-
21-861 N44-7 Diam. 27:-
21-862 N75-6 Typ 2 32:-
21-868 N91-G 32:-



Ersätter BSR.

- 21-421 78-varvs TC 8 2:10
21-422 LP-Safir TC 8 2:10
21-399 ST-3 Safir 4:90
21-372 ST-4 Diamant 11:50
21-423 ST-12 Safir 4:90



Pickup-arm, PIEZO med dynamisk pickup. (31-374).

Den S-formade tonarmen är kullagrad och spetslagrad. Ställbar motvikt. Pickup-huvudet fastsätts m. Bajonetfattning. Löstagbar fot för montering i 12 mm hål. Tillverkad helt i förförmod måssing. Längd pivot till närl 220 mm. Total längd 310 mm. Övriga data se pickup 31-374.



Pickup-insats, DYNAMIC

(Sonic Star S-10C Stereo). Känslighet 6,0 mV vid 1kHz, 5 cm/sek. Frekvensområde 20–20.000 Hz. Känslighet 5 mV vid 5 cm/s. Kanalsep. bättre än 25 dB/1000 Hz. Kanalbalans: inom 1dB. Kanalseparation: 20 dB. Förlämnhet 10×10 cm/dyn. Nålttryck 1–2,5 g. Imp. 47 Kohm. Nålttryck 1,5–3 g. Vikt 6 g. Fäste 12,7 mm (1/2") standard.




Nr 21-550 41:-
Nr 21-373 65:-



Ersätter Ronette/Luxor

- 21-847 SC 501 Stereo 2:10
21-849 BF 40 Stereo 2:25



Ersätter Philips

- 21-844 GP 204 3:25
21-845 AG 3306 4:25




Ersätter B & O.

- 21-851 SP-1, -2 Diam. 17:-
21-852 SP-6, -7 Diam. 31:-




Ersätter Excell

- 21-869 ES-70 S 27:-



Ersätter ELAC

- 21-853 STS-444 Diam. 34:50.



Ersätter ADC

- 21-854 ADC 220 Diam. 32:-



Ersätter GOLDRING


- 21-855 G 800 H Diam. 27:50



- Ersätter Audio Technica
21-863 AT 66-7D 27:-



- Ersätter Telefunken
21-417 A23/2 4:90



Ersätter Garrard

- 21-846 GC 2-Stereo 2:10



Ersätter H M W


- 21-848 Schumann diam. 11:-



- Grammofonstift med safirspets, s.k. evighetsnål, för "antik"-grammofoner.
Nr 21-850 1:75



- Ersätter DUAL
21-416 D3 stand/stereo 3:25




Pickup-insats, en kristall stereo och mono pickup med standardfäste. Frekvensområde 80–15.000 Hz. Utspanning 0,8 V. Separation 14 dB.

Nr 11-461 14:25



- Pickup-arm av svart plast. Fjäderavlastad till 8 g nålttryck. Försedd med vändbar dubbelsafir-kristallinsats (standard, LP stereo och mono). (Reservstift 421, 422).
Nr 31-475 13:75



Nålvåg "Bib". Precisionsbyggd, kalibrerad nålvåg, mäter nålttrycket med en noggrannhet av 0,25 g.
Nr 31-377 19:50




Pickupinsats SHURE M

75-8 S. Dynamisk. Frekvensområde 20–20.000 Hz. Känslighet 5 mV vid 5 cm/s. Kanalsep. bättre än 25 dB/1000 Hz. Kanalbalans: inom 1dB. Kanalseparation: 20 dB. Förlämnhet 10×10 cm/dyn. Nålttryck 1–2,5 g. Imp. 47 Kohm. Nålttryck 1,5–3 g. Vikt 6 g. Fäste 12,7 mm (1/2") standard.




Nr 21-373 65:-

BYGGSATS till SKIVSPELARE

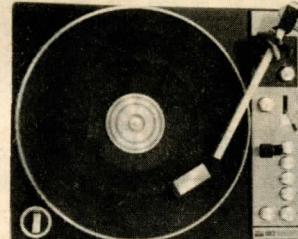


Skivspelarchassi BSR Mc Donald 810. Ett skivspelardäck av mycket hög klass. Manuellt eller automatiskt manövrerad, kan installeras för repetering av spelad skiva. Hydrauliskt dämpad tonarmsmedläggning. Justerbar nålttryck 0–6 g. Hastigheter 33 1/3 och 45 var/min. Varvtälet justerbart ± 3 %. Dynamiskt balanserad skivtallrik, diam. 30 cm. Vikt 3 kg. 4-polig synkronmotor. Data: Rumble bättre än —55 dB. Svaj max 0,1 %. Skivspelaren kan även användas som skivväxla för upp till 6 skivor, centrumaxel med följer. Basplattans storlek 384×308 mm. Höjd 66 mm under och ca 80 mm över plattan. 220 V. Levereras utan pickup.

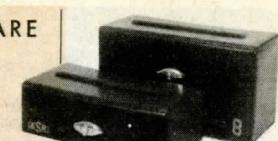

Kassettväska av svart plastläder med bärhandtag. Rymmer 10 resp. 12 kassetter i ask.

31-18, Stereo-8 21:-
31-19, Compact 18:50



Kassetstell i grå plast för 5 st kassetter. Påbyggnadsmöjligheter i höjd och sidled.


Nr 31-141 Pr st 5:75

Tak till kassetstell av svart plast.

Nr 31-142 Pr st 1:-


Siffersats, självhäftande för märkning av kassett- och kassettplats. Finns i par A) från 0–50, eller B) från 51–100.

Nr 31-143 .. Pr sats 2:60

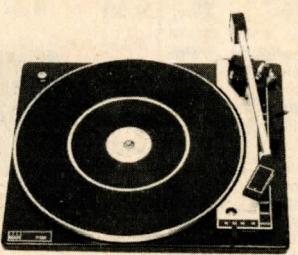

Pick-up-element GOLDRING G 800 H. Dynamiskt, avsett för 2,5–3,5 g nålttryck. Frekvensområde 20–20.000 Hz ± 3 dB. Känslighet 1,5 mV per cm/s. Kanalsep. 25 dB. Belastningsimp. 47–100 Kohm. Komplians 18×10⁻⁶ cm/dyn. Med diamantnål, 13µ. Nr 21-15 59:-

Nr 21-39 Reservnål 35:-



Pickupinsats, DYNAMIC (Piezo-Y 950) endast stereo och LP. Utsignal 1 Kc, 20°C, 5 cm/sek: mV. Frekvensomf. 20–20.000 Hz. Kanalbalans: 1 dB. Kanalseparation: 20 dB. Förlämnhet: 12×10 6 cm/dyn. Nålttryck: 2 g. Nr 31-374 34:-

Nr 21-375 Reservnål 16:-



Pickup-insats typ Y. STEREO. K-stallsystem med 220 m uppspanning och frekvensområde 30–20.000 p. Diamantnål. 3 g nålttryck. Kanalseparation 20 dB. Med mantnål.

Nr 21-126 19:-

Nr 21-127. Reservnål 9:-

Skivspelarchassi BSR P128 STEREO. OBS! Lev. utan pick-up-element. Skivspelare enligt DIN-normerna. Hydraulisk tonarms-lyft och antiskating. Skala för nålttryck 0–6 g. 4-hastigheter. WOW mindre än 0,2 %. Rumble mindre än 30 dB. 28 cm gjuten tallrik 1,4 kg. 4-polig dynamisk synkronmotor. Storl. 334×286 mm, 62 mm under och 72 mm över plattan. 220 V. Fjäderupphängt chassis.

Nr 41-103 199:-

Skivspelarchassi BSR P 144. Samma data och utförande som för P 128 men med 2,3 kg tung tallrik. Levereras utan pickup.

Nr 41-76 230:-



Plasthus i rödfärgad plast passande till BSR skivspelare. Storlek: 335×287×85 mm.

Nr 31-369 32:-

Låda till BSR skivspelarchassi P 128, MA 70, eller MA 75. Storlek: 360×310×75 mm.

Nr 31-371 Teak 64:—, Valnöt 66:—, Jakaranda 69:—



Kompaktkassett med renöringsband. Passar alla kassettpelare avsedda för kompaktkassetter. Avlägsnar oxider och smuts från tonhuvudet.

Nr 31-376 7:25





TONBAND

Scotch
MAGNETIC TAPE



Tonband. Fabrikat "Scotch". Det världsberömda amerikanska tonbandet i toppkvalitet. Alla band av polyester.

Standard band (175)

Nr	Spoldiam.	Bandl.	Speltid	Pris
31-311	5"	600 fot	1 tim.	12:75
31-640	6"	900 fot	1½ tim.	17:50
31-312	7"	1200 fot	2 tim.	19:50

Långspelande (215)

Nr	Spoldiam.	Bandl.	Speltid	Pris
31-613	3"	300 fot	30 min.	8:40
31-641	4"	450 fot	45 min.	13:—
31-401	5"	900 fot	1½ tim.	19:75
31-402	6"	1200 fot	2 tim.	22:50
31-403	7"	1800 fot	3 tim.	31:—

Extra långspelande (220)

Nr	Spoldiam.	Bandl.	Speltid	Pris
31-440	3"	400 fot	40 min.	12:—
31-642	4"	600 fot	1 tim.	14:75
31-441	5"	1200 fot	2 tim.	22:50
31-614	6"	1800 fot	3 tim.	31:—
31-442	7"	2400 fot	4 tim.	41:—

Triple Play (290)

Nr	Spoldiam.	Bandl.	Speltid	Pris
31-643	3"	600 fot	1 tim.	14:75
31-664	4"	900 fot	1½ tim.	16:50
31-665	5"	1800 fot	3 tim.	31:—
31-666	6"	2400 fot	4 tim.	37:50
31-667	7"	3600 fot	6 tim.	62:—

Lågbrus (223). Långspelande.

Nr	Spoldiam.	Bandl.	Speltid	Pris
31-763	5"	900 fot	22:50	22:50
31-764	6"	1200 fot	25:75	25:75
31-406	7"	1800 fot	34:75	34:75
31-765	10,5"	3600 fot	84:—	84:—

Lågbrus (224). Extra långspelande.

Nr	Spoldiam.	Bandl.	Speltid	Pris
31-792	5"	1200 fot	25:50	25:50
31-793	6"	1800 fot	35:—	35:—
31-794	7"	2400 fot	46:—	46:—

Specialband (207 LP) prof. med matt rygg.

Nr	Spoldiam.	Bandl.	Speltid	Pris
31-796	7"	1800 fot	46:—	46:—
31-797	10,5"	3600 fot	(Metallspole)	92:—

KASSETTBAND



Kassettband. Standardkassetter i plastläda. Högs kvalitet, märke SCOTCH.

Nr	Typ	Pris
31-72	C-60	5:25
31-73	C-90	7:50
31-74	C-120	9:90

STEREO CHROM



Compact-kassetter, AGFA Low-Noise.

Nr	Typ	Speltid	Pr st
31-238	Typ C-60	2×30 min.	5:2
31-239	Typ C-90	2×45 min.	7:1

Nr	Typ	Speltid	Pr st
31-240	Typ C-120	2×60 min.	9:9

Tonband, märke "TONE-CREST", amerikanskt fabrikat. Siliconbehandlade tonband på polyesterbas.



Långspelande (LP)

Nr	Spoldiam.	Bandl.	Speltid	Pris
31-352	5"	900 fot	1½ tim.	6:75
31-353	7"	1800 fot	3 tim.	10:50

Extra långsp. (ELP)

Nr	Spoldiam.	Bandl.	Speltid	Pris
31-354	3"	400 fot	40 min	3:75
31-355	4"	900 fot	1½ tim.	8:50
31-356	5"	1200 fot	2 tim.	8:75
31-358	7"	2400 fot	4 tim.	13:50




Kassetband. Standardkassetter sammansatta med skruv och förpackade i plastläda. Amerik. fabrikat Concorde.

Nr	Spoldiam.	Bandl.	Speltid	Pris
31-244	5"	13 cm	270 m	1½ tim.
31-245	6"	15 cm	360 m	2 tim.
31-246	7"	18 cm	540 m	3 tim.



Kassettläda. Storförpackning AGFA Low-Noise C-60 kassetter, 10 st i plastläda med fack och register. Lådans storlek 140 × 105 × 70 mm.

Nr 31-473 48:50

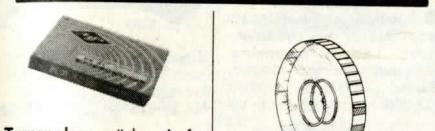

Tomspolar, märke Agfa-Gevaert. Levereras i kraftig kartong.


Nr	Diam.	Pris
31-1075	3"	1:50
31-1076	4"	2:20
31-1077	5"	2:60
31-1078	6"	2:90
31-1079	7"	3:60

Kassett av glasklar plast.

Nr	Spole	Pris
31-266	3"	75 mm
31-264	3 1/2"	85 mm
31-265	4"	100 mm
31-634	4 1/2"	110 mm
31-267	5"	125 mm
31-530	6"	145 mm
31-268	7"	175 mm

Tomspole "Robot". Scotch automatspole.

Nr	Diam.	Pris
31-56	6"	2:50
31-59	7"	3:—

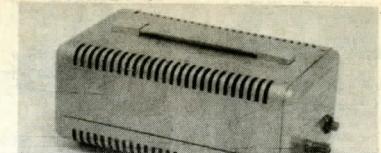

Omformare AUKIT. För omvandling av 12 V likspänning till 50-periodig växelspänning 220 V. Kontinuerlig effekt 150 W, intermittent upp till 200 W. Kortslutningssäker, heltransistoriserad, vilket ger hög verkningssgrad i förening med lång livslängd. Levereras med bruksanvisning och 6 mån. garanti. Storlek 25×15×11 cm. Vikt 4 kg.

Nr 32-850 327:—



Skarapparat för inspelningsband. Dubbla knivar, för både kapning o. trimming. Med dubbla fjädrande bandhållare.

Nr 31-444 Pr st 10 st 31-444 11:50 97:—




Ledarband på spolar å 25 m. Grönt eller rött.

Nr 31-1080 Pr rulle 3:25


Ändband och pausband med sekundärmarken. Vit skrivbar yta. Längd 100 fot.

Nr 21-460 4:90

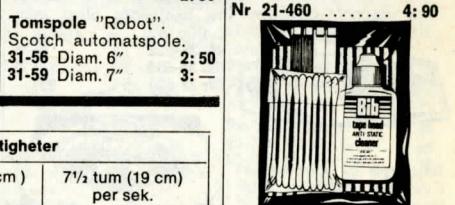

Rengöringssats "Bib" för bandspelare. Innehåller 1 flaska antistatiskt rengöringsmedel, 4 st rengöringsverktyg med filt, 10 st dubbla bomullstoppar samt 1 st duk, förpackat i plastfodral. Effektivt medel för borttagning av beläggningar på tonhuvud.

Nr 31-98 8:75

CHAMPION

Tändstift, CHAMPION.

Nr Typ
35-185 N-7Y
35-186 N-9Y
35-187 UL-82Y
35-188 L-87Y
35-189 L-88A

Pr st 3: 60, 4 st 13: 80



Stickprop för cigarettertändaruttag. Storlek 20×60 mm.
Nr Pr st 10 st
25-403 2: 40 18: 50

Paneluttag för montering på bilens instrum.-bräda.
Nr Pr st 10 st
22-83 3: 90 33: —

Stickprop för sladdlampa m.m.
Nr Pr st 10 st
22-82 3: 75 31: —



Sladduttag passande prop nr 22-82.
Nr Pr st 10 st
22-76 5: 50 49: 50




Paneluttag av metall med lock. Passar prop nr 22-82.
Nr Pr st 10 st
25-531 6: 75 61: —



Vägguttag passande stickprop 22-82. Av svart bakelit.
Nr Pr st 10 st
25-374 5: 75 51: —



Tändkabeltång isolerad, för felsökning medan motorn är i gång.
Nr 25-481 15: 50



Kabelsko med flatstiftkontakt och isolerat skaft.

Nr	A	B	C	D	E	F	G	H
15-330, stift	2,5 mm ² , blå	0: 85	3: 10					
15-331, hylsa	1 mm ² , röd	0: 90	3: 10					
15-332, hylsa	2,5 mm ² , blå	0: 95	3: 30					
15-333, m. uttag	1 mm ² , röd	1: 40	4: 50					
15-334, m. uttag	2,5 mm ² , blå	1: 60	4: 80					
15-335, skarv 3-vägs	0: 60	1: 80						
15-336, koppling, isol.	0: 95	3: 30						
15-337, skarv	1 mm ² , blå	0: 80	2: 80					
15-339, skarv	2,5 mm ² , blå	0: 90	3: 30					

35-756. Startkabel med kabelsko för batterianslutn. i ena ändan o. vanlig kabelsko i den andra. Mycket kraftig, lämplig för ändamål där stor strömförbrukning erfordras.

Längd 48 cm Pris 10: 75
Längd 65 cm Pris 13: 50
Längd 100 cm Pris 19: 75




Kabelsko med flätat band av koppar för bilbatterier. Total längd 38 cm.
Nr 25-156 5: 25



Kabelsko för bilbatterier. Kraftig typ av förbrylad mässing.
25-154, positiv.
25-155, negativ.

Pr st 1: 90, 10 st 15: 80



Batterikabelsko för kabel upp till 1 cm diam. Av förbrylad mässing i kraftigt utförande.
25-751 Negativ — 1: 90
25-752 Positiv + 1: 90

25-173. Bult med mutter, passar batterikabelskor.
Pr st 0: 70, 10 st 2: 50



Kabelsko, av kraftig förtät mässing. För kablar med nedanför. area.

Nr mm² Pr st 10 st

15-160, 1, 5 — 0: 60

15-161, 2, 5 — 0: 75

15-162, 4 — 1: —

15-163, 6 — 1: 25

15-164, 10 0: 60 1: 90


15-165, 16 0: 85 2: 70

15-166, 25 1: 20 3: 90

15-167, 35 1: 80 6: 50


15-168, 50 2: 30 8: 20

25-171. Kabelskosats, 2 st av varje storlek 160—168 = 18 st. 6:—



25-402. Tändlös. Strömbrytare med 2 lägen 0—1 och 2 nycklar. Diam. 33 mm. 14: 50


25-397. Tändlös. Strömbrytare med 3 lägen 1—0—2 o 2 nycklar. Diam. 33 mm. 14: 75




Tändningslös med 3 lägen, 0—1—2, varvid läget 2 är återfjärdande (avsett för inkoppl. till startmotor).
Nr 25-612 34: 50



25-173. Bult med mutter, passar halvljus. Storl. 60×65 mm.
Pr st 0: 70, 10 st 2: 50



Fotomkopplare för hel-o. halvljus. Storl. 60×65 mm.
Nr 25-693 8: 75




Strömbrytare m. central-fastsättning o. slutet bakelithus. Svart knapp diameter 15 mm. Fastskruvas i 8,5 mm hål.

25-404 med gänglängd 4 mm. 3:—

25-405 med gänglängd 15 mm. 3: 60

25-406 med gänglängd 15 mm. 3: 60




Tryckkontakt av svart bakelithus. med vit knapp. För 22 mm hål.

Nr 22-78 7: 25




Omkastrare med 0-läge i mitten. Centrumfastsättning i 13 mm hål.

Nr 25-369 5: 25 46:—



Strömbrytare av regler-typ m. inbyggt motstånd för bilvärmare. 3 lägen 0-hög-låg. Knapp av benvit plast. Centrumfastsättning i 12 mm hål. Finns för 6 eller 12 V.

Nr 25-694 12: 50



Dörrströmbrytare för infällning i dörrkarm etc. Storl. 40×30×24 mm. Bryter strömmen (släcker vid intrynkning av knappen).

Nr 22-77 3: 3




Strömbrytare av svart bakelit med inbyggd kontrollampa, sockel BA 7s. Benvit knapp diam. 20 mm. Panelmont. i 10 mm hål. Finns med rött, grönt eller gult glas.

Nr 25-699 8: 50



Kontrollampa av bakelit med röd, grönt eller blått plastlins och lamphållare BA 7s. Storl. 14×34 mm.

Nr 25-695 4: 50



Varnglampa, fasttryckes i 13 mm hål. Finns i färgerna röd, grönt eller blått.

Nr 25-598 för 24 volt 19: 50

Nr 25-599 för 12 volt 14: 75

Nr 25-600 för 6 volt 14: 75

Nr 25-601 för 12 volt 14: 75

Nr 25-602 för 6 volt 14: 75

Nr 25-603 för 12 volt 14: 75

Nr 25-604 för 6 volt 14: 75

Nr 25-605 för 12 volt 14: 75

Nr 25-606 för 6 volt 14: 75

Nr 25-607 för 12 volt 14: 75

Nr 25-608 för 6 volt 14: 75

Nr 25-609 för 12 volt 14: 75

Nr 25-610 för 6 volt 14: 75

Nr 25-611 för 12 volt 14: 75

Nr 25-612 för 6 volt 14: 75

Nr 25-613 för 12 volt 14: 75

Nr 25-614 för 6 volt 14: 75

Nr 25-615 för 12 volt 14: 75

Nr 25-616 för 6 volt 14: 75

Nr 25-617 för 12 volt 14: 75

Nr 25-618 för 6 volt 14: 75

Nr 25-619 för 12 volt 14: 75

Nr 25-620 för 6 volt 14: 75

Nr 25-621 för 12 volt 14: 75

Nr 25-622 för 6 volt 14: 75

Nr 25-623 för 12 volt 14: 75

Nr 25-624 för 6 volt 14: 75

Nr 25-625 för 12 volt 14: 75

Nr 25-626 för 6 volt 14: 75

Nr 25-627 för 12 volt 14: 75

Nr 25-628 för 6 volt 14: 75

Nr 25-629 för 12 volt 14: 75

Nr 25-630 för 6 volt 14: 75

Nr 25-631 för 12 volt 14: 75

Nr 25-632 för 6 volt 14: 75

Nr 25-633 för 12 volt 14: 75

Nr 25-634 för 6 volt 14: 75

Nr 25-635 för 12 volt 14: 75

Nr 25-636 för 6 volt 14: 75

Nr 25-637 för 12 volt 14: 75

Nr 25-638 för 6 volt 14: 75

Nr 25-639 för 12 volt 14: 75

Nr 25-640 för 6 volt 14: 75

Nr 25-641 för 12 volt 14: 75

Nr 25-642 för 6 volt 14: 75

Nr 25-643 för 12 volt 14: 75

Nr 25-644 för 6 volt 14: 75

Nr 25-645 för 12 volt 14: 75

Nr 25-646 för 6 volt 14: 75

Nr 25-647 för 12 volt 14: 75

Nr 25-648 för 6 volt 14: 75

Nr 25-649 för 12 volt 14: 75

Nr 25-650 för 6 volt 14: 75

Nr 25-651 för 12 volt 14: 75

Nr 25-652 för 6 volt 14: 75

Nr 25-653 för 12 volt 14: 75

Nr 25-654 för 6 volt 14: 75

Nr 25-655 för 12 volt 14: 75

Nr 25-656 för 6 volt 14: 75

Nr 25-657 för 12 volt 14: 75

Nr 25-658 för 6 volt 14: 75

Nr 25-659 för 12 volt 14: 75

Nr 25-660 för 6 volt 14: 75

Nr 25-661 för 12 volt 14: 75

Nr 25-662 för 6 volt 14: 75

Nr 25-663 för 12 volt 14: 75

Nr 25-664 för 6 volt 14: 75

Nr 25-665 för 12 volt 14: 75

Nr 25-666 för 6 volt 14: 75

Nr 25-667 för 12 volt 14: 75

Nr 25-668 för 6 volt 14: 75

Nr 25-669 för 12 volt 14: 75

Nr 25-670 för 6 volt 14: 75

Nr 25-671 för 12 volt 14: 75

Nr 25-672 för 6 volt 14: 75

Nr 25-673 för 12 volt 14: 75

Nr 25-674 för 6 volt 14: 75

Nr 25-675 för 12 volt 14: 75

Nr 25-676 för 6 volt 14: 75

Nr 25-677 för 12 volt 14: 75

Nr 25-678 för 6 volt 14: 75

Nr 25-679 för 12 volt 14: 75

Nr 25-680 för 6 volt 14: 75

Nr 25-681 för 12 volt 14: 75

Nr 25-682 för 6 volt 14: 75

Nr 25-683 för 12 volt 14: 75

Nr 25-684 för 6 volt 14: 75

Nr 25-685 för 12 volt 14: 75

Nr 25-686 för 6 volt 14: 75

Nr 25-687 för 12 volt 14: 75

Nr 25-688 för 6 volt 14: 75

Nr 25-689 för 12 volt 14: 75

Nr 25-690 för 6 volt 14: 75

Nr 25-691 för 12 volt 14: 75

Nr 25-692 för 6 volt 14: 75

Nr 25-693 för 12 volt 14: 75

Nr 25-694 för 6 volt 14: 75

Nr 25-695 för 12 volt 14: 75

Nr 25-696 för 6 volt 14: 75

Nr 25-697 för 12 volt 14: 75

Nr 25-698 för 6 volt 14: 75

Nr 25-699 för 12 volt 14: 75

Nr 25-700 för 6 volt 14: 75

Nr 25-701 för 12 volt 14: 75

Nr 25-702 för 6 volt 14: 75

Nr 25-703 för 12 volt 14: 75

Nr 25-704 för 6 volt 14: 75

Nr 25-705 för 12 volt 14: 75

Nr 25-706 för 6 volt 14: 75

Nr 25-707 för 12 volt 14: 75

Nr 25-708 för 6 volt 14: 75

Nr 25-709 för 12 volt 14: 75


Nr 25-710 för 6 volt 14: 75

Nr 25-711 för 12 volt 14: 75


Nr 25-712 för 6 volt 14: 75

Nr 25-713 för 12 volt 14: 75

Nr 25-714 för 6 volt 14: 75




Baklykta för husvagnar m.m. Helt i plastglas med mjuk PVC-kantlist. Storl. 20×8×4,5 cm. Med 3 lamphållare för 1 st 10 W och 2 st 15–20 W spol-lampor (22-826–22-829). Funktioner: Rött bakljus med vit nummertelysning åt sidan, rött stoppljus samt orange blinkljus. Utan glödlampor. Parför-pakade.
Nr 35-437 Per par 39:-



Lastningsstrålkastare. Kraftig konstruktion i lakerad stålplåt med i alla lägen vrid- och vippbart fäste. Lens 130 mm diam. Strömbrytare. Höjd 23 cm. En förenamlig ljuskälla för lastfordon m.m. För lampsockel BA 20 S. Utan glödlampa.
Nr 35-870 43:-



Baklykta för bilar o. släpvagnar. Av svartlackerad plåt med plastlins. Ena halvan röd för bakljus o. andra halvan orange för stopp- och blinkljus. Diam. 8 cm. Utan glödlampor (För 6 V 22-826 +22-828. För 12 V 22-827 +22-829).
Nr 35-252 Prst 10:50




Baklykta med rött glas. 67 mm glasdiam. Fäste av järn, i övrigt tillverkad av segt plastmaterial. Lampfatning BA 15s.
Nr 35-777 .. Pr par 9:50



Lampa. Med vitt, rött eller gult plastglas. Glasring av förkromad mässing, underlägssplatta av gummi. Diameter 70 mm. (Pass. glödlampor: spol-lampor 16×44 mm). Utan glödlampa.
Nr 35-655 .. Pr par 21:-



Taklampa för bilar, båtar m.m. Storlek 40×106 mm. Förficklad. Med strömbrytare. (Passande lampor 22-640–642).
Nr 22-1807 9:75




Laststrålkastare. Kraftig konstruktion i lakerad stålplåt med i alla lägen vrid- och vippbart fäste. Lens 130 mm diam. Strömbrytare. Höjd 23 cm. En förenamlig ljuskälla för lastfordon m.m. För lampsockel BA 20 S. Utan glödlampa.
Nr 35-870 43:-


Laststrålkastare, lika 35-870 men linsdiam. 105 mm. Höjd 19 cm.
Nr 35-831 39:-

Billampor se
sid. 82
Bilkopplingstråd se sid. 91.

Billampa socket BA 20 s.
Nr Volt Watt Pris
22-868 6 35 2:90
22-869 12 35 2:90
22-870 24 35 3:60



Lamphållare, bajonetts.
Nr Typ Prst 10 st
25-542 BA 7 s 1:40 11:-
25-526 BA 9 s 1:55 12:-
25-543 BA 15 s 2:20 19:-
25-544 BA 15 d 2:75 22:-



Hållare för spollampor.
Nr mm Prst 10 st
25-545 10×39 2:60 21:-
25-546 15×39 3:— 24:-
25-527 10×44 3:50 28:-



Kartlampa m. 36 cm lång förkromad spiralarm. Även lämplig för montering i husvagn. 12 V E10 lampa medföljer.
Nr 35-897 29:50



Sökarljus. En kvalitets-handlampa, ombärlig för bil- och båtgäre. Ger en koncentrerad ljusstråle upp till 500 m. Helgjuten reflektor (Sealed Beam). 3 m kabel med kontakt för cig. uttaget. 6 eller 12 V.
Nr 35-677 46:-

Reservglas med lampa o. reflektor till 35-677 för 6, 12 eller 24 V.
Nr 35-678 22:-



Sökarljus. En utmärkt handlampa, diam. 10 cm, för både bilen och båten. Ger en lång koncentrerad ljusstråle. 5 m sladd med prop för cig. tändaruttaget. Lev. med 6 eller 12 V lampa.
Nr 35-313 9:75

Reservglödlampa.
22-669, 6 V 0:65
22-670, 12 V 0:65



Kartlampa m. 20 cm böjd spiralarm och kraftig sugfot som fäster på släta ytor. 3 m lång sladd. Med 15 W glödlampa BA 15 s, 12 V.
Nr 35-308 15:7



Handlampa med lysrör i slagtälig plastlub. Längd 35 cm. Diam. 4,5 cm. Vikt 0,6 kg. Med 2,8 m sladd och prop för cig. tändare. 12 V, 6 W.
Nr 35-436 89:50



Servicelampa. Består av strålkastare och kraftig dubbelmagnet i kåpor av hållbar plast förenade med kuleder för förmickl. metall. 4 m kabel och prop för bilens paneluttag. Fäster på varje önskade plats och riktas efter behov. Storl. hopfälld endast 70×75 mm. Med lampa, 6 eller 12 V.
Nr 35-90 27:50

Reservglödlampa.
22-1047 6 V 1:50
22-1048 12 V 1:50




Sladdlampa med sugfot som kan sättas fast på varje slät yta på bilen. Lampans längd 11 cm. Med 2,5 m sladd o. 12 V 5 W glödlampa (BA 15 s).
Nr 35-466 6:00

H4-Insats. Standardmodell, diam. 170 mm. Passar Volvo, SAAB och engelska och amerikanska bilar. H4 lampa medföljer ej.
Nr 35-100 Prst 22:50

H4-lampa
Nr 35-233 Prst 12:75



Kartlampa m. 20 cm böjd spiralarm och kraftig sugfot som fäster på släta ytor. 3 m lång sladd. Med 15 W glödlampa BA 15 s, 12 V.
Nr 35-308 15:7

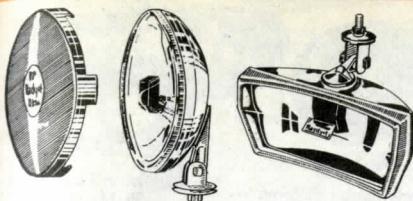

Jodljus av engelskt kvalitetsfabrikat RAYDYOT. Av polarerat rostfritt stål. Ljusöppning 136 mm. Universalfäste för 8 mm hål. Reservlampa 25-232. Samtliga modeller levereras med 12 V halogenlampa och med stenskottskydd av hård svart PVC-plast.
35-353. Fjärrljus, slätt glas.
35-352. Kurvljus, räfflat glas.
35-351. Dimljus, gult räfflat glas.

Jodljus, RAYDYOT, av rektangulär modell. Polarerat rostfritt stål. Bredd 194 mm, höjd 85 mm och djup 79 mm. Lev. med 12 V halogenlampa.
35-360. Fjärrljus, slätt glas.
35-361. Dimljus, gult räfflat glas.
35-362. Kurvljus, räfflat glas

52:—
52:—
52:—

Jodljus, RAYDYOT i modern utförande. Ljusöppning 136 mm. Kupat glas. Förkromat baksynke. Levereras med 6 eller 12 V halogenlampa.
Nr 35-177 49:50

Halogenfjärrljus med 136 mm ljusöppning. Förkromad. Fäster i 8 mm hål. Lev. med halogenlampa och koppl. schema. 6 eller 12 V.
Nr 35-250 36:—

Jodljus RAYDYOT i modern utformning. Ljusöppning 136 mm. Kupat glas. Förkromat baksynke. Levereras med 6 eller 12 V halogenlampa.
Nr 35-177 49:50

Halogenfjärrljus, lika ovanstående men m. 155 mm ljusöppning. 6 eller 12 V.
Nr 35-176 56:—


35-325. Fjärrljus, slätt glas.
39:—
35-326. Dimljus, gult räfflat glas.
39:—



Strålkastarinseats med högerasymmetriskt ljus. Förstklassigt tyskt fabrikat FÖR, godkänt av VoV. Diameter 180 mm. Passar Volvo, SAAB och ett flertal andra bilar.
Nr 35-68 Prst 12:50


Backljus med 35 W lampa. Fästs i 10 mm hål. Diam. 120 mm. Förkromad. 6 eller 12 V.
Nr 35-69, se sid. 82
Nr 35-311 18:50

Kabelsats, monterings- klar, för backlampa speciellt för VW. Komplett med strömbrytare o. monteringsanvisning.
Nr 35-701 19:75

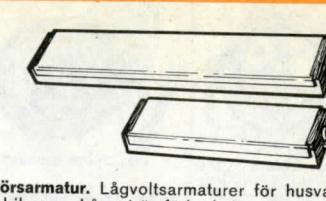


Lysrörssarmatur. Lågvoltsarmaturer för husvagn, båt, skäpbil m.m. Låg strömförbrukning, ingen värmuteckning. Inbyggd transistoriserad spänningssomvandlare för 12 V batteridrift. Försedda med strömbrytare. Sidorna i vit plast med gavlar i valnöt. Levereras m. lysrör.
35-902 med ett 8 W lysrör. Storl. ca 6×33 cm 69:—
35-903 med ett 13 W lysrör. Storl. ca 6×56 cm 90:—

Reservlysrör till ovanstående.
35-905, 8 Watt.
35-906, 13 Watt.
9:50
9:90

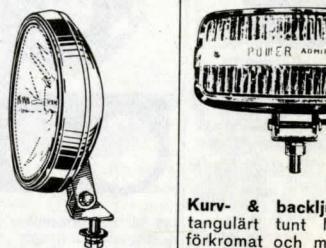

Kurv- & backljus, rektangulär tunt lamphus, förkromat och med baksynke av svart vinyl. Med gult glas och 35 W lampa 6 eller 12 V.
Nr 35-250 36:—



Ljusrelä. Dubbelrelä för 2 st extra ljus eller för hel- och halvljus. 2-spolog och med säkring. 6 V eller 12 V.
Nr 35-179 14:50



Ljusvarnare. Med inbyggd summer och diod. Kopplas till strålkastarom. ger varningssignal om ljuset är påslaget vid avstånd tändning. Koppl. schema medf. 6 el. 12 V.
Nr 35-701 10:75
25-16 10:75 89:—




Vattentemp.-mätare för bilar. Graderad, belyst skala från 40 till 100°C. Ca 125 cm lång, flexibel kabel med skruvfäste. 6 eller 12 V.
Nr 35-424 Diam. 40 mm Pris 55:-
Nr 35-423 Diam. 52 mm 68:-



Moto-meter, fjärtemometer för montering å instrumentbrädan. Svart tavla och belyst skala. Måtarhusets diam. 60 mm. Visar utetemperaturen o. har dessutom röd varningslampa, som tänds vid temp. nära 0°. Nr 35-559 77:-



Temperaturkontakt, 2-polig. Gänga: M 18×1,5. Mycket lämplig för markering av temperaturer, ej endast för bilar, utan för alla ändamål såsom: värmtankar, tvätt- och badinrättningar m.m. Även lämplig som varnare för "nära koppunkt" o. dyl. Längd 6 cm. Finns för kontakt från temperaturerna: 50, 70, 80, 90 o. 95°C. Nr 25-613 38:50




Bensinpump "Harting", elektrisk tryckpump. Arbetar m. membransystem. Enkel att montera. Med anslutningsnippelar för bensinslang m. 8 mm inre diam. 6, 12 eller 24 V. Kapacitet: 65 l/tim. vid 0,5 m nivåskillnad. Nr 35-516 74:-




35-59. Vakuummätare. Visar undertryck i motorns inloppsrör och därmed motorns tillstånd. Anslutningsslang med 1/4" anslutning medf. Inbyggd belysning med 12 V lampa. Diam. 52 mm. 6 V lampa (22-643).
36:-

35-57. Oljetemp.mätare för inbyggnad eller för separat panel. Belyst graderad skala från 50–150°C. Diam. 52 mm. Lev. med 12 V lampa. 6 V lampa 22-619. 54:-

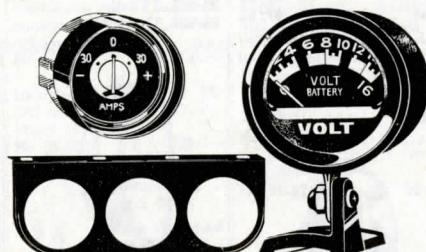

35-58. Ampérometer för inbyggnad eller för separat panel. —30—0—30—. Visar in eller utgående ström i batteriet. Inbyggd belysning. Lev. med 12 V lampa. 6 V lampa 22-619. Diam. 52 mm. 19:50




35-56. Voltmeter för inbyggnad eller för separat panel. Passande 6 och 12 V system. Visar batteriets spänning och även funktionen hos generator och laddningsregulator. Diam. 52 mm. Inbyggd belysning, 12 V. Lampa för 6 V nr 22-619. 47:-



Panel av svart mattlackerad plåt passande instr. med diam. 52 mm och med fästen för montering.
25-60-1 för mont. av 1 instr. 3:50
25-60-2 för mont. av 2 instr. 5:40
25-60-3 för mont. av 3 instr. 6:90

Höjd mätare. Fästes med sugfot på önskad plats. Justerbar höjdskala, 50 m skalindelning. Svart tavla med vit gradering 0–3000 m. Diam. 65 mm. Nr 35-65 39:50

MOMS INGAR I ALLA PRISER

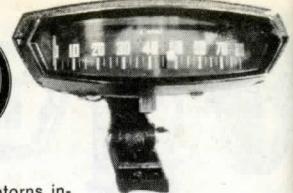


Varvräknare, heltransistorerad för fristående montering på instrumentbrädan, kardantunneln eller rattröret. Mattsvart strömlinjeformad kåpa m. fäste. Graderad från 0–8.000 varv/min. Vita siffror mot svart botten. Inbyggd belysning. Omkopplare f. olika cylinderantal, 4–6 cyl. eller 6–8 cyl. Storlek 130×43 mm. Kopplingschema medföljer. 12 V. Endast för 4–6 cyl. motorer.
Nr 35-61 127:-



Varvräknare lika ovanstående, men rund modell. Diam. 70 mm, 12 V.

35-55-A 4 cyl. 95:-
35-55-B 6 cyl. 95:-



Billocka, för montering på instr.panelen. Grå kåpa och svart urtavla med vita markeringar, röda visare och sekundvisare. Storl. 50×80×60 mm. Endast 12 V.
Nr 35-357 69:-

Tändspole. Standardutförande för bilar. Förstklassigt tystt fabr. Storlek 65×140 mm. 6 eller 12 V. Nr 35-798 18:50



Bil- o. båtratt. Alexander, i modernt GT-utförande i konstläder. Komplett med centrumskruv och signalanordning. Storlek 14". Passande till följande bilmodeller.

A. Volvo 140–160
B. Volvo, Amazon, PV
C. SAAB 95, 96+V4
D. VW
E. SAAB 99
F. BMW 1800–2000
M. Båt. Aquamarine
T. Båt, Teleflex

Nr 35-900 76:-



Signalhorn, finns för 6, 12 eller 24 V bilar. Diam. 125 mm.
Nr 35-714 16:75



Defroster, som fästes m. två sugfötter på fram eller bakrutan och håller den ren från isbeläggning och imma. Med 3 m lång ledning för anslutning i cig. uttaget. Defrosterns längd 37 cm. 12 V.
Nr 35-150 21:75



Fönsterfläkt för bilens bakruta. Fästes direkt på rutan med sugfot och blir genom denna placering synnerligen effektiv. Effektförbrukn. endast 2 W. Vikt 85 g. Endast 12 V.
Nr 35-798 18:50



ELEKTRISK värmesits!

Värmesits med elektrisk uppvärmning. Anslutes till cig.tändaruttaget. Effekt 55 W. Ger snabbt en behaglig värme. Storl. 90×43 cm. Klädd med svart-rödrutigt tyg. Med sladd och universal-propp. 6 eller 12 V.
Nr 35-72 52:50




El-imskyddsruta. Tunna självhäftande värmeträdar av metall, som snabbt driver bort imma och frost från bakrutan. Storl. 69×24 cm. Endast 12 V/85 W. Komplett med kablar och omkopplare.
Nr 35-430 19:50




Kaffekokare för bilen. Fästes på dörrfönsterramen och anslutes till cig.tändaruttaget. Effekt 55 W. Ger snabbt en behaglig värme. Storl. 90×43 cm. Klädd med svart-rödrutigt tyg. Med sladd och universal-propp. 6 eller 12 V.
Nr 35-72 52:50




Rakapparat med 1,5 m sladd med propp för cig.tändaruttaget. Kraftig motor. 12 V.
Nr 35-48 29:50



Massage-kudde. Mycket behaglig vid långa och tröttrade bilresor. Koppelas till cig.tändaruttaget, 12 V och kudden vibrerar och masserar, trött rygg eller ben. Storlek 32×32×7 cm.
Nr 35-47 47:-



Dammsugare med 12 V motor. En effektiv och praktisk utrustning för bilen. Utbytbar borste och munstycke. Sladd 2,5 m med propp för cig.tändaruttaget. Storlek 7×11×33 cm. Endast för 12 V.
Nr 35-307 24:75



Cigarettändare för bilar. Komplett med tändare o. paneluttag för montering i 23 mm hål. Med sladd. Endast för 12 V.
Nr 25-884 13:-



Bilset, består av sopskyf f.ö. borste i svart plast med nylonborst. Borstens längd 25 cm.
Nr 35-689 4:50



Panoramaspiegel m. konkavt glas o. sugfot. Storl. 200×65 mm i matt svart plast.
Nr 35-861 14:75



Bilspiegel med svart eller benfärgad ram av plast o. fjäderhållare. Avsedd att fästas på solskyddet. Storlek 8×16 cm med termometer.
Nr 35-396 5:25




Backspiegel. Kan användas som extra innebackspiegel och som sminkspiegel. Den fästes med gummisugfot på önskad plats och är ställbar med kulle. Storlek 6×8 cm.
Nr 25-96 5:95




Backspiegel, av 6 mm slipt spegelglas i storl. 15 × 6 cm. Fäste med kulle.
Nr 35-256 5:20



Backspiegel för bilister m. husvagn eller släpvagn. Arm och spegel kan lätt demonteras o. en mindre arm kan fästsättas när husvagnen ej används. Armens största o. minsta längd 350 mm o. 230 mm. Spegeln är vridbar i olika lägen och foten har inbyggd fjäder. Godkänd. Komplett med utbytbar arm.
Nr 35-760 .. Pr st 46:-




Backspiegel, fjädrande för skärmmontering. Tillv. av förkromad mässing med oval spegel. Andras lätt för montering på vänster eller höger sida.
Nr 35-713 .. Pr st 24:75



Extra-backspiegel för bilar med husvagn. Snabb och enkel att montera på beftiglig sidobackspiegel. Förminskningsglas.
Nr 35-327 .. Pr st 17:25



Fart-stripes för bilar, båtar m.m. Permanenthäftande de tejp. Motstånd högtryckstvätt. Finnes svarta eller vita.
49-36 Bredd 45 mm Pr m 4:-
49-37 Bredd 70 mm Pr m 6:-



Släpvagnsreflex, rött reflektande glas infattat i vit kraftig härdplastram. 140×140×140 mm. Godk. Med fastsättningssanordn.
Nr 25-862 Pr st 3:90



Släpvagnsreflex, lika föregående men fäst i släpvagnen. 175×175 mm. Godk. typ.
Nr 35-568 Pr st 4:75



Röd bilreflex, godkänd o. SP-märkt. Reflexdiam. 75 mm. Enhållsfastsättning m. bult i centrum.
Nr 25-603 Pr st 2:15 18:50




Gör själv reflex
Reflexfilm "Scotchlite" självhäftande. I klippark storlek 20×30 cm. Lätt att klippa till önskade figurer eller bokstäver. Vit eller röd.
Nr 25-230 .. Pr ark 7:50



Sidoreflex, orange Godkänd typ för lastbilar, släpfordon, traktorer, husvagnar etc. Storl. 75×110 mm. Självhäftande eller plåt för fastskruvning.
25-226 Självh. Pr 2 st 3:-
25-227 Plåt Pr 2 st 3:80



Framreflex, vit. Godk. för montering fram till på husvagnar, släpvagnar m.m. Storl. 75×110 mm.
25-228 Självh. Pr 2 st 3:-
25-229 Plåt Pr 2 st 3:80



Kart-inventeringsbord, m. hållare för 2 pennor och stoppur. Storlek 255×360 mm.
Nr 35-898 14:-



Tryckmätare, graderad från 0,5–3,5 kg/cm² och 10–15 lbs.
Nr 25-435 10:50




Tryckmätare i plasthölje, graderad 0,5–3,5 kg/cm². Med plastfodral.
Nr 25-440 16:-

Tryckmätare, graderad 0,5–5,5 kg/cm² och 10–80 lbs.
Nr 25-441 16:-


Lufttryckmätare för ringtryck 0,5–3,5 kg/cm². Helt av förkromad metall och med läderfodral.
Nr 25-797 7:50




Avgasförlängare av förkrom. mässing med glasullinsats. Passar Volkswagen personv.
Nr 25-715 8:60



Rörklämma för avgasrör o. d. Kraftig konstruktion.
Nr 34-753 1, 1½, 1¾, 1½" 1:25
25-754 1¾, 1½, 1¾" 1:40
25-755 2, 2½" 1:60



Kart-inventeringsbord, m. hållare för 2 pennor och stoppur. Storlek 255×360 mm.
Nr 35-898 14:-



Kompass, för bil eller båt. Med inbyggd batteridriv. skalbelysning. Vätskefüllt kompasshus m. kompensations-inställn. Förkromad fästbygel. Storlek 7×7 cm.
Nr 25-692 5:50

Tryckmätare i plasthölje, graderad 0,5–3,5 kg/cm². Med plastfodral.
Nr 25-864 5:75



Bilkompas med sugfot. Dubbla kulleller gör att monteringen kan göras var som helst och kompassen kan ändå vara vägrät. Sugfotens diam. 45 mm. Kompassdiam. 40 mm. Kompassen svart m. självlys. väderstrecksmarkeringar o. färdriktningsvisare
Nr 25-44 9:60




Kompass i vätskefüllt hus med sugfot att fästa på bilrutan eller likn. Diam. 4 cm.
Nr 34-309 5:50

Parkeringsbössa. Rymmer 18 st 25-öringar.
25-866. Med kraftigt både tejp- och magnetfäste.
5:75

Kompass i kulform med vätska. Diam. 28 mm. Med nyckelkedja.
Nr 24-315 3:40



Biltermometer för uttemperatur. Termometern, som är självhäftande, placeras på bilrutan utsida. Rund modell i vit härdplast. Diam. 45 mm.
Nr 25-836 4:50



Trippmätare, 4-sifrig, av plast med självhäftande baksida. Tryckes fast på bilens instrumentpanel. Storl. 35×37 mm.
Nr 25-869 3:-

Biltermometer. Fint utförd av förficklad mässing. Svart skala med vit gradering och röd visare. Facettslip. glas. Diam. 40 mm. Sugfot av plast. +70 till +30° C.
Nr 25-832 5:50


Biltermometer. Lätt att fästa överallt, då den har både tejp och kraftigt magnetfäste. Flott utförd av förkrom. met. -20 till +60°. Diam. 50 mm.
Nr 25-864 5:75



Parkeringsignal. Ställbar upp till 2 timmar. Med nyckelring för ex-vis blynyckeln. Av färgad plast med svart urtavla, vilken har 5-min. intervaller utmärkta. Ger kraftigt surrande ljud då inställd tid är ute. Lämplig för påminnelse av olika slag.
Nr 24-874 21:-



Bil-Vent. Ger frisk luft till barn o. hundar som väntrar i den parkerade bilen. Består av ett justerbart, starkt galler av plast som passar till sidorutan på de flesta bilar. Sättes snabbt in på platsen för den nedvevade rutan och läses orubligt när rutan vevas upp mot gallret undre kanten. Bil-Vent kan inte avlägsnas utifrån. Finns svart, vitt el. grått.
Nr 35-4 Pr st 16:-





Parkeringsbössa. Rymmer 18 st 25-öringar.
25-866. Med kraftigt både tejp- och magnetfäste.
5:75


Kompass i kulform med vätska. Diam. 28 mm. Med nyckelkedja.
Nr 24-315 3:40




Magnetklämma av förkromat stål med kraftig magnet. Mycket praktisk för buss- och lastbilsförares m.fl. Med etikethållare. Storl. 33×37 mm.
Nr 35-91 Pr 4 st 6:90




Bensintratt av oljebeständig mjukplast med finmaskig mässingssil. Diam. upp till 15 cm, pipen ned till 22 mm.
Nr 35-465 7:-



Bensintank av kraftig ugnslackerad plåt. Bör höra till utrustningen i varje bil.
35-563 5 liters 19:75
35-564 10 liters 22:50



Fatkran. Tillverkad helt i metall med noga inslipat sätte och ventil samt läsbar i såväl stängt som öppet läge. Självstängande. ¾" gasgång. Passar till olje- och fotografat m.m.
Nr 25-833 10:75




Bensintank av kraftig ugnslackerad plåt. Bör höra till utrustningen i varje bil.


35-563 5 liters 19:75
35-564 10 liters 22:50




Pip med sil passande på standard jeepdunk.
Nr 25-743 6:50




Spegelarmatur för husvagn, båt m.m. Försedd med lysrör o. omformare med uttag för 220 V rakkapparat, hylla och spegel. Utörd i vit plast, storl. 39×30×8 cm. 12 V.
Nr 35-438 220:-





Biltvättborste av kraftig halvhård plast och med prima borst. Slangfäste passande både $\frac{1}{2}$ " o. $\frac{3}{4}$ " slang. Längd m. handtag 32 cm. Borsten kan skruvas bort och skaftet användas som sprutmunstycke.

Nr 35-2 13:-



Sämskkskinn, extra prima. Användes vid målning, putsning, biltvätt m.m. Levereras i följande storlek. Storlek cm. Pris pr st
20-383 a. ca 25×25 4:70
20-383 b. ca 34×32 9:50
20-383 c. ca 40×38 15:50
20-383 d. ca 50×48 26:-

Sämskkskinn. Helskinn för snabbare biltvätt. Storlek ca 80×55 cm.
Nr 20-385 39:-



Kromglans, AUTOSOL, för putsning och polering av förkromade och blänka metallytor och är effektivt för borttagning av rost.

Nr 25-610 4:70



Vax, SIMONIZ fasta vax ger en hård och skyddande yta, som varar i månader. 200 g burk.

Nr 35-841 6:95

Bilvax, "Turtle Wax", för effektiv och upp till ett år hållbar vaxning. Flyttande, polerar och vaxar samtidigt. 0,3 l.
Nr 35-817 11:75




Biltejp. Självhäftande tätningslist av grå cellulose, 9×4 mm. Försedd med 6 m.
Nr 25-707 4:75



Motortvätt, 450 g burk. Själverkande motortvätt som effektivt löser upp smuts och olja på motorer, maskiner m.m. Spraya m. motortvätt samt skölj med vatten och motorn blir skinande ren. Räcker till flera tvättar.
Nr 35-846 6:50

Motorplast i sprayförp. 450 g. Användes för värmeträglig skyddsplastning av motorn efter tvättning med motortvätt. Härligen blir motorer och maskiner lätt att hålla rena.
Nr 35-888 8:75



Rostskydd i självsprutan förförpackning om ca $\frac{1}{4}$ l. Sprutas på rent, torrt underlag i svetsfogar, rambalkar, tröskellådor o. andra mot rost utsatta delar. Ger ökad livslängd åt plåt, karosser, metallar m.m.
Nr 35-808 6:25




Täckbricka, 25-757, förkromad och högglanspolerad. Användes för att dölja hål efter radioantenn och dyl. som pryndad m.m.


Diam. Pr st Pr ds.
a. 22 mm. 1:60 15:-
b. 36 mm. 1:70 16:20
c. 42 mm. 2:20 21:-




Polborste m. stålborstar för rengöring av polska och poler på bilbatterier.
Nr 25-644 5:75

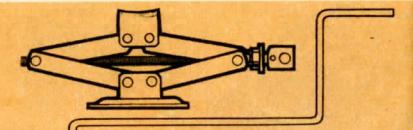


Domkraft för max. 600 kg. Lyft höjd 12 till 30 cm. Utväxling ca 200 gånger. Vikt 2,5 kg med vev.
Nr 30-2207 27:-



Korsnyckel m. hylsor 17, 19 och 22 mm samt $1\frac{1}{2}$ ". Passar till fälgmuttrarna på de flesta bilar. Ett oumbärligt verktyg vid ringbyte. Nyckellängd 34 cm.
Nr 35-598 10:50



Snabblänk, effektiv hjälpmidlet vid halka. Lätta att montera och avtaga. Storl. 1 passar däck 4,50-5,90 och 135.
Nr 25-793 ... Pr st 11:-



Bogserlinna av polypropylen-tägvrke med S-krok i båda ändarna. Brottstyrka ca 1650 kg. Längd 4 m.
Nr 35-98 7:75

Täckbricka av stålwire m. praktisk snabbkoppling. Längd 5 m. Draghållfasthet 1800 kg.
Nr 35-816 11:50



Momentnyckel, "Bedford", med spärr och $\frac{1}{2}$ " fyrkantfäste för hylsor. Skalar 3-15 kgm och 20-110 lbs/ft för inställning av önskat moment. Släpper automatiskt vid överdrag. Längd 42 cm. Vikt 1 kg.
Nr 30-1114 110:-




Hjälpstarkabel. I stället för bogsering, när batteriet är för svagt, överkopplas med dessas kablar till annan bil med samma volttal. 2,2 m långa kopparekablar med kraftiga galv. stålklämmor. Bästa kvalitet med 16 kvmm kopparekabel.
Nr 35-477 Pr sats 37:50



Batteriklämma. Stabil utformade med rött eller svart plastgrepp. Tål 40, 60 resp. 120 Amp.
Längd
Nr mm Pr st 10 st
25-474 41 2:15 18:50
25-475 52 2:65 22:50
25-476 170 3:50 30:-



Laddningsklämma, av galvaniserat järn. Extra kraftiga. Märkta + eller -. Nr mm Pr st 10 st
22-1575 50 1:10 8:50
22-1576 70 1:20 9:50
22-1577 100 1:70 14:-



Batterylyftare av kraftigt galvaniserat järn. Gripvidden ställbar från 12 till 34 cm.
Nr 35-46 22:50



Motorvärmare LC, för Volvo med B 18 motor. Lätt att montera. Anvisning medföljer 550 W/220 V, S-märkt.
Nr 32-1478 44:-




DC-adapter, sänker spänningen från bilens 12 V system till 6 eller 9 V 0,3 A, för anslutning av transistorradio, mindre batteribandspelare m.m.
Nr 32-900 23:50



35-880

Anslutningsdon för bilvärmare, av godkänd typ o. S-märkt. 3-poliga. Av slaglätt grå plast med fjädrande lock.
35-880, apparatintag. 6:75
35-881, apparattuttag. 9:50




Batteriladdare, STAPLES-RALLY. Omkopplingsbar för laddning av 6 eller 12 V bilbatterier med max. 4 A. Med mätinstrument för kontroll av laddningsströmmen. Käpa av lackerad plåt i storlek 19×9×14 cm. Med säkring (22-396-4 A). Endast för 220 V växelström. S-märkt. Med batteriklämmor, sladdar och stickprop. Vikt ca 2,5 kg.
Nr 32-1475 87:-



Batteriladdare, DAVENSET SENIOR för laddning av 6 och 12 V bilbatterier med 2-5 A från 220 V växelströmsnät. Med säkring och Amp.meter som kontrollerar laddningsströmmen. Storl. 17×15×20 cm. Vikt 4,7 kg. Med ca 1 m anslutningskabel med jordad stickprop samt batterikabel med laddningsklämmor. Mycket kraftig och stabilt byggd. S-märkt.
Nr 32-1028 152:-




Batteriladdare, STAPLES-RALLY. Omkopplingsbar för laddning av 6 eller 12 V bilbatterier med max. 4 A. Med mätinstrument för kontroll av laddningsströmmen. Käpa av lackerad plåt i storlek 19×9×14 cm. Med säkring (22-396-4 A). Endast för 220 V växelström. S-märkt. Med batteriklämmor, sladdar och stickprop. Vikt ca 2,5 kg.
Nr 32-1475 87:-

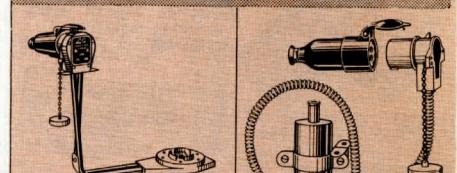


Motorvärmare LC, för VW. Värmer oljan i oljetråget och värmen fördelas ända upp till växellådan, så att även denna olja blir mjuk och smidig. För oljan skadlig överhettning kan genom den goda värmefördelningen inte uppstå. Anvisning medföljer. Endast för 220 V växelström, förbrukn. 210 W, S-märkt. Försedd m. anslutningsdon och prop för kabel (3-ledare) enligt nya bestämmelserna. Passar VW från 1961 års modell och senare. Angiv årsmodell.
Nr 32-1471 74:-

LC motorvärmare passar alla vattenkylda bilmotorer. Inga mer svåra och motorfördärvande kallstartar. S-märkt och godkänd av försäkringsbolagen. Försedd m. återställningssäkring. Apparatuttag och sladdkontakt m. jorddon för anslutning till 3-ledare medföljer. End. för 220 V.
Nr Effekt Kylsystem
32-1467 300 W Ca 8 l.
32-1468 450 W Ca 10 l.
32-1469 600 W Ca 12 l.
32-1470 750 W Ca 18 l.
Pris 76:-



Syraprovare av glas med gummibläsa. För mätning av spec. vikten på syran i ackumulatorer vid laddningsprov. Längd 27 cm.

Nr 35-457 24: 50




Batteriprovare. Davenset, för bilbatterier. I kraftig svart bakelitkapsel med pistolgrip. Mätområde 2–0–2 V. Belyst skala. Belastning ca 100 A med inbyggd shunt. Längd 26 cm. Vikt 0,7 kg.

Nr 32-1253 85:—



Batteriprovare, med trefärgad indelning för batteriets laddningsgrad. Polaritet tydligt märkt. Gaffeln ställbar för provning av varje cell för sig. Mätomr. 0–2 V. belastning 100 A. Handtag av röd oljebeständig plast.

Nr 35-480 49:—



Batteripåfyllare av PVC-plast med automatiskt påfyllningsmunstycke som stänger när batteriet är fullt. Rymd 1 L.

Nr 35-479 14:—



Provlympa, för bilreparationer. Består av en glödlampa för 6–12 V i förm. hylsa med sladd att ansluta till godset och en nölvass spets att bla. sticka genom kabelisoleringen för att söka ledningsfel.

Nr 25-12 13: 50

Reservglödlampa 22-639.



Högtryckssmörjspruta med hävstång och extra stor inslagskraft. Behållarens storlek 5,7×26 cm. Med hydr. munstycke.

Nr 35-724 29: 50

Högtryckssmörjspruta, samma som föregående men laddas snabbt, rent och praktiskt med fettpatron.

Nr 35-858 32: 50

35-860. Fettpatron MP Special. 0,411 kg.

35-859. Fettpatron MP. 0,411 kg.

Högtrycksslang passande smörjspruta 35-724 o. 858. 35-725 Längd 30 cm.

10:—

35-812 Längd 45 cm.

12: 50


Munstycke 25-813. Hydr. reservmunstycke till ovanst. smörjsprutor.

4: 50



Kompressionsprovare, lokaliseras fel i ventiler, kolvar, kolringar och cylindrar. Graderad 0–300 lbs/tum² som motsvarar 21 kg/cm². Längd m. gummitkona 170 mm.

Nr 25-444 32:—



Tändinställningslampa för inställning av grund- och förtändning på tändsystem med 6, 12 eller 24 V spänning. Anslutningskablar längd 105 cm med klämmor. Svensk bruksanvisning medföljer.

Nr 25-445 29: 50



Smörjnippel med fjädrande kulventil för trycksmörjning, $\frac{1}{8}$ " eller $\frac{1}{4}$ " gasgång.

Nr 15-102. Rak 1: 90

15-103. 45° 3: 30

15-104. 90° 3: 40

15-105. Rak 3: —

15-106. 90° 4: —

Nr 15-22. Rak 6×1 mm 1: 50

15-25. Rak SAE $\frac{1}{4}$ " 1: 50

15-27. Rak hydr. $\frac{1}{8}$ " 1: 80

15-28. 45° hydr. $\frac{1}{8}$ " 3: 30

15-89. 90° hydr. $\frac{1}{8}$ " 3: 40


Nr 15-102. Rak 1: 90

15-103. 45° 3: 30

15-104. 90° 3: 40


15-105. Rak 3: —

15-106. 90° 4: —



Testverktyg för bilar och mc bestående av ledningsprovare med lampa i handtaget samt sladd o. klämma jämför tändstiftsprovare. Förvaras i plastetui.

Nr 25-433 7: 50

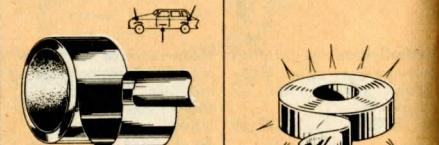

Tesa lux. Starkt självhäftande aluminiumtejp för lagring av rostanfrätta stället på bilar o. andra metallföremål som takrärror etc. Med denna tejp klarar man själv rotskadorna utan dyra reparationer. I rullar om 50 mm×2,75 m.

Nr 35-450 12:—

Nr 25-749 4: 50

Nr 26-496 guld 12 mm 7:—

26-497 krom 12 mm 7:—

26-498 guld 15 mm 8: 90

26-499 krom 15 mm 8: 90

Nr 49-62 $\frac{1}{8}$ "

49-63 $\frac{3}{16}$ "

49-64 $\frac{1}{4}$ "

49-65 $\frac{5}{16}$ "

49-66 $\frac{3}{8}$ "

Ytterdiam.

Vikt pr m

Pris pr m

Kart.

Nr 49-62 $\frac{1}{8}$ "

0,053 3: 60

0,089 5: 30

0,124 6: 60

0,160 8: 25

0,195 9: 50

Nr 49-63 $\frac{3}{16}$ "

0,053 3: 60

0,089 5: 30

0,124 6: 60

0,160 8: 25

0,195 9: 50

Nr 49-64 $\frac{1}{4}$ "

0,053 3: 60

0,089 5: 30

0,124 6: 60

0,160 8: 25

0,195 9: 50

Nr 49-65 $\frac{5}{16}$ "

0,053 3: 60

0,089 5: 30

0,124 6: 60

0,160 8: 25

0,195 9: 50

Nr 49-66 $\frac{3}{8}$ "

0,053 3: 60

0,089 5: 30

0,124 6: 60

0,160 8: 25

0,195 9: 50

Nr 49-67 $\frac{1}{2}$ "

0,053 3: 60

0,089 5: 30

0,124 6: 60

0,160 8: 25

0,195 9: 50

Nr 49-68 $\frac{1}{2}$ "

0,053 3: 60

0,089 5: 30

0,124 6: 60

0,160 8: 25

0,195 9: 50

Nr 49-69 $\frac{1}{2}$ "

0,053 3: 60

0,089 5: 30

0,124 6: 60

0,160 8: 25

0,195 9: 50

Nr 49-70 $\frac{1}{2}$ "

0,053 3: 60

0,089 5: 30

0,124 6: 60

0,160 8: 25

0,195 9: 50

Nr 49-71 $\frac{1}{2}$ "

0,053 3: 60

0,089 5: 30

0,124 6: 60

0,160 8: 25

0,195 9: 50

Nr 49-72 $\frac{1}{2}$ "

0,053 3: 60

0,089 5: 30

0,124 6: 60

0,160 8: 25

0,195 9: 50

Nr 49-73 $\frac{1}{2}$ "

0,053 3: 60

0,089 5: 30

0,124 6: 60

0,160 8: 25

0,195 9: 50

Nr 49-74 $\frac{1}{2}$ "

0,053 3: 60

0,089 5: 30

0,124 6: 60

0,160 8: 25

0,195 9: 50

Nr 49-75 $\frac{1}{2}$ "

0,053 3: 60

0,089 5: 30

0,124 6: 60

0,160 8: 25

0,195 9: 50

Nr 49-76 $\frac{1}{2}$ "

0,053 3: 60

0,089 5: 30

0,124 6: 60

0,160 8: 25

0,195 9: 50

Nr 49-77 $\frac{1}{2}$ "

0,053 3: 60

0,089 5: 30

0,124 6: 60

0,160 8: 25

0,195 9: 50

Nr 49-78 $\frac{1}{2}$ "

0,053 3: 60

0,089 5: 30

0,124 6: 60

0,160 8: 25

0,195 9: 50

Nr 49-79 $\frac{1}{2}$ "

0,053 3: 60

0,089 5: 30

0,124 6: 60

0,160 8: 25

0,195 9: 50

Nr 49-80 $\frac{1}{2}$ "

0,053 3: 60

0,089 5: 30

0,124 6: 60

0,160 8: 25

0,195 9: 50

Nr 49-81 $\frac{1}{2}$ "

0,053 3: 60

0,089 5: 30

0,124 6: 60

0,160 8: 25

0,195 9: 50

Nr 49-82 $\frac{1}{2}$ "

0,053 3: 60

0,089 5: 30

0,124 6: 60

0,160 8: 25

0,195 9: 50

Nr 49-83 $\frac{1}{2}$ "

0,053 3: 60

0,089 5: 30

0,124 6: 60

0,160 8: 25

0,195 9: 50

Nr 49-84 $\frac{1}{2}$ "

0,053 3: 60

0,089 5: 30

0,124 6: 60

0,160 8: 25

0,195 9: 50

Nr 49-85 $\frac{1}{2}$ "

0,053 3: 60

0,089 5: 30

0,124 6: 60

0,160 8: 25

0,195 9: 50

Nr 49-86 $\frac{1}{2}$ "


0,053 3: 60

0,089 5: 30

0,124 6: 60

0,160 8: 25

0,195 9: 50



Genomgångskran av mässing med ratt. Kraftigt utförande.
Anslutning Pris
21-1103 a. $\frac{3}{8}$ " 14:
21-1103 b. $\frac{1}{2}$ " 15: 50
21-1103 c. $\frac{3}{4}$ " 19: 75


Genomgångskran, med mindre tappningskran efter den större ventilen.
Nr Anslutning Pris
21-1104 $\frac{1}{2}$ " 23: —
21-1105 $\frac{3}{4}$ " 24: 75



Avstängningskran m. ratt och nälvantiltätning.
25-222 a. $\frac{1}{4}$ " rörgång 9: 50
25-222 b. $\frac{1}{4}$ " rörgång 10: 25
25-222 c. $\frac{3}{8}$ " rörgång 10: 75
25-222 d. $\frac{1}{2}$ " rörgång 12: —



Slangnippel för 8 mm slang. R $\frac{1}{4}$ " gänga. Elförzinkad.
Nr 20-2104 2: 50




Kran, vertikal, av polerad mässing i kraftigt utförande.
Nr Röranslutn. Pris
21-1097 $\frac{1}{2}$ " 17: 75
21-1098 $\frac{3}{4}$ " 22: 50


Kran, som ovan men med påskruvad nippel f. slanganslutning för $\frac{1}{2}$ "-resp. $\frac{3}{4}$ "-slang.

Nr Röranslutn. Pris
21-1099 $\frac{1}{2}$ " 22: —
21-1100 $\frac{3}{4}$ " 31: 50


MOMS INGAR I ALLA PRISER



Slangkopplingar av mässing m. $\frac{3}{8}$ " rörgång samt en eller två $\frac{5}{8}$ " slangfässten. Med avstängningskran.
25-223. Pris 5: 50
25-301. Pris 6: —



Slangkoppling. Monteras på bilens kylvattenslang för slanguttag till värmeledning.
25-297 a. $\frac{1}{2}$ " 5: 60
25-297 b. $\frac{5}{8}$ " 5: 70



21-236. Slangkoppling, enkel, av mässing. $\frac{1}{2}$ " 2: 75, $\frac{3}{4}$ " 3: 40

21-237. Slangkoppling, dubbel, av mässing. $\frac{1}{2}$ " 3: 75, $\frac{3}{4}$ " 5: 60

21-241. Skarvrör av mässing. $\frac{1}{2}$ " 0: 75, $\frac{3}{4}$ " 1: 30




Strålör av svarvad mässing, ställbart från stråle till dusch.
21-242 för $\frac{1}{2}$ " slang 8: 75
21-243 för $\frac{3}{4}$ " slang 10: 50


BÄTTRE TÄTNING!




Gängtätning för rörkopplingar. Ger absolut tätning för varje slag av vätska eller gas, även under tryck.
Nr 25-901 .. Pr förp. 2: 75



Teflonband för gängtätning. Bredd 12 mm, längd 12 m. I plastkapsel.
Nr 26-495 Pr st 1: 95




Slangmunstycke m. automatisk avstängning. Utsläppet är ställbart från dusch till stråle när handtaget intrynkes. Med $\frac{1}{2}$ " slanganslutning.
Nr 21-254 12: 75




Slanganslutning för anslutning av $\frac{1}{2}$ " slang till runda men även ovala kranar.
Nr 24-67 6: —



21-237. Slangkoppling, dubbel, av mässing. $\frac{1}{2}$ " 3: 75, $\frac{3}{4}$ " 5: 60



Slangklämma av kadmierat järn. Praktisk typ som passar alla slangar upp till 10 cm diameter.
Nr Pr st 10 st
25-145 0: 60 4: 50



Slangkopplingar av vit nylon för bensin, olje-, och gummislang. Ängivna mått avser slangens innerdiam.

Nr 21-211

- a Skarvrör 5—5 mm
- b Skarvrör 8—8 mm
- c Skarvrör 12—12 mm
- d Skarvrör 5—8 mm
- e Skarvrör 5—12 mm
- f Skarvrör 8—12 mm

Nr 21-212

- a Y-rör 6 mm
- b Y-rör 10 mm
- c Y-rör 12 mm

Nr 21-213

- a T-rör 6 mm
- b T-rör 8 mm
- c T-rör 12 mm



Slangklämmor av galv. bandstål med spännskruv. 2-förpackade.

Nr	Diam. mm	Pr st
25-662	12—19	2: 30
25-663	17—26	2: 60
25-664	28—38	2: 90
25-665	35—47	3: 10
25-666	42—62	3: 30
25-667	45—70	3: 40
25-668	67—89	3: 50
25-669	85—105	3: 80
25-670	105—130	4: 50

Slangklämsats. En av varje storlek 662—670=9 st.
Nr 25-172 13: 50




Trädgårdssläng av plast, utv. räfflad. Förstklassigt fabrikat. Ytter diam. 19 mm, inre diam. $\frac{1}{2}$ ".
Nr Prm Pr 25 m
49-114 0: 90 19: —



49-113. Slang för bilvärmledning. Rött räfflat gummim med 2 kordlinägg. Inre diam. $\frac{1}{2}$ " $\frac{5}{8}$ ".
Pr meter 3: 50 4: 25



Tryckslang 49-28 används som kompressorslang eller gasslang. Arbetstryck 15 kp/cm². Invärdig diam. ca 8 mm, $\frac{5}{16}$ ". Finns i röd eller blå färg.
Nr 49-28 Prm 4: 70



Förslag 49-28

- Pr st 0: 50 10 st 2: 50
- Pr st 0: 60 10 st 2: 90
- Pr st 0: 65 10 st 3: —
- Pr st 0: 50 10 st 2: 50
- Pr st 0: 65 10 st 3: —

Nr 21-214

- Pr st 0: 60 10 st 4: 50
- Pr st 0: 65 10 st 3: —

Nr 21-215

- Pr st 1: 40 10 st 7: 20
- Pr st 1: 60 10 st 8: 40
- Pr st 1: 80 10 st 9: 60

Nr 21-216

- Pr st 1: 40 10 st 7: 20

Nr 21-217

- Pr st 1: 60 10 st 8: 40

Nr 21-218

- Pr st 1: 80 10 st 9: 60

Nr 21-219

- Pr st 1: 40 10 st 7: 20

Nr 21-220

- Pr st 1: 60 10 st 8: 40

Nr 21-221

- Pr st 1: 80 10 st 9: 60

Nr 21-222

- Pr st 1: 40 10 st 7: 20

Nr 21-223

- Pr st 1: 60 10 st 8: 40

Nr 21-224

- Pr st 1: 80 10 st 9: 60

Nr 21-225

- Pr st 1: 40 10 st 7: 20

Nr 21-226

- Pr st 1: 60 10 st 8: 40

Nr 21-227

- Pr st 1: 80 10 st 9: 60

Nr 21-228

- Pr st 1: 40 10 st 7: 20

Nr 21-229

- Pr st 1: 60 10 st 8: 40

Nr 21-230

- Pr st 1: 80 10 st 9: 60

Nr 21-231

- Pr st 1: 40 10 st 7: 20

Nr 21-232

- Pr st 1: 60 10 st 8: 40

Nr 21-233

- Pr st 1: 80 10 st 9: 60

Nr 21-234

- Pr st 1: 40 10 st 7: 20

Nr 21-235

- Pr st 1: 60 10 st 8: 40

Nr 21-236

- Pr st 1: 80 10 st 9: 60

Nr 21-237

- Pr st 1: 40 10 st 7: 20

Nr 21-238

- Pr st 1: 60 10 st 8: 40

Nr 21-239

- Pr st 1: 80 10 st 9: 60

Nr 21-240

- Pr st 1: 40 10 st 7: 20

Nr 21-241

- Pr st 1: 60 10 st 8: 40

Nr 21-242

- Pr st 1: 80 10 st 9: 60

Nr 21-243

- Pr st 1: 40 10 st 7: 20

Nr 21-244

- Pr st 1: 60 10 st 8: 40

Nr 21-245

- Pr st 1: 80 10 st 9: 60

Nr 21-246

- Pr st 1: 40 10 st 7: 20

Nr 21-247

- Pr st 1: 60 10 st 8: 40

Nr 21-248

- Pr st 1: 80 10 st 9: 60

Nr 21-249

- Pr st 1: 40 10 st 7: 20

Nr 21-250

- Pr st 1: 60 10 st 8: 40

Nr 21-251

- Pr st 1: 80 10 st 9: 60

Nr 21-252

- Pr st 1: 40 10 st 7: 20

Nr 21-253

- Pr st 1: 60 10 st 8: 40

Nr 21-254

- Pr st 1: 80 10 st 9: 60

Nr 21-255

- Pr st 1: 40 10 st 7: 20

Nr 21-256

- Pr st 1: 60 10 st 8: 40

Nr 21-257

- Pr st 1: 80 10 st 9: 60

Nr 21-258

- Pr st 1: 40 10 st 7: 20

Nr 21-259

- Pr st 1: 60 10 st 8: 40

Nr 21-260

- Pr st 1: 80 10 st 9: 60

Nr 21-261

- Pr st 1: 40 10 st 7: 20

Nr 21-262

- Pr st 1: 60 10 st 8: 40

Nr 21-263

- Pr st 1: 80 10 st 9: 60

Nr 21-264

- Pr st 1: 40 10 st 7: 20

Nr 21-265

- Pr st 1: 60 10 st 8: 40

Nr 21-266

- Pr st 1: 80 10 st 9: 60

Nr 21-267

- Pr st 1: 40 10 st 7: 20

Nr 21-268


- Pr st 1: 60 10 st 8: 40

Nr 21-269

- Pr st 1: 80 10 st 9: 60


Nr 21-270

- <ul style="list

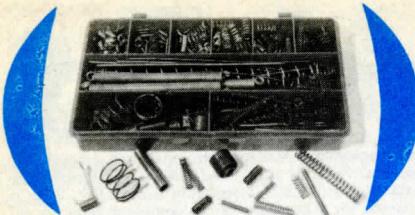


Fjädersats. ETT FYND. Innehåller ett fint sortiment med 500–600 st olika drag- och tryckfjärdrar. I plastlåda 27×15×4 cm med 9 fack. Vikt 1,1 kg.

Nr. 31-102 19:-



Fjädersats. Består av över 100 st små spiralfjärdrar, såväl drag- som tryckfjärdrar. Levereras i plastlåda. Satsen är mycket lämplig för smärepARATIONER, hobbybruk m.m.

Nr 30-1551 6:-

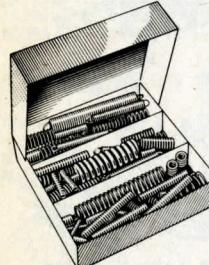

Fjädersortiment. En praktisk nyhet är dessa låda innehållande 100-tals olika fjärdrar. Rikligt urval av dragfjärdrar, tryckfjärdrar o. vridfjärdrar. Vikt 4,5 kg.

Nr 31-1135 29:50



Fjäder av svartoxiderad 1,2 mm ståltråd. Storlek 12×130 mm.

Nr 24-387 .. Pr 4 st 2:-




Saxsprint-sortiment. Ett sprintverktyg och 144 st sorterade saxsprintar i 8 olika storlekar 1/2"-1 1/2".

Nr 21-253 .. Pr sats 5:25

Nr	Diam. mm	Pr st längd
30-368.	1	0: 60
30-369.	2	0: 75
30-370.	3	1: 10
30-371.	4	1: 30
30-372.	5	1: 60
30-373.	6	2: 25
30-374.	8	3: 20
30-375.	10	4: 60
30-376.	12	6: 50
30-377.	16	11: —
30-378.	20	16: —


Axelstål 30-1375. Levereras i 50 cm längder. Grovl.: 1/4" 3/8" 1/2" Pr st 1: 70 3: 10 4: 90 5/8" 3/4" 7/8" 1" 5: 95 9: 50 12: — 15: —

Rundstång 31-736 av automataluminium. Längder om 50 cm. Pris pr längd. 4 5 6 10 mm 1: — 1: 30 1: 75 3: 90



Saxsprintar i fackindelat sortimentask av plast. 1000 st, sammanlagt fördelade på följande dim: 1×25, 1,5×25, 2×20, 2×30, 2,5×25, 2,5×35, 3×30, 3×40 och 4×50 mm.

Nr 30-156 Pr sats 29:-

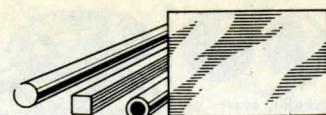

Mässingstång 21-994, rund. Grovlek i mm. Säljes i längder om 50 cm.

3 5 6 10 15 mm 1:20 2:30 3:75 10:50 21:—

Mässingstång 21-996, fykartig. Grovlek i mm. Säljes i längder om 50 cm.

4 5 6 8 10 mm 1:75 2:50 3:40 6:25 9:25

Mässingsrör 21-995 med godstjocklek 1,0 mm. Ytterdiam. i mm. Säljes i längder om 50 cm. Pris pr st,

5 6 10 mm 2:60 3:— 4:90

Kopparrplåt, halvhård. Nr Storl. Tjockl. Pris

31-1025 10×15 0,50 2:60

31-1047 15×20 0,50 4:95

31-1048 30×40 0,50 16:—

31-1049 10×15 1,0 4:25

31-1051 15×20 1,0 8:25

31-1050 20×30 1,0 15:—

Aluminiumplåt, halvhård. Storl. i cm. Tjockl. i mm.

Storl. Tjockl. Pris

31-1029 25×25 0,50 1:50

31-1030 25×50 0,50 2:80

31-1031 25×25 1,00 2:75

31-1032 25×50 1,00 4:50

31-1033 25×25 1,50 3:90

31-1034 25×50 1,50 6:80

31-1035 25×25 2,00 4:50

31-1036 25×50 2,00 8:—

Mässingplåt, halvhård. Nr Storl. Tjockl. Pris

31-1037 15×20 0,20 1:90

31-1038 30×40 0,20 6:50

31-1039 15×20 0,30 2:75

31-1040 30×40 0,30 9:—

31-1041 15×20 0,50 4:10

31-1042 30×40 0,50 14:50

31-1043 10×15 1,00 3:90

31-1044 20×30 1,00 14:—

31-1045 10×15 1,50 5:75

31-1046 20×30 1,50 21:—

Mässingplåt, halvhård. Nr Storl. Tjockl. Pris

31-1047 15×20 0,20 1:90

31-1048 30×40 0,20 6:50

31-1049 10×15 1,0 4:25

31-1050 15×20 1,0 8:25

31-1051 20×30 1,0 15:—

Mässingplåt, halvhård. Nr Storl. Tjockl. Pris

31-1052 15×20 0,50 4:10

31-1053 30×40 0,50 14:50

31-1054 10×15 1,00 3:90

31-1055 20×30 1,00 14:—

31-1056 15×20 1,50 5:75

31-1057 20×30 1,50 21:—

Mässingplåt, halvhård. Nr Storl. Tjockl. Pris

31-1058 15×20 0,50 4:10

31-1059 30×40 0,50 14:50

31-1060 10×15 1,00 3:90

31-1061 20×30 1,00 14:—

31-1062 15×20 1,50 5:75

31-1063 20×30 1,50 21:—

31-1064 15×20 2,00 8:50

31-1065 20×30 2,00 14:—

31-1066 15×20 2,50 12:—

31-1067 20×30 2,50 21:—

31-1068 15×20 3,00 11:—

31-1069 20×30 3,00 11:—

31-1070 15×20 3,50 11:—

31-1071 20×30 3,50 21:—

31-1072 15×20 4,00 11:—

31-1073 20×30 4,00 21:—

31-1074 15×20 4,50 11:—

31-1075 20×30 4,50 21:—

31-1076 15×20 5,00 11:—

31-1077 20×30 5,00 21:—

31-1078 15×20 5,50 11:—

31-1079 20×30 5,50 21:—

31-1080 15×20 6,00 11:—

31-1081 20×30 6,00 21:—

31-1082 15×20 6,50 11:—

31-1083 20×30 6,50 21:—

31-1084 15×20 7,00 11:—

31-1085 20×30 7,00 21:—

31-1086 15×20 7,50 11:—

31-1087 20×30 7,50 21:—

31-1088 15×20 8,00 11:—

31-1089 20×30 8,00 21:—

31-1090 15×20 8,50 11:—

31-1091 20×30 8,50 21:—

31-1092 15×20 9,00 11:—

31-1093 20×30 9,00 21:—

31-1094 15×20 9,50 11:—

31-1095 20×30 9,50 21:—

31-1096 15×20 10,00 11:—

31-1097 20×30 10,00 21:—

31-1098 15×20 10,50 11:—

31-1099 20×30 10,50 21:—

31-1100 15×20 11,00 11:—

31-1101 20×30 11,00 21:—

31-1102 15×20 11,50 11:—

31-1103 20×30 11,50 21:—

31-1104 15×20 12,00 11:—

31-1105 20×30 12,00 21:—

31-1106 15×20 12,50 11:—

31-1107 20×30 12,50 21:—

31-1108 15×20 13,00 11:—

31-1109 20×30 13,00 21:—

31-1110 15×20 13,50 11:—

31-1111 20×30 13,50 21:—

31-1112 15×20 14,00 11:—

31-1113 20×30 14,00 21:—

31-1114 15×20 14,50 11:—

31-1115 20×30 14,50 21:—

31-1116 15×20 15,00 11:—

31-1117 20×30 15,00 21:—

31-1118 15×20 15,50 11:—

31-1119 20×30 15,50 21:—

31-1120 15×20 16,00 11:—

31-1121 20×30 16,00 21:—

31-1122 15×20 16,50 11:—

31-1123 20×30 16,50 21:—

31-1124 15×20 17,00 11:—

31-1125 20×30 17,00 21:—

31-1126 15×20 17,50 11:—

31-1127 20×30 17,50 21:—

31-1128 15×20 18,00 11:—

31-1129 20×30 18,00 21:—

31-1130 15×20 18,50 11:—

31-1131 20×30 18,50 21:—

31-1132 15×20 19,00 11:—

31-1133 20×30 19,00 21:—

31-1134 15×20 19,50 11:—

31-1135 20×30 19,50 21:—

31-1136 15×20 20,00 11:—

31-1137 20×30 20,00 21:—

31-1138 15×20 20,50 11:—

31-1139 20×30 20,50 21:—

31-1140 15×20 21,00 11:—

31-1141 20×30 21,00 21:—

31-1142 15×20 21,50 11:—

31-1143 20×30 21,50 21:—

31-1144 15×20 22,00 11:—

31-1145 20×30 22,00 21:—

31-1146 15×20 22,50 11:—

31-1147 20×30 22,50 21:—

31-1148 15×20 23,00 11:—

31-1149 20×30 23,00 21:—

31-1150 15×20 23,50 11:—

31-1151 20×30 23,50 21:—

31-1152 15×20 24,00 11:—

31-1153 20×30 24,00 21:—

31-1154 15×20 24,50 11:—

31-1155 20×30 24,50 21:—

31-1156 15×20 25,00 11:—

31-1157 20×30 25,00 21:—

31-1158 15×20 25,50 11:—

31-1159 20×30 25,50 21:—

31-1160 15×20 26,00 11:—

31-1161 20×30 26,00 21:—

31-1162 15×20 26,50 11:—

31-1163 20×30 26,50 21:—

31-1164 15×20 27,00 11:—

31-1165 20×30 27,00 21:—


31-1166 15×20 27,50 11:—

31-1167 20×30 27,50 21:—

31-1168 15×20 28,00 11:—

31-1169 20×30 28,00 21:—

31




INSEX-skrub 11-535, seg-härda, brotthållfasthet 80/kg/mm². Längd utan huvud. Gänga × längd i mm. Pris pr 10 st.

M 4×10	15	20	30
1: 85	1: 90	2: —	2: 70
M 5×10	15	22	35
2: —	2: 10	2: 20	2: 55
M 6×15	22	35	50
2: 25	2: 50	2: 90	3: 30
M 8×16	22	40	50
2: 95	3: 40	4: 25	4: 75
M 10×22	40	50	70
4: 60	5: 70	6: 30	7: 60



Sextantnycklar 21-95 av stål, för insexskruvar.

För skrubb	Vidd	Pr st
M 4	3 mm	0: 75
M 5	4 mm	0: 90
M 6	5 mm	1: 05
M 8	6 mm	1: 25
M 10	8 mm	1: 90
M 12	10 mm	2: 60



Mutter 11-503, blank, av automatstål. M-gångä.

Gänga	10 st	100 st
M 2	0: 45	2: 40
M 3	0: 45	2: 45
M 4	0: 50	3: 35
M 5	0: 60	3: 90
M 6	0: 70	4: 90
M 8	1: —	7: 95
M 10	1: 60	13: 75
M 12	2: 20	20: —
M 16	3: 80	35: —
M 20	6: —	—

Sextantmutter 11-504, av mässing. Din 934.

Gänga	10 st	100 st
M 2	0: 60	4: 60
M 3	0: 65	4: 80
M 4	0: 75	5: 60
M 5	1: —	7: 60
M 6	1: 40	11: 75
M 8	3: —	27: —
M 10	3: 80	36: —
M 12	5: 50	52: —

Muttersatser, består av ca 50 st sextantmuttrar M2-M6.

11-1186 av automatstål. Pr sats: 2: 20

11-1187 av mässing. Pr sats: 3: 50



Vingmutter 11-193 av förticklat järn.

Gänga	Pr st	10 st
M 3	0: 30	1: 50
M 4	0: 30	1: 50
M 5	0: 40	1: 80
M 6	0: 40	2: 15
M 8	0: 40	3: 35
M 10	0: 70	5: 40



Kupolmutter 11-194, av järn med påpressad kappa. Förficklad.

Gänga	Pr st	100 st
M 4	1: 60	11: —
M 5	1: 80	12: 20
M 6	2: —	14: 50
M 8	2: 20	15: 50
M 10	3: 40	25: 60
M 12	4: 40	34: —



Kupolmutter 11-336, av massiv mässing. Förfickl.

Gänga	Pr st	100 st
M 3	1: 70	10: 80
M 4	1: 80	11: 40
M 5	2: 35	16: —
M 6	4: 65	33: 50
M 8	7: —	53: —

Vingmutter av mässing 3/16". Nr Pr st 10 st 11-195 0: 35 2: 50



Vingmutter 11-360 av järn.

Pressade, galv. Gänga Pr st 10 st 1/4" 0: 30 1: 70 3/16" 0: 30 1: 75 1/4" 0: 30 1: 80 5/16" 0: 35 2: 45 3/8" 0: 45 3: 60 1/2" 0: 75 6: 80



Brickor 11-505 med fasade kanter, av järn, förfickade.

För skrubb Pr st 100 st 100 st

M 4	0: 45	2: 60
M 5	0: 50	3: 10
M 6	0: 60	4: 10
M 8	0: 85	6: 65
M 10	1: 20	10: 25
M 12	1: 60	15: —
M 16	1: 90	17: —
M 20	3: 20	29: —

Brickor 11-506 av svarvad mässing. förfickade.

Håldiam. Pr 10 st 100 st 100 st

M 4	0: 70	3: 55
M 5	0: 85	4: 50
M 6	1: —	6: 50
M 8	1: 30	10: —
M 10	2: 30	19: —
M 12	2: 50	22: —
M 16	3: 60	33: —

Fjäderbrickor typ FBB, av rektangulärt material.

Diameterna som anges avser skruvdiam. och är i mm.

Nr	Diam.	Pr 50 st
11-621	2	0: 60
11-621	3	0: 60
11-621	4	0: 65
11-621	5	0: 75
11-621	6	0: 85
11-621	8	1: 10

Kordongmutter 11-501, av automatstål. Pris pr st o.

pr 10 st.

M 3 M 4 M 5 M 6

0: 40 0: 50 0: 65 1: —

2: 90 4: 15 5: 70 8: 50



Kordongmutter 11-502, av automatstål. Pris pr st o.

pr 10 st.

M 3 M 4 M 5 M 6

0: 35 0: 40 0: 50 0: 65

2: — 2: 80 3: 70 5: 50



Bricksats 11-1203 av järn, förfickade.

För/ Pr skrubb Tjockkl. 25 st 100 st

M 3	0: 5 mm	0: 40	1: 05
M 4	0: 8 mm	0: 50	1: 30
M 5	1: 0 mm	0: 60	1: 70
M 6	1: 5 mm	0: 80	2: 50
M 8	2: 0 mm	1: 60	6: —
M 10	2: 5 mm	2: 60	10: —
M 12	3: 0 mm	4: 20	16: —

Bricksats 11-985, ca 100 st sorterade brickor. 3: 50

Pr st 100 st

M 6	M 10	M 12
4: 75	6: 35	7: 65

Bricksats 11-985, ca 100 st sorterade brickor. 3: 50

Pr st 100 st

M 6	M 10	M 12
4: 75	6: 35	7: 65

Brickor 11-505 med fasade kanter, av järn, förfickade.

Gänga Pr st 100 st 100 st

M 4	0: 45	2: 60
M 5	0: 50	3: 35
M 6	0: 60	4: 10
M 8	0: 85	6: 65
M 10	1: 20	10: 25
M 12	1: 60	15: —
M 16	1: 90	17: —
M 20	3: 20	29: —

Inslagsmutter 11-514 av järn, med innergång, förfickad. Pris pr 10 st.

M 3 M 4 M 5 M 6

2: 10 2: 30 2: 50 2: 80

M 8 M 10 M 12

3: 20 3: 90

Vingmutter 11-1084 av vit polyamid.

Gänga Pr st 10 st

M 4	0: 40	2: 50
M 6	0: 50	3: 60
M 8	0: 60	4: 70

Brickor 11-1085 av vit polyamid.

För skrubb 10 st 100 st

M 3	0: 40	2: 50
M 4	0: 45	3: 20
M 5	0: 50	3: 40
M 6	0: 55	3: 55
M 8	0: 60	3: 90
M 10	0: 65	4: 50

Bricksats 11-623, består av 50 st sorterade I H-621.

Pr sats: 0: 85

Pr sats: 1: 05

Pr sats: 2: 10

Pr sats: 3: 10

Pr sats: 4: 10

Pr sats: 5: 10

Pr sats: 6: 10

Pr sats: 7: 10

Pr sats: 8: 10

Pr sats: 9: 10

Pr sats: 10: 10

Pr sats: 11: 10

Pr sats: 12: 10

Pr sats: 13: 10

Pr sats: 14: 10

Pr sats: 15: 10

Pr sats: 16: 10

Pr sats: 17: 10

Pr sats: 18: 10

Pr sats: 19: 10

Pr sats: 20: 10

Pr sats: 21: 10

Pr sats: 22: 10

Pr sats: 23: 10

Pr sats: 24: 10

Pr sats: 25: 10

Pr sats: 26: 10

Pr sats: 27:

Remskivor



Kilremskiva av lättmetall med spår för kilrem med A-profil (8×13×8 mm). Med stoppskruv. Uppgiv önskat axelhål.

Nr	Diameter	Axelhål	Pris
20-1364	44 mm	3/8", 1/2", 5/8", 3/4"	4:95
20-970	50 mm	1/2"	5:40
20-971	75 mm	3/8", 1/2", 5/8", 3/4"	8:20
20-972	100 mm	1/2"	10:50
20-1366	126 mm	1/2", 5/8", 3/4", 7/8", 1"	13:75
30-973	150 mm	1/2"	15:75
30-974	200 mm	1/2"	30:-
30-975	250 mm	1/2", 5/8", 3/4", 7/8", 1"	41:-
30-976	300 mm	1/2"	60:-



Kilremskiva för A-profil. Flerspåriga trappskivor med stoppskruv.

20-1368	med 2 spår. Diam. 44 och 57 mm. Med axelhål 3/8", 1/2" eller 5/8".	7:90
20-1369	med 3 spår. Diam. 50–75–100 mm. Med axelhål 1/2", 5/8", 3/4", 7/8", 1". Bredd 50 mm	17:75
30-996	med 4 spår. Diam. 50–75–100–125 mm. Bredd 75 mm. Axelhål. 1/2".	23:-




Kilspårskivor för kilrem profil LT eller 6–10 mm rundrem. Nav av automatstål, sidor av kallvalsad, lackerad stålplåt. Ger väl avvägd fjädring och stor dragkraft även vid små remspänningar. Borrade och försedda med stoppskruv. Diameternna 6 mm.

Nr	Diam.	Axelhål	Pris
20-1616	40	8, 10	5:30
20-1617	50	8, 10	6:40
20-1618	80	10, 12	9:-
20-1619	100	10, 12, 16	9:90
20-1620	120	12, 16	11:50
20-1621	150	12, 16	12:75
20-1622	200	12, 16	24:-
20-1627	80/40	10, 12	13:50
20-1628	100/50	10, 12, 16	14:25
20-1629	150/80	12, 16	16:50

Kilspårskiva, för kilrem profil LT, eller rundrem 6–8 mm. Oborrhade.

Typ	Längd	Pris
A	13 – 6 35 1 hk	32:-
B	16 – 8 40 1,8 hk	36:-
C	20 – 10 50 4 hk	38:-
D	24 – 12 60 6 hk	40:-
E	32 – 16 80 12 hk	51:-
F	40 – 20 100 32 hk	59:-



Remskiva av mässing, m. stoppskruv. För rundrem, 5 mm spärbredd.

Nr	Diam.	Axelhål	Pris
20-1253	20 mm	5	1:75
20-1254	25 mm	6	2:30
20-1255	30 mm	5	2:50


Remskiva 20-1258, dubbel, diam. 20/30 mm. Axelhål 5 eller 6 mm. 2:75



Remskiva för 3–5 mm rundrem, borrad för 8 mm axel men kan uppborras för grövre axel. Med stoppskruv. 28 och 40 mm spärådiam.

Nr	30-1273	290:-

Remskiva, som 680 men med 3 spår 20–30–45 mm. För rem 4–6 mm. Håldiam. 6, 8 eller 10 mm. Nr 20-1261 7:30




Axelkoppling 20-1370 av metall m. gummijädring. Max. överföring 0,1 hk pr 100 v/min. Max. 5.000 v/min. Finns för axeldiam. 3/8", 1/2", 5/8", 3/4" o. 7/8". Pr st 11:-

Gummisegment 20-1834 för utbyte i ovanst. koppling. 3:20



Kullänk 21-385 av speciälstål för kraftöverföring m. upp till 28° axelvinkel. Tabellen anger ytter, håldiam. och total längd i mm samt max. överförd effekt vid 1500 v/min.

Typ	Längd	Pris
A	13 – 6 35 1 hk	32:-
B	16 – 8 40 1,8 hk	36:-
C	20 – 10 50 4 hk	38:-
D	24 – 12 60 6 hk	40:-
E	32 – 16 80 12 hk	51:-
F	40 – 20 100 32 hk	59:-



Variator Avsedd för kilrem och insättas mellan den drivande o. den drivna skivan och möjliggör en max. variation av drygt 3:1 med A-rem och 4:1 m. LT-rem. Max. överförd effekt A-rem 1 hkr, LT-rem 0,5 hkr vid 300 m/min. Skivor av lättmetall, 90 mm diam. Axel lagrad i dubbela kullager. Kan monteras i varje läge, horisontalt, vertikalt, inverterat o.s.v. Vikt 3,1 kg.

Nr	30-1273	290:-

Remskiva 20-1258, dubbel, diam. 20/30 mm. Axelhål 5 eller 6 mm. 2:75



Remskiva för 3–5 mm rundrem, borrad för 8 mm axel men kan uppborras för grövre axel. Med stoppskruv. 28 och 40 mm spärådiam.

Nr	30-1273	290:-

Remskiva 20-1258, dubbel, diam. 20/30 mm. Axelhål 5 eller 6 mm. 2:75

Nr	30-1273	290:-

Remskiva 20-1258, dubbel, diam. 20/30 mm. Axelhål 5 eller 6 mm. 2:75

Nr	30-1273	290:-

Remskiva 20-1258, dubbel, diam. 20/30 mm. Axelhål 5 eller 6 mm. 2:75

Nr	30-1273	290:-

Remskiva 20-1258, dubbel, diam. 20/30 mm. Axelhål 5 eller 6 mm. 2:75

Nr	30-1273	290:-

Remskiva 20-1258, dubbel, diam. 20/30 mm. Axelhål 5 eller 6 mm. 2:75

Nr	30-1273	290:-

Remskiva 20-1258, dubbel, diam. 20/30 mm. Axelhål 5 eller 6 mm. 2:75

Nr	30-1273	290:-

Remskiva 20-1258, dubbel, diam. 20/30 mm. Axelhål 5 eller 6 mm. 2:75

Nr	30-1273	290:-

Remskiva 20-1258, dubbel, diam. 20/30 mm. Axelhål 5 eller 6 mm. 2:75

Nr	30-1273	290:-

Remskiva 20-1258, dubbel, diam. 20/30 mm. Axelhål 5 eller 6 mm. 2:75

Nr	30-1273	290:-

Remskiva 20-1258, dubbel, diam. 20/30 mm. Axelhål 5 eller 6 mm. 2:75

Nr	30-1273	290:-

Remskiva 20-1258, dubbel, diam. 20/30 mm. Axelhål 5 eller 6 mm. 2:75

Nr	30-1273	290:-

Remskiva 20-1258, dubbel, diam. 20/30 mm. Axelhål 5 eller 6 mm. 2:75

Nr	30-1273	290:-

Remskiva 20-1258, dubbel, diam. 20/30 mm. Axelhål 5 eller 6 mm. 2:75

Nr	30-1273	290:-

Remskiva 20-1258, dubbel, diam. 20/30 mm. Axelhål 5 eller 6 mm. 2:75

Nr	30-1273	290:-

Remskiva 20-1258, dubbel, diam. 20/30 mm. Axelhål 5 eller 6 mm. 2:75

Nr	30-1273	290:-

Remskiva 20-1258, dubbel, diam. 20/30 mm. Axelhål 5 eller 6 mm. 2:75

Nr	30-1273	290:-

Remskiva 20-1258, dubbel, diam. 20/30 mm. Axelhål 5 eller 6 mm. 2:75

Nr	30-1273	290:-

Remskiva 20-1258, dubbel, diam. 20/30 mm. Axelhål 5 eller 6 mm. 2:75

Nr	30-1273	290:-

Remskiva 20-1258,

SKF**Enradiga RADIAL-KULLÄGER SKF.**


Högsta prec. och kvalitet.
Mått i mm. Axeldiam. \times yttardiam. \times bredd.

Nr Mått mm Pr st

20-1286	6×19×6	8:80
20-1039	7×22×7	8:60
20-1287	8×22×7	8:50
20-580	10×30×9	9:20
20-581	12×32×10	9:40
20-582	15×35×11	10:60
20-583	20×47×14	14:40
20-1040	25×52×15	15:80
20-1041	30×62×16	19:80

**Enkelverkande AXIAL-KULLÄGER, med plana bricker, SKF.**


Nr	Mått mm	Pr st
20-584	10×24×9	18:60
20-586	15×28×9	17:20
20-587	20×35×10	18:-
20-588	25×42×11	19:60
20-1042	30×47×11	21:50



Varvräknare, som adderar o. subtraherar beroende på varvirkningen. Nollställning. Registrerar upp till 9999. Förmicklad kåpa. Fästplattan 52×28 mm. Nr Rotationsriktning 20-1106, medurs 20-1107, moturs 20-1107. Pr st 59:-



Varvräknare för upp till 10.000 varv höger- eller vänsterfälg. Snabb nollställning. Levereras i etui och med två utbytbara drivare av stål o. gummi. Nr 20-259 72:-



Räknare med 3 skilda styckräneverk med tangent. 3-siffriga. Gemensam nollställning. Stabil utförande i förkromad metallkåpa, storlek 40×36×70 mm. Nr 20-1209 24:-



Handräknare, 4-siffrig, av förm. mässing. Diam. 50 mm. Med tumtryck och ringhållare. Snabb nollställning med ratt. Nr 20-1025 56:-



Handräknare, diameter 45 mm. Nollställbart, fyrsiffrigt räneverk. Tumtryck och ringhållare. Tillverkad av förmicklad mässing. Nr 20-1681 55:-

Räknare, lika föregående men med fästplatta. Nr 20-1208 23:-



Slagläjare med arm för fram- och återgående rörelser. Lämplig till diverse arbetsmaskiner, pressar, nitmaskiner m.m. Registrerar upp till 9999. Enkel nollställning. Dim. 60×28×23 mm.

20-21. Armen arbetar vid rörelse inåt. Fjädrande återgång.

20-22. Armen arbetar vid rörelse utåt. Fjädrande återgång.

58:-



Räknare. Fyrsiffrig med nollställning. Nr 20-1209 24:-



Slagräknare, med nollställning. 4-siffrigt räneverk som påverkas av armrörelse i en riktning. Förmickl. o. polerat. Fästplatta av järn, 4,5×4 cm. Nr 20-1229 56:-




Meterräknare. Användes för uppmätning av vär, papper, tråvirke m.m. Med genomg. drivaxel som medger drift från höger eller vänster sida. Vid framåtgång add., vid tillbakagång subtraherande. Kan antingen kopplas direkt till maskinen eller användas med mäthjul. Nollställning. 5-siffrig. Axel 120×4 mm. Höjd till axelcentr. 15 mm. Bottenplattan storl. 45×80 mm. Max. varvtal 1000/min. Nr 20-717 129:-

Mäthjul för ovanstående meterräknare. Diam. 64 mm. Axeldi. 4 mm. Med plan gummibel. bana, bredd 12 mm. Nr 20-722 51:-



Impulsräknare med fyrsiffrigt räneverk, m. nollställning. Driftström 12 V likström. Storl. 27×41×70 mm. Max. 600 impuls per min. Nr 32-1912 96:-




Driftstidräknare för ansl. till 220 V/50 Hz växelström. Räneverket, 6-siffrigt, visar exakt timmar 1/10 och 1/100, som t.ex. en maskin, apparat eller elektrisk anläggning är i gång. Aven användbar som oljemätare på oljeledningsaggregat, om man vet oljeförbrukningen per timme. Egenförbrukning 2 W. Storlek 45×45 mm.

22-1418, för utanpåmont. 22-1419, för infällning. Pr styck 49:50




Stetoskop för lokalisering av missljud i motorer eller dylik. Nr 34-130 19:50




Motorhållare, passar upp till 1 hkr motor med 6-14 cm avstånd, mellan skruvhålen. Motorn får en ledad uppfästning o. håller remmen spänd genom sin tyngd. Nr 30-997 12:-



Motorhållare för upp till 1 hkr motorer. Består av två skenor 36 cm långa med 4 flyttbara $\frac{1}{4}$ " bultar och 7 cm långa stålskruvar för remspänningen. Nr 30-1832 33:-




Motor, asynkronmotor för kontinuerlig drift. Tomgångsvarvtal 2840 r./min. Startmoment 200 pcm. Effekt i 37 W, ut 6 W. Inmonterad kylfläkt. Har tyst och jämn gång, medurs. Höjd 70 mm bredd 61 mm. Vikt 670 g. Axeldiam. 4,5 mm. Endast för 220 V växelström. Nr 32-1981 34:-




Induktionsmotor, 2-polig, 2600 v/min. Ca 25 W. Med axiellt monterad tryckfjäder som sköter ansättningen av kullagren och därmed även tyngdgången under lagrens hela livslängd. 30 mm fri axellängd. 7 mm axel. Storlek \varnothing axeln 75×82 mm. Vikt 1 kg. För 50 per växelström. 220 V. Nr 32-198 55:-



Kuggväxelmotor. Asynkronmotor omkoppl.-bar 110/220 V växelström, strömförbrukning 5 W o. varvtal 2400 v/min, försedd m. 3 platiners kuggväxel med varvtalet 3 v/min. på utgående axeln. Mycket kraft. Vridmoment, ca 4000 gcm. Mått 10×7×7 cm. Nr 34-694 68:-



Elborstar av grafit med stålfläjder. Nr Diam. Längd Pr par Runda
22-29, 3 mm 10 mm 1:80
22-30, 3 mm 23 mm 1:90
22-31, 4 mm 20 mm 2:10
22-32, 5 mm 25 mm 2:40
22-33, 6 mm 25 mm 2:60





Flyktpropeller av plast, för 7 mm axel.
22-34, 5×5 15 mm 4:20
22-35, 6×6 30 mm 4:90
22-36, 6×9 25 mm 2:—
(22-36 utan fläjder).

TREFAS-MOTORER



El-motor för 220/380 V trefas växelström. Helkapslad i aluminiumhus med fot. Kullagrad. IEC-standard, hög kvalitet. Storlek ca 20×14×18 cm plus axel 4 cm. Axeldiameter 14 mm.

Nr	Effekt	Ström	Varv/min.	Vikt	Pris
32-1033	1/3 hk	1,3 A	1410	8,5 kg	159:-
32-1034	1/2 hk	1,6 A	2830	9 kg	163:-
32-1035	2/3 hk	2,3 A	2830	9,5 kg	178:-

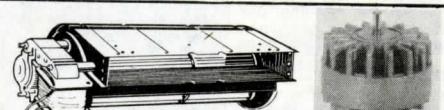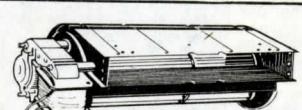


Trumfläkt för ventilation, kylnings av apparatkåp m.m. Hög verkningsgrad och tyst gång. Med självsmörjande långlivs bronslager. Motor för 220 V växelström, 25 W in. Varvtal 1400 v/min. Fläkttrumman 60×180 mm med utblåsningen 36×182 mm. Luftmängd 2 m³/min. Vikt 1 kg.

Nr 32-198 55:-





Bandspelarmotor, för extra jämn och säker gång. Yttre balanserad rotor. Med startkondensator. Effektförbrukning ca 11 W. 100-110 V växelpänning. 1450V/min. Storlek 82×58×46 mm. Axel 15× Restparti.

Nr 32-399 10:-



Kuggväxelmotor. Självstartande kullagrad synkronmotor omkoppl.-bar 125/220 V växelström. Strömförbrukning 5 W. Försedd m. mässingkugghjulväxel med varvtalet 4 varv/min. på utgående axeln som är 6×30 mm. Mycket stor dragkraft. Rotationerikningen kan lätt ändras. Mått ca 75×115 mm plus axel 7×33 mm. Vikt 1,1 kg.

Nr 34-330 110:-



El-motor. Enfasmotor 1/2 hkr, varvtal 2820 r/m. Växelström 220 V/1,7 A. Helkapslad kullagrad kvalitetsmotor med fot. Storlek ca 13×14×17 cm. Axeldiam. 14 mm. Vikt 6 kg.


Nr 32-1030 340:-

Remskivor m. LT-kilspår och 14 mm axelhål passande ovanst. motorer.

20-792, diam. 50 mm 7:20
20-793, diam. 75 mm 9:—


Remskiva. 3-spärig, 50-80-100 mm. Axelhål 14 mm.

Nr 20-1990 23:-




Motor. Syrix BF-65 med fotreglage. Komplett med ledningar och kontakter, gummirem och extra uttag för belysning. 100 W in, 220 V, S-märkt. Varvtal 0-5300. Motorstorlek 12×6×8 cm. Lämplig för symaskiner m.m.

Nr 34-330 110:-




Motor för 6 V lik- eller växelström. (Elektrolux kommutatormotor). Uteffekt 25 W. Varvtal 3500 v/min., medur. Självsmörjande lager. Storlek 70×12×6×8 cm. Lämplig för symaskiner m.m.

Nr 32-401 28:-

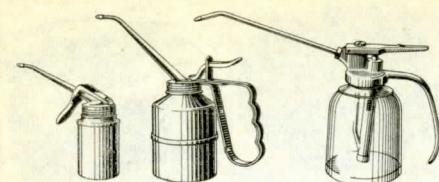

Oljekanna av genomskinlig kraftig plast. Med patenterad effektiv pump av mässing. Rymd 12 cl. Diam. 6 cm, höjd 2 cm. Nr 30-1234 9:75

Oljekanna av genomskinlig kraftig plast, rympmane ½ liter. Med effektiv pump av mässing. Diam. 7 cm, längd 20 cm. Nr 30-1235 12:50



Oljedroppare. Avger vid lätt tryckning med fingret en dropp olja. Tillverkad av plast. Lätt åtkomlig, renlig o. oljebesparande. Längd 14 cm. Nr 24-1269 11:50



Oljekanna av plast innehållande färglös, förtäcklig symaskinsolja. Flaskhöjd med pip 120 mm. Nr 20-1389 1:95


Rostolja. Skyddar mot o. upplöser rost. Intränger o. avlägsnar gnissel. Löst gör effektivt fastrostade muttrar och dyl. ½ l. Nr 24-1021 3:20



Olja för klockor. Extra prima schweizer-fabrikat Bergeron.

24-1515, för armbandsur o. mindre klockor. 6 cm² flaska. 5:75

24-1516, för väggur, väckarur m.m. 12 cm²-flaskor. 5:75



Oljekanna med oljehus av genomskinlig plast. Rympmane ¼ liter. Gediget pump-system av mässing och 15 cm lång pip av koppar. Nr 30-401 19:50

Oljekanna med oljehuset av polerad kraftig mässing. I övrigt lika föregående.

Nr 30-128 19:75

Oxyd-Ex, som föregående men i storförpackning. Aerosolburk med 450 g. Nr 32-1159 18:90




CASCO självsprutande aerosolförpackningar med rostskydds- och smörjemedel.

Rostlösare, 370 ml burk. Nr 35-211 7:60

Smörjolja, 180 ml burk. Nr 35-212 5:75

Rostskydd, 490 ml burk. Nr 35-210 9:50

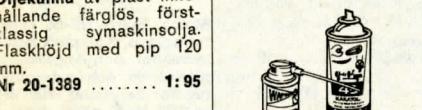


Wapenol, vaperolja med silikon. Rostlösende, renande och smörjande. Spraya lopp och mekanik för snabb vapenvård. Självsprutande 150 g aerosolförpackning. Nr 34-551 9:50



Karatol. Rostlösende och inträngande rostskyddsmedel. Lösar snabbt fastrostade muttrar, axlar m.m. Innehåller grafit-molybdensulfid. Självsprutande stor 450 g aerosolförpackning. Nr 34-552 10:50

Karatol. Rostlösende och inträngande rostskyddsmedel. Lösar snabbt fastrostade muttrar, axlar m.m. Innehåller grafit-molybdensulfid. Självsprutande stor 450 g aerosolförpackning. Nr 34-552 10:50

Karatol. Rostlösende och inträngande rostskyddsmedel. Lösar snabbt fastrostade muttrar, axlar m.m. Innehåller grafit-molybdensulfid. Självsprutande stor 450 g aerosolförpackning. Nr 34-552 10:50



Oxyd-Ex

Kontaktolja. Oxyd-Ex "75". Specialpreparat som snabbt löser oxider och håller all elektronisk apparatur i funktion. Verkar både som kontaktrentgörare och effektivt smörjmedel. Även för finmekanik, väggur och instrument. I självsprutande 150 g aerosolförpackning.

Nr 32-61 9:75

Oxyd-Ex, som föregående men i storförpackning. Aerosolburk med 450 g. Nr 32-1159 18:90



Oxyd-Ex. Typ "75". Kemiskt universalsmedel för mekanik och elektronik. Smörjer, löser oxid och lossar allt som fastnar. Levereras i 25 g flaska samt m. injektionsspruta. Nr 22-1524 6:75

Kapillol "typ 85". En tunn kryp- och kapilarolja m. silikon för finmekanik, foto- och elektronika apparater, urverk etc., samt för rengöring och mättning av cinterlager. Levereras i 25 g flaska med extra injektionsspruta. Nr 34-554 7:50

Kylspray

Kylspray "Frigitest". Oumbärligt för felsökning efter termodefekta kretsar och komponenter i radio- och TV-apparater. 450 g sprayförpackning. Nr 32-1160 15:50

Iisoloplast "Iso-Plast". Transparent sprayplast m. dielektriska egenskaper. Löser snabbt fastrostade muttrar, axlar m.m. Innehåller grafit-molybdensulfid. Självsprutande stor 450 g aerosolförpackning. Nr 32-1161 8:75

Kullagerfett Aspberg. Extra prima rött fett. 25-219, tub ca 30 cm³. 1:40

Epoxylim, PP103, i 250 g förpackning. Långsamhärdande. Nr 34-127 15:50



Packningscement Permatex. Förr tätning och lagring av packningar. Motstå bensin, olja, gasol, ånga, m.m. under tryck och temp. upp till 200°C. 100 g i tub.

Nr 25-317, hårdförande för permanent förbindning. Nr 25-318, icke hårdförande, demonterbart. Pr st 6:75




Flytande packning Permatex. Lättstruket, långsamhärdande o. blir elastiskt. Lämpligt för lopplockspackningar, pumppackningar, flänsar m.m. Egen-skaper som föregående Permatex. 60 g burk.

Nr 25-319 5:75



Silikonsmörjmedel. Smörjer utan att klippa. Stoppar kärnning och gnissel. Vattenfast. Tål 200°C. Sprayburk med 0,4 liter. Nr 35-320 16:50

Remvax Permatex, flytande, för alla typer av drivremmar. Förhindrar slirning, ger bättre drivförmåga och tygt gång. Sprayburk med 0,4 liter. Nr 35-321 15:50



Kullagerfett Aspberg. Extra prima rött fett. 25-219, tub ca 30 cm³. 1:40

Epoxylim, PP103, i 250 g förpackning. Långsamhärdande. Nr 34-127 15:50

Super-Epoxylim. Extra starkt. Hållfasthet 110 kg/cm². 24 g tub o. härdare. Snabbhärdande. Nr 24-123 6:-



PLASTIC PADDING



Plastic-Padding. Lagar sönnersta bilkarosser, båtar, rör, plåtar, sönnerfrusna motorblock, kylare, tankar, vattenledningar, m.m. Kan armeras med glasfiber eller aluminiumnät. Härdnar på ca 20 min. oberoende av tjockledd. Stelnar även under vatten. Aldersbeständigt. Finns i två härdhetsgrader.

Nr 35-674, mjuk. År lättslipad och kan bearbetas med vanliga verktyg. Sats om ½ kg. 12:50
Nr 35-673, hård. När den härdnat är den omöjlig att bearbeta med vanliga verktyg. Sats om ½ kg. 12:50
Kapillol "typ 85". En tunn kryp- och kapilarolja m. silikon för finmekanik, foto- och elektronika apparater, urverk etc., samt för rengöring och mättning av cinterlager. Levereras i 25 g flaska med extra injektionsspruta. Nr 22-1524 6:75

Plastic-Padding, vit. Samma som ovanstående härdas dock. Liten förpackning, 90 g tub. Lämplig för hemmets behov. Tub storlek 20×90 mm. Nr 21-593 1:80



Alumin

är ett "metallklister" som limmar alla slags metaller. Utmärkt för tätning av kokkärl, bil-kylare m.m.

Tub storlek: 9×7×3 cm. Nr 24-114 3:60
ALUMIN
TÄTNINGSSILICONPASTA

Galvano-spray. En värdefull sprayprodukt varmed man snabbt kan galvanisera metaller. Detta är ingen målarfärg utan ren zink som metalliskt förenar sig med underlaget. Ett utomordentligt rostskydd och även idealiskt som underlag för målning. För största ytihårdhet rekommenderas att spraya i flera tunna skikt. Nettovikt 450 g. Nr 31-275 33:-



ARALDIT Harde. Limmar gummier, skumplast, läder, plastplattor etc., mot metall, trä, bakelit, glas, papp m.m. År vattenlätt och ger transparent limfog.

Nr 24-112, 10 cm tub 2:95
Nr 24-113, 100 g 2:95
Nr 24-114, 100 g 2:95

ARALDIT Bas.

ARALDIT Glid. Ett välvänt universallim. Limmar praktiskt taget allt - glas, porslin, gummi och alla slags metaller "svetsstarkt". Består av 2 olika komponenter - bas och härdare.

Nr 34-17 7:25

Lim ARALDIT: Industriförpackning om ca 400 g.

Nr 34-18 36:-

Lim ARALDIT: Storförpackning om 1800 g. Nr 34-16 110:-
Lim ARALDIT: Storförpackning om 1800 g. Nr 34-16 110:-


Araldit Rapid är snabbhärdande och ännu starkare. Förpackning 65 g. Nr 34-375 8:-



ALUMIN TÄTNINGSSILICONPASTA

Stöjdlim. Allround lim för alla träslag, hårdare som lösa. Limmar även papper, plastflaska innehållande 100 ml. Nr 24-456 3:80
STÖJDLIM HARDE

Textillim, Casco, för lagning av tält, kanotduk, segel, säckar, bläställ m.m. Nr 24-4 2:85



CASCO KONTAKT Lin. Starklim. Speciallim för hemmabruk. Limmar gummier, skumplast, läder, plastplattor etc., mot metall, trä, bakelit, glas, papp m.m. År vattenlätt och ger transparent limfog.

Nr 24-112, 10 cm tub 2:95


CASCO Hobby Lin.

CASCO Hobby Lin.

Hobby-lim, i tuber om ca 30 cm³. Utmärkt för hobbyarbeten och speciellt där en snabb bindning erfordras. Vattenfast och mycket hållbart. Nr 31-825 5:75




Bostik, vit gummicement för klistering av tätningslistor av gummi mot trä eller metall. Tub 260 g. Nr 24-621 9:50





ASPERG Limmar allt. Färglös, i tuber. Nr 24-1340, 35 cm³ 0:90
Nr 24-1342, 35 cm³ 1:85

Vinylhartslim. Cascol. Bästa trälim för inomhus-limningar. Lätt att arbeta med och säkert bindande. Nr 31-825 5:75



Plastina i färgerna röd, blå, gul, vit och gröñ. Består av plastöverdragsten hamplina, yttre diam. 4 mm. Mycket lämplig som tvättlina, för tillverkning av stolsitsar i rörmöbler m.m. Nr 24-621 10:50



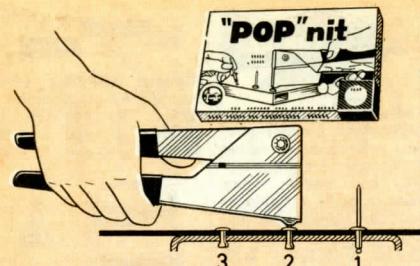

Nitset. Innehåller specialtång för nitning med "POP" blindnitar, samt ett sortiment nitar. Nitar med ett enkelt handgrepp utan mothåll eller slag. Mångsidigt användbar i hobbyverkstaden.

Nr 30-5 Pr sats 22:50

POP-nit av stål, koppar eller aluminium med stålsprint. Diam. 3,2 mm, passande ovanstående tång.

Nr	För gods	25 st	1000 st
20-13 Stålnit	2 - 3 mm	2:55	79:-
20-14 Stålnit	3 - 4 mm	2:80	87:-
20-6 Aluminium	0,5 - 2 mm	1:80	54:-
20-7 Aluminium	2,5 - 4,5 mm	1:90	57:-
20-8 Aluminium	6 - 7,5 mm	2:50	77:-
20-29 Koppar	0,2 - 2,5 mm	3:60	116:-
11-964 Brickor 3 mm hål	Pr 100 st	0:70	1000 st 4:35
10-11 Borr	3,25 mm, snabbstål för POP-nit	1:50	

Tryckt POP-nit av aluminium för 0,5-4,8 mm gods. Typ AD/H.

Nr	Nitdiam.	25 st	1000 st
Nr 20-96 Nitdiam. 3,2 mm	25 st	2:10	1000 st 58:-
Nr 20-97 Nitdiam. 4 mm	25 st	2:80	1000 st 81:-
Nr 20-98 Nitdiam. 4,8 mm	25 st	3:20	1000 st 89:-



Häftpistol av amerikansk precisionstillverkning för industri, hantverk och hobby. Stor genomslagskraft och lätt användning genom dubbel hävtängsverkan. Enhandsjobb. Den andra handen blir ledig för att hålla materialet. Klamern drivs in exakt där man önskar, även i trånga hörn. Användbar för en mängd olika ändmål såsom uppställning av träfiberplattor (masonit), takpapp, nät, tätningslist, plast, kabel m.m. med stor snabbhet och precision.


30-1892 (typ T-50) av färkromat stål. Längd 185 mm. Vikt 850 g. Laddas med 85 klammer. 95:-

30-1893 (typ T-55) av lackerat stål, längd 185 mm. Vikt 750 g. Har ej fullt samma genomslagskraft som föregående typ och användes därför i första hand för något lättare arbeten. 76:-

Klammer, passande ovanstående två maskiner, olika längder. I askar om 5000 st.

Nr 30-1895 8:30 9:20 9:75 11:- 12:30


Klammer (CT) med spets, special för porösa plattor. Nr 30-1896 1000-ask 6:50, 5000-ask 25:50




Nittång för blindnit. Har utbytbara munstycken för 2,4, 3,2, 4 och 4,8 mm nit-diam. Längd 24 cm. Nr 30-2067 69:-

Nit av aluminium till ovanstående nittång.

Nr	Diam.	Pr 100-förp.
20-2068	2,4 mm	6:30
20-2069	3,2 mm	6:90
20-2070	4 mm	7:50
20-2071	4,8 mm	8:75

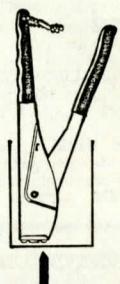

Nit - tång med nitmunstycket framåtriktat och därför mycket användbar på svårätkomliga ställen. Med munstycken för 3,2 och 4 mm nit. Tillv. av kromad stålplåt med plastade handtag. Längd 31 cm. Ett nitsortiment medföljer. Nr 30-443 24:75



Häftpistol ARROW JT-21. Idealisk för lättare spiking och häftning. Säväl $\frac{1}{4}$ " som $\frac{5}{16}$ " långa klamrar kan användas alltför behov. Styrskena för uppfästning av kabel och nät medföljer. Längd 15 cm, vikt 450 g. Nr 30-1894 52:-

Klammer till JT-21. Arrow original (sågtandade). Per 5000 ask.

Nr 30-2044 $\frac{1}{4}$ " 20:50
 $\frac{5}{16}$ " 21:-

Klammer, passande ovanstående två maskiner, olika längder. I askar om 5000 st.

Nr 30-1895 8:30 9:20 9:75 11:- 12:30

Klammer (CT) med spets, special för porösa plattor. Nr 30-1896 1000-ask 6:50, 5000-ask 25:50



Stifthammare "Rapid 19" för 4 och 6,5 mm stift. Vikt 325 g, längd 263 mm. Nr 20-746 22:78

Klammer för hammare

746. Pr 5000-ask. Nr 20-747 4 mm 5:60
6,5 mm 5:95

Nr	Diam.	Pr 27x25 mm	6:20
20-2068	2,4 mm	6:30	

24-29. Lyftkraft ca 8 kg. 27x25 mm. 6:20

24-30. Lyftkraft ca 13 kg. 45x30x29 mm. 12:25

24-19. Lyftkraft ca 0,5 kg. 12x10 mm. 1:90

Stålspik 21-321, svensk fabrikat. Längd 1 mm. Pris pr 10 st. 16 25 40 60 80 2:75 3:95 4:90 6:50 9:-

Stålspik 21-322, består av 50 st sorterade stålspik från 16-80 mm längd. 3:2

Stålñalar, 1,2-1,5 mm diam., 35 mm långa. Blå anlöpta. Ca 300 st sorterade i plastburk. Nr 21-316 Pr sats 3:9

Kopparspik 24-150, för nitning av båtspant. Längd 38 mm. Med kupiga brökor. Pr 10 st 1:90, 100 st 13:30

Kopparspik 24-200, i likhet med 150, men i längd 19 mm. Pr 10 st 1:05, 100 st 7:10

Mässingspik, med flat eller kullriga huvuden. Grovlek 1,1-1,4 mm.

21-319 flata huvuden.

21-320 kullriga huvuden.

Längd 1 mm. Pr 1000 st

6 9 12

5:30 5:60 7:10

Spiksats 21-186, innehållande ca 250 st mässingspik i sorterade 6-12 mm längder och typer i plastask. Pr sats 3:50

Magneter för olika ändamål. Frostlackerade i rödfärg.

26 27 28
29 30

24-26. Lyftkraft ca $\frac{1}{2}$ kg. 22x11x8 mm. 2:45

24-27. Lyftkraft ca 1,5 kg. 29x25x8 mm. 3:30

24-28. Lyftkraft ca 2,7 kg. 24x15 mm. 4:20

24-19. Lyftkraft ca 0,5 kg. 12x10 mm. 1:90

Magnet, storlek 4x12 mm, svart. Häftkraft ca 40 g, vikt 2 g. Förp. 6 st. Nr 21-342 .. Pr förp. 1:75

Magnet för anslagstavlor. Storlek 5x13 mm. Röda eller vita. Nr 20-622 18:75

GJUTPLAST



GJUTPLAST, glasklar, för ingjutning av blommor, insekter, stenar m.m. för att göra smycken, knappar, prydnadsaker, bordsskivor och mycket annat.

Gjutsats 34-370. Hobbyförpackning med $\frac{1}{4}$ kg gjutplast, hårdare, polermedel, gjutform och detaljer för ingjutning. Pr sats 23:50

Gjutsats 34-368 med $\frac{1}{4}$ kg gjutplast för ingjutning av blommor och insekter. Levereras med gjutformar o. torkpreparat som tar ut fukten före ingjutningen. Pr sats 38:-

Gjutplast 34-371 i 1 kg förpackning m. hårdare. 24:50

Härdare 34-374. Samma som för 1 kg förpackningen. Extraförpackning. Pr st 4:50

Biomkonserveringspulver 34-369, fukturdragningspulver för konservering av blommor och insekter. 1 kg. 36:-

Skiljjack 34-373 för gjutformen. 250 ccm. 6:75

Polermedel 34-372. Pr tub 4:-

Handboken "GJUTA I PLAST" se sid. 57.



Gjutform 34-378. 10 olika former f. hängsmycken 4:-

Gjulfom 34-380. 5 olika former f. större detaljer 5:50

Färgsats 34-379. 6 olika transparenta färger för färgning av gjutplast. 8:50



Hörselskydd (Peltor H6A). Av högvärdigt material, rostfritt stål, delrin och ABS-plast. Hjässbygel m. mjuk kudde för långtidsanvändning. Lätt atttagbar hygiendelar för renhöring. Godkänt av Arbetsmarknadsstyrelsen. Ger effektiv skydd. Vikt 130 g. Nr 34-105 24:50

Hörselskydd (Peltor H6B). Likt föregående men med nackbygel. Lämpligt vid användning av mössa eller hjälm. Nr 34-157 24:50

Reservdel:
Hygiensats för utbyte av tätningarring och dämpkuddar passande ovanstående.

Nr 34-158 9:-



Respirator av gummi med skumgummifilter. Inlandningsskydd vid slipning, stenborring och många andra dammande hälsofarliga arbeten.

Nr 24-153 15:50


Extra filter för ovanst.

Nr 24-154 Pr st 1:70 14:50



Skyddshandske av tunn färglös plast för engångsbruk. 805 damstorlek, 806 herrstorlek.

Nr 24-805 2:75 8:50
24-806 2:85 8:75




Hobbyförkläde Nr 34-73/ av tjock, kraftig blåtwill med 2 fickor. Ett stort rejält förkläde som ger effektiv skydd åt kläderna.

Gosstorlek 19:50
Mansstorlek 21:50

Fönsterputsare. Med lätt löstagbar svamp av skumplast samt gummilist i längd 17 cm. Handtag av plast som kan förlängas med skaft.

Nr 34-498 6:95



Arbetshandskar med impregn. styv krage. Bakside av rostfritt stål, delrin och ABS-plast. Hjässbygel m. mjuk kudde för långtidsanvändning. Lätt atttagbar hygiendelar för renhöring. Godkänt av Arbetsmarknadsstyrelsen. Ger effektiv skydd. Vikt 130 g. Nr 34-105 24:50

Arbetshandskar. Likt föregående men helfodrade o. resärmudd. Svinläder. Nr 34-159 14:50



Gummihandskar av syra-beständigt material. Tål syra, oljor m.m.

34-810, medelstor.

34-811, extra stor.

Pr par 6:75




Hushållshandskar av smidigt gummi. Velouriserad insida.

34-807, liten stor.

34-808, medelstor.


34-809, stor.

Pr par 3:95



Fönsterputsare. Med lätt löstagbar svamp av skumplast samt gummilist i längd 17 cm. Handtag av plast som kan förlängas med skaft.

Nr 34-498 6:95

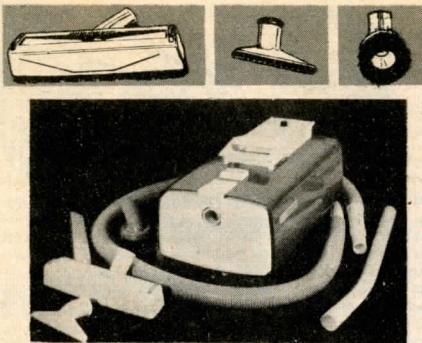


Dammsugare "Famulus S-45". En österrikisk produkt av hög kvalitet. Testad av Statens Provningsanstalt med högsta värden på samtliga punkter. Modern formgivning i attraktiv färgsättning. Fotströmbrytare och reglerbart sug. Upphöjda medar med hjul bak. Glider mjukt även över trösklar. Inbyggd diffusor och dammindikator som visar dammängd och när dammpåsen är full. Tillbehör: kombinationsmunstycke, möbelmunstycke, fogmunstycke, rund möbelstöde, skarvrör och dammpåsar. Effekt: 700 W. Dim.: 24×26×48 cm. Vikt 5 kg. 220 V. S-märkt. 5 års garanti.

Nr 44-38 325:-


Dammpåsar Nr 24-36 till Famulus Pr 10 st 4:50

HANDDAMMSUGARE

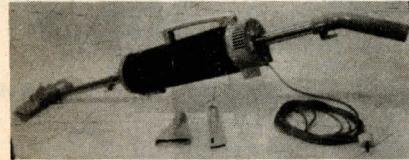

Dammsugare EGID-8 i lättviktsutförande för den mindre lägenheten eller lättare arbeten. Överraskande god sugförmåga trots litet format. Med vändbart kombinationsmunstycke, fogmunstycke och möbelmunstycke. Reglerbar sugstyrka. Effekt 250 W, vikt 2,6 kg. Sladd 6 m. 220 V växelström, S-märkt. Nr 34-14 119:-

Dammpåsar till EGID-8 handdamsugare, Nr 24-143 Pr 10 st 4:50

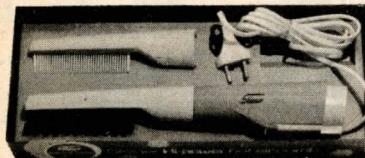

Härtork Steiner, med utbytbar kam eller borste. Torkar hårlet effektivt efter tvättning och Du formar snabbt till en snygg frisyr. Effekt 200 W, 220 V. S-märkt. Nr 34-128 83:50



Mattborstare. Extra munstucksutrustning till dammsugare. Passar alla dammsugare. Har två motrotande borstar som borstar mattan på djupet samtidigt med rensugningen. Mycket effektiv. Inställbar för 3 olika borstdjup. Käpan av grå plast. Storl. 25×28 cm.

Nr 34-76 62:-



Sladd med 3 m plastkabel 2×0,75 mm. ingjuten stickprop. Brun. S-märkt. Nr 22-39 4:25

Sladd med 2 m plastkabel 3×0,75 mm jordad stickprop. Vit eller grå. S-märkt. Nr 22-40 7:25



Värmefläkt, termostatreglerad. Värmer, svalkar o. torkar. Den tyngdående fläkten fördelar värmen snabbt och jämt över hela rummet. Den inbyggda termostaten håller automatiskt önskad temperatur, det är bara att ställa ratten på önskat gradtal. Strömfällare med 3 lägen: Fläkt utan värme — Fläkt med värme — Från. Värmeeffekt 1200 W. Storl. 30×30×20 cm. Vikt 4,8 kg. Endast för 220 V växelström. Nr 44-662 145:-


Utan sladd. Passande sladd se 1994—1996.
Nr 34-1465 190:-



Värmesträlare, för värmebehandling vid sjukdom. Avger infraröda strål. Invändigt förspelglad lampa, diam. 125 mm. Livslängd 1000 timmar. Förnicklat ställbart stativ. 220 volt, 150 W.


Nr 34-116 92:-
Reservlampa, samma som i ovänstående värmesträlare. 220 V/150 W. Nr 34-117 45:-

Reservlampa passande tilligare modell av värmesträlaren. 220 V/250 W. Nr 34-115 49:50
Nr 34-957, med en glödstav 650 W. 31:-
Nr 34-1177, med två glödstavar o. omkopplare för hel o. halv effekt. 130 W/750 W och 220 V/1000 W. 39:50



Kamrörskamin tillverkad av smidda kamflänsrör och helt slutet. Höjd 16 cm. Särskilt lämpliga för uppvärming av kölläger, garage, magasin och liknande. S-märkt. 125 eller 220 V.

Nr 44-1186 Watt Längd Vikt kg Pris
44-1193 250 40 cm 4,3 kg 75:-
44-1193 500 48 cm 4,6 kg 95:-



Kvartslampa, SONKI Claudia, 400 W. Inbyggd timer med signal. Omkastare för infraröda värmestrålar och ultravioletta strålar. 1,5 m fast anslutningsladd och skyddsglasögon. Hopfällbar. S-märkt. 220 V. Bredd 170, höjd 220, djup 75 mm. Vikt 1 kg. S-märkt. 220 V. Nr 34-448 42:-




Strykjärn. Termostattryck-järn med markering för olika tygsorter. Signal-lampa som lyser när önskad värme uppnåtts. Sulor av polerat lättmetall. 1000 W. Vikt 1 kg. S-märkt. 220 V. Nr 34-447 Pris 59:-

Ställ till elvispen 34-447. Med skål som rymmer 2 lit. Nr 34-445 36:-



Elvisp med tre olika tillbehör: visp, degknäd o. mixer med puréberedare för frukt och grönsaker. Två hastigheter. Effekt 150 W. S-märkt 220 V. Nr 34-447 Pris 59:-



Kokhäll med 145 mm snabbspokplatta. Häll av polerat rostfritt stål. Strömfällare med 4 lägen. 1000 W. 220 V. Utan sladd. Vikt 3,7 kg. Nr 34-609 73:-



Kokplatta med mattförnickl. bottentallrik. Plattnas diam. 15 cm och effekt 600 W. 130 eller 220 V. S-märkt. Utan sladd. Nr 34-608 32:50




Värmesträlare, för värmebehandling vid sjukdom. Avger infraröda strål. Invändigt förspelglad lampa, diam. 125 mm. Livslängd 1000 timmar. Förnicklat ställbart stativ. 220 volt, 150 W.

Nr 34-116 92:-
Reservlampa, samma som i ovänstående värmesträlare. 220 V/150 W. Nr 34-117 45:-


Reservlampa passande tilligare modell av värmesträlaren. 220 V/250 W. Nr 34-115 49:50
Nr 34-957, med en glödstav 650 W. 31:-
Nr 34-1177, med två glödstavar o. omkopplare för hel o. halv effekt. 130 W/750 W och 220 V/1000 W. 39:50



Brödrost. Plats finns för fyra brödkivor samtidigt. Ett års garanti. Effekt 750 W. Bredd 85; längd 265 och höjd 150 mm. Vikt 0,7 kg. S-märkt. 220 V. Nr 34-1428 49:-



Sollampa, med ultravioletta strålar. För hälsosamma och brunfärgande "solbad" i hemmet. Lampan användes lämpligen i samma armatur som ovänstående värmesträlare eller i vanlig ställbar golvvärme eller bordsarmatur. 300 W. Endast för 220 volt växelström. Nr 34-118 77:-




Elvisp med tre olika tillbehör: visp, degknäd o. mixer med puréberedare för frukt och grönsaker. Två hastigheter. Effekt 150 W. S-märkt 220 V. Nr 34-447 Pris 59:-



Skärmaskin GEKA, för uppskärning av bröd, kött, korv, skinka, grönsaker m.m. i jämma skivor. Skivtjockleken inställbar upp till 18 mm. Rostfri 170 mm cirkelklinga med mycket vass vägtandad egg. Stativ av lackerad aluminium med stor sugfot på undersidan för fasthållning. Med glidbord, pâmmata och utdragbar avläggningsbricka av vit plast. Nr 34-124 76:-



Skärmaskin GEKA-Electric. Lika föregående men driven med el-motor 110 W, 220 V. S-märkt. Komplett med sladd. Nr 34-125 170:-



Ostskärare med träskaff o. pianoträd för två skärtjocklekar. Skärbredd 10 cm. Total längd 23 cm. Nr 24-1356 7:80




Reservsträng Nr 24-1357. Pr 2 st 1:25




Campingkök ESBIT för värmetabletter. Hopfällt endast 97×73×18 mm o. därfor lätt att medföra. En 20-ask tabletter medföljer. Nr 24-1306 9:50




Ostskärare SPARA. En ny typ av ostskärare med fin pianosträng som skärande element. Med ett drag av skärarmen erhålls en jämn skuren skiva av den tjocklek som önskas. Helt av plast med delar av rostfritt stål och kupa av genomsiktig plastglas. Bottenplattans storlek 15×20 cm. Nr 34-839 17:75




Köksvåg. Modern, praktisk modell med snabb viktavläsning på tydlig skala. Väger upp till 5 kg. Lös vägskål av plast.
Nr 34-933 24:50



Personvåg i kraftig konstruktion. Ramen av vitlackerad metall och fotplattan m. blå eller svart plastbeläggning. Väger upp till 130 kg. Storl. 32×26 cm.
Nr 34-356 37:-



Fjädervåg, lämplig fiskvåg och hushållsvåg.
24-126. Mäter 12 kg 3:90
24-906. Mäter 26 kg 5:75



Nål påträdningsapparat. En patenterad nyhet varmed t.o.m. helt blinda kan tråna nälen utan svårighet. Med trådavskärare. I plastetui.
Nr 34-344 Pr st 10 st 3:— 22:—



Nål påträdare, är en i sin enkelhet genialisk hjälp vid påtränding av synålar. Vid påtränding av synålar.
Nr 24-1022 0:75 2:75



Vaskrensare av gummi. Längd 30 cm. Skäldiam. 10 cm för diskho och tvättställ m.m.
Nr 34-1251 5:30


Vaskrensare, som föregående men med skäldiam. 12,5 cm.
Nr 34-1252 6:75



Rensband. Längd 7,5 m, av fjäderstål. För avloppsrrensning. Effektivt hjälpmittel vid totalstopp i avloppsrör.
Nr 30-1761 6:50



"Roll-off", en klädborste med klibbyta som mycket effektivt tar bort damm, hundhår och liknande på svårborstade plagg.
Nr 34-93 9:50



Blandare BUBBEL-JONAS, gör kranvattnet mjukt som regnvatten. Löser tvättmedel snabbare och spolar diskens stänkfrift. Passar såväl runda som ovala kranar. Storlek 55×35 mm.
Nr 24-747 3:20



Diskprop av mjuk plast. Passar diskhoar och tätar effektivt genom vattentrycket. Diam. 90 mm.
Nr 24-1386 1:25 9:—




Prop av gummi till tvättställ och diskhoar. Med 40 cm kulkedja av förkromad mässing.
Nr 24-692, diam. 36–38 mm. 3:90
Nr 24-693, diam. 45–50 mm. 4:20




Elementnyckel för luftning av värmeelement. Av förr. järn.
Nr 21-762 Pr st 10 st 21:762 1:— 3:70


Teakolja för rengöring o. polering av ädelträ. Tar fram träets lyster i möbler, radioapparater, musikinstrument, cyklar, bilar m.m. 125cm³.
Nr 24-1304 4:25




Nyckelskytt Nr 24-936 av rostfritt stål, försedd med celluloidskyddad etikett. I påsar om 3 st.
Längd mm 55 80
Pr förp. 2:60 3:75





Hävert, ställbar för alla flaskdjup. Tillverkad av specialplast.
Nr 24-1217 6:50




Brännvinsprovare. Visar alkoholhalten 30 till 50 volymprocent. Med plastetui.
Nr 24-664 6:50



Regnmätare. Mätcylinder av plast, graderad 0–40 mm. En praktisk och intressant sak som passar alla villa- och sportstugeägare, lantbrukare, trädgårdsmästare m.fl. Höjd 80 cm.
Nr 34-1107 8:50




Vaskrensare av gummi. Längd 30 cm. Skäldiam. 10 cm för diskho och tvättställ m.m.
Nr 34-1251 5:30




Vaskrensare, som föregående men med skäldiam. 12,5 cm.
Nr 34-1252 6:75




Duschflaska. Med patentterad pump som sprider vatten som en dimma. Krukväxter kan enkelt duschar så att växtlighet och trivsel ökas. Vinterns torra rumsluft friskas lätt upp med tillsats av en dropp parfym. Även för sprutning av insektsmedel, fönsterputz m.m. Storlek ca 10×16 cm.
Nr 24-563 2:95




Rensband. Längd 7,5 m, av fjäderstål. För avloppsrrensning. Effektivt hjälpmittel vid totalstopp i avloppsrör.
Nr 30-1761 6:50




Duschslang. Passar standard handdushar som reservdel. Spiralnylonslangen är i båda ändar försedd med R 1/2" förkromade muttrar. Längd 1,5 m.
Nr 34-10 9:—




Möbelpolish. Dubbelverkande, rengör medan den polerar. Rekommenderas för alla polerade eller läckerade ytor såsom möbler, radioapparater, musikinstrument, cyklar, bilar m.m. 125cm³.
Nr 24-1304 4:25




American Möbelpolish. 100 ml.
Nr 24-390 0:85 10 st 5:85




Spegelhållare 21-223, utförd i kristallplast. Mycket praktisk, lättmonterade och hållbara.
Pr 4 st 2:20, duss. 5:80




Jäsröv av plast i ny, enkel modell. Användbar för alla flaskstörlekar.
Nr 34-1216 2:50




Nyckelskytt Nr 24-936 av rostfritt stål, försedd med celluloidskyddad etikett. I påsar om 3 st.
Längd mm 55 80
Pr förp. 2:60 3:75




Brännvinsprovare. Visar alkoholhalten 30 till 50 volymprocent. Med plastetui.
Nr 24-664 6:50



Regnmätare. Mätcylinder av plast, graderad 0–40 mm. En praktisk och intressant sak som passar alla villa- och sportstugeägare, lantbrukare, trädgårdsmästare m.fl. Höjd 80 cm.
Nr 34-1107 8:50




Vaskrensare av gummi. Längd 30 cm. Skäldiam. 10 cm för diskho och tvättställ m.m.
Nr 34-1251 5:30




Vaskrensare, som föregående men med skäldiam. 12,5 cm.
Nr 34-1252 6:75




Duschflaska. Med patentterad pump som sprider vatten som en dimma. Krukväxter kan enkelt duschar så att växtlighet och trivsel ökas. Vinterns torra rumsluft friskas lätt upp med tillsats av en dropp parfym. Även för sprutning av insektsmedel, fönsterputz m.m. Storlek ca 10×16 cm.
Nr 24-563 2:95




Rensband. Längd 7,5 m, av fjäderstål. För avloppsrrensning. Effektivt hjälpmittel vid totalstopp i avloppsrör.
Nr 30-1761 6:50




Duschslang. Passar standard handdushar som reservdel. Spiralnylonslangen är i båda ändar försedd med R 1/2" förkromade muttrar. Längd 1,5 m.
Nr 34-10 9:—




Möbelpolish. Dubbelverkande, rengör medan den polerar. Rekommenderas för alla polerade eller läckerade ytor såsom möbler, radioapparater, musikinstrument, cyklar, bilar m.m. 125cm³.
Nr 24-1304 4:25




American Möbelpolish. 100 ml.
Nr 24-390 0:85 10 st 5:85




Spegelhållare 21-223, utförd i kristallplast. Mycket praktisk, lättmonterade och hållbara.
Pr 4 st 2:20, duss. 5:80




Jäsröv av plast i ny, enkel modell. Användbar för alla flaskstörlekar.
Nr 34-1216 2:50



Nyckelskytt Nr 24-936 av rostfritt stål, försedd med celluloidskyddad etikett. I påsar om 3 st.
Längd mm 55 80
Pr förp. 2:60 3:75



Brännvinsprovare. Visar alkoholhalten 30 till 50 volymprocent. Med plastetui.
Nr 24-664 6:50



Regnmätare. Mätcylinder av plast, graderad 0–40 mm. En praktisk och intressant sak som passar alla villa- och sportstugeägare, lantbrukare, trädgårdsmästare m.fl. Höjd 80 cm.
Nr 34-1107 8:50



Klädlina av flätad vit nylon, upplindad på plasthandtag. Stark och smidig, ruttnar aldrig och efterlämnar icke ränder på tvättkläderna. Längd 10 m.
Nr 24-527 2:95



Klädhängare i frostlackerasad lättmetall. Nedfällbar. Lättplacerad på fönsterpost, balkong etc. För 8 galgar. Längd 29 cm.
Nr 24-527 7:25




Klädhängare. En elegant, stark och praktisk hängare av plast. Finns i färgerna svart, grå o. blå.
Nr 24-232 1:40



Skylt av svart eller bevävt plast, höjd 9 cm. Att fästa på toalettdörr.
Nr 24-229 .. Pr duss. 4:50



Kapsyl, av tennfolium, passande vanliga vinflaskor. Finns i svart, röd och gul färg.
Nr 24-229 .. Pr duss. 4:50



Alkoholprovare för mätning av 0–100 volymprocent alkohol. Längd 19 cm.
Nr 24-421 8:50

Vinboken 28-88 (se sidan 59.). 6:—

Alkoholprovare med inbyggd termometer och kompensationsskala för temperaturavviksel vid provningen. En precisionsmätare för mätning av 0–100 volymprocent alkohol. Längd 32 cm.
Nr 24-420 32:—

Brännvinsprovare. Visar alkoholhalten 30 till 50 volymprocent. Med plastetui.
Nr 24-664 6:50

Regnmätare. Mätcylinder av plast, graderad 0–40 mm. En praktisk och intressant sak som passar alla villa- och sportstugeägare, lantbrukare, trädgårdsmästare m.fl. Höjd 80 cm.
Nr 34-1107 8:50

Luftfuktare MIO-AIR. En schweizisk kvalitetsprodukt som ger rummet en hälsosam, behaglig luftfuktighet och förhindrar sprickor i möbler och inredning. Blommor växer och trivs på ett helt nytt sätt. Tystgående och billig i drift, ca 7 öre per dygn. Behållaren rymmer ca 3 l. Effektförbrukning 30 W. Vattenavgivning ca 0,5 l/tim. Dim. 285×180 mm. För 220 V växelström. S- och Fi-märkt. 1 års garanti.
Nr 34-70 127:-

För VIN-beredningen

Vinjäst, av "Edelmanns" fabrikat. I flaskor räckande för 30 liter vin.
24-102 Maderia.
24-103 Portvin.
24-104 Sherry.
24-107 Champagne.

Pris pr flaskor 4:—

Vinskyr 24-42, i påsar à 10 gram.
1:20

Vinsvavl, användes för att avbryta järsningen eller borttaga jästsmak.
Nr 24-232 1:40

Vinfärg 24-44. För färgning av vin. I kapslar om 12 gram. Finns i följande färgnyanser. Portvin. Maderia. Sherry. Pris pr kapsel 2:—

Etketter, för vinflaskor.
24-226, för Maderia.
24-227, för Portvin.
Pris pr duss. 2: 90

Skylt av svart eller bevävt plast, höjd 9 cm. Att fästa på toalettdörr.
Nr 24-229 .. Pr duss. 4:50

Kapsyl, av tennfolium, passande vanliga vinflaskor. Finns i svart, röd och gul färg.
Nr 24-229 .. Pr duss. 4:50

Alkoholprovare för mätning av 0–100 volymprocent alkohol. Längd 19 cm.
Nr 24-421 8:50

Vinboken 28-88 (se sidan 59.). 6:—

Alkoholprovare med inbyggd termometer och kompensationsskala för temperaturavviksel vid provningen. En precisionsmätare för mätning av 0–100 volymprocent alkohol. Längd 32 cm.
Nr 24-420 32:—

Brännvinsprovare. Visar alkoholhalten 30 till 50 volymprocent. Med plastetui.
Nr 24-664 6:50

Regnmätare. Mätcylinder av plast, graderad 0–40 mm. En praktisk och intressant sak som passar alla villa- och sportstugeägare, lantbrukare, trädgårdsmästare m.fl. Höjd 80 cm.
Nr 34-1107 8:50

Handtag av grå plast. Storl. 204×14 mm. Hål för M4 skruv. Skruvavst. 180 mm.
Nr 21-915
Pr st 0:50 10 st 3:25


Handtag av blankförförkromad mässing. Gänga för M5 skruv. Storl. 240×11 mm. Skruvavst. 190 mm.
Nr 21-919
Pr st 4:— 10 st 35:—

Handtag av förförkromad mässing. Grepp av brun plast. Längd 245×20 mm. Skruvavst. 233 mm. Gänga för M5 skruv.
Nr 21-918
Pr st 5:— 10 st 40:—

Handtag av plast m. förförkromad dekor. Storl. 240×18 mm. Skruvavst. 240 mm. För M5 skruv.
Nr 21-916 Brun plast
Pr st 2:50 10 st 18:—
Nr 21-917 Vit plast
Pr st 2:50 10 st 18:—




Vinprovare. Enkel o. tillförlitlig konstruktion. Mäter upp till 25% alkoholhalt. Med bruksanvisning.
Nr 24-22 6:50



Alkoholprovare för mätning av 0–100 volymprocent alkohol. Längd 19 cm.
Nr 24-421 8:50



Alkoholprovare med inbyggd termometer och kompensationsskala för temperaturavviksel vid provningen. En precisionsmätare för mätning av 0–100 volymprocent alkohol. Längd 32 cm.
Nr 24-420 32:—



Regnmätare. Mätcylinder av plast, graderad 0–40 mm. En praktisk och intressant sak som passar alla villa- och sportstugeägare, lantbrukare, trädgårdsmästare m.fl. Höjd 80 cm.
Nr 34-1107 8:50



Handtag av grå plast. Storl. 204×14 mm. Hål för M4 skruv. Skruvavst. 180 mm.
Nr 21-915
Pr st 0:50 10 st 3:25

Handtag av blankförförkromad mässing. Gänga för M5 skruv. Storl. 240×11 mm. Skruvavst. 190 mm.
Nr 21-919
Pr st 4:— 10 st 35:—

Handtag av förförkromad mässing. Grepp av brun plast. Längd 245×20 mm. Skruvavst. 233 mm. Gänga för M5 skruv.
Nr 21-918
Pr st 5:— 10 st 40:—

Handtag av plast m. förförkromad dekor. Storl. 240×18 mm. Skruvavst. 240 mm. För M5 skruv.
Nr 21-916 Brun plast
Pr st 2:50 10 st 18:—
Nr 21-917 Vit plast
Pr st 2:50 10 st 18:—

Handtag av plast m. förförkromad dekor. Storl. 240×18 mm. Skruvavst. 240 mm. För M5 skruv.
Nr 21-916 Brun plast
Pr st 2:50 10 st 18:—
Nr 21-917 Vit plast
Pr st 2:50 10 st 18:—

Handtag av plast m. förförkromad dekor. Storl. 240×18 mm. Skruvavst. 240 mm. För M5 skruv.
Nr 21-916 Brun plast
Pr st 2:50 10 st 18:—
Nr 21-917 Vit plast
Pr st 2:50 10 st 18:—

Handtag av plast m. förförkromad dekor. Storl. 240×18 mm. Skruvavst. 240 mm. För M5 skruv.
Nr 21-916 Brun plast
Pr st 2:50 10 st 18:—
Nr 21-917 Vit plast
Pr st 2:50 10 st 18:—

Handtag av plast m. förförkromad dekor. Storl. 240×18 mm. Skruvavst. 240 mm. För M5 skruv.
Nr 21-916 Brun plast
Pr st 2:50 10 st 18:—
Nr 21-917 Vit plast
Pr st 2:50 10 st 18:—

Handtag av plast m. förförkromad dekor. Storl. 240×18 mm. Skruvavst. 240 mm. För M5 skruv.
Nr 21-916 Brun plast
Pr st 2:50 10 st 18:—
Nr 21-917 Vit plast
Pr st 2:50 10 st 18:—

Handtag av plast m. förförkromad dekor. Storl. 240×18 mm. Skruvavst. 240 mm. För M5 skruv.
Nr 21-916 Brun plast
Pr st 2:50 10 st 18:—
Nr 21-917 Vit plast
Pr st 2:50 10 st 18:—

Handtag av plast m. förförkromad dekor. Storl. 240×18 mm. Skruvavst. 240 mm. För M5 skruv.
Nr 21-916 Brun plast
Pr st 2:50 10 st 18:—
Nr 21-917 Vit plast
Pr st 2:50 10 st 18:—

Handtag av plast m. förförkromad dekor. Storl. 240×18 mm. Skruvavst. 240 mm. För M5 skruv.
Nr 21-916 Brun plast
Pr st 2:50 10 st 18:—
Nr 21-917 Vit plast
Pr st 2:50 10 st 18:—

Handtag av plast m. förförkromad dekor. Storl. 240×18 mm. Skruvavst. 240 mm. För M5 skruv.
Nr 21-916 Brun plast
Pr st 2:50 10 st 18:—
Nr 21-917 Vit plast
Pr st 2:50 10 st 18:—

Handtag av plast m. förförkromad dekor. Storl. 240×18 mm. Skruvavst. 240 mm. För M5 skruv.
Nr 21-916 Brun plast
Pr st 2:50 10 st 18:—
Nr 21-917 Vit plast
Pr st 2:50 10 st 18:—

Handtag av plast m. förförkromad dekor. Storl. 240×18 mm. Skruvavst. 240 mm. För M5 skruv.
Nr 21-916 Brun plast
Pr st 2:50 10 st 18:—
Nr 21-917 Vit plast
Pr st 2:50 10 st 18:—

Handtag av plast m. förförkromad dekor. Storl. 240×18 mm. Skruvavst. 240 mm. För M5 skruv.
Nr 21-916 Brun plast
Pr st 2:50 10 st 18:—
Nr 21-917 Vit plast
Pr st 2:50 10 st 18:—

Handtag av plast m. förförkromad dekor.



Påsar av 0,023 mm glasklar plast. Användes vid förvaring av mat m.m., oumbärlig för alla som har frysbox.

Plana påsar

Nr	Storlek	Pr 100 st	Pr 500 st
		2:-	7:-
34-821	12,5×20 cm.		
34-721	16×26 cm.	3:-	11:-
34-722	20×35 cm.	4:-	16:-
34-723	25×32,5 cm.	4:50	18:-
34-724	25×40 cm.	5:50	22:-
34-822	25×50 cm.	6:50	26:-
34-725	30×50 cm.	7:20	31:-

Påsar med bälge i sidan

Nr	Storlek	Pr sats
34-727	8,5×4×20 cm.	3:-
34-728	10×6×26 cm.	3:75
34-994	16×3×29 cm.	4:-
34-995	18×3×40 cm.	4:75
34-729	14×6×35 cm.	4:-
34-949	13×6×40 cm.	5:-
34-950	13×6×48 cm.	6:-
34-996	30×3×38 cm.	7:-

Påssats med 80 plana påsar, 10 av varje storlek.

Nr 34-24

Pr sats 4:60

Påssats, 80 av ovanst. påsar med sidbälge. 10 av varje storlek.

Nr 34-25

Pr sats 4:80

Sopsäck, rymd 125 liter. Format 50×25×115 cm. Svart plast. Förfackning med 10 säckar.

Nr 34-774 .. Pr förp. 12:75



Förslutningsklämma 34-634 för tillslutning av plastpåsar. Pr 100 st 1:- Pr 1000 st 4:25



Förslutningsklämma 34-914 för tillslutning av plastpåsar. Med etikett för anteckning e.d. Pr 100 st 2:90 Pr 1000 st 23:-



PERMACEL®
FRYSBOXTEJP

Frystejp av specialimpr. kräppat papper. Häftar vid kyla ner till -40° o. går bra att skriva på. Längd 7,6 m, bredd 19 mm, i kapsel m. avrivare. Nr 36-446 .. 3:50



Etikett, självhäftande. Fastnar på alla ytor. Lämpliga som etiketter på plastpåsar till frysboxen m.m. Storlek 19×38 mm. Vita. Nr 24-1528 Pr 600 st 9:60



Plastflaskor tillverkade av ofärgad etenplast med skruvlock. Rymd i ml, höjd/diam. i mm. Pris pr 6 st. Nr Rymd Diam. Pris
34-1330 50 90/30 2:90
34-1331 100 95/50 3:60
34-1332 200 125/60 4:80

Spetskruvlock, gänga 22 mm, passar 1331. Nr 34-1337 .. Pr 6 st 1:50

Plastpresenning



Presenning UVETEN av plastfolie, stark, smidig o. ruttnar aldrig. Mycket användbar vid bygget, sportstugan, industri, lantbruket m.fl. Syrabeständig o. lätt att rengöra. Smak-, lukt- och giftfri. 34-1349-1350 har 4 hållare och 34-1351-1353 har 6 hållare.

Nr	Mått	Vikt kg	Pris
34-1349	2×2 m	0,7	12:90
34-1350	2×3 m	1,0	15:75
34-1351	2×4 m	1,4	19:75
34-1352	3×5 m	2,3	31:-
34-1353	4×6 m	3,5	47:-

Plastduk, svart eller genomskinlig. Den svarta används av odlare, för täckning av silos, som presenning m.m. Den klara kan användas som drivbänkfönster, till växthus m.m. Bredd 200 cm.

Nr	Tjocklek mm	Färg	Pr m	Pr 50 m
49-119	0,10	Svart	1:60	63:-
49-120	0,15	Svart	2:50	94:-
49-123	0,10	Klar	1:60	63:-
49-124	0,15	Klar	2:50	94:-

GRIFFOLYN®

Plastpresenning GRIFFOLYN®, av dubbel plastolie med mellanliggande injuten, stark nylonträdsträmmare. Ett överläget täckningsmateriel för alla ändamål. Oerhört rivstark, tack vare armeringen. Tål kyla och värme. Ruttnar inte. Presenningarna är svetsade och försedda m. städkant.

vävfolie



Klädpåsar av polyetenplast. Lämpliga för bl. a. klänningar, kappor, överrockar m.m. I förfackningar om 4 st.

Nr	Storlek	Pr 4 st
34-1319	40×70 cm	1:10
34-1320	65×120 cm	2:-
34-1321	65×160 cm	2:60



Påläggssburk av glasklar plast. Burkarna passar som tätande lock p.v. varandra. Storl. 90×140×25 mm. Utan lock.

Nr	Pr st	10 st
34-629	1:75	16:-
34-630	0:85	7:70



Skålar, vita med rött tätslutande lock. Av köldhärdig plast för både ask och lock. Passar ½-kg paket. Vit insida och utsvit blå, brun, gul eller röd. Nr 34-1461 .. 9:50

Nr	Pr sats	10 st
34-1461	15:50	



Hårklippningsmaskin, ERN Special, för 220-250 V växelström. Maskinen är av högsta kvalitet i nytt förbättrat utförande med reglerspalt för olika klipp längder. Härigenom bortfaller allt byte av skärplattor. En riktig yrkesmaskin. Längd 16 cm. Med 3 m kabel och stickpropp. 1 års garanti. S-märkt.

Nr	Pr sats	10 st
34-45	192:-	



Rakapparat "Famulus" med dubbel elastisk folieskärsystem och sidoskärkanter för långa hår, gör Er alltid välräkad. Hårklippningshuvud för putsning och trimming av mustascher samt klippning av härförljer. TV-avstörd. Omställbar 110-220 V. S-märkt. Kontakt för jordade och icke jordade uttag. 3 års garanti. (Gäller ej hälfolie och sladd).

Nr	Pr sats	10 st
34-544	98:-	
34-545	118:-	

Reservdelar till Famulus rakapparater. Skärhuvud 24-541 komplett. Pris 26:- Skärfolie 24-542, utbytesblad. Pris 9:-

Hemfrisören, är ett kvalitets-set bestående av hårklippningsmaskin, ställbar för tre olika hår längder med hjälp av en lös dubbelkam, sax och kam. Utörlig bruksanvisn. med förljer.

Nr	Pr sats	10 st
34-1460	21:-	



Hårklippare "Ladyshave" lika rakapparaten men för rakning av armar, ben o. armhår. I reseetui. Nr 34-543 .. 74:-

Nr	Pr sats	10 st
24-41	4:90	

Hårklippningsmaskin, av förticklat och blankpolerat stål. Ställbar för 3 olika hår längder med hjälp av en lös dubbelkam.

Nr	Pr sats	10 st
34-39	18:50	

Hårutsare, med vilken man själv kan putsa hår fullt perfekt. Omställbar 0,10 mm.

Nr	Pr sats	10 st
24-362	2:75	100 st

Rakblad 21-400. Svenskt kvalitetsblad, 0,10 mm.

Nr	Pr sats	10 st
24-164	5:-	

Rakblad 20-1321, industriell, 0,20 mm tjockt 3-hålsblad.

Nr	Pr sats	10 st
34-1003	2:80	23:-


Rakblad 20-1322, kraftiga industriell, 0,30 mm tjocka, 3-håls.

Nr	Pr sats	10 st
24-1283	3:25	

Pr paket om 10 st 1:90

Pr paket om 10 st 1:90

Pr paket om 10 st 1:90



Rakapparat. Batteridriven "sladdlös" rakapparat oberoende av nätslutning. El-rakare bör ha denna vid sidan om, att ta till vid camping, resor, m.m. Endast ett 1½ V batteri (32-2313) används och detta räcker ca 2 mån. En kvalitetsprodukt m. garanti. Pris utan batteri.

Nr	Pr sats	10 st
34-329	33:-	

Dubbel spegel, den ena plan och den andra förstorande. Fästade på en böjbar arm för kromad metall. Den spegel som ej används tjänstgör som fot. Finns i två storlekar:

Nr	Diam.	Pr sats
34-164	100 mm	5:-
34-165	125 mm	6:-




Spegel. Make-up och rakspiegel med ställ. Ena sidan vanligt spegelglas o. den andra med stark förstoring. Diam. 125 mm.

Nr	Pr sats	10 st
34-1003	2:80	23:-


Spegel med ena sidan vanlig spiegel och andra sidan förstoring. Diam. 15 cm. På hög sammetsklädd fot.

Nr	Pr sats	10 st
34-167	7:50	





Fotogenlyka av den gamla, välkända trevliga typen. Tillverkad av prima plåt. Rödlackerad. Mått 1 cm. Höjd Diam. Pris 34-956 19 9,5 9:- 34-947 24 11,4 11:50




Special-Blixtlås för tält, låset har dragklapp på båda sidor. Extra kraftig. Nr 34-141 Längd cm Pris 8 110 5:75 9 150 7:- 175 8:-




Stormlyka för fotogen. Mycket ljusstark, motsv. 225 W. Den är mycket stabil, stormsäker och driftsäker. Effektiv spiralförgasare som är det tekniskt bästa brännarsystemet. Lampan är lika lämpig inomhus som utomhus. Helt av polerad mässing. Nr 34-424 139:-



Dalahärbre i byggsats. Vid timringen behöver endast lim användas. Övervåningen kan fallas upp varigenom den undre våningen kan användas som skrin till förvaring av småsaker. Betsat i grått. Satsen innehåller 85 detaljer. Storlek 16×14×20 cm. Vikt 250 g. Nr 34-657 16:-

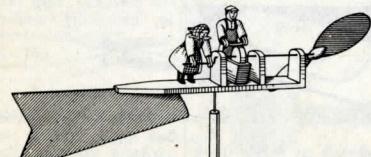

Vindflöjel, med figurer av snidat trä, med riktiga kläder av tyg och skinn. Gubben sliper och gumman drar oförtröttligt veven så länge det blåser. Mycket trevlig. Längd 75 cm. Nr 44-1231 39:-



El-skoborste med automatisk start när borsten tryckes på skorna. Kraftig motor med borste och puts. Drives med 4 st 1,5 V batterier (32-2309). Nr 34-11 22:-



Halk-Fix. Ett effektivt halkskydd som är lätt att ta på, passar alla skor och sitter orubligt fast. Nr 24-224 .. Pr st 4:25



Fågelmatare. En mycket trevlig sak, som lockar småfåglarna till fönstret. Fästes direkt på fönsterputtan med stor plastsugfot o. sitter sedan säkert. Nr 34-15 3:75




Rökgastertermometer m. 25 cm lång känslavst med 3/8" gängfläns.

Nr Gradering Pris
24-640 0-360° 46:-
24-641 0-500° 47:-




Laboratorietermometer, precisionsutförd. Längd 26 cm. -10 - +110°C. Nr 24-638 9:50




Laboratorietermometer, som föregående men i längd 30 cm. -10 - +250°C. Nr 24-639 14:-




Blodtrycksmätare. Ett precisioninstrument, tillverkat vid specialfabrik för medicinsk apparatur. Komplett med stetoskop. Med denna mätare kan ni lätt själv kontrollera er blodtryck. Utörlig bruksanvisning på svenska med tabell över normala blodtrycksvärden för olika åldrar medföljer. Nr 34-106 155:-




Febertermometer förfäktigt tyskt fabr. Längd 13 cm, med kula. Nr 24-218 8:-



Badttermometer i plasthylsa. Längd 20 cm. Nr 24-1151 4:50




Akvarietermometer. Flyter i upprätt läge. Längd 13 cm. Nr 24-21 1:75

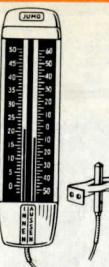

Termometer, "Moto therm". Visar såväl inner- som yttertemperatur. Den senare registreras genom en meterlång fin wire, som ledes till husets utsida genom t.ex. fönsterposten. Skalan är stor och tydlig o. höljet är av benvit eller svart plast. Höjd 22 cm. Nr 34-665 44:-




Termometer, en max- o. minimumstermometer som visar dygnets varmaste o. kallaste temperatur. Höjd 23 cm. Nollställs med en medföljande magnet. -35-50°. Nr 34-1498 16:-




Termometer i likhet med 34-1498 men utan regn-skydd. Nr 34-53 14:-




Fönstertermometer spritflylda. 24-429, med fäste av vit plast. Längd 20 cm +40-40°. 3:80



24-1290, med rostfria belägg. Längd 20 cm. +50-50°. 4:40

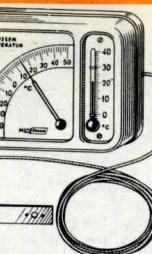


Termometer. Visar såväl inner- som yttertemperatur. Den senare registreras genom en meterlång fin wire, som ledes till husets utsida genom t.ex. fönsterposten. Skalan är stor och tydlig o. höljet är av benvit eller svart plast. Höjd 22 cm. Nr 34-77 62:-

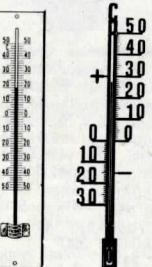

Affärstermometer av brännlackad aluminiumplåt, med stor och tydlig skala +50-50°. Storlek 12×55 cm. Nr 34-845 26:50




Termometer, av helgjuten svart plast (gjutjärnsimitation). Lätt att avläsa även på avstånd. Mycket dekorativ på yttervägg. Skala +50-30°. Nr 34-214 27 cm 9:75
34-215 48 cm 16:50
34-216 70 cm 28:-




Fönstertermometer, mätområde -40 - +40°C. Markeringar finns f. lämplig lagringsemp o. djupfrysning. Längd 17 cm. Nr 24-1423 4:60



Termometer för källare, kylskåp, frysbox m.m. Nr 24-101 3:10




Resetermometer, i förmässingshylsa. Längd 14 cm, med klips. Graderad 0-100 %. Diam. 13 cm. Nr 24-79 11:-




Rumstermometrar. 24-426, plastskala, längd 10,5 cm. Pr 2 st 4:50
24-427, träskala, längd 12 cm. Pr 2 st 5:20

Rumstermometer m. bakstycke av skumplastvadad plast som gör den stötsäker samt värmesisoroler från väggen. Höjd 17 cm. Nr 24-772 Pr st 5:60



Fönstertermometer, Mini-Maxi, monterad på slipad glasplatta. Omställningsvred av förnickl mässing. Visar nattens längsta och dagens högsta temperaturer. Plattorna stor. 200 × 60 mm. +50-40°. Nr 34-1289 24:-




Fönstertermometer, mät-

område -40 - +40°C. Markeringar finns f. lämplig lagringsemp o. djupfrysning. Längd 17 cm. Nr 34-582 33:-



Fönstertermometer. Visartermometer graderad -35 - +50°C. Lätt att avläsa på långt håll. Genomlysande tavla. Diam. 7 cm. Nr 24-156 7:60


Ugnstermometer med visare. Graderad upp till 400°. Nr 24-846 5:35




Hygrometer. I lackerat o. förnicklat hölje. Diam. 85 mm. Nr 34-1567 26:50



Hygrometer, graderad i % relativ fuktighet. Metallskala med kupigt glas i hölje av polerad valnöt. Diam. 12 cm. Nr 34-582 33:-



Hygrometer i förkromad mässingshylsa för montering på vägg. Lämpligt industriinstrument. Precisionshärhygrometer graderad 0-100 %. Diam. 13 cm. Nr 34-1566 78:-



Gör det själv!



Barometerverk, rund modell för inmontering i panel. Hölse av högglans-polerad mässing o. guld-färgad tavla. Svarta markeringar och siffror.
Nr 34-1273 Diam. inb. Pris 34-1273 65 mm 26:50
34-1274 85 mm 29:75
34-1276 110 mm 31:50
34-1275 130 mm 42:—
34-439 220 mm 61:—



Termometer för inmontering i panel. Glasring av polerad mässing. Diam. 85 mm.

Nr 34-1661 18:25



Hygrometer för inmontering i panel. Glasring av polerad mässing. Diam. 85 mm.

Nr 34-1659 19:60



Hygrometer i plastkåpa 100×70×18 mm. Kan stå på bord eller hängas på vägg.

Nr 34-583 19:50



Barometer i elegant utformat trähölje i form av en skeppsratt. Barometrhuset diam. 13 cm. Slipat glas.

Nr 34-1189 52:—



Sjökompass. Vätskeflytt kompass med kompasshuset frihängande. Kan avläsas från sidan eller uppifrån. Med montering horisontell eller vertikalt. I förkromad metall med kompasshuset av glasklar plast. Höjd 8 cm. Diam. 7 cm. Skala 360°.

Nr 34-32 59:—



Barometer i hölse av polerat mahognyläggd trä. Diam. 13 cm. Kupigt glas i mässingsring.

Nr 34-1267 42:—



Båtkompass. Omställbar för kompensation av metall. Kupat fönster som förstorar indikeringen. Inbyggd 12 belysning för navigering i mörker. Horizontal eller vertikal montering. Kompasshuset i förkromad metall o. glasklar plast. Ringens diam. 11,5 cm, höjd 13 cm. Skalindelning 360°

Nr 34-34 105:—




Sportkompass. Trevlig fickkompass i gulfärgad metall med kedja o. ring för nycklar.

Nr 24-31 8:75



Kartmätare, som avläser 4 olika skalar från 25.000—200.000. Ena sidan med kompass. Plastfodral. Diam. 35 mm.

Nr 24-1663 8:75




Kartmätare, direkt avläsbar i km och delar därav för 8 olika skalar från 1:25.000—1:200.000. Dubbelsidig och med tändstiftsprövare i skaflet. Med läderretui.

Nr 24-816 16:75



Silva, välkänd kvalitetskompass. Indelning 400°. 24-961, "Silva 15", militärkompass 56:—
24-68, "Silva 1", sportkompass 39:50
24-69, "Silva 2", juniorkompass 32:—
24-71, "Silva 5", skolkompass 14:50
24-72, "Silva 3", skolkompass 21:—



Reseväckarur i miniformat 18×34×83 mm. Fjäderdrivet gångverk m. självlysnande visare och elektrisk alarm med summertid. I fickan eller handväskan är detta lilla ur även ett diskret extra minne. Passande batteri 2323.

Nr 24-401 66:—



Reseväckarur. Med etui av imit. skinn i storlek 32×75×75 mm. Prima verk med 2 stenor. Självlysnande siffror och visare.

Nr 24-340 23:—



Reseväckarur, lika föregående men dessutom med automatisk datummarkering.

Nr 24-1023 28:—



Väckarur. Elfenbensfärgad tavla m. nattlysnande siffror och visare. Lackrat hölse med förgyllda fötter och handtag. Kupigt glas. Diam. 9 cm.

Nr 24-244 26:—




Väckarur i benvit plast. Prima fjäderverk m. centrumsekundvisare. Nattlysnande. Diam. 11 cm.

Nr 24-1529 29:—



Reseväckarur i KAISER. Ett elegant och tyxtgående bordsur för batteri. Det väcker med mjuk summertid. Hölje av plast o. svagt glas. Kvalitetsverk med säker gång. Tryckknapp för tavelbelysning. Format 135×80×65 mm. Passande batteri 32-2322.

Nr 34-225 77:—



El-väckarur ESGE med synkronmotor för 220 V. Väckning med summertid som repepterar var 10:e minut (4×) efter avstängning, tills den avstängs med separat stoppknapp. Vill Ni vid något tillfälle inte bli väckt, tex. under arbetsfria dagar, kan väckningen avstängas helt. Hölje i matt plast, storl. 120×70×85 mm. S-märkt.

Nr 34-350 95:—




Skrivbordsur och väckarur. Med 2 ton-väckarsystem, automatisk kalender, centrumsekund, visar världstiden. Svart fodral, mörk siffer tavla o. självlysnande siffror. Diam. 75 mm.

Nr 24-1378 49:—



Signalur med plastkåpa i vacker ljusgrå färg. Ny modern form. 85 mm diam. Ger signal på önskad tid från 0—60 minuter.

Nr 24-1594 24:—



Batteriväckare KAI SER. Ett elegant och tyxtgående bordsur för batteri. Det väcker med mjuk summertid. Hölje av plast o. svagt glas. Kvalitetsverk med säker gång. Tryckknapp för tavelbelysning. Format 135×80×65 mm. Passande batteri 32-2322.

Nr 24-1473 31:—



Farfars-klocka. En gammal modell som åter blivit modern och populär. Av förkoppad blank plåt. Prima mässingverk. Kraftig signal på två klockor.

Höjd 16 cm.

Nr 24-1474 31:—



Väggur av blankpolerad koppar. Diam. 21 cm. Batteriverk för batteri 32-2322.

Nr 34-1692 95:—



Pop-väckare. Ett jättestort väckarur särskilt framtaget för modern undgång. Prima mässingverk o. signal på 2 klockor. Centrumsekundvisare. Finns lackerat i orange, gult eller vitt. Höjd 27 cm.

Nr 34-259 66:—



Köksur av plast, batteriverk med sekundvisare. Kupigt glas. Färger: vit eller blå. Storlek 22×17 cm. För batteri 32-2322.

Nr 34-1689 58:—




Köksur. Modernt utfört o. med prima batteriverk som drivs med ett batteri 32-2322. Urtaula o. fodral av vit eller ljusgrå plast och med kupigt glas. Centrumsekundvisare. Storlek 175×175×40 mm. Utan batteri.

Nr 34-1595 66:—



Köksur med elfenbensfärgad urtaula av sintrat porslin i modern form. Ankerverk med 8 dygns gångtid. Lätt att hålla ren. Frontuppdrag. Storlek: 22×3,5 cm. Höjd 24 cm.

Nr 34-1688 28:50



Väggur av blankpolerad koppar. Diam. 21 cm. Batteriverk för batteri 32-2322.

Nr 34-1691 125:—




Väggur på tennallrik. Diam. 22 cm. Batteriverk. För batteri 32-2322.

Nr 34-1691 125:—



Väggur med elfenbensfärgad urtaula av sintrat porslin i modern form. Ankerverk med 8 dygns gångtid. Lätt att hålla ren. Frontuppdrag. Storlek: 22×17 cm. För batteri 32-2322.

Nr 34-1277 32:—



Gökur med prima mässingverk och gök som ropar en gång varje kvart. Höjd 24 cm.

Nr 34-1258 39:—



Väggur av brunnbetsat trä i form av en uggle. Pendelverk med lod. Ogonen rör sig i takt med pendeln. En trevlig barnkammarmklocka. Höjd 20 cm.

Nr 34-1476 24:50




Väggur av snidat o. brunnbetsat trä i gökursmodell, men utan gök. Pendelverk m. lod. Höjd 18 cm.

Nr 34-1257 19:50



Väggur med lod och termometer. Höjd 25 cm. Vid vackert väder kommer gumman ut och vid dåligt väder gubben. Huset i vackra tyrolerfärgar.

Nr 34-1277 32:—



Gökur med prima mässingverk och gök som ropar en gång varje kvart. Höjd 24 cm.

Nr 34-1258 39:—



Gökur i den gamla goda schwarzwaldkvalitén. Med tonfjäderslag o. gök som ropar halv- och hälstimme. Prima mässingverk med säker gång. Vackert och djupt skulpterad framsida. Höjd 28 cm.
Nr 34-462 112:-




Gökur med 8-dygns verk, framstycke vackert och djupt skulpterat i brunbetsat trä med hare, fågel, gevär, jaktväcka och hjorthuvud. Gediget mässingverk med tonfjäderslag, inneslutet i tråhus. En liten dörr öppnas och göken tittar fram och ropar ut tiden med sitt naturtrogna ku-ku-varje halv- och hälstimme. Storlek: bredd 32 cm, 55 cm. En värdefull present för jägaren.
Nr 34-1477 239:-



Urbryggslåda med alla detaljer för sammansättande av ett riktigt väggur i gökurstyp som går med lod och pendel. En intressant och lärorik byggsats med monteringsanvisning. Av snidat trä och dekorativt målad. Höjd 24 cm. Försedd med gök som ropar.
Nr 34-1324 62:-

Kedja för gökur o. andra lodurverk. Tillverkad av polerad och zaponerad mässing.
Länkar
Nr pr dm Prm 5 m
21-331 28 st 0: 85 3: 25
21-332 22 st 1: 10 4: 60
21-333 20 st 1: 35 5: 50
21-334 15 st 1: 70 6: 75

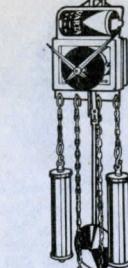

Pendelverk. Med dessa pendelverk o. lodatrappor kan man göra ett stiligt batteri-väggur, som ser ut som ett lodur. Pendeln och skivan om mässing. Höjde av transparent plast i storlek 120×82×47 mm. Varje verk är konstruerat för sin särskilda pendellängd varför utbytning mellan olika långa pendlar inte är möjligt. Gången regleras m. muttern under pendelskivan. Fästes vid urtavlans med centralmutter. Passande batteri 32-2321. Pendellängd är längd × skivans diam. Längd beräknas från visaraxeln till pendelns spets.

Visare för pendelverk 1653, 1694, 1740, 1741 och 1764. Färger: 1750–1754 1756 och 1757 mässing. Pris pr par 3: 75
Nr Längd Form
24-1750 60 mm A
24-1751 76 mm A
24-1752 103 mm A
24-1756 120 mm A
24-1757 135 mm A
24-1754 140 mm B



Insticksverk 34-203 med tvärfärgad tavla, diam. 120 mm, romerska siffror, kugglit glas.
Pris 21:-




Urverk. 8-dagars pendläggverk för bords- och köksur. Helt av mässing. Frontuppdrag. Bredd 60 mm, höjd med pendel 100 mm. Med visare (längd 65 mm).
Nr 34-209 36:-

Nr Pendelmått Pr st
34-1764 160×32 mm 78:-
34-1740 200×48 mm 79:-
34-1741 260×54 mm 80:-
34-1653 600×70 mm 82:-
34-1694 730×70 mm 83:-


Vikatträppor av blankpolerad mässing m 4 kedjar 23 och 90 cm långa.
Längd Diam.

Nr mm mm P r p r
24-1742 100 25 19: 50
24-1743 130 30 22: 50
24-1744 192 35 28: 50

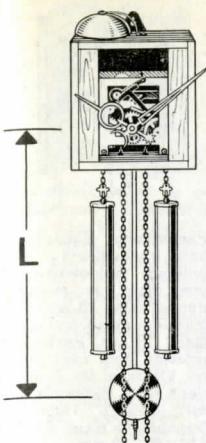

Gör det själv!

Ritning med arbetsbeskrivning till Moraklocka. Med hjälp av denna ritning kan ni själv tillverka en dekorativ Moraklocka med enkla handverktyg. Klockfodralet är uppbyggt av trälistor, spånplattor och plywood i avsikt att förenkla bygget men det kan givetvis byggas helt i trä för den som behärskar möbelsnickeritekniken. Klockans totala höjd är 218 cm. Passande verk är pendelverket 44-775 eller 44-776, andra verk kan naturligtvis även användas. Förslag lämnas på ett par typer av dekorationsmässningar, en allmogenmålning och en "herrskapsmålning". Noggrann utförd kommer denna klocka att bli en klenod som håller flera generationer. Kort historik över Moraklockans uppkomst och vidare öden medföljer.
Nr 28-255 4:-

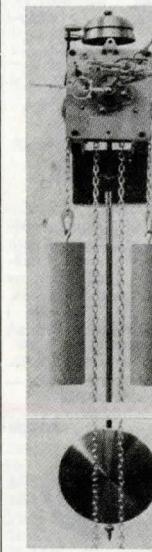

Väggurverk, 8 dygns pendelverk,

extra prima tyskt fabrikat, utan urtavla men med visare om mässing och alla tillbehör i övrigt. Lämpligt för den som vill göra ett ur med personligt utformad urtavla och fodral för väggur, golvur, moraklocka m.fl. Verken finns med 4 olika pendellängder. Pendelskivans diam. 80 mm. Verken 1409–1411 är försedda m. pendylklang medan 1412–1414 och 1425 har Bimbam slagverk med 3 st stålstävar. Verket i träfodral, storlek: bredd 15,5, höjd 16 och djup 9 cm, m. upphängningsbeslag. Minutvisarens längd 115 mm.


Nr L Pris
44-1409 36 cm 205:-
44-1410 58 cm 206:-
44-1411 75 cm 207:-
44-1412 36 cm 215:-
44-1413 58 cm 216:-
44-1414 75 cm 217:-
44-1425 85 cm 218:-

L=avståndet mellan urtavlans och pendelskivans centrum.

Pendelverk 1411 och 1414 har 18 cm pendelutslag.


Kedja, samma som i ovansättande verk o. väggur. Med denna kedja kan man förlänga lodkedjan om så önskas.
Nr 49-276 Pr m 3: 60

Siffermall för rätt placering av siffrorna på urtavlans med sänds gratis.
Nr 34-1562 46:-




Urtavla av tjock plåt, kupaad och vitlackerad, 32 cm diam, med arabiska siffror.
Nr 34-1562 46:-


Byggsats till klockfodral enligt ritning 28-255 som medföljer satsen. Alla erforderliga detaljer av trä, 35 st, samt gångjärn, lås, spik och skruv ingår i satsen som väger 16 kg. Trädetaljerna är sågade, borrade och formade enl. ritningen varför endast ihopsättning och putsning med sandpapper fordras före ytbehandling och målning.
Nr 44-777 Pr sats 395:-

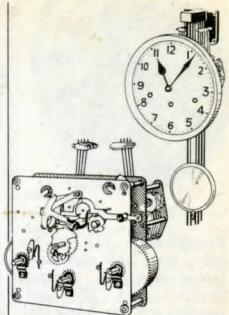


Väggurverk. 8-dagars Westminister-verk helt av mässing. Mattförsilvrad tavla och pendel. Svarta visare. Verkets storl. 130×130 mm; djup med tavla 135 mm. Tonstavarn. längd 39 cm. Pendelns längd ca 24 cm. Avstånd från urtavlans centrum till pendelskivans centrum 22 cm. Kompletterat för inbyggnad i fodral. Ett förmäntigt verk.
Nr 34-211 192:-




Bordsurverk, 14-dagars, med Bim Bam-slag på 4 stavar i längd 20 cm. Mässingsverk med ankargång. Verkets storlek 106×94 mm. Med visare. Passande tavlor 338 eller 339.
Nr 34-210 106:-






Pendylverk. 14 dagars gång med hel- och halvtimesslag på klocka. Graham-gång. 10-kuggade drivare av hårt stål. Verkbottnar av 1,5 mm tjock mässingplåt i storl. 95×117 mm. Polerade fjäderhus, bottnar, pendelupphängning o. förslag. Rund, elfenbensfärgad urtavlå m. romerska siffror. Frontreglering. Polerade och graverade renässansvisare av mässing. Halvmassiv glasring av polerad mässing, 175 mm i diam. och kupigt glas. Verkets djup 85 mm. Avstånd från visarcentrum till pendelskvans centrum 150 mm. Ett gediget pendelverk för de förmämsta tyska tillverkning. Nr 34-206 148:-




Urverk med 8 dagars ankarverk. Kapslat i mässingfoder storlek 80×20 mm, m. centrumfastsättning. Minutvisarens längd 75 mm. Med nyckel. Ett extra fint verk för de som önskar göra sig ett väggur. Frontuppdrag, (17 mm från centrum). Med 7 stenars lagring. Nr 34-1470 46:50



Synkronurverk för 220 V växelström. Säker o. tyst gång o. extra låg strömförbrukning. Diam. 64 mm, djup 37 mm. Utan visare, men m. lösa bussningar. Centralfastsättning. Försedd med självstart. Kapslade. Nr 34-562 32:-

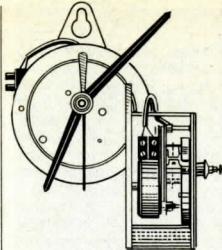

Synkronverk m. centrumfastsättning, självstartande, för 220 V växelstr., inbyggd i transparent plasthus, diam. 7 cm. Passande visarsats medföljer. För upp till 10 mm tjock urtavlå. Minutvisarens längd 65 mm. Verkets tjocklek 35 mm och diam. 75 mm. Nr 34-1597 29:-



Optimaverk är ett elektriskt precisionsur med 11-stenars schweiziskt ankarverk m. finreglering o. uppdrag med tystgående självstartande växelströmmotor för 120–220 V. Ca 25 timmars gångreser vid strömbrott. Storlek 80×90×44 mm. Utan visare, men med lösa bussningar häröf. Verket är tillräckligt kraftigt för urtavlor upp till 50 mm diam. Nr 34-364 12 V Pr st 90:- Nr 34-365 24 V Pr st 90:-




Impulsur fabr JUNDÉS. Lämpligt för skolor, varuhus m.m. där man önskar flera ur som alltid visar rätt tid. Huvuduret är försedd med synkronverk som ger impuls till sekundärverk, upp till 50 st kan anslutas. Insp. 220 V/50 p/s, ut 12 eller 24 V (omkopplingsbart). Skyddskåpa av grå plast i storlek 20×10×9 cm. Vikt 1,2 kg. Nr 34-363 460:-



Sekundärurverk för anslutning till impulsur 34-363. Lev. utan urtavlå och visare, men med bussningar för anpassning av lämpliga sådana, t.ex. 24-1751 eller liknande i passande längd. Storlek 100×14×115 mm. Nr 34-364 12 V Pr st 90:- Nr 34-365 24 V Pr st 90:-




Musikverk

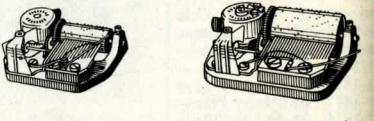

Musikverk. Schweiziskt fabrikat, för inmontering i skrin, flaskor, leksaker m.m. Spieldtid ca 3 min. Med 18 stämmor. Storlek 52×15×18 mm. Följande melodier finns: Harry Lime, Bjällerklang, Star Dust, Godnattvisen, Stilla natt, Nu är det jul igen, Hej tomtegubbar, Gärdebyläten, Helan går, Svarte Rudolf, Donauwellen, Guld och Silver, Polonäs, Kejsarvalsen, Midsommarrövaka, Sankta Lucia, Oh du heliga och Frühlingslied. **Uppgi reservmelodi.** Nr 24-37 Pris pr st 11:-, 10 st 97:-


Musikverk, med 28 stämmor, stor vals, 5 minutes spelstid. Storlek 69×57×25 mm. Vikt 210 gram. Ett klangrent verk med vacker musik. Följande melodier finns: Wiener Blut, Ave Maria, Donauwellen, Wien mina drömmars stad, Stilla natt, Blaue Donau och Lili Marlene. Nr 24-132 27:-

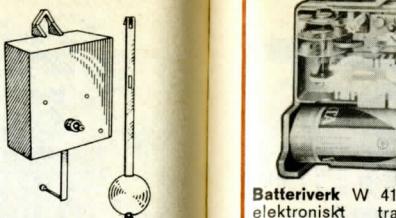

Pendylverk. Elektroniskt batteri-pendylverk med polerad pendelskiva 55 mm diam. av mässing. Pendelutslag 13 cm. Med mässingsvisare modell A, längd 78 mm. Fästes vid urtavlå med centralmutter. Visaxel för 3–6 mm tjock tavla. Passande batteri 32-2322. Höjde av transparent plast. Storlek 110×60×38 mm. Pendellängd från visaxel till pendelskvans mitt. Ett urverk som vi rekommenderar.

Nr 34-1598 20 cm pendel
Pr st 57:-, 10 st 510:-
Nr 34-1599 23 cm pendel
Pr st 58:-, 10 st 520:-
Nr 34-1600 27 cm pendel
Pr st 59:-, 10 st 530:-

Batteriverk med 28 cm pendel av mässing för visare upp till 160 mm. Höjde av plast i storlek 9×8×4 cm. Utan batteri (32-2321). Enhållsfastsättning för upp till 2 mm tjock tavla. Visare medföljer. Nr 34-1639 39:-

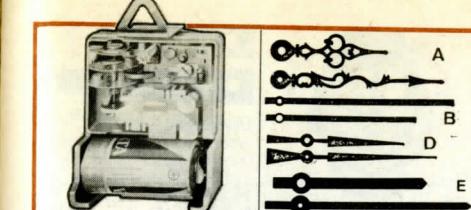

Batteriverk W 41 är ett elektroniskt transistor-kopplat verk från Hettich-Uhrenfabrik, V. Tyskland. Det har hög gångnoggrannhet, lång livslängd, inga uppdragsstörningar eller knäppningsstörningar, sekundräkt inställbarhet, spänning- och temperaturstabilisering, 4-stenigt, enhållsfastsättning, centrumsekund, upphängningsbygel av metall. För 1,5 volts batteri storlek 25×49 mm som räcker ca 12 månader. Transparent plasthöjde storlek 75×60×30 mm. Vikt 86 gram.


Ett års garanti. Ett passande verk till vägg-, bords- och bilur. Ett verk som vi kan rekommendera.

34-1030 för 0–4 mm tavla.
34-1031 för 4–7 mm tavla.
Pris pr st 37:-, 10 st 330:-
Visarna kan ställas från baksidan.

Pris pr par och 10 st par.
Form A 2:- 15:50
Form B 1:50 9:50
Form D 4:75 38:-
Form E 3:75 33:-

Pris pr st och 10 st.
0:85 5:50

Sekundvisare
Pris order på visare upp-giv reservnummer.



Visare passande urverk 34-1800.


Nr Längd Färg Form
24-1721 77 guld A
24-1722 77 svart A
24-1723 77 vit A
24-1724 77 silver B
24-1725 80 guld B
24-1726 80 svart B
24-1727 80 vit B
24-1728 80 silver B
24-1729 65 guld C
24-1730 65 svart C
24-1732 65 silver C

Pris pr par 2:-
10 par 15:-

24-1733 sekundvisare röd
24-1734 sekundvisare svart


Pris st 0:50 10 st 4:-
10 st 320:-

Batteri 32-2322 passar ovanstående verk.

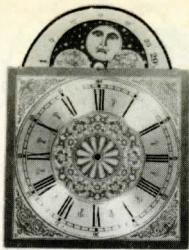


Urtavlå av mässing med stiliga höornornament. Tavlans är på baksidan försedd med kugghjul och mekanismar så att månen visar sina faser. Passar pendelurverk 1409..1414 och 1425.

Nr 34-1746 28:-




Urtavlå av antikbehandlad kopparplåt 0,5 mm tjock, diam. 195 mm, kuperad och med siffror och ornament i relief. En sober tavla.

Nr 34-1746 28:-




Siffring av blankpolerad mässing. Diam. 165 mm. Romerska siffror. Siffrornas höjd 28 mm.

Nr 24-1582 32:-




Siffersats av tjock mässing, modernt utformade siffror och märken enligt bild.

Nr Höjd Pr sats
24-1635 15 mm 14:-
24-1636 20 mm 15:-
24-1559 25 mm 17:-




Siffersats, komplett till urtavlå. Av sliped och polerad mässing med zaponlackad yta, som bibehåller glansen. Gods-tjocklek 1,5 mm. Höjd 20 mm.

Nr 24-1583 18:-




SIFFERMALL
Siffermall för rätt placering av siffrorna på urtavlå sändes gratis.




Sifferring av försilvrad lättmetall med svarta sifferor. Självklistrande.

Nr	Diam.	Pr st
34-262	155 mm	11:-
34-263	200 mm	14:-
34-264	248 mm	21:-



Sifferram av mässing. Upphöjd sifferor på mattlackerad bakgrund i 2 nyanser. Ljusbrunt-mörkbrunt. Diam. 245 mm. Mittenurtaget 177 mm.
Nr 34-1560 18:-



Siffersats. Romerska sifferor av tjock mässing. Utan ring. Nr 24-1568 svart. Siffrorna kan klästras fast på urtavlans.

Nr	Sifferhöjd	Pr sats
24-1637	15 mm	17: 50
24-1612	20 mm	18:-
24-1607	25 mm	19: 50
24-1586	20 mm	18:-



Urtavlal av antikbehandlad mässing med kupigt glas på gångjärn. Vacker ornamentaderad ring o. tavla. Romerska sifferor. Diam. 170 mm. Visurtaget 10 mm.
Nr 34-1561 26:-



Urglas med ram o. gångjärn av blankpolerad mässing. Kupigt glas diam. 180 mm.
Nr 34-1581 14:-




Armbandsur för flickor o. pojkar. Boett av krom m. stålbottnen. Verk med 17 stenar, stötsäker, centrumsekund, isoflexfjäder, antimagnetisk, vattentät. Schweizerfabrikat. Med läderband. En utmärkt skolklocka. Ett års garanti.

24-1499. Med 23 mm boett. För flickor. 68:-
24-1512. Med 31 mm boett. För pojkar. 70:-



Armbandsur med 32 mm slät boett i gulddoublet el. förkromad. Schweizerfabrikat. Centrumsekund, datumkalender, antimagnetisk verk med 17 stenar. Läderband. Vatten-tät skruvboett.

24-269 med förkromad boett. 44:-
24-270 med boett i guld-doublet. 44:-




Stoppur. Visaren går ett varv per 30 sek. Graderad i 10-dels sekunder. Minutvisare. Ett gediget och robust ur.
Nr 24-803 69:-

Stoppur. Visaren går 1 varv på 10 sekunder. Delar av 1/10 sek. kan avläsas. Liten visare med gradering upp till 10 minuter.
Nr 24-800 74:-

Fotbollsur. Speciellt graderat för fotbolls- och ishockeydomare. 1/5 sek.
Nr 24-804 75:-



Urarmband "RALLY". Ett modernt svart eller brunt läderarmband med förgylt el. förficklat spänne.
24-271, svart. 4: 75
24-274, brun. 4: 80




Urarmband av läder i krododilimit. Bruna.

24-326 12 mm 2: 90
24-327 18 mm 3:-



Urarmband. Tillverkat av flätad perlon. Svart färg.

24-1518. Bredd 18 mm
Pr st 2: 60, 10 st 22:-



Armbandsur, dubbelt s.k. militärband av krododilimönstrad svart boxkvalv.

24-464 3: 75 33:-



21-1298 21-1300
21-1299

Spännet för urarmband. Förm. eller förgyllda.

Nr 21-1298, förficklade. Bredd Pr 10 st 100 st
10 mm 1: 60 12:-

18 mm 2: 40 18:-


Nr 21-1299, förgyllda. Bredd Pr 10 st 100 st

16 mm 2: 30 17: 25
18 mm 2: 50 18: 75

Nr 21-1300, förficklade. Bredd Pr 10 st 100 st
10 mm 0: 95 7: 20

16 mm 1: 10 8: 25
18 mm 1: 20 9:-

20 mm 1: 30 9: 75



Bandstift för armbandsur, fjädrande. Prima schweiziskt fabrikat.

24-7 a b c
L. mm 9/15 11/17 15/22
Pr par 1:- 1: 05 1: 10
Pr 10 st 2: 50 2: 60 2: 70

Bandstiftsats, består av 4 st av varje längd=12 st.
Nr 24-12 3: 25



Gästdräne med batteri och glödtråd. Handtag av lackerad metall. Hängare med självhäftande baksida (Passande batterier 2 st 2326).
Nr 32-2061 16:-



Backlampa, helt förfickmad och med kulledat universalfäste 9 mm i diam. Storlek 11×5,5×8 cm. Utan glödlampa (22-623/624).
Nr 35-240 12: 50



Kopplingsur för automatisk start av bensinvärmare i bil. Fjäderverk med 14 tim. gångtid. Kan inställas för pákoppling efter 1–12 timmar. Bryter efter 2 tim. inkoppling. Komplett med hållare.
Nr 32-896 37: 50

Strälkastare med dubbla ställbara handtag som gör strälkastaren lätt inställbar i alla lägen. Idealisk för bil- och båtgäre, campare m.fl. Höjde helt i stabil plast. Reflektorns diam. 100 mm. Drives med 8 st batterier (32-2320) som serie- och parallellkopplas till 6 V. Reservlampa 22-669 (6 V/0,5 A med kragsocket).
Nr 34-247 19: 75



Kopplingsur för försänkt panelmontering i 67 mm hål. Inbyggd 1-polig brytare som är slutet då uret är påslaget. Momentbrytning 3 A. Kopplings-tid 0–30 min.
Nr 32-861 29:-



Kopplingsur med stor veckoskiva. Varje vecka-dag kan inställas på ett särskilt program. Kartaste inställningstid 3,5 timmar. Lämplig för oljeeldning och elektrisk uppvärming. Med synkronmotor, självstartande, 48 tim. gångreserv. 220 V. 1-polig. Veckoskiva med 14 ryttrare. Max. 15 Amp. Koppl-hus av pressmassa 19×11×9 cm. Levereras med 4 ryttrare.
Nr 32-1489 160:-

Kopplingsur för 220 V, m. ett eller två till- och frånslag, ställbara dynget runt. Fjäderverk m. 8 dagars gångtid o. graderat ruckningsställverk. Ut-märkt precisionsur med noggrann gång. Max. 10 Amp. Gråläckerad kraftig plåtlåda 13×10×8 cm. Levereras med 4 ryttrare.

Nr 32-1499 165:-

Kopplingsur. Samma som 32-1489 men m. elektriskt synkronurverk med självstart. Växelström, 220 V.

Nr 32-1430 165:-

Kopplingsur. Samma som 32-1430 men med självstartande elektriskt urverk och 48 timmars fjäderdriven gångreserv. Förr 220 V växelström.

Nr 32-55 260:-

Kopplingsur, är lika 32-55 men med 3-polig brytare.

Nr 32-213 295:-



Kopplingsur som sättes direkt i vägguttaget och gör en tändning o. släckning på önskad tid en gång per dygn. Minsta inkopplingstid 45 min. Kan exempelvis koppla på radio, bandspelare m.m. på önskad tid. Tända och släcka ljuset, värmeelement, m.m. S-märkt. 220 V växelström. Max. 2200 W.

Nr 32-716, ejordat. 79:-

Nr 32-717, jordat. 84:-



Kopplingsur för automatisk inkoppling av bensinvärmare, fjäderverk med 24 tim. gångtid. Inkopplingstid 2 tim. Instrumentbelyst skala, reservlampa 22-619/6 V, 22-620/12 V. Diam. 65 mm. Djup 55 mm. Lev. med 12 V lampa och inkopplingsschema.

Nr 32-858 42:- 340:-

Kopplingsur, för automatisk till- och frånkoppling av elapparater, radio el. belysning på inställda tider. Kan inställas för flera till- och frånkopplingar, dock minst 20 min. tids-intervall, under 24 timmar. 660 W bryteffekt. Tjänst-gör dessutom som vanlig klocka. Synkronurverk, endast för 220 V växelström. Storlek 190×120×70 mm. Med anslutnings-sladdar. S-märkt.

Nr 32-163 179:-

Elektriska kopplings-UR



Kopplingsur för 220 V, m. ett eller två till- och frånslag, ställbara dynget runt. Fjäderverk m. 8 dagars gångtid o. graderat ruckningsställverk. Ut-märkt precisionsur med noggrann gång. Max. 10 Amp. Gråläckerad kraftig plåtlåda 13×10×8 cm. Levereras med 4 ryttrare.
Nr 32-1489 160:-

Kopplingsur. Samma som 32-1489 men m. elektriskt synkronurverk med självstart. Växelström, 220 V.


Nr 32-1430 165:-

Kopplingsur. Samma som 32-1430 men med självstartande elektriskt urverk och 48 timmars fjäderdriven gångreserv. Förr 220 V växelström.

Nr 32-55 260:-

Kopplingsur, är lika 32-55 men med 3-polig brytare.

Nr 32-213 295:-



Kopplingsur för automatisk inkoppling av bensinvärmare, fjäderverk med 24 tim. gångtid. Inkopplingstid 2 tim. Instrumentbelyst skala, reservlampa 22-619/6 V, 22-620/12 V. Diam. 65 mm. Djup 55 mm. Lev. med 12 V lampa och inkopplingsschema.

Nr 32-858 42:- 340:-


Kopplingsur, för automatisk till- och frånkoppling av elapparater, radio el. belysning på inställda tider. Kan inställas för flera till- och frånkopplingar, dock minst 20 min. tids-intervall, under 24 timmar. 660 W bryteffekt. Tjänst-gör dessutom som vanlig klocka. Synkronurverk, endast för 220 V växelström. Storlek 190×120×70 mm. Med anslutnings-sladdar. S-märkt.

Nr 32-163 179:-



Axelbag i svart nappaimit. Reglerbar axelrem, 4 fack med dragkedja. Storl. 32 ×30×17 cm.

Nr 37-40 45: 50




Bordstativ Velbon Auto-Pod med inskjutbara och låsbara ben. Kraftig kulle, ställbar intill 90°. Med 6 mm gänga. Höjd 20 cm. Lätt att medföra.

Nr 37-25 49: —



VELBON-stativet är mycket kraftigt byggt o. lämpar sig för 8 och 16 mm smalfilmkameror samt tunga stillbildskameror. Profilbenen i stål är brett lagrade och ger orublig stabilitet i varje läge. Panoramahuvud med till 90° lutbar kameraplatta på lätt läsbar mittpelare, som även kan vändas för fotografering i "grödperspektiv". 6 mm kamera-skruv. Gummifötter. Mått: Hopskjutet 60 cm, största höjd 170 cm, vikt 2 kg.

Nr 37-63 144: —

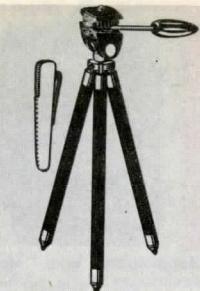

Fotostativ, 8-delat, 3-bent med panoramahuvud med vinkel och 1/4" kameraskruv. Förkromat med svarta ytterrör. Höjd 28–110 cm. Plastlåderväsk med blixtlås medföljer. Vikt 0,5 kg.

Nr 37-333 64: —




Trädelösare 27-57, svart kabel med konisk nippel. Längd cm/pr st.

10 20 50 100
2: 80 3: 25 5: 70 8: 75




Självdelösare 27-231, att anbringas på metallträdsutlösare.

26: —



Fotolampa, NITRAPHOT, typ NR med halva kolven förspraglad invändigt och kan därför användas utan reflektor. Ljusflöde: 15500 lumen. Sockel E 27, 127 eller 220 V. 500 W.

Nr 37-320 16: 25



Mörkrumslampa. Ger basta möjliga ljus utan att slöja materialet. Sockel E 27. Endast 220 V.

37-321. G, gul, för kontaktpiering.
37-322. Gulgrön, för förlänsning.

8: — 27: — 3: 25



Fotolampa, en modern lättstående jodlislampa på 1000 W. Reflektorns storlek 60×115 mm. Standard Super 8 fäste. Komplett med jodrör.

Nr 37-66 66: —

Reservlampa 27-66. Jodrör 1000 W 220 V. 19: —




Adapter för elektronblixt-aggregat till kamera med kubliktfäste.

Nr 27-60 för X-kub.

Nr 27-61 för vanl. kub.

Pr st 22: —



Blixtlampa, typ PF1B. Blå, för all sorts fotografering.

Nr 27-418 .. 5-förp. 2: 50

27-441, AG3B, mini-blixt. I askar om 10 st.

Pr ask 4: 20



Nr 27-442 8: 70

Blixtkub för batteritändning, fyra blixtlampor i varje kub. Pris pr 3 kuber = 12 blixtar.

Nr 27-440 4: 90




Blixtlösare 27-17 SUSIS, för kublikt. Med etui.

27: — 3: 25



Endast
66:-

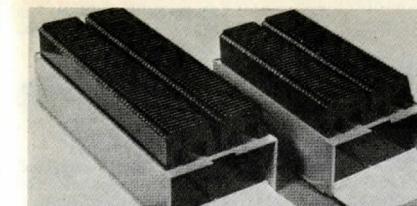

Dia-magasin. Två standardmagasin i arkivlåda av plast med gavellucka.

37-153. Med 2 st 36-bilds magasin. Låda storlek 125 ×67×255 mm.

11: —

37-154. Med 2 st 50-bilds magasin. Låda storlek 125 ×67×300 mm.

14: 75

OBS. 50-bilds magasin fyllda med glasdia blir för tungt överhäng på en del projektorer, då endast 36-bilds magasin kan användas.



Dia-magasin GEPE, för 40 st småbildsdia. Universalutförande av grå plast. Passar de flesta projektörer.

Nr 37-152 Pr st 3: 95

Nr 37-150, förp. 2 magasin i plastlåda. 11: 50




Skarvapparat, är oumbärlig vid skarvning av smalfilm. Passar alla filmtyper.

Nr 37-155 26: —

Filmcement, är användbart för alla filmer "Agfa" i flaskor om 25 cm³.

Nr 27-156 5: 85




Filmhjul, av glasklar plast med praktisk nyhet: Film-lås. Standard-8.

37-430 8 mm 60 m 2: 35

37-431 8 mm 80 m 2: 80

37-432 8 mm 120 m 3: 25



Filmlås, för tejp-skarvning av singel- och super-8 film. Arbetsgången är enkel o. snabb. Skarven blir stark och smidig.

Nr 27-58 22: 50

Skarvapparat för tejp-skarvning av singel- och super-8 film. Arbetsgången är enkel o. snabb. Skarven blir stark och smidig.

Nr 27-59 5: 20



Filmhjul med automatisk filmfästsättning. Tillverkad av grå plast o. med fyrfärtiga arkivboxar av kraftig plast. Med navbussning som passar både Super-8 o. Standard-8.

37-146 60 m 5: 25

37-147 90 m 6: 50

37-148 120 m 7: 50


MOMS ÅR INRÄKNAD I KATALOGENS PRISER

Endast för Standard-8.

37-145 120 m 5: 50

Redigeringsapparat, ERICS, för super-8-film. Ger skarp och tydlig bild, är snabb och enkel att ladda och tar filmhjul upp till 120 m. Apparaten kan fällas ihop och tar mycket liten plats vid förvaring. Lågvoltslampa 6 V/10 W. Ratt för skärpeinställning och tangent för markering på filmen vid redigerings. Käpa av pressgjutet metall med grå frostlackering. Endast för 220 V växelström. Bildrutan 6×8 cm.

Nr 37-64 165: —



Nr 37-107 47: 50



Framkallningsdosa, JOBO-Jet 1200. Universaldosa med ställbar spiralinsats för framkallning av 1 st film 35 mm/36 exp., 2 st 126, 2 st 127, 2 st 120 eller 1 st 220-film. Beprövad konstruktion som ger fullkomligt jämn framkallning. Rymmer 0,5 l. Storlek ca 10×15 cm.

Nr 37-107 47: 50




Nr 37-363 9×12 cm 3: —

37-209 13×18 cm 5: 25

37-210 18×24 cm 6: 75

37-211 24×30 cm 10: 50




Nr 49-303 2,5 mm 1: 80

49-304 4,8 mm 2: 80

49-305 8,0 mm 3: —



Nr 49-111 38: 50

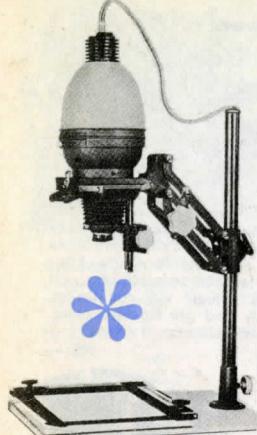

Förstoringsapparat

"SFC". För negativ 6×6 cm eller mindre. Negativhållare för 6×6 cm och 35 mm medföljer. Kraftig färkromad stålpelare. Svängbar ut över bottenplattan. Skarpecknande anastigmat 3,5/75 mm. Irisbländare och klickinställning. Dubbelkondensator och rödfilter. Snabb och exakt inställning med mikroratt. För 75 W lampa. Pris utan lampa och utan avmaskningsram. Vikt 11 kg.

Nr 47-330 520:-

Avmaskningsram helt i metall med 35 mm breda, lätt ställbara, graderade linjaler som ger exakta vinkelar. Ställbar för olika kantbredd. Största papoversformat 24×30 cm.

Nr 37-39 65:-

Opallampa. För förstöringsapparater. 75 W. Endast för 220 V.

Nr 37-38 4:75




Förstoringsobjektiv. Särskilt konstruerad för förstöringsåndamål. Färgkorrigering och T-behandlat. Irisbländare med klickinställning. Gänga 39 mm.

27-68 1:3,5/ 50 mm 72:-

27-69 1:3,5/ 75 mm 77:-

27-70 1:4,5/105 mm 110:-

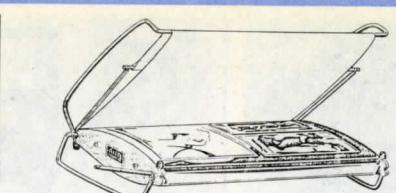

Högglastpress. Dubbelsidig torkta 25×33 cm på vardera sidan. Till pressen användes glansplåtar mot vilka kopiorna fastpressas i vätt tillstånd. Matta bilder uppläggs med baksidan mot glansplåten. I bågge fallen hålls bilderna plana av spännduken som spännes automatiskt. Torktiden är 5–10 min. Effekt 185 W. 220 V. Utan glansplåtar.

Nr 37-206 48:50



Glansplåt. Högglastförmad mässingplåt 24×30 cm, 0,5 mm tjock. För såväl glanspressar som för långsam torkning.

Nr 37-207 24:-



Förstoringspapper AGFA Record Rapid, vitt blankt 9×9 cm.
27-419 Hårt RRH 1
27-420 Normalt RRN 1
27-421 Mjukt RRU 1
100 bl. 12:80

AGFA Record Rapid, vitt blankt 13×18 cm.
27-138 Hårt RRH 1
27-139 Normalt RRN 1
27-140 Mjukt RRU 1
25 bl. 8:50




Universalframkallare Kodak D 72, för papper samt skalframkallning av film o. plåtar. Förfackningen ger 3 liter färdig lösning.

Nr 37-167 3:65

AGFA Brovira 18×24 cm. Vitt halvmatt, kartongtjockt.
27-422 Hårt BH 112
27-141 Normalt BN 112
27-142 Mjukt BW 112
10 bl. 8:70


Nr 37-270 28:-



Kodak finkornframkallare D-76 för film och plåtar. Ger ultrafinat korn o. medger därför kraftig förstoring.


37-33. Burk för 1 liter lösning. 3:10

37-34. Burk för 5 liter lösning. 9:25



Sut Fixersalt, Kodak, i burkar om 200 g. För 2 l bad.

Nr 37-35 3:35



Fotoalbum med självhäftande sidor som gör monteringen ytterligen enkel och snabb. En glasklar plastfolie över sidan skyddar fotot och den klippande ytan. Fotot tas lätt ut igen.

Album med 20 självhäftande sidor, 25×32 cm.

Vaderrade pärmar av skinnimitation i röd, blå eller svart färg.

Nr 37-75 28:-

Moderna fotoalbum med blad av ljus kartong. Storlek 23×24 cm.


37-158. Med vaderrade pärmar i konstläder. Spirahäftade blad. 40 sidor. 15:75



37-267. Vaderrade skinnimit. pärmar med dekor i guld. Spirahäftade blad. 40 sidor. 17:-



37-268. D:o med ringmekanism med löstagbara blad. 40 sidor. 23:-



Fotoalbum, storlek 26×31 cm. Med vaderrade pärmar klädda m. röd skinnimitation. Ringmekanism med löstagbara blad. 48 sidor. Ett stort och stiligt album.

Nr 37-270 28:-



Projektorlampor

Projektorlampor med ljuskropp i centrum och endast för uppåtvärtsstående brinnläge.

Nr	Typ	Sockel	Volt	Watt	Pris
27-375	a	Ba-15s	12 V	100 W	8:50
27-309	a	Ba-15s	220 V	100 W	9:-
27-310	b	Ba-15s	220 V	150 W	10:-
27-377	d	P-28	220 V	100 W	10:75
27-378	d	P-28	220 V	150 W	11:50
27-311	d	P-28	220 V	200 W	11:50
27-312	d	P-28	220 V	300 W	12:-
27-313	d	P-28	110 V	500 W	17:-
27-314	d	P-28	220 V	500 W	21:-
27-315	e	P-28	110 V	750 W	14:-
27-457	e	P-28	220 V	750 W	17:-
27-316	e	P-28	110 V	1000 W	16:-
27-458	e	P-28	220 V	1000 W	21:-
27-380	f	B & H	115 V	750 W	17:-
27-381	f	B & H	115 V	1000 W	18:50
27-382	g	P-15	8 V	50 W	13:75
27-454	h	stift	220 V	150 W	14:-
27-455	i	stift	220 V	300 W	14:75
27-456	i	stift	220 V	500 W	16:-

Nyhet!



"Blås rent". Tryckförpackning med specialgas som ger en fullständigt ren och fuktfri tryckstråle. Arbetstryck ca 4 kg/cm², som består under hela förbrukningstiden. Ger över 2000 blåsnningar, som ska vara sekundsnabba. Långt munstycke med nälfim tryckstråle. Överdierligt hjälpmittel vid rengöring av ur, kameror, instrument m.m.

Nr 34-275 15:50



KODAK FILM

KODAK FÄRGFILM

Positiv film 64 ASA. För visning i projektör.

27-79 EX 120 7:95

27-395 EX 135-36 16:75

27-173 KX 126-20. Inkl.

framkallning. 19:75

27-95 EH 135-36 16:75



Svart-vit

Verichrom Pan svart-vit 125 ASA.

Nr Filmbeeteckn. Pris

27-86 VP 127 3:25

27-87 VP 120 3:25

27-88 VP 620 3:25

27-89 VP 126 3:50

Tri-X 400 ASA. 3:50

27-90 TX 120 3:60

27-93 TX 135-36 6:25

Plus-X Pan 160 ASA 6:75

27-83 PX 135-36 6:75

27-84 PX 935-36 12:75

Film nr 27-84 är en tillskuren film längd om 1,6 m för omladdning (i mörkrum) av småbildskassetter.



AGFA Färgfilm

KODAK SMALFILM 8 mm färgfilm. Priset inkl. inl.

kluderar framkallning.

27-121 12 exp. 7:25


27-122 20 exp. 9:50

Negativfilm Instamatic.

27-136 CNS 126-20 6:95


SMALFILM Agfachrome.

27-137 Super-8 22:-



Dörrkikare av plast. Monteras i dörr och medger genom ett spec. linsystem överblick över det angränsande rummet. Observation i andra riktningar är däremot omöjlig. För 27 mm hälldiam. Ställbar för olika dörrtjocklekar från 35 till 50 mm. Finns i färgerna: elfenben, grå eller mahogny.

Nr Prst 10 st 24-1203 6:- 49:-



Positivfilm smäbärd 36-patr. CT 18. Inkl. framk.

27-405 utan ram. 21:50

27-135 med ram. 27:75

Positivfilm Inkl. framk.

27-478 CT 18. Rapid 15:50

27- 8 CT 126-20 18:50

Prst 8:50, 10 st 78:-

Nr 24-3 för 30–50 mm tjocka dörrar. Monteras i 16 mm hål.

Prst 8:50, 10 st 78:-

Nr 24-5 för 34–60 mm tjocka dörrar. Monteras i 12,5 mm hål.

Prst 9:50, 10 st 87:-

OPTIK



Glasögonglas. Extra prima meniskglas. Lämpliga även till optiska apparater och experiment. Diameter 58 mm. Finns i följande dioptritål: 1,00, 1,50, 2,00, 2,25, 2,50, 2,75, 3,00, 3,50, 4,00, 4,50, 5,00, 5,50 och 6,00 plus eller minus. Linsens brännpunkt erhålls genom att dividiera 100 cm med dioptritalet. Uppgiv önskad dioptri.

Nr 24-686, positiva, +.
Nr 24-687, negativa, —.
1,00—2,00 Pr st 5:50
2,25—4,00 Pr st 6:25
4,50—6,00 Pr st 7:50



Lins av glas. Diam. 15 mm, 80 mm brännpunkt. Nr 24-129 . Pr 10 st 2:—

Kondensorlins. plan-konvex. Diam. 70 mm. Brännpunkt 70 mm. Nr 24-193 Pr st 6:50

Förstoringsglas 24-23, m. 45 mm glaslinser. Vridbart infäst i fodral av läderimitation. Pr st 3:75, 10 st 31:—




Förstoringsglas med två linser, diam. 23 mm. Ger tre olika förstoringar: 2, 3 och 6x. Vridbart infästade i plastfodral. Nr 24-666 7:25




Förstoringsglas med 3 linser, diam. 22 mm. 3, 6 eller 9 x förstoring. Nr 24-1774 6:50



Läsglas. i god kvalitet m. stor förstoring. Glaslinser i förnicklad infattning med skäft av bakelit. Nr. Diam. Pris
24-867 50 mm 4:25
34-84 60 mm 5:75
34-85 75 mm 9:—
34-86 100 mm 15:50

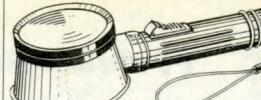

Kartlupp med 75 mm förstoringslinser och 100 mm diam. upplyst kåpa. Handtag med plats för batterier. Hela längden 23 cm. Pris utan batterier (2 st 2322). Nr 34-65 16:50



Läsglas. Stort, rektangulärt glas, 5×10 cm, i elegant infattning av plast med bekvämt, snedställt handtag. Nr 34-850 19:50

Förstoringsglas på 30 cm lång, böjlig arm fastsatt på kraftig fot, 16×11 cm. Glasets diam. 10 cm. Insläckbart i varje önskat läge. Fin glanspolerad förfickl. och svartlackerad fot. Förstoring 10 x. Nr 24-1434 39:—

Mätskala, passande för insättning i lyslupp 1434. Avläs- Skalbarhet form
Nr 24-1435 1/2 mm. Rak
24-1436 1/10 mm. Rak
24-1439 1 mm. Kvadrat
Pr st 5:50

Sy-lupp för användning även vid finmekaniska arbeten, då den lämnar båda händerna fria. Diam. 10 cm. Nr 34-73 13:75

Förstoringsglas på fot. Linsdiam. 44 mm. Ställbart i alla riktningar, förficklat stativ. Maxhöjd 17 cm. Nr 34-865 17:75

Glasögonfodral 24-1235 av plast med skumplastinlägg och foder. Storlek 170×70 mm. Pr st 2:50, 10 st 18:—

Pannlupp. Elegant utförande med ställbart metallband för bästa fastsättning. runt huvudet. Förstoring 4 gånger. Fronten vitlackerad. Lupplattan uppfällbar. Bredd 13 cm. Nr 34-786 79:—

Kikglasögon. Förstoring 2,8 x. Okularinställning. Med lösa bländskydd. Förstklassig AR-behandlad optik. Med läderväska. Nr 34-676 52:—



Lupp med infattning av svart bakelit, storlek 30×36 mm. Nr Först. Fokus Pris
24-470 2½ x 4" 2:25
24-471 3½ x 3" 2:50
24-472 5 x 2" 3:50
24-473 10 x 1" 5:75




Urmakarlupp, s. k. stenhållslupp. 12 x förstoring. Nr 24-474 6:—



Pannbandslupp, ställ- o. läsbar i alla riktningar. Pannbandet ställbart med max. 20 cm diam. Mycket lämplig för t.ex. urmakare, finmekaniker m.fl. Nr 24-1434 39:—



Trädräknare. Har skarp optik. m förstoring 16x. Synfält ½" x ½". Gjord av förkromad metall i hopfällbar fickmodell. Nr 24-1179 9:50



Glasögonfodral 24-1235 av plast med skumplastinlägg och foder. Storlek 170×70 mm. Pr st 2:50, 10 st 18:—



Förstoring 2,8 x. Okularinställning. Med lösa bländskydd. Förstklassig AR-behandlad optik. Med läderväska. Nr 34-676 52:—



Fickmikroskop. Ett precisionssutört litet mikroskop med 3 förstoringsgrader, 40, 50 och 60 x. Svartlackerad hylsa med förficklade delar. Fornämssta tyska tillverkning. Storlek 150×17 mm. Nr 24-228 42:—

Fickmikroskop med 30, 40, 60 x förstoring. Storlek och utseende som föregående. Jap. fabr. Nr 24-230 24:50



Fickmikroskop med 50 x förstoring. Grå hylsa m. klips för fickan och fint förficklade metteldelar. Billigt och bra instrument. Nr 24-796 6:75



Mikroskop med stativ av svart plast. Ställbar spiegel. Inställning med spin-deldrev. Preparatglas medföljer. Förstoring 150 x. Höjd 13 cm. Nr 34-408 12:75



Mikroskop, ett kvalitets zoom-mikroskop med förstoring upp till 1200 x. 4 st revolvobjektiv med förstorningar från 80—160, 100—200, 400—800, 600—1200 x. Ställbar stopp. Fininställning. Höjd 255 mm. Lev. i tråskrin. Blågrå lackering. Belysning (2 st batterier 2311). Nr 34-680 195:—

Mikroskop, ett zoom-mikroskop för hobby o. stud. Förstoring upp till 900 x. 4 revolvobjektiv m. förstorningar från 50—75, 100—150, 300—450, 600—900 gånger. Stopinställning. Höjd 23 cm. Belysning (2 st batterier 2311). Lev. i tråskrin. Nr 34-1405 165:—

Objektglas 24-480, storlek 18×58 mm, 0,80 mm tjockt. I askar om 50 st. Nr 34-1407 16:50

Pr 10 st 7:50


Objektglas 24-481. Likas 480 men med finslipad fördjupning.

Pr 10 st 7:50

Täckglas 24-479, storlek 18×18 mm, 0,15 mm tjockt. I askar om 50 st.

Nr 34-681 133:—


2:50

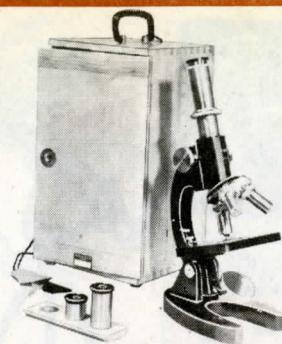


Mikroskop med stabilt gjutet och lackerat stativ och extra prima optik för amatörer med högsta anspråk. Tre olika objektiv i revolverfattnings tillsammans med två utbytbara okular gör följande förstoringsmöjligheter: 80, 120, 200, 300, 400 och 600 gånger. Höjd 24 cm. Levereras med polerat tråskrin. Vikt utan skrin 1,3 kg. Nr 34-496 129:—




Dissekeringsssats i tråskrin 19×7×4 cm. Innehåller förstoringsglas, sax, objektglas samt 4 olika verktyg, lämpliga för sitt ändamål. Nr 34-1406 16:—




Glassats, innehåller 25 objektglas, 25 täckglas samt en flaska kanadabalsam. Förp. i tråskrin 20×10×4 cm. Nr 34-1407 16:50



Fickteleskop med hölje av eloxerad metall. 15 x förstoring. Långd utdrag 285, ihopskjutet 150, diam. 17 mm. Ett utmärkt teleskop med optik i hög klas. Nr 24-1771 19:75




Fickteleskop och fickmikroskop i kombination. Av förkromad metall; diam. 15 mm. Långd ihopskjutet 11 cm, då det tjänstgör som mikroskop 30 x förstoring. Utdraget längd 20 cm, då det blir en utmärkt kikare m. god skräpa och 8 x förstoring. Nr 24-1775 14:50

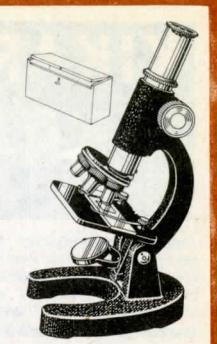


Mikroskop med prima optik med tre olika objektiv för storlekar 100, 200 o. 300 gånger, vilka sitter i en revolverfattnings och kan snabbt växlas. Gjuten frostlackerad fot och förkromade delar. Fininställning med rattar. Höjd 19 cm. Preparatglas medföljer samt förvaringslåda av trä. Vikt 0,65 kg. Nr 34-495 44:—

Mikroskop med gjutet o. frostlackerat stativ. 3 objektiv i revolverfattnings med 100, 200 och 300 x förstoring. Höjd 20 cm. Med objektglas och tillbehör för preparering. Nr 34-61 59:50



Fickteleskop med hölje av eloxerad metall. 15 x förstoring. Långd utdrag 285, ihopskjutet 150, diam. 17 mm. Ett utmärkt teleskop med optik i hög klas. Nr 24-1771 19:75





Japanska prismakikare är särskilt prisbilliga och av erkänt god optisk kvalitet och med T-optik (antireflexbehandlade linser). Utforda i vanlig standardmodell med mittskruv och svart läderklädsel. Med kikarfodral av brunt svinalder.

Garanterade kvalitetskikare till låga priser.

Nr	Förstoring ×	Synfält objektivdiam. på 1 km	Storlek cm	Vikt kg	Pris
34-757	6×30	125 m	16×11	0,5	104:-
34-759	8×30	110 m	16×12	0,5	105:-
34-760	7×35	117 m	16×14	0,6	110:-
34-761	7×50	120 m	20×17	1,0	129:-
34-762	10×50	92 m	20×18	1,1	134:-
34-763	12×50	75 m	20×18	1,1	138:-
34-764	16×50	67 m	20×18	1,1	142:-
34-765	20×50	51 m	20×18	1,1	149:-
34-768	20×70	60 m	23×21	1,4	290:-
34-769	12×80	80 m	24×26	2,5	395:-
34-770	20×80	60 m	24×26	2,5	440:-

Samtliga prismakikare har såväl separat okularinställning som skärpeinställning med mittskruv.

OBS! Kikare med större förstoring än 12× är olämpliga att hålla på fri hand, varför stativ el. åtminstone armbågsstöd fordras.




Prismakikare märke "Suprema" i amerikansk modell i LYXUTFORANDE med modern gråblå klädsel och lackering. Utsökt elegant och av högsta japanska kvalitetsklass med enastående bildskärpa och stabilitet. Alla linsytor med hård antireflexbehandling. Levereras med fodral av svart svinalder.

Nr	Förstoring ×	Synfält objektivdiam. på 1 km	Storlek cm	Vikt kg	Pris
34-134	8×30	140 m	16×12	0,6	155:-
34-135	7×50	124 m	20×17	1,1	184:-
34-136	10×50	95 m	20×17	1,1	195:-
34-138	7×35 Vidv.134 m	20×15	0,9	198:-	

Kikare. Förstorar 10 ×. Objektivdiam. 20 mm. Lätt att medföra. Ty formaterat är 7,5×3,5×3,5 cm. Metalldelarna är fint förförkrade. Med halsrem av flätat silkesnöre. Med fodral.
Nr 34-399 69:-

Tubkikare med bästa optik av sammansatta akromatiska och antireflexbehandlade linser. Objektivdiam. 30 mm. Teleskopiskt utdrag i tre delar med förkromade rör. Längd ihopskjuten 18 cm. 30 × förstoring. Utdraget längd 34 cm.
Nr 34-395 34:50

Tubkikare lika föreg. men med objektivdiam. 25 mm och 15 × förstoring. Längd: ihopskjuten 13 cm, utdraget 27 cm.
Nr 34-1776 23:-

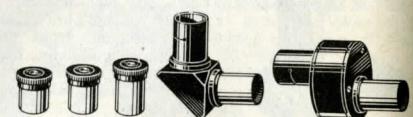

Okular och tillbehör till teleskop med okularfattning för 24,5 mm diameter.

- 24-831 Okular brännvidd 6 mm. 29:-
- 24-832 Okular brännvidd 9 mm. 27:-
- 24-833 Okular brännvidd 12,5 mm. 26:-
- 24-834 Okular brännvidd 20 mm. 28:-
- 24-835 Okular brännvidd 25 mm. 44:-
- 24-836 Diagonalprisma (90° brytn.). 32:-
- 24-837 Bildväxande prisma. 45:-


Förstoringen i ett teleskop uträknas genom att dividera objektivbränvidden med okularbränvidden.




Teleskop med förkromad tub. Längd utdraget 37 cm. Förstoring 30×. Objektiv 30 mm. Med stativ på gummifötter. Höjd 20 cm.
Nr 34-1777 36:-



Teleskop ZOOM, m. förstoringen kontinuerligt ställbar från 13× till 40×. Objektivdiam. 40 mm. Längd 40 cm. Med bordstativ med läsbar kuled.
Nr 34-494 155:-



Teaterkikare. Liten och lätt men förvånansvärt skarpeckande kikare. Förstoring 2,5 ×. Mittdrev. Med etui.
Nr 34-491 22:-

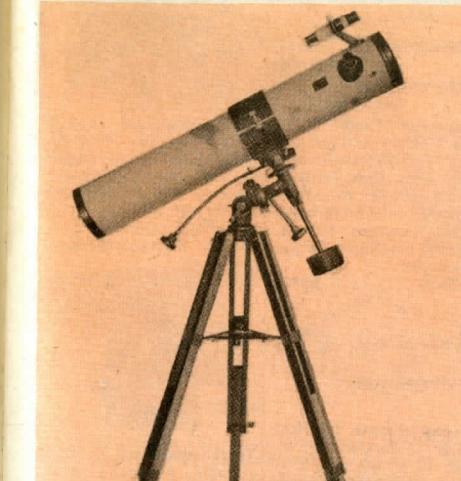


Spegelteleskop, typ RET-45, med 112 mm spegeldiameter, bränvidd 900 mm. Med 2 st utbytbara okular 6 mm och 20 mm bränvidd, som ger 46× eller 150× förstoring. Extra solfilter. Sökare 5×24. (5× först). Teleskoputv. vitlackerad plåt. Utrustat med trebent ekvatorialt golstavt med deklinationsskiva, motvikt och två finnsällningsrattar på flexibel axel. Höjd 122 cm. Engelsk bruksanvisning medföljer.
Nr 44-677 495:-



Märksnöre. Avsett för märkning av räta linjer på murväggar. Består av en kapsel av aluminium, inneh. trumma med 15 m snöre. Kan fyllas med pulveriserad krita. Infällbar vev. Kapseln kan även användas som sänklod. 130 mm/250 g.
Nr 30-1019 12:75


Lod av zinklegering med förn. stålspets.
Nr 20-1467 120 mm/200 g. 5:50

Nr 20-1468 135 mm/300 g. 7:50



Talja med ca 11 m tvinnat nylonrep. Block av gjutet lättmetall med rullar av plast. Utväxl. 4:1. Belastning 200 kg. Vikt ca 300 g.
Nr 30-676 12:75

Nr 20-1471 11:50




Skjutmått av rostfritt stål med tum- och cm-skala. Förvalningstabell från tum till decimaler av tum. Längd 11 cm.
Nr 20-1471 11:50

Nr 30-2090 13:50

El-hyvel Holz-Her. Beskr. se sid. 1.
Nr 30-2248 760:-

Tillbehör till Holz-Her el-hyvel:


Bordsstativ 30-2251, höjd 19 cm, vikt 1,3 kg. 155:-




Hyvelstål 20-2252 av verktygstål. Sats 44:-

Hyvelstål 20-2253 av snabbstål. Sats 75:-

Hyvelstål 20-2254, lätt böjda. Sats 105:-



Svarv- o. borrstativ NAREX. Uppbyggt på kraftigt, slipat båddrör, 30 mm diam. För bormaskiner med 44–45 mm halsvidd. Max dubbastånd 300 mm. Dubbhöjd 80 mm. Låsbar, spakmatad motdubb med fjädrande återgång. Planskiva 140 mm. Anhåll av stål, 130 mm. En kvalitetsprodukt som på några ögonblick förvandlar er borrmaskin till en svarv eller en bänkbormaskin med utmärkt precision. Total längd 54 cm. Vikt 4 kg.
Nr 30-2226 140:-

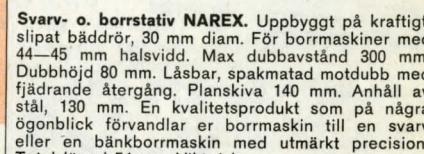

Chucknyckel. Tappdiam. 6 mm. Kuggdrev 10–13 mm. Passar bl.a. Black & Decker småmaskiner.
Nr 20-856 3:-


Chucknyckel. Tappdiam. 6 mm. kuggdrev 14–17 mm. Passar de flesta medeldistor och större bormaskiner, bl.a. tyska AEG, Bosch, Metabo m.fl.
Nr 20-677 14:50



Vattenpass litet och behändigt för fickan. Storl. 125×14×14 mm.
Nr 20-1470 4:95

Rörbackar. För fastsättning av rör och axlar, passar alla typer av skruvstücken. Spännpvidd 75 mm
Nr 20-1472 5:75

Plockmagnet med kuled, total längd 215 mm.
Nr 20-1473 5:75






Bägfishandtag. En utmärkt hållare för bågfilsblad, användes på svåräkologla ställen. Stabilt utförande i slagtälig plast, längd 20 cm. 2 blad medföljer.
Nr 30-2129 6:75



Sandpappershållare. Bra hjälpmittel för slipning på svåräkologla ställen. Hållaren av plast, storlek 280×25 mm. Lev. med 6 extra band, reservband skärs till av slipark tex. (31-60).
Nr 20-619 6:50




Platsax med utväxling. Fintändade skär med utformning för häl och figurklipning. Längd 25 cm. Förstklassigt tyskt fabrikat.
Nr 30-453 18:75



Turbin. Pakostat och gediget utförande i gjutjärn, aluminium och mässing. Med inspektionsfönster som visar funktionen. Axel med remskiva och justerbara lager. Kan drivas med vatten eller tryckluft, lämplig som studiematerial för skolor m.m. Storlek 24×13×12 cm. Restparti.
Nr 34-355 44:—



Telefonpickup, en effektiv pickup som fästes på telefonluren, ger perfekt ljud för inspelning. Med sladd o. stickprop passande mikringang på de flesta kassettspelare.
Nr 22-2 5:75




Apparatläda med överdel i ljus- och underdel i mörkgrå polystyrol. Mycket hög precision och elegant utförande, ger hembygget ett professionellt utseende. Lådan är inv. försedd med 4 st ingjutna muttrar (M3) för festsättning av kretskort m.m. Finnes i 4 storlekar.
Nr 32-1230 9:75


Nr 32-1231 12:50

Nr 32-1232 14:50


Nr 32-1233 19:—




Integrerad krets SGS/Ates TBA 231. Dubbel lågburts op-förstärkare, avsedd som förstärkare till mono- eller stereoförstärkare. Förstärkning 20.000, kanalsep. 140 dB. Schema medföljer. Kapsel 14 pin. DIP.
Nr 22-57 13:80



Integrerad krets, TBA 820. Linjär LF-förstärkare, Ubatt 12 V, uteffekt 2 W vid 8 ohm, frekvensområde 25–20.000 Hz, signal/brus 70 db. Kapsel 14 pin. split-DIP.
Nr 22-58 16:40



Tryckkomkopplare med 5 st 3-poliga och 1 st 2-polig strömtällare, sluter vid intrynckning. Högeffektyp 250 V/12 A, 380 V/8 A, AC. S-märkt. Mycket robust utförande. Storlek 175×60×45 mm. Restparti.
Nr 32-783 11:—




Apparatläda med sluttanade front, för snabtelefoner, mikrofonmixer m.m. Snyggt utförande i ljus- och mörkgrå polystyrol. Storlek 220×156×100/52 mm.
Nr 32-1234 36:—




Potentiometer. Trådlinnadt med 10 varvs utväxling. Mycket hög kvalitet. Storlek ca 60×45 mm. Axeldiam. 1/4". Värden 10 K eller 50 Kohm, uppgiv värde. Restparti.
Nr 22-780 17:50




Radiokassettspelare SELECT 201. Med AM och FM. Program kan spelas in direkt från radiodelen, med eller utan medhörning. Automatisk avstängning av bandspelaren när bandet är slutspelat. Inbyggd kondensatormikrofon. Anslutningar för mikrofon, fjärrkontroll, inspelning från bandspelare, TV m.m. Uttag för extra högtalare eller öronmussla. Uteffekt max. 1,5 W. Nät- eller batteridrift (4 st 32-2322), 220 V/S-märkt. Storlek 276×178×73 mm. Vikt 2,6 kg.
Nr 32-430 465:—



Högtalare. Westwell, typ S-300A. Bokhyllehögtalare av hög klass. Tillverkad av valnöt, innehållande två st. högtalare med metall, färgat glas i anslutning till utvändiga. Höjd 21 cm.
Nr 34-633 28:50

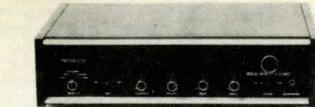


Stereoförstärkare Renn 210 på 2×10 W sinus med FM/AM-radio och dekoder för stereomottagning inkl. pilotton-systemet. Hörtelofonutgång, AFC och stereoidicator. Frekvensomfång 40–30.000 Hz. Storlek 41×30×12 cm. Finnes end. i svartbets. Begränsat parti.
Nr 42-391 390:—

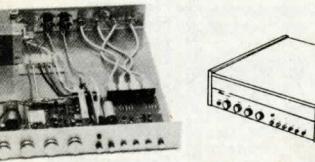

Stereoförstärkare i byggsats. De elementära delarna som behövs till en stereoförstärkare, komplett förstärkarkort med alla komponenter, dessutom nätttransformator, chassiplåt, rattar, DIN-kontakter, ansl. sladdar för montering, men ej låda. Data: frekvensområde 18–30.000 Hz, 2×17 W sinus, distorsion 0,4%. Anslutningar för bandspelare, tuner, dyn. pick-up, 2 par högtalare samt hörlurar. Restparti.
Nr 42-392 350:—

Låda till ovanstående. End. i blå färg. 36×36×10 cm. Begränsat antal.
Nr 42-393 25:—



Lykta. Dekorativ fotogenlykta för trädgård och uterum. Tillverkad av förförkoppad och oxiderad metall, färgat glas i anslutning till utvändiga. Höjd 21 cm.
Nr 34-633 28:50



Magnetsnurra som verkar mystisk, hjulet går upp och ned på den förförkoppade järnbägens båda sidor. Det är en intressant leksak för barn upp till 80 år. Hjulets diam. 65 mm, bågens längd 29 cm.
Nr 25-863 11:50



Frostvarnare, uttermometer som fästes på bilens vindruta och visar yttertemperaturen. Självhäftande.
Nr 27-50 10 st
27-50 4:75
27-50 39:—





Elektronisk bordskalkylator RODAN 80N med stora klart läslbara siffror, ca 10 mm och stort tangentbord. Levereras med laddningsbara batterier, som räcker för flera timmars drift på platser utan elström. Yttermått 120×205×45 mm. Vikt 550 g. 8-sifrig kapacitet. Utför de fyra räknestånden inkl. kedje eller blandad multiplikation och division, ständigt konstant, flytande decimal samt CE-tangent för korrigering av sist inslaget tal, signal för överbelastning samt signallampa som tänds när ackumulatorerna behöver laddas. Inbyggd strömsparande krets som aut. släcker siffrorna efter ca 10 sek, inslaget tal kvarstår i minnet och vid nedtryckning av =tangenten kommer talet åter fram. Ett års garanti. (Pris 323:— + moms).
Nr 36-45 Pris inkl. moms 380:—

Batterieliminator för nätanslutning och samtidig laddning av Rodan bordskalkylator. Växelström 220V/likström 6V. S-märkt.
Nr 32-1177 68:—

Elektronisk kalkylator, HANIMEX BC 807 i fickformat. Vikt ca 220 g med batterier. 8-sifrig kapacitet. Uför addition, subtraktion, multiplikation och division, inkl. kedje- eller blandad multiplikation och division även som utnyttjande av ständigt konstant. Inställbar på 2, 4 eller flytande decimal. Automatisk höjning. CE-tangent för korrigering av sist inslaget tal. Tangent för +/- teckenändring. Signal för överbelastning. Passande batterier: 6 st 32-2307. Kan även matas från nätet med batterieliminator. En stor maskins resurser i litet format. 80×137×30 mm. Med väska och batterier. Ett års garanti. (Pris endast 161:50 + moms).
Nr 36-40 Inkl. moms 190:—

Batterieliminator Mascot, för nätanslutning av HANIMEX-kalkylatorn vid stationärt bruk. Likström 9V, växelström 220 V. S-märkt.
Nr 32-1178 68:—



BILTAVLOR med antika bilmodeller avbildade i djuprelief i metalliserad plast och uppsatta på tjock plastläderklädd pappa. Mycket omtyckta.
Nr 37-520, storlek 23,5×19 cm, a) Fiat 1899, c) Opel 1905. Pr st 9:50

Tavla.

Motivet på 1972-1973 års katalogomslag. Den är uppfordrad på 10 mm tjock tavelpannå i storlek 30×40 cm. Ford T 1905. Pr st 11:50

Nr 36-10 Reklampris 18:—

NYA HANDBÖCKER

Skära i trä med kniv och stämjärn. Handbok i hur man skär och täljer föremål i trä: skedar, skopor, skärlar, figurer m.m. Rikt bildmaterial samt tips om rätta virket och lämpliga verktyg. 96 s. ca 130 bilder.
Inb.

Nr 28-90 32:-

Kalkylatorhandboken. Allt om elektroniska räknare, hur de fungerar, hanteras, användningsområden m.m. Mängder av räkneexempel. 274 s. ca 100 ill.

Nr 28-91 24:-

Stereo HI-FI-boken 75. Innehåll: skräpt test på 160 högtalare, decibell i stället för watt m.m. Katalogdel med över 700 produkter, förstärkare, skiv- och bandspelare, tuners m.m. 416 s.

Nr 28-92 27:-

Hi-Fi-teknik är en hobbybok på högsta nivå. Ur innehållet: ljudtekniska grundbegrepp, Hi-Fi förstärkare, förstärkarkärra, nätaggregat, högtalarläder, delningsfilter, experiment med 4-kanalstereo m.m. 274 s. ca 250 ill.

Nr 28-93 49:50

Bygg själv din stereo HI-FI-anläggning. Denna bok anknuter till boken Hi-Fi-teknik och utgör ett komplement till denna. Innehåller steg för stegbeskrivningar på förstärkare, effektförstärkare, FM-mottagare m.m. 128 s. ca 100 ill.

Nr 28-55 22:-

TUM till millimeter.

1/32 = 0,79
1/16 = 1,56
1/8 = 3,18
5/32 = 3,97
3/16 = 4,76
1/4 = 6,35
5/16 = 7,94
3/8 = 9,53
7/16 = 11,11
1/2 = 12,70
9/16 = 14,29
5/8 = 15,88
11/16 = 17,46
3/4 = 19,05
13/16 = 20,64
7/8 = 22,23
15/16 = 23,81
1 = 25,4

REGISTER

Adapter	109, 131	Blocknyckel	18, 19	Dubbbar	6, 24
Alarmklocka	79	Blytrycksmätare	156	Duschflaska	150
Album	168	Blyklubba	37	Duschslang	150
Alkoholprovare	151	Blåslampa	35	Dörrbeslag	49
Alumin	145	Bläspistol	54	Dörrhållare	50
Aluminiumnät	145	Båls-rent	169	Dörrkikare	169
Aluminiumplåt	136	Bockningsverktyg	46	Dörrklapp	49
Anslutningsdon	131	Bogserlina	130	Dörrknopp	49
Anslutningssladd	112	Bokstavstans	24	Dörrstoppare	48
Antenn	109, 110	Bokstöd	61	Dörrstängare	48, 50
Antennfilter	109	Borrar	6, 29, 30, 31	Dörrtrycken	49, 50
Antennförstärkare	110	Borrhack	22, 32	Eggskydd	42
Anti-statik	115	Borrkassett	30	Elementnyckel	150
Apparatläda	107	Bormaskin 1, 2, 4, 32, 72	Elementstav	88	
Apparattag	76	Borstar	10, 42, 43, 128,	El-motorer	71, 143
Arbetslampa	80	Borrskaff	22	El-variatör	85
Armatur	80	Bottenkontakt	80	Elevhetsblock	68
Arambandsur	164	Brevkällma	61	Evighetspropp	80
Artistmaterial	67, 68	Brevpapper	61	Experimentkort	89
Avbärare	109	Brevvågg	62	Experimentläda	70
Avdragare	13	Brocktor	88, 138	Fanér	52
Avmaskningsram	168	Bromsljuskontakt	121	Fatränder	128
Axelkoppling	95, 140	Bronsfärg	53, 55	Fatkran	129
Axelsats	7, 141	Bronslager	141	Fettpatron	132
Axlar	7, 12, 141	Brotsch	29	Fiberbricka	88
Axstäl	136	Brytare	11	Ficklampa	83
Backlampa	125, 165	Brytare	77, 98	Filar	12, 25, 26, 39
Backspiegel	120, 128	Bredrost	149	Filhållare	25
Bagagehållare	129	Bultax	46, 122, 137, 139	Filkarda	26
Balkytk	123, 124, 125	Bultsax	17	Filklove	14
Ballonger	69	Bussningar	88, 141	Film	169
Bananstift	97	Bygglåda	70	Filmduk	167
Bandslip	3, 9	Bandsåg	1	Filmhjul	167
Bandputs	6, 9	Bandsågblad	8	Färgfil	27
Bandspelare	183, 184	Bandsågblod	35	Filmkamera	181
Bandstift	165	Barnvat	114	Filstift	26
Bänktäll	5	Bärstopp	120	Filstift	12
Bänksats	5, 11	Bärrem	131	Filtarsats	136
Bärstöd	55—60, 63	Bärstöd	55—60, 63	Fjädrar	12
Bärstödskappa	120	Bärstödsaxel	12	Fjädring	48
Bärstödkappa	120	Bärstödkappa	120	Fjädringsmedel	35
Batterier	84, 166, 180	Bärstödklappa	42	Fjädringspinnar	149
Batteribox	120	Bärstödklipp	5	Fjädringsstöd	143
Batterieliminator	84, 85	Bärstödklipp	3, 5, 11	Fjäderbricka	138
Batterihållare	70, 83, 84	Bärstödklipp	121	Fjäderbälge	121
Batteriklämma	97, 131	Bärstödklipp	135	Fjäderkoppling	135
Batterikontakt	83	Bärstödklipp	136	Fjädersats	136
Batteritack	83	Bärstödklipp	137	Fjädringsaxel	12
Batteriladdare	131	Bärstödklipp	138	Fjädringsbalk	14
Batterilyftare	131	Bärstödklipp	139	Fjädringsfack	149
Batterilåda	114	Bärstödklipp	140	Fjädringsfack	151
Batteripropp	111	Bärstödklipp	141	Fjädringsfack	153
Batteriprovare	94, 95, 132	Bärstödklipp	142	Fjädringsfack	155
Batteripäfyllare	132	Bärstödklipp	143	Fjädringsfack	157
Batteriuttag	70	Bärstödklipp	144	Fjädringsfack	159
Bensinpump	126	Bärstödklipp	145	Fjädringsfack	161
Bensinslang	121	Bärstödklipp	146	Fjädringsfack	163
Bensintank	129	Bärstödklipp	147	Fjädringsfack	165
Beslag	49—51	Bärstödklipp	148	Fjädringsfack	167
Bets	53	Bärstödklipp	149	Fjädringsfack	169
Bildhuggarjärn	41	Bärstödklipp	150	Fjädringsfack	171
Bildiod	101	Bärstödklipp	151	Fjädringsfack	173
Bilkäldsel	127	Bärstödklipp	152	Fjädringsfack	175
Bilradio	182	Bärstödklipp	153	Fjädringsfack	177
Bilsäkring	121	Bärstödklipp	154	Fjädringsfack	179
Biltilbehör	121—132	Bärstödklipp	155	Fjädringsfack	181
Bilklocka	126	Bärstödklipp	156	Fjädringsfack	183
Bimetall	88	Bärstödklipp	157	Fjädringsfack	185
Bladguld	53	Bärstödklipp	158	Fjädringsfack	187
Bladmätt	37	Bärstödklipp	159	Fjädringsfack	189
Bladsilver	53	Bärstödklipp	160	Fjädringsfack	191
Bladskruv	46	Bärstödklipp	161	Fjädringsfack	193
Blinkgivare	123	Bärstödklipp	162	Fjädringsfack	195
Blinkkontakt	77	Bärstödklipp	163	Fjädringsfack	197
Blixtlampa	166	Bärstödklipp	164	Fjädringsfack	199
Blixtlås	156	Bärstödklipp	165	Fjädringsfack	201
Blixtlås	156	Bärstödklipp	166	Fjädringsfack	203
Blixtlås	156	Bärstödklipp	167	Fjädringsfack	205
Blixtlås	156	Bärstödklipp	168	Fjädringsfack	207
Blixtlås	156	Bärstödklipp	169	Fjädringsfack	209
Blixtlås	156	Bärstödklipp	170	Fjädringsfack	211
Blixtlås	156	Bärstödklipp	171	Fjädringsfack	213
Blixtlås	156	Bärstödklipp	172	Fjädringsfack	215
Blixtlås	156	Bärstödklipp	173	Fjädringsfack	217
Blixtlås	156	Bärstödklipp	174	Fjädringsfack	219
Blixtlås	156	Bärstödklipp	175	Fjädringsfack	221
Blixtlås	156	Bärstödklipp	176	Fjädringsfack	223
Blixtlås	156	Bärstödklipp	177	Fjädringsfack	225
Blixtlås	156	Bärstödklipp	178	Fjädringsfack	227
Blixtlås	156	Bärstödklipp	179	Fjädringsfack	229
Blixtlås	156	Bärstödklipp	180	Fjädringsfack	231
Blixtlås	156	Bärstödklipp	181	Fjädringsfack	233
Blixtlås	156	Bärstödklipp	182	Fjädringsfack	235
Blixtlås	156	Bärstödklipp	183	Fjädringsfack	237
Blixtlås	156	Bärstödklipp	184	Fjädringsfack	239
Blixtlås	156	Bärstödklipp	185	Fjädringsfack	241
Blixtlås	156	Bärstödklipp	186	Fjädringsfack	243
Blixtlås	156	Bärstödklipp	187	Fjädringsfack	245
Blixtlås	156	Bärstödklipp	188	Fjädringsfack	247
Blixtlås	156	Bärstödklipp	189	Fjädringsfack	249
Blixtlås	156	Bärstödklipp	190	Fjädringsfack	251
Blixtlås	156	Bärstödklipp	191	Fjädringsfack	253
Blixtlås	156	Bärstödklipp	192	Fjädringsfack	255
Blixtlås	156	Bärstödklipp	193	Fjädringsfack	257
Blixtlås	156	Bärstödklipp	194	Fjädringsfack	259
Blixtlås	156	Bärstödklipp	195	Fjädringsfack	261
Blixtlås	156	Bärstödklipp	196	Fjädringsfack	263
Blixtlås	156	Bärstödklipp	197	Fjädringsfack	265
Blixtlås	156	Bärstödklipp	198	Fjädringsfack	267
Blixtlås	156	Bärstödklipp	199	Fjädringsfack	269
Blixtlås	156	Bärstödklipp	200	Fjädringsfack	271
Blixtlås	156	Bärstödklipp	201	Fjädringsfack	273
Blixtlås	156	Bärstödklipp	202	Fjädringsfack	275
Blixtlås	156	Bärstödklipp	203	Fjädringsfack	277
Blixtlås	156	Bärstödklipp	204	Fjädringsfack	279
Blixtlås	156	Bärstödklipp	205	Fjädringsfack	281
Blixtlås	156	Bärstödklipp	206	Fjädringsfack	283
Blixtlås	156	Bärstödklipp	207	Fjädringsfack	285
Blixtlås	156	Bärstödklipp	208	Fjädringsfack	287
Blixtlås	156	Bärstödklipp	209	Fjädringsfack	289
Blixtlås	156	Bärstödklipp	210	Fjädringsfack	291
Blixtlås	156	Bärstödklipp	211	Fjädringsfack	293
Blixtlås	156	Bärstödklipp	212	Fjädringsfack	295
Blixtlås	156	Bärstödklipp	213	Fjädringsfack	297
Blixtlås	156	Bärstödklipp	214	Fjädringsfack	299
Blixtlås	156	Bärstödklipp	215	Fjädringsfack	301
Blixtlås	156	Bärstödklipp	216	Fjädringsfack	303
Blixtlås	156	Bärstödklipp	217	Fjädringsfack	305
Blixtlås	156	Bärstödklipp	218	Fjädringsfack	307
Blixtlås	156	Bärstödklipp	219	Fjädringsfack	309
Blixtlås	156	Bärstödklipp	220	Fjädringsfack	311
Blixtlås	156	Bärstödklipp	221	Fjädringsfack	313
Blixtlås	156	Bärstödklipp	222	Fjädringsfack	315
Blixtlås	156	Bärstödklipp	223	Fjädringsfack	317
Blixtlås	156	Bärstödklipp	224	Fjädringsfack	319
Blixtlås	156	Bärstödklipp	225	Fjädringsfack	321
Blixtlås	156	Bärstödklipp	226	Fjädringsfack	323
Blixtlås	156	Bärstödklipp	227	Fjädringsfack	325
Blixtlås	156	Bärstödklipp	228	Fjädringsfack	327
Blixtlås	156	Bärstödklipp	229	Fjädringsfack	329
Blixtlås	156	Bärstödklipp	230	Fjädringsfack	331
Blixtlås	156	Bärstödklipp	231	Fjädringsfack	333
Blixtlås	156	Bärstödklipp	232	Fjädringsfack	335
Blixtlås	156	Bärstödklipp	233	Fjädringsfack	337
Blixtlås	156	Bärstödklipp	234	Fjädringsfack	339
Blixtlås	156	Bärstödklipp	235	Fjädringsfack	341
Blixtlås	156	Bärstödklipp	236	Fjädringsfack	343
Blixtlås	156	Bärstödklipp	237	Fjädringsfack	345
Blixtlås	156	Bärstödklipp	238	Fjädringsfack	347
Blixtlås	156	Bärstödklipp	239	Fjädringsfack	349
Blixtlås	156	Bärstödklipp	240	Fjädringsfack	351
Blixtlås	156	Bärstödklipp	241	Fjädringsfack	353
Blixtlås	156	Bärstödklipp	242	Fjädringsfack	355
Blixtlås	156	Bärstödklipp	243	Fjädringsfack	357
Blixtlås	156	Bärstödklipp	244	Fjädringsfack	359
Blixtlås	156	Bärstödklipp	245	Fjädringsfack	361
Blixtlås	156	Bärstödklipp	246	Fjädringsfack	363
Blixtlås	156	Bärstödklipp	247	Fjädringsfack	365
Blixtlås	156	Bärstödklipp	248	Fjädringsfack	367
Blixtlås	156	Bärstödklipp	249	Fjädringsfack	369
Blixtlås	156	Bärstödklipp	250	Fjädringsfack	371
Blixtlås	156	Bärstödklipp	251	Fjädringsfack	373
Blixtlås	156	Bärstödklipp	252	Fjädringsfack	375
Blixtlås	156	Bärstödklipp	253	Fjädringsfack	377
Blixtlås	156	Bärstödklipp	254	Fjädringsfack	379
Blixtlås	156	Bärstödklipp	255	Fjädringsfack	381
Blixtlås	156	Bärstödklipp	256	Fjädringsfack	383
Blixtlås	156	Bärstödklipp	257	Fjädringsfack	385
Blixtlås	156	Bärstödklipp	258	Fjädringsfack	387
Blixtlås	156	Bärstödklipp	259	Fjädringsfack	3


Muff	88, 138
Multi-hålsäg	28
Munstycke	132, 134, 135
Murslevar	42
Musikverk	162
Myrrar	75, 135, 138, 139
Målarduk	68
Målarskrin	67
Målarverktyg	52–55
Måttband	37, 38
Märkbands	65
Märkpenna	63
Märksnöre	173
Mässingsborstar	10
Mässingplåt	136
Mässingrör	136
Mässingsstång	136
Måtlupp	170
Mätinstrument	92–95, 126
Mätskala	170
Måtr	37
Möbelben	48
Möbelbeslag	50
Möbelknapp	50
Möbellås	51
Möbelpolish	150
Nippel	55, 75, 134
Nitar	52, 146
Nittång	146
Nyckelfodral	154
Nyckelkedja	129
Nyckelsatser	18–22
Nyckelskyt	49, 51, 151
Nälpaträdare	150
Närlengörare	115
Nålvåg	116
Nättaggregat	85
Objektglas	171
Okular	172
Olja	144
Oljedroppare	144
Oljeduk	89
Oljekanna	144
Oljemått	120
Oljeslang	121
Oljespruta	132
Oljetempmätare	126
Omformare	119
Omkastare	76, 77, 98, 123
Omkopplare	98, 122, 123
Ostskräare	149
Oxy-ex	144
Packning	144
Palettkniv	66
Paneler	123, 126
Paneluttag	111, 112, 122
Pannborste	43
Pannlampa	83
Pannlupp	170
Pannåre	66, 68
Pantograf	66
Pareringsignal	129
Parkeringsbössa	129
Passare	39, 65
Passbult	32
Pekpenna	63
Pendelrör	75
Penformare	63
Pennor	63
Penslar	52, 53, 66
Pertinax	89
Pick-up	114, 116, 117
Pincerter	15
Pinnkontakt	110
Pistol	74
Planskiva	6
Plastburkar	46, 152
Plastduk	152
Plastfickor	61
Plastflaskor	152
Plastfot	48
Plastglas	136
Plasthuv	117
Plasthätta	48
Plastic-padding	145
Plastlinna	145
Plastlädor	45
Plastpåsar	152
Plastslang	88, 152
Plexiglas	136
Plätt	136
Plåtnibblare	18
Plåtsax	17, 18, 174
Plåtskrv	137
Polborste	130
Polehätta	9
Polermobel	10, 147, 150
Polerrott	55
Polsertsats	10, 11
Polskruv	97, 98
Polygonnyckel	19
Polygriptång	16, 17
Popnit	145
Portfölj	62
Porttelefon	115
Potatiskalare	155
Potentiometer	100
Presenning	152
Privatafack	154
Profilmall	38
Projektor	181
Projektorlampa	169
Propeller	143
Prop	80, 111, 121, 150
Propphuvud	80
Provflampa	132
Pryl	23
Präglingsapparat	65
Pump	69, 120, 126, 129,
	130, 133, 135, 154
Pumpnippel	55, 120
Puts- och poleringssats	
	5, 9, 11, 130
Putstrissa	10
PVC-rems	140
Pärmar	61
Radergummi	63
Radio	182, 183
Radiobyggsats	106
Radiorör	102
Radiotelefon	106
Rakapparat	127, 153
Rakblad	153
Ramar	68
Rasp	10, 25, 26
Raspborr	31
Raspstift	12
Rattar o. vred	96, 127, 135
Reaktor	80
Reduceringsväxel	23
Reduktionsskalor	64
Reflexer	128
Reglagekabel	121
Regnmätare	151
Relä	87, 125, 127
Remmar	141
Remskiv 6, 72, 140, 143	
Rengöringsatts	119
Rensbands	150
Reparationssats	120
Reservelement	34, 35
Reservnål	116, 117
Reservskär	29, 42
Reservspets	34, 35
Skalväska	109
Skarvapparat	119, 167
Skarvdon	112
Skarvhylsa	97
Skarvkontakt	78, 112
Skarvrör	134
Skarvsladd	79, 110
Skarvuttag	75, 78
Skavstäl	42
Skidvaln, bränna	35
Skiftnycklar	18
Skissblock	66, 68
Skiljjack	147
Skivborste	115
Skivspelare	117, 186
Skivställ	115
Skjutmått	37, 173
Skomakarniv	42
Skorstenfäste	109
Skottavla	74
Skrivmaskin	64
Skrv	46, 50, 137–139
Skrubbrickor	137
Skrividragare	23
Skrulåda	45
Skrumejslar	20–23
Skruppligg	29, 137
Skrustift	138
Skrustycke	13, 14, 24
Skrutvting	39
Skrutdragare	23
Skränktång	17
Skyddsbäckar	14
Skyddsfodral	61
Skyddsglasögon	11
Skyddskåpa	79
Skytalar	49, 50, 51, 89, 151
Skålär	152, 167
Skärapparat	61
Skärbräde	155
Skärmaskin	149, 168
Skärmhällare	79
Skärkniv	41
Skärming	75
Skärpenna	63
Sladdar	77, 79, 112, 148
Sladdosa	77, 112
Sladdhällare	77
Sladdkontakt	111, 131
Sladdlampa	79, 124
Slaglod	35, 42
Slagräknare	142
Slang	88, 121, 134
Slanganslutning	134
Slangklämma	134
Slangkoppling	134
Slipapparat	13, 155
Slipband	6, 8, 9, 10
Slipcylinder	8
Slipkloss	10
Slipmaskin	3, 5, 11, 72
Slippapper	10
Slippulver	55
Sliprondell	8, 9
Slipsats	11, 12
Slipskiva	11, 12, 42
Slipskvavrundrade	24
Slipskvéhällare	11
Slipster	11
Slipstift	11, 12
Slävpagnskoppling	121
Slävpagnsreflex	128
Smådelsfack	45, 46
Smörjnipplar	132
Smörjspruta	132
Snabbkoppling	96, 120,
	133
Snabblyus	80
Snabblänk	130
Snabblefon	115
Snäckhjul	139
Snäppare	50
Snörhäilstång	52
Snörhälsringar	52
Sollampa	149
Sopsäck	152
Sortimentläd	46
Sortimentskåp	44, 45
Sotviskor	43
Spackel	53
Sparbössa	69
Spegelhällare	151
Spetskulor	74
Spik	48, 51, 88, 146
Spikbleck	51
Spindel	10

CLAS OHLSON AB

790 30 INSJÖN

För besökande kunder finns 600 m² butiks- och utställningslokaler.

TURISTA I DALARNA, och gör ett besök hos oss. Vi finns invid riks-väg 70, turistleden till Siljansbygden.

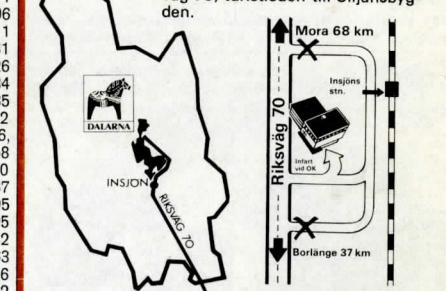

Bilister! Infart direkt från riksväg 70 vid OK.

**ÄNDRINGAR under kata-
logens tryckning.**

Sid. 7 Sågspindel 30-164
och sid. 16 Kabelskalare
20-267. Dessa båda artik-
lar har utgått.

BESKRIVNINGAR TILL VIDSTÄENDE BILDSIDA

Fraktkostnader.

Frakten är inte inräknad i våra priser. Kostnaden för postpaket är f.n.:

1	3	5	7	9	12	15	20 kg
5:-	6:80	8:40	11:-	13:-	18:-	23:-	29:-

Postförskottsavgift: Brev 1: 70, paket 2:-.

Rabatt. Beakta våra förmånliga rabatt- och försäljningsvilkor på katalogomslagets andra sida. Alt emballage är fritt.

Ordertelefond 0247/410 00.

Om du vill beställa varor per telefon, ring ovanstående nummer och begär "order". Våra order-telefonister tar emot beställningar mellan kl. 8.00—16.30.

Katalog

Vår katalog skickas gratis på begäran. Till förutvarande kunder sändes katalogen utan rekvisition.

GARANTI På radioapparater, förstärkare, bandspelare, skivspelare och filmprojektorer lämnas 6 mån. fullständig garanti.



Kamera HALINA XF för Instamatic-Film med den nya batterilösa X-blixten. Lätskött och bra kassettkamera. Inga inställningar. Levereras med Kodak färgfilm, 12 bilder och 3 st X-kuber.

Nr 37-15 64:-

Väska till d:o med dragkedja.

Nr 37-16 9:-



Kamera HALINA 35-600. En automatisk kompakt-kamera för småbildsfilm, 36 exponeringar 24×36. Skarpecknande optik med ljusstyrka 2,8/40 mm. CdS-mätare ger automatiskt perfekt exponering. Tidsvariation 1/40—1/200 sek. Endast avståndsställning behövs. Mjukt toppavtryck. Blixtsko med mittkontakt, men även nippel för blixtsladd. Med väska och handrem. Utan batteri (PX-625).

Nr 37-48 Pris 295:-

Batteri Nr 22-308, PX-625 Pris 4:50

Kamera HALINA Pocket 110A. En liten behändig fickkamera. Snabb och lätt att använda. Laddas med 110-kassett och med en tangent matas film fram och blixtkuben vrides. En signal i sökaren visar om blixten är bränd. En extra blixtpelare för porträtt medföljer. Objektiv 9,5/25 mm. Slutare 1/70 sek. Objektiv och sökare skyddas av en skjutlucka när kameran bärdes i fickan.

Nr 37-47 87:-

Projektor RAYNOX för SUPER 8 smalfilm. Med helautomatisk filminläggning. Fram-, och backprojektion. Hastighetsreglering 14—22 b/sek. Snabb filmätspolning. Zoomlins F/1,5. 20—32 mm bränvidd, inställbar för önskad bildstorlek på duken. Med 120 m filmhjul och lampa 8 V/50 W (27-382). Innesluten i lackerad metallkåpa. Drives med 220 V växelström. Nr 37-55 460:-

Projektor RAYNOX 707. Lika föregående men dessutom utrustad med snabbomställning mellan Super-8 och standard-8 film. Även stillbildsvisning. Nr 37-56 565:-

Filmkamera HALINA SUPER 8, med automatisk bländarinställning, röd varningsignal i sökaren. Zoomobjektiv 1,8/12—24 mm. Fäste för fotolampa. Enkel laddning med Super-8 kassett. Hölje av svart plast med infälg av läderimit. Drives med 2 st batterier 32-2307. Lev. med handlovsrem.

Nr 37-49 297:-

Projektor Aldis 2000 Auto Deluxe. En helautomatisk engelsk magasinprojektor i högsta kvalitet. Modernt fläktssystem med mycket hög verkningsgrad, som utesluter överhettning även vid användning av pappmonterade bilder. Objektiv Aldis 2,9/100 mm. Halogenlampa 24 V/150 W. Fjärrmanöveringen medger inställning av bildskärpan samt diaväxling framåt eller bakåt. Diamagasinet ligger öppet och bilderna kan placeras om mitt under visningen. Storl. 23×24 ×14 cm. En projektor som fyller högt ställda krav. Nr 37-27 379:-

Astronomiskt teleskop. Ekvatoriell refraktör typ ET2. Förstoring: 41, 82, 100, 225 och 450 x. Objektiv diameter 60 mm. Bränvidd 900 mm. Okular: SR 4 mm, HM 9 mm och Ke 22 mm. Tillhörande utrustning: Barlowlins 2x. Stjärnvinkelprisma, bildenvändande prisma, solfilter, månfilter, sökare 6×30 med häckors. Stabilt trebent markstativ medbricka för tillbehör. Balansvikter och två flexibla fininställningsrattar. Teleskopet med tillbehör levereras i en fackindelad och fodrad förvaringslåda av trä. Engelsk bruksanvisning medföljer.

Nr 44-550 945:-

Målkikare med 3-bent gaffelstativ. Försedd med prisma och okular inställning. Förstoring 30 x. Objektivdiam. 60 mm. Vikt 0,7 kg. Längd 29 cm. Stativets höjd 30 cm.

Nr 34-460 139:-

Teleskop. 60×60 mm. Objektivdiameter 60 mm. Fyra olika okular på vridbar revolvärfattning ger följande förstoringsval 20, 30, 40 eller 60 x. Antireflexbehandlade linser med förstklassig bildkvalitet och skärpa. Med stabilt höj- och sänkbart stativ med fininställningsrattar. Höjd 40—52 cm. Längd 44 cm. Vikt 2,2 kg.

Nr 34-683 425:-

Urbryggsats för montering av väggur i den tidlösä sköna åttakantiga formen. Fodral och urtaval av massiv bonad valnöt i förmäligt snickeri. Alla detaljer ingår: batteriverk, visare, kupigt glas i frontring med gångjärn och ram av blankpolerad mässing, romerska siffror av tjock slipad mässing. Klistras lätt och perfekt på urtavlan med hjälp av medföljande mall. Alla verk med 1 års garanti. Passande batteri 1,5 V, 25×49 mm. Vi garanterar att det blir en stilfull klocka med kvalitet, som du själv lätt monterar.

34-1788 med batteriverk och fodral i storl. 26×26×6 cm. Komplett sats med alla tillbehör. 135:-

34-1789 med 20 cm batteri-pendelverk och fodral i storl. 26×38×6 cm. Komplett sats med alla tillbehör.

135:-

34-1790 med 26 cm batteri-pendelverk och fodral i storl. 26×26×6 cm samt lodatrappor med kedior. Komplett sats med alla tillbehör. 170:-



Nr 37-49 297:-

Nr 37-27 379:-



Nr 44-550

945:-

Nr 34-460

139:-

Nr 34-683

425:-

MORA-Klocka i byggsats
se sid 173



34-1790


170:-

34-1789

185:-

34-1788

135:-

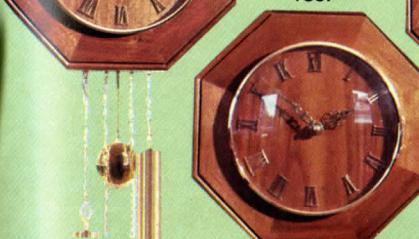



Bilstereo TKR CRF-150 M, med FM-stereo och AM mottagning, bandspelare för Philips kassetter. Snabb fram/backspolning, manuell in- och urkoppling av bandspelare, vid urkoppling inkopplas radion automatiskt. Frekvensområde 50–10.000 Hz -6 db. Bestyrckning: 26 transistorer, 2 IC-kretsar, 12 dioder. Rattar för ton, volym och balanskontroll. Utteffekt 2x 4 W. Högtalare (32-564/4 ohm) medföljer ej. Storlek 180×156×50 mm. Endast för 12 V neg. jord. Vikt 2,3 kg.

Nr 32-260 595:-



Bilradio Sanyo. Med motordriven stationsinställning som automatiskt söker stationerna på FM och MV. 16 transistorer och 15 dioder, 5 W max. effekt. MV, FM och tryckknapp för automatisk stationssökare. Endast 12 V-till jord. Levereras komplett med 5" högtalare, störningsskydd samt fjärrkontroll. Storlek 170×140×45 mm.

Nr 32-230 365:-



Bilstereo för Philips-kassetter. Skjutpotentiometer för volym-, diskant- och balanskontroll. Tangent för snabb framspolning och kassettkast. Utgångseffekt 6 W. Frekvensomfång 50–10.000. Storlek 155×180×50 mm. Vikt 1,3 kg. Högtalare (32-564/4 ohm) medföljer ej.

Nr 32-272 195:-



Bilstereo med FM radio och stereobandspelare för Philips-kassetter. Tangent för snabb framspolning och kassettkast. Ton-, volym-, och balanskontroll. Utgångseffekt 6 W. Frekvensområde 50–10.000 Hz. Storlek 155×165×70 mm. Vikt 2 kg. Högtalare (32-564/4 ohm) medföljer ej.

Nr 32-150 370:-



Bilradio BOMAN en högautomatiserad radioenhet för stabil mottagning med utmärkt känslighet. Snabbinställning för 3 FM och 2 AM program. Frontrönt standard typ passande radiotagg i bilen. Säkerhetsrattar av gummi. Volym- och tonkontroll. Minus-jord. Utteffekt 6 W. Storl. 170×50×160 mm. Monteringsdetaljer, störningsskydd och oval högtalare medföljer. Endast 12 V.

Nr 32-225 320:-



Bilstereo med 8-spårs bandspelare och FM-radio med stereo enligt pilottonsystem. Montering i radiouttag eller under instrumentbrädan. Data: Utgångseffekt 2x3 W. Imp. 4–8 ohm. Frekvensområde 50–8.000 Hz. Automatisk eller manuell kanalväxling. Volym-, balans- och tonkontroll. Storl. 180×55×175. Vikt 2,2 kg. Endast 12 V

Nr 32-483 290:-



Bilradio med FM mottagare 87–108 MHz. Universalfäste för inmontering i eller under instrumentbrädan. 9 transistorer, 6 dioder. Max. 2,5 W utteffekt. Storlek 48×164×120 mm. Omkopplare för + och - jord. 120 mm högtalare medföljer. Endast 12 V.

Nr 32-85 190:-



Elektroniska räkneapparater.

Se sidan 175.



Specialbandradio KENNEX. En 5 bands-radio med tryckknappskopplare för MV, FM, kortvågsbanden 1,6–4,5 MHz, 4–12 MHz samt flygbandet 108–172 MHz. Drives med batteri eller 220 V. S-märkt. 6 delad teleskop-antenn och ingång för hörtelefon. Höjde av mjukstoppad läderimitation. Storl. 29×19×10 cm. Vikt 2 kg. Med batterier.

Nr 32-84 260:-



Transistorradio. En liten behändig radio med MV och FM. 10 transistorer. Uttag för batterieliminator och extra högtalare. Storlek 17×10×5 cm. Utan batteri (4 st 2311).

Nr 32-488 90:-

Transistorradio för MV och FM. 10 st transistorer och 8 dioder. Uttag för hörtelefon. Storlek 24×14×7. Vikt 850 g.

Nr 32-315 79:-



Transistorradio LOEWE "Bella Luxus". En kvalitetsradio för LV, MV och FM. Uttag för extra högtalare eller hörtelefon. Teleskopantenn och inbyggd ferrit-antenn. Kan drivas med 220 V eller 4 st batterier 32-2322, S-märkt. Storlek 260×140×55 mm. Vikt ca 1,3 kg.

Nr 32-475 265:-



Klockradio ADMIRAL, med siffravisande tidsangivelse som drivs med synkronmotor. Radio med MV och FM kan startas på inställt tid och Ni kan vakna till musik eller summertid. Radion är försedd med automatisk avstängning, inställbar för tid upp till 3 t. 8,5 mm. uttag för extra högtalare eller öronmussla. 10 transistorer och 5 dioder. Storlek 280×130×90 mm. Vikt 1,3 kg.

Nr 32-431 280:-



Kassettpelare, med 5 trycktangenter för fram/backspolning och inspeling. Drives med 4 st batterier (32-2322). Uttag för batterieliminator 6 V och AUX-ingång. Mikrofon och kassett medföljer. Utteffekt 0,6 W. Vikt 1,5 kg. Storl. 240×125×65.

Nr 32-451 165:-



Radiokassettpelare, AIWA TPR 601, med FM och MV. Radioprogram kan spelas in utan mikrofon med eller utan medlyssning. Automatisk stopp och avstängning när bandet är slut. Frekvensomfång 100–10000 Hz. Utteffekt 1,8 W. Inbyggd kondensator-mikrofon. Din-uttag för mikrofon med fjärrkontroll, extra högtalare och in- och utgång för förstärkare. Snabb fram- och återspolning, VU-meter. Automatisk inspelningskontroll för bästa ljudkvalitet. Nät- och batteridrift (4 st 32-2322). S-märkt 220 V. Storlek 265×165×76 mm. Med väska. Vikt 2,1 kg.

Nr 32-450 565:-



Stereokassettdäck SELECT 794, för anslutning till förstärkare, 6 tangenter för in/avspelning, snabbspolning fram/back samt stopp. Försedd med automatiskt stopp vid slutspelat band, 2 st VU-meter samt skjutpotentiometer för kontroll av inspelningsnivån. Räkneverk. DIN-anslutning för mikrofon, hörlurar och linje. Data: frekvensområde 70–10.000 Hz. Ing. mikrofon 0,15 mV, linje 0,15 mV, utgång 0,9 V. Storlek 206 × 228 × 82 mm, vikt 2,5 kg. S-märkt 220 V.
Nr 32-521 535:—



Stereokassettdäck SELECT 795. Ett stereodäck av HI-FI-klass, utrustad med omkopplare för kromdioxidband, brusfilter. 7 st tangenten för kassettutkast, in/avspelning, fram/backspolning, stopp samt paus. Anslutningar för mikrofon, hörlur, 5 polig DIN-kontakt för in/avspelning samt RCA kontakter för AUX och linje, 2 st VU-meter och skjutpotentiometer för kontroll av inspelnin. Räkneverk. Data: svaj 0,2 %. Frekvensområde 40–17.000 Hz, 17 transistorer och 6 dioder. 220 V S-märkt. Storlek 362 × 105 × 249 mm. Vikt 4 kg.
Nr 42-520 755:—



Kassettspelare Murac SM-418. En kvalitetsbandspelare i miniformat, alltid klar för sekundsnabb användning. En tangent manövrerar in och avspelning, snabb fram, återspolning. Batteriindikator. Utag för batterieliminator, hörlur och ytter mikrofon. Inbyggd kondensatormikrofon, automatisk inspelningskontroll. 3-ställigt räkneverk och paustangent. Hölje av metall, 3 transistorer, 1 IC-krets. Uteffekt 400 mW. Levereras med väska, kassett, örnlur och batterier (4 st 32-2307). Storlek 140 × 93 × 40 mm.
Nr 31-105 330:—

Kassettspelare Murac SM 415 N. En bandspelare av hög klass med automatisk inspelningskontroll. Hölje av metall och plast. Batteriindikator. Ingång för mikrofon, fjärrkontroll och batterieliminator. Utag för extra högtalare. Bestyckad med 4 transistorer, 2 IC-kretsar, 2 dioder. Uteffekt 1 W. Lev. med väska, kassett, örnlur, mikrofon och batterier (6 st 32-2307). Storlek 116 × 157 × 55 mm. Vikt 700 g.
Nr 31-104 265:—



Hörlur typ SFH-A. Dynamisk stereohörlur i benvit plast, skumgummikuddar och ställbara byglar. Frekvensomr. 25–12.000 ps. Max. input 0,5 W. Impedans 4–16 ohm.
Nr 32-500 29:50



Hörlur, ALPHA SPH-8. Dynamisk stereohörlur med ställbara byglar. Läderbeklädda svampgummilister. Frekvensområde 20–17.000 p.s. Imp. 8–16 ohm.
Nr 32-955 52:—

Hörlur ELEGA DR 75. En högklassig dynamisk stereo-hörlur i en modern design. Ställbara byglar. Kraftig svampgummilist överklätt m. svart skinnimitation. Frekvensomr. 18–22.000 ps. Imp. 8–16 ohm. Vikt 410 g.
Nr 32-375 65:—




Hörlur, NAPOLEX TPH 100. En tunn och lätt dynamisk stereohörlur med mjuk synt. Skinnbeklädnad. Ställbara byglar. Frekvensomr. 18–20.000 Hz. Input 0,5 W. 4–16 ohm. Spiralsladd. Vikt 340 g.
Nr 32-45 86:—



Hörlur, ARTE-AR 5000 med basreflexsystem. Läderklädda lyster. Ställbara byglar. Frekvensomr. 20–20.000 Hz. Input 0,5 W. 4–16 ohm. Spiralsladd. Vikt 340 g.
Nr 32-46 79:—



Hörlur, NAPOLEX. 4 m spiralsladd med volymkontroll. Läderklädda lyster. Ställbara byglar. 4–16 ohm. Frekvensomr. 20–20.000 Hz. Input 0,5 W. Vikt 350 g.
Nr 32-47 128:—

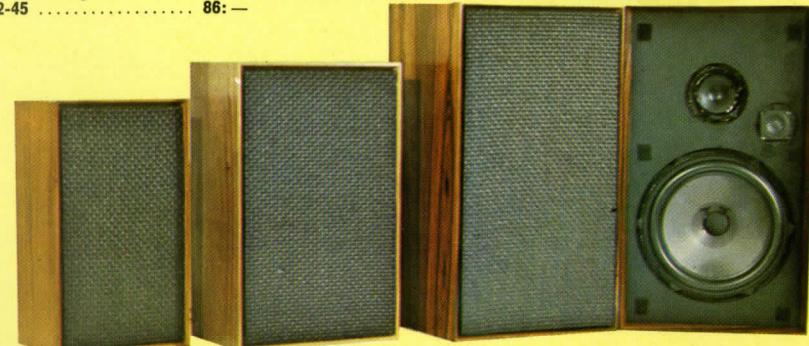

En ny högtalarserie av norskt fabrikat, med SEAS-komponenter, som har bästa professionella ljudåtergivning enligt DIN-normerna 45500. Front och högtalare löstagbara från framsidan. Högtalarlyt av grov mattsvart väv. Högtalarlådan av kraftig fanerad spänplatta. 4 m kabel och DIN-stickprop medföljer. Högtalarna är ofta den svaga länken inom en stereoanläggning men med denna högtalarserie kan vi erbjuda en högtalaranläggning från 10 L till 30 L som är anpassad de flesta stereoförstärkarna på marknaden.

Högtalare. Volym 30 liter. Frekvensområde 65–20.000 Hz. Gränseffekt 50 W. Känslighet 4 W. Impedans 4 ohm. Storl. 32 × 56 × 25,5 cm. Vikt 9 kg. Högt. bestyckning: 1 bas 25 cm, mellanregister 9 cm, diskant 5 cm. Delningsfrekvens 1500 och 4000 Hz. Valnöt, teak eller palisander.
Nr 42-190 315:—

Högtalare. Volym 20 l. Frekvensområde 45–20.000 Hz. Gränseffekt 40 W. Känslighet 4 W. Imp. 4 ohm. Storl. 29 × 46 × 20 cm. Vikt 6 kg. Högt. bestyckning: 1 bas 21 cm, 1 diskant 5 cm. Delningsfrekvens 3500 Hz. Valnöt, teak eller palisander.
Nr 42-192 205:—

Högtalare. Volym 10 l. Frekvensområde 45–18.000 Hz. Gränseffekt 25 W. Känslighet 2,5 W. Imp. 4 ohm. Vikt 4,4 kg. Storl. 23 × 40 × 18. Högt. bestyckning 1 bas 17 cm, diskant 5 cm. Delningsfrekvens 3500 Hz. Valnöt, teak eller palisander.
Nr 42-194 145:—



Som byggsats. Vi levererar även högtalar-serier i byggsats, där alla komponenter och beskrivning medföljer. Ni behöver endast löda fast högtalarledningarna på respektive uttag, skruva fast högtalarna och limma lådan och Ni har en färdig högtalare. Ni spar på att bygga själv. Data och storlek samma som de färdiga högtalarserierna.

Högtalarbyggsats
Nr 42-191 30 l. Valnöt, teak eller palisander. 275:—
Nr 42-193 20 l. Valnöt, teak eller palisander. 180:—
Nr 42-195 10 l. Valnöt, teak eller palisander. 125:—



Stereo-anläggning. komplett med 2 st högtalare 30 l. 42-190, skivspelare 41-50 och förstärkare 42-1000. Träslag i teak eller valnöt.

41-110 1.975:—

Stereo-anläggning komplett med 2 st högtalare 42-190. Skivspelare 41-50. Förstärkare 42-650.

Nr 41-111 1.980:—

Med högtalare 42-192

Nr 41-114 1.770:—

Önskas högtalare som byggsats, avdrages mellanskilnad.



Stereoförstärkare SELECT 796. En förstärkare av mycket hög klass, med radiodel för LV, MV, KV samt FM-stereo enl. pilottonsystemet. Snabbinställning av 5 förvalsinställda stationer på FM. Frekvensområde 25–20.000 Hz \pm 1 db, uppfyller DIN-normen 45500. Känslighet på FM 2 uV vid 26 db signal/brus. Förförstärkaren har omkopplingsbara uttag för 2 eller 4 högtalare. Uteffekt 2×16 W sinus vid 4 ohm. DIN-anslutning för magnetisk eller kristall pickup, 2 resp. 200 mV. Ing. bandspelare 200 mV. Hölje av valnöt. Storlek 540×255×112 mm. Vikt 7 kg. S-märkt 220 V

Nr 42-650 1050:—

Stereoförstärkare EE-7000 en 2×33 W förstärkare med FM och AM radio. Stereomottagning enligt pilottonsystem. Uppfyller DIN-normerna enligt 45500. Data: Frekvensområde 25–20.000 Hz + — 1dB. Distorsjon mindre än 0,5 % vid 2×24 W Sinus. Högtalarimp. 4–8 ohm. Signal/brus (magn. pickup) — 70 dB. Kanalseparation 52 dB vid 30 dB sign/brus. Stereoseparation 35 dB vid 1 Khz. Dinuttag för magn. pickup (3,5 mV), AUX (100 mV), bandsp. (200 mV). Förförstärkaren har dubbbla högtalaruttag som är till- och fränkopplingsbara med en knapp på fronten. 4 skjutpotentiometrar för volym, bas, diskant och balanskontroll, samt loudness och HI-filter. Frontuttag för hörluftfon. Storl. 430×350×100 mm. Vikt 7,5 kg. S-märkt 220 V. Träslag teak eller valnöt.

Nr 42-1000 995:—



Stereo-anläggning. Komplett anläggning med Loewe ST 206 förstärkare, utrustad med mottagarDEL för LV, MV, KV 1, KV 2, samt FM-stereo enl. pilottonsystemet. Ingångar för skivspelare och bandspelare 9 tangenter, skjutpotentiometrar för vol. balans, diskant och baskontroll. Uteffekt 2×15 W musikeffekt Quadrosound teknik. Lev. med 2 st högtalare Loewe LO-16, som extra högtalare för quadrosound rekommenderas högtalare 42-194. Skivspelare BSR P 128. Storlek ST 206: 54×26×11 cm. LO 16: 30×13×21 cm. Vikt komplett ca 18,5 kg. Finnes i utförande, valnöt eller vitlack.

Nr 42-125 1.530:—



Skivspelare BSR P 128. En helautomatisk skivspelare som uppfyller DIN-normerna. Hydraulisk dämpad tonarmsnedläggning. Fjäderupphängt chassi. Gjuten skivtallrik, vikt 1,4 kg. Rökfärgad plasthuv. 1,5 m ledning med 5 pol. DIN-kontakt. Levereras med SHURE pickup typ M 75-6 S. Betrf. data, se pickup 373. 220 V S-märkt. Storlek 37×35×17 cm. Vikt 6,5 kg. Lådan av teak, palisander eller valnöt.

Nr 41-50 385:—